



SPIEDIENA DZĒŠANAS AKA Ø1000

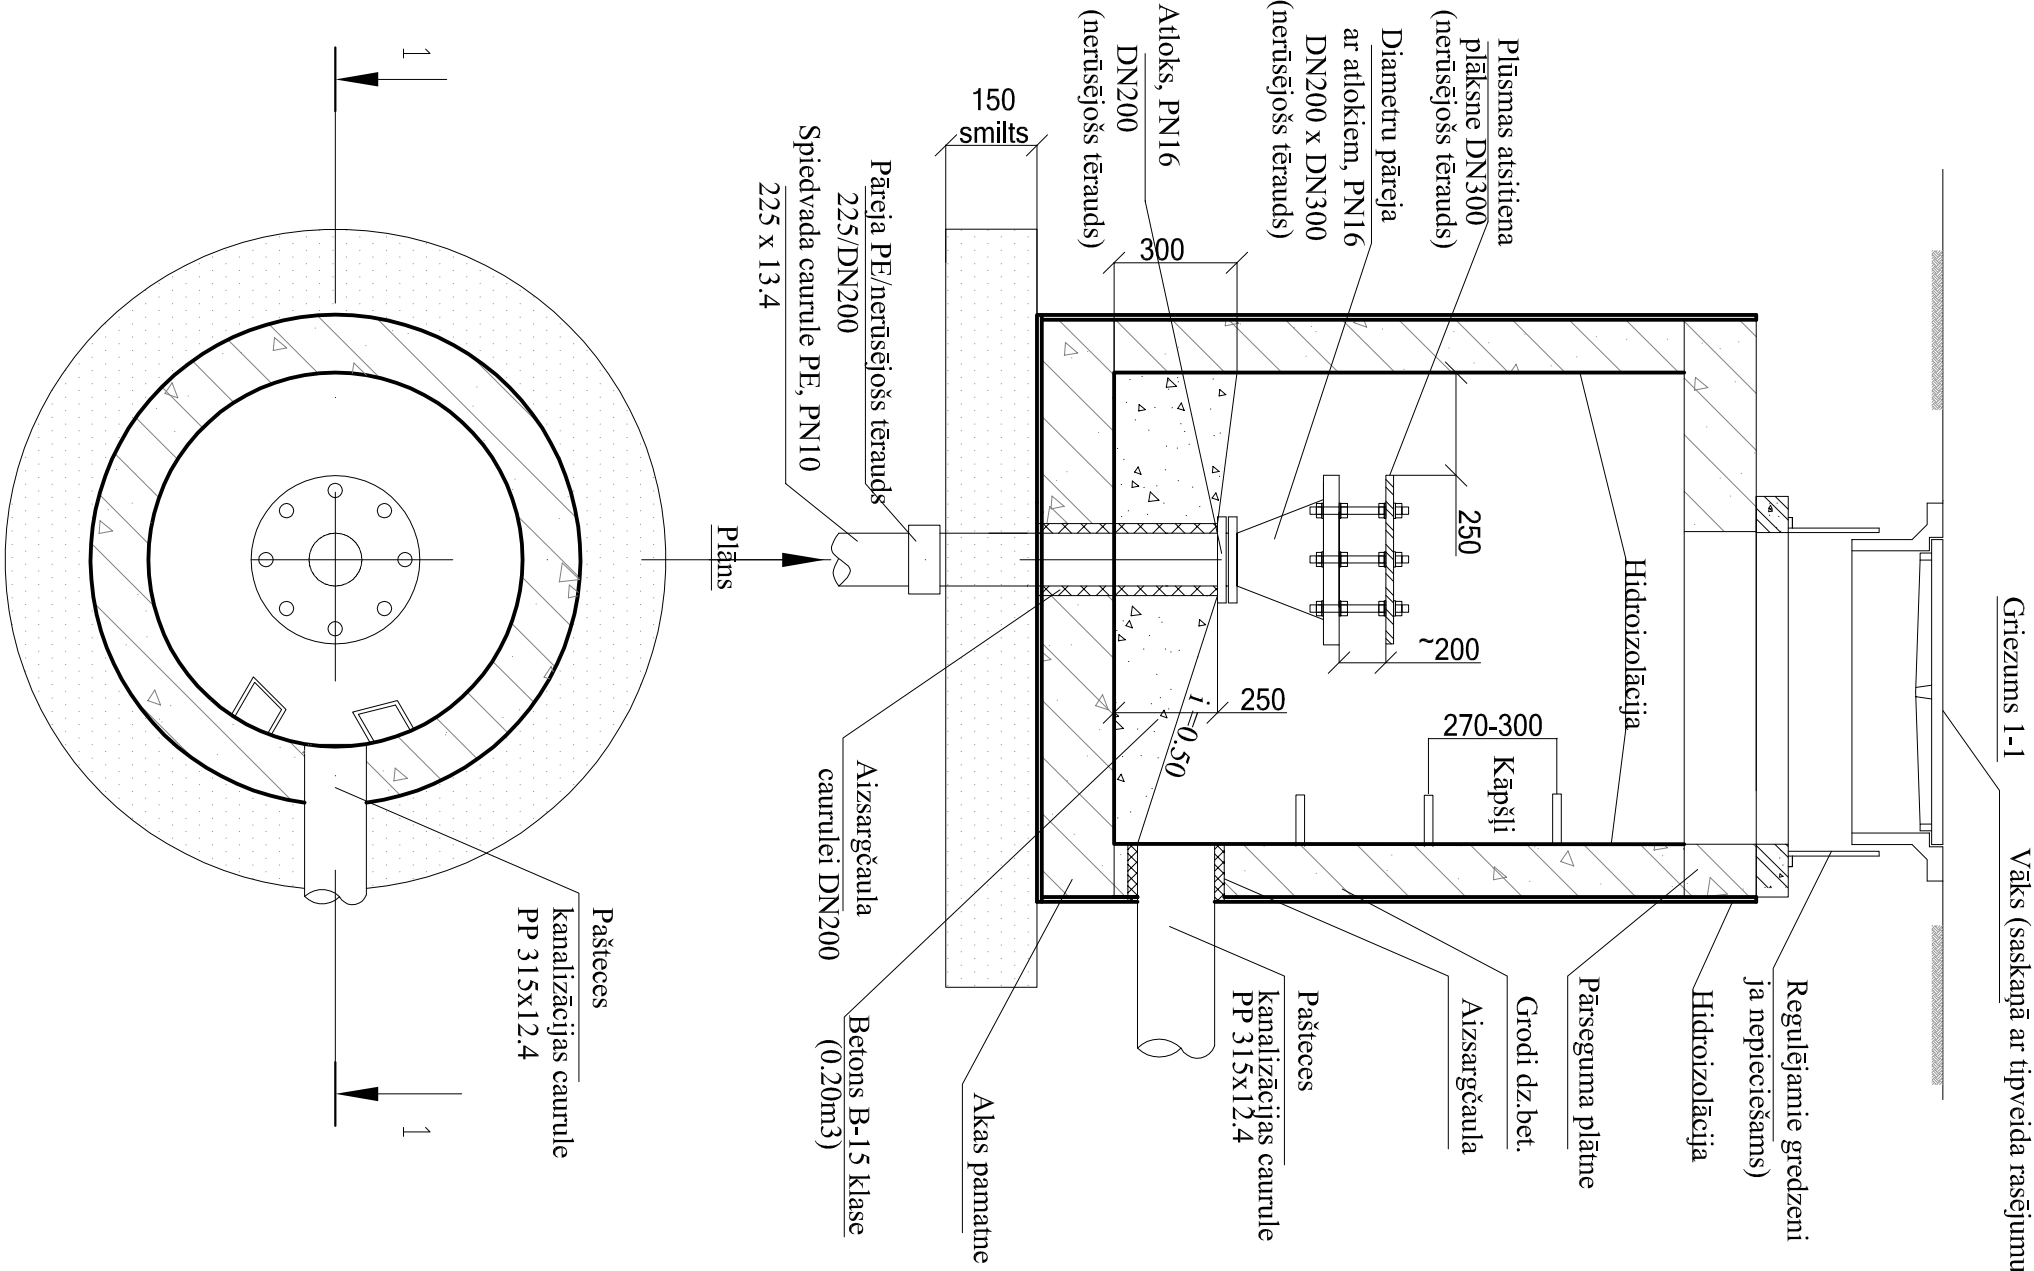

VIRSZEMES UGUNSDZĒSĪBAS HIDRANTS
TELESKOPISKS SILTINĀTS AR STATNĪ UN DRENĀŽU

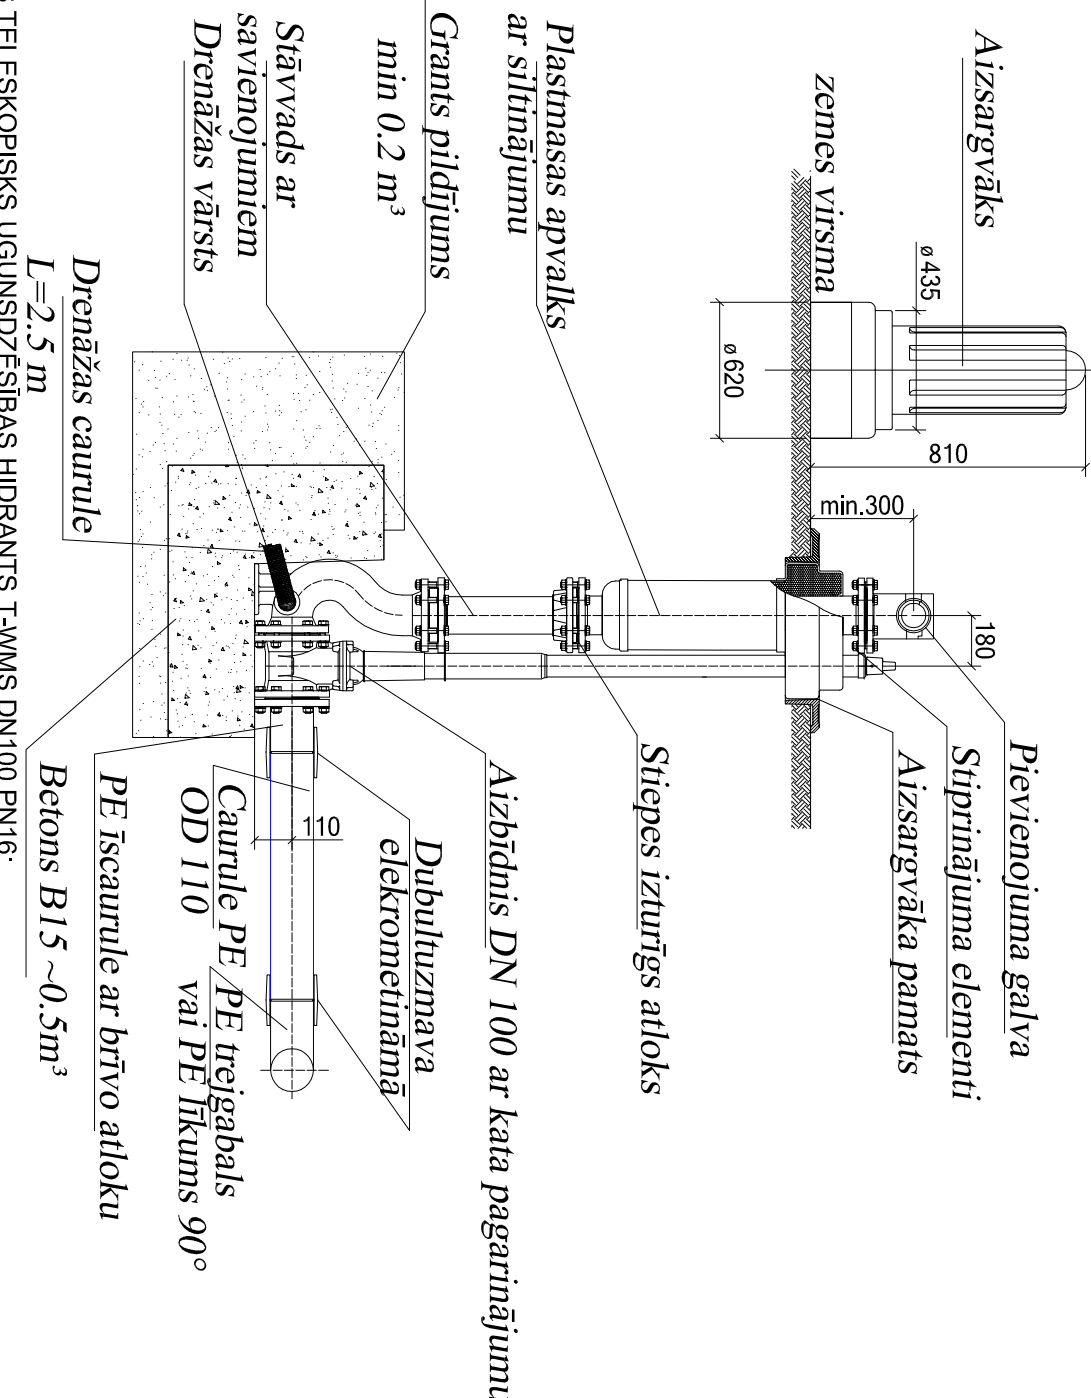

VIRSZEMES TELESKOPISKS UGUNSDZĒSĪBAS HIDRANTS T-WMS DN100 PN16:
Virszemes teleskopiskais ugunsdzēsības hidrants T-WMS ir projektēts un izgatavots atbilstoši LVS-EN 14384:2007 un LVS 187:2007 standartu prasībām. Ugunsdzēsības hidrants ir ar udensvada tīklu savienojama iekārta, kur šļūtenju pievienojuma vietas atrodas vismaz 300 mm virs zemes. Hidrants ir siltināts un siltinājuma augšējā mala atrodas zemes līmenī. Šļūtenju pievienojuma detaļas atbilst standarta ГОСТ 28352-89 (Bogdanov tips) prasībām. Hidranta teleskopiskā garuma regulēšana ir līdz 300 mm.

Visi izmēri doti milimetros.

<div>CI4</div>	projekētājs SIA "AR.4" Zemlūnāja iela 2b, tel. 67540306	
	pasūtītājs Mārupes novada Dome	
objekts	Pirmskolas izglītības iestādes techniskā projekta piesaiste Rožu iela 35, Mārupe	
	rasējums TIPVEIDĀ INŽENIERISINĀJUMI. SPIEDIENA DZĒŠANAS AKA. VIRSZEMES HIDRANTS	
		stadija TP
		ŪKT 18
		Uzturp b/m
proj.vad.	2014-12 <small>Dežņevina N.</small>
proj.sad.vad.	Nadežda Mikuļenko	2014-12 <small>Dežņevina N.</small>
izpildītājs	Nadežda Mikuļenko	14.09.2014. <small>Dežņevina N.</small>
		14.09.2014. <small>Dežņevina N.</small>