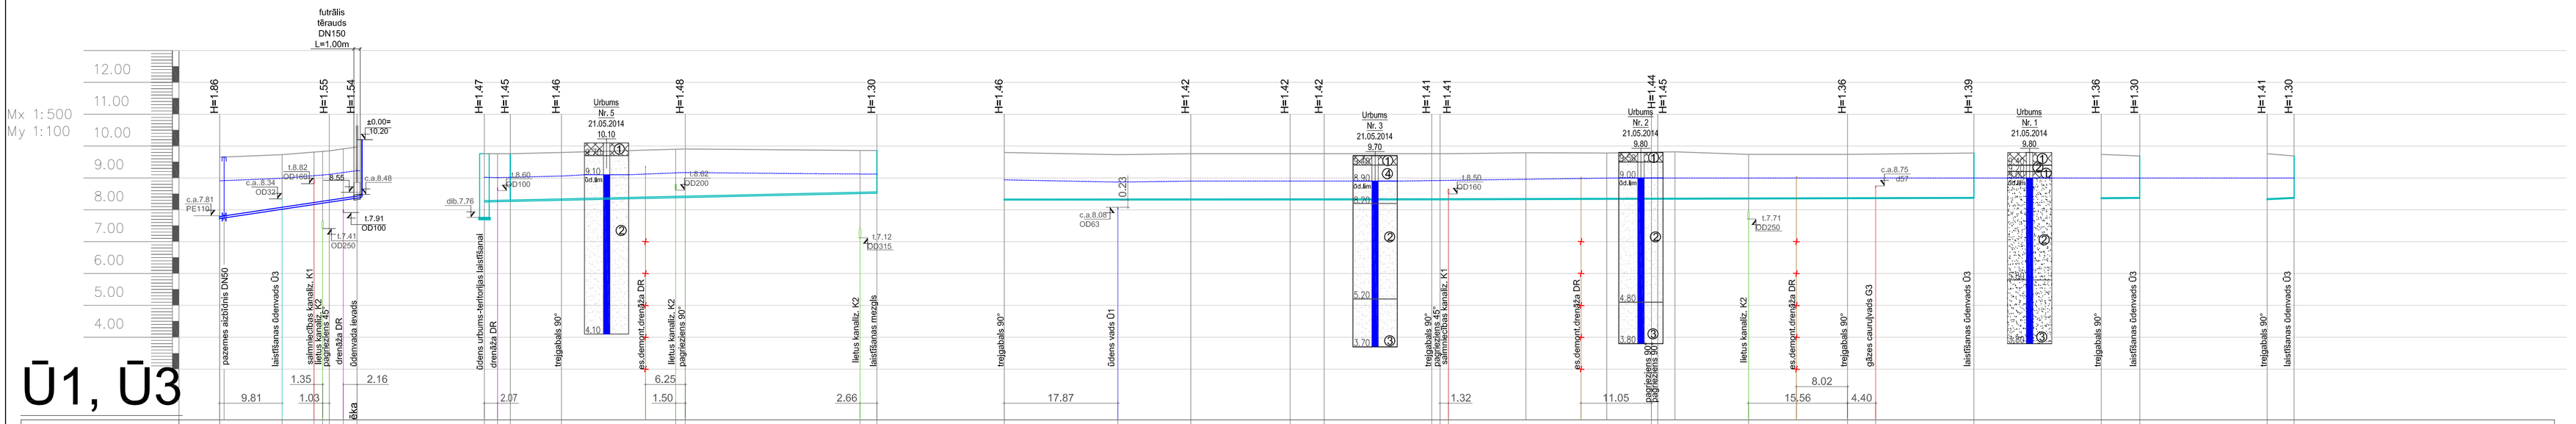

* - esošo komunikāciju izbūves dziļumu precizēt būvdarbu gaitā

02*-PE100 SDR17 spiediena ūdensvada caurules 63x5.8, PN10
03*-PE80 SDR11 spiediena ūdensvada caurules 25x2.3,PN10

PIEZĪME:

1. Vispārīgos rādītājus skat. lapā ŪKT-01.
2. Kabeļu un citu komunikāciju šķērsojuma vietā rakšanas darbus veikt ar rokām.
3. Kabeļu šķērsojuma vietās ar projektētajiem caurulēm ieguldīt aizsargčaulā. Aizsargčaulu (OD110) guldīt vismaz 2m uz katru pusi.
4. Šķērsojamas komunikācijas dziļumu precizēt pirms būvdarbu uzsākšanas.
5. Smilts apbērumam izmantot vidēji rupju smilti, smilts pamatnes izstrādi veikt saskaņā ar caurulvadu iebūvēs tehnoloģiskām norādēm (blietēšanas, noteikta raupjuma smilts, apbēruma biezums).
6. Urbuma apraksts: (1) Augsne; (2) Smilts smalka, vidēji blīva; (3) Smilts smalka, blīva; (4) Smilts putekļaina

SIA "AR.4"	Zemdiņa ielā 2b, tel. 67540306
pasūtītājs	Mārupes novada Dome
objekts	Pirmsskolas izglītības iestādes tehniskā projekta piesaiste Rožu iela 35, Mārupe
rasējums	ŪDENSVADA Ū1, Ū3 GARENPROFILI
stadija	TP
	ŪKT 04
	M= 1:100 Mh 1:500
	2014-12
proj.sad.vad. Nadežda Mikuļenko	2014-12
izpildītājs Nadežda Mikuļenko	14.09.2014.
	14.09.2014.

Formāts A2

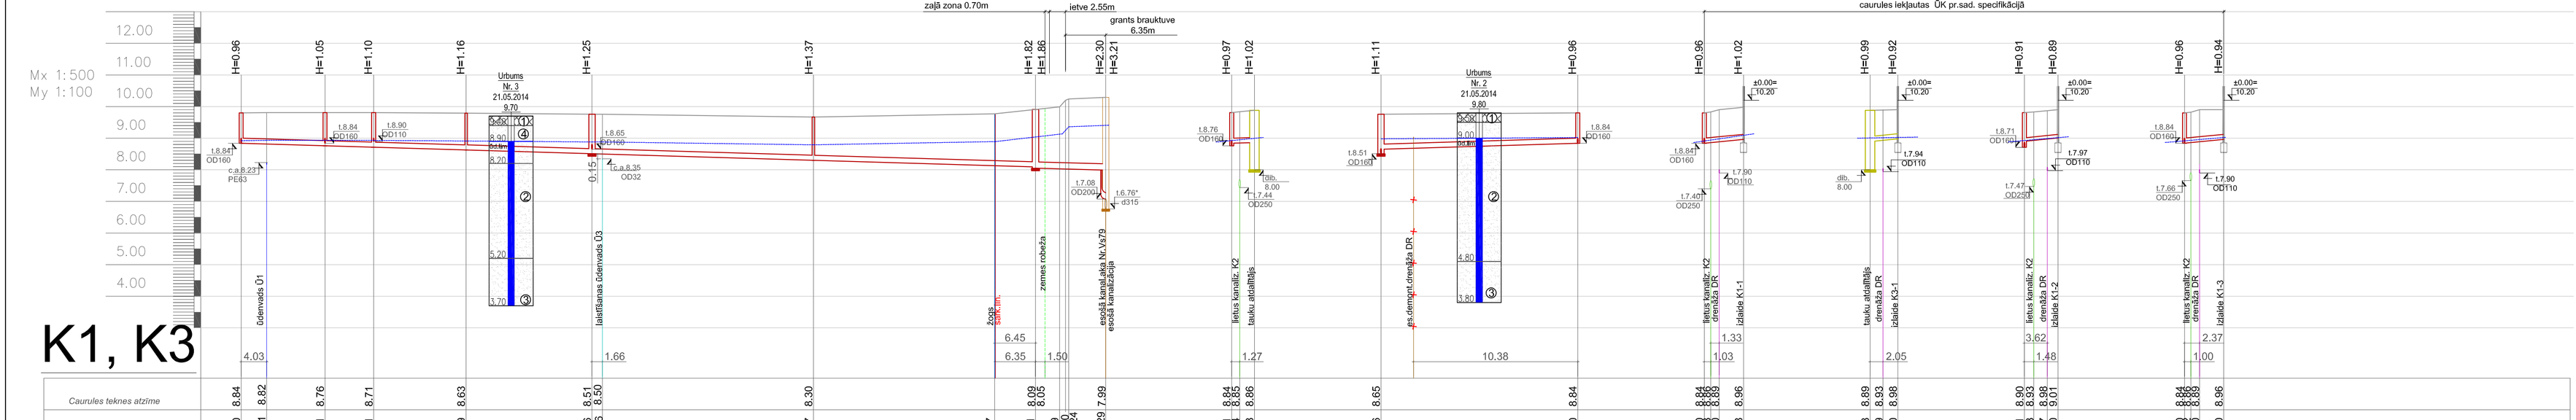

* - esošo komunikāciju izbūves dziļumu precizēt būvdarbu gaitā

**-KG(PVC-U) sadzīves kanalizācijas uzmavu caurules 160x4.7, ieguldes klase SN8
***- PP sadzīves kanalizācijas uzmavu caurules 160x6.0, ieguldes klase SN8
****- PP BD sadzīves kanalizācijas uzmavu caurules 110x3.5, ieguldes klase SN8

PIEZĪME:

1. Vispārīgos rādītājus skat. lapā ŪKT-01.
2. Kabeļu un citu komunikāciju šķērsojuma vietā rakšanas darbus veikt ar rokām.
3. Kabeļu šķērsojuma vietās ar projektētajiem caurulēm ieguldīt aizsargčaulā. Aizsargčaulu (OD110) guldīt vismaz 2m uz katru pusi.
4. Šķērsojamas komunikācijas dziļumu precizēt pirms būvdarbu uzsākšanas.
5. Smilts apbērumam izmantot vidēji rupju smilti, smilts pamatnes izstrādi veikt saskaņā ar caurulvadu iebūvēs tehnoloģiskām norādēm (blietēšanas, noteikta raupjuma smilts, apbēruma biezums).
6. Blīvēšana tieši virs kakla plastmasas akas ir atļauts vadīt ar roku blietes, sver mazāk nekā 20 kg.
7. Urbuma apraksts: (1) Augsne; (2) Smilts smalka, vidēji blīva; (3) Smilts smalka, blīva; (4) Smilts putekļaina

SIA "AR.4"	Zemdiņa ielā 2b, tel. 67540306
pasūtītājs	Mārupes novada Dome
objekts	Pirmsskolas izglītības iestādes tehniskā projekta piesaiste Rožu iela 35, Mārupe
rasējums	KANALIZĀCIJAS K1, K3 GARENPROFILI
stadija	TP
	ŪKT 05
	M= 1:100 Mh 1:500
	2014-12
proj.sad.vad. Nadežda Mikuļenko	2014-12
izpildītājs Nadežda Mikuļenko	14.09.2014.
	14.09.2014.

Formāts A2