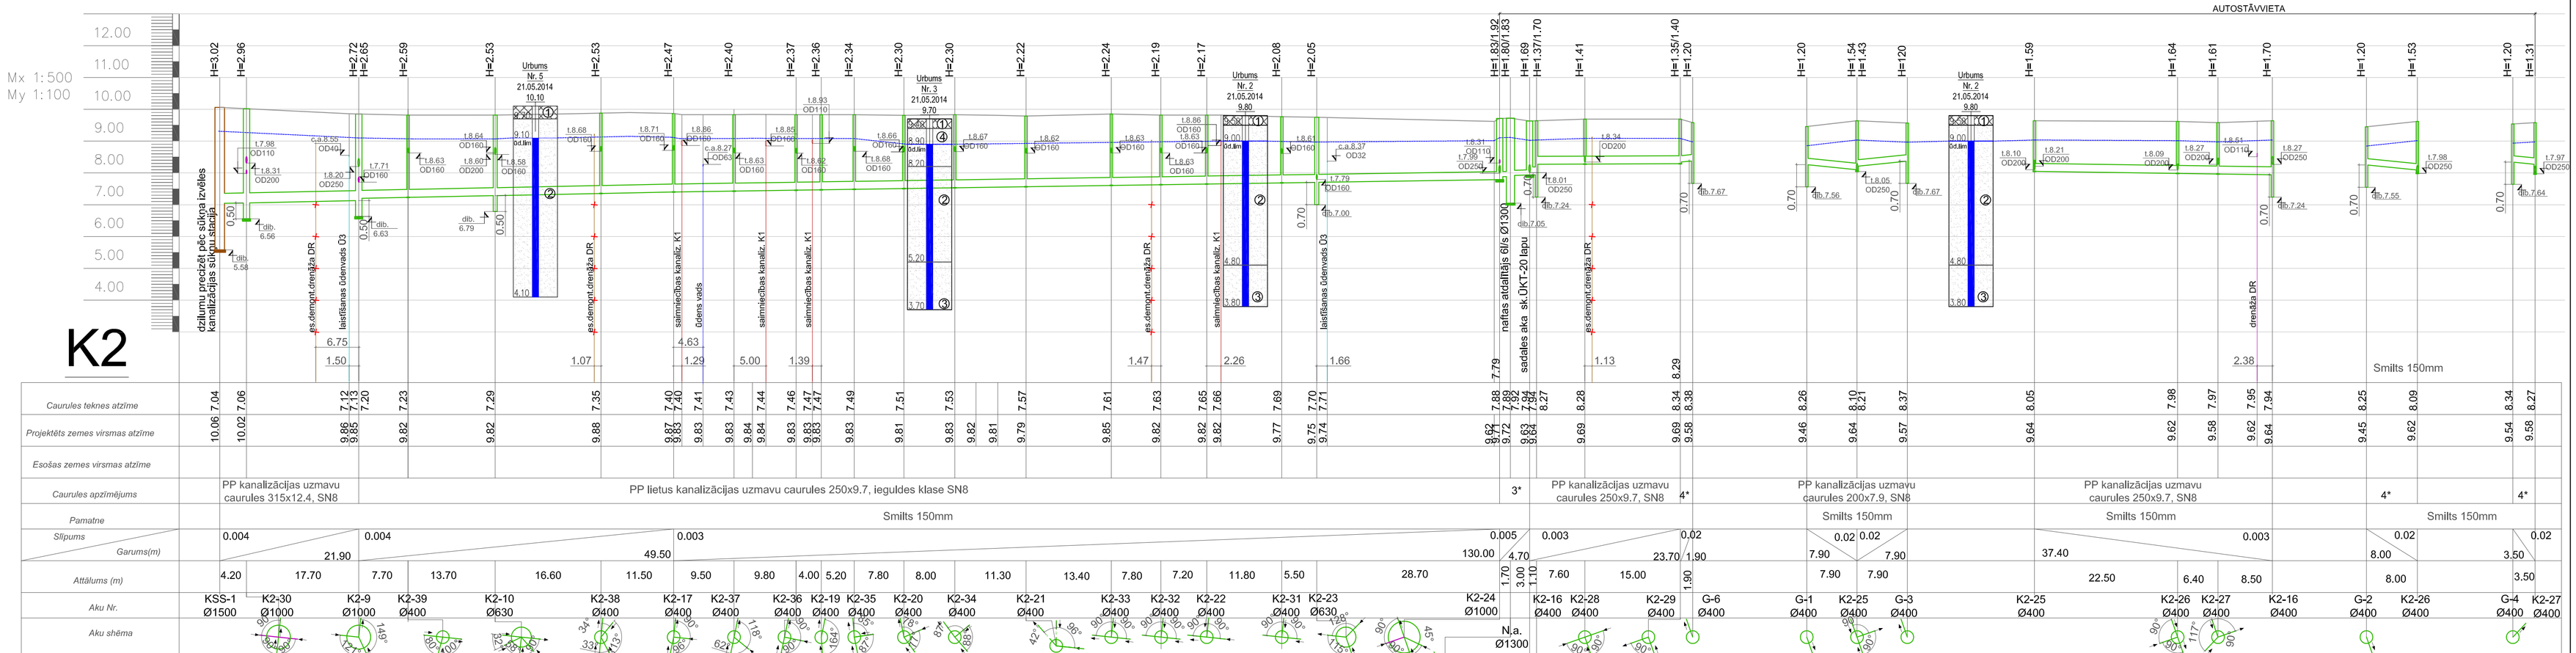

* - esošo komunikāciju izbūves dziļumu precizēt būvdarbu gaitā **-PP lietus kanalizācijas uzmavu caurules 110x4.1, ieguldes klase SN8 3*-PP lietus kanalizācijas uzmavu caurules 160x6.0, ieguldes klase SN8

4*-PP lietus kanalizācijas uzmavu caurules 200x7.9, ieguldes klase SN8
5*-PP lietus kanalizācijas uzmavu caurules 250x9.7, ieguldes klase SN8
6*-PP lietus kanalizācijas uzmavu caurules 315x12.4, ieguldes klase SN8

PIEZĪME:
1. Vispārīgos rādītājus skat. lapā ÖKT-01.
2. Kabeļu un citu komunikāciju šķērsojuma vietā rakšanas darbus veikt ar rokām.
3. Kabeļu šķērsojuma vietās ar projektētajiem caurulēm ieguldīt aizsargčaulā. Aizsargčaulu (OD110) guldīt vismaz 2m uz katru pusi.
4. Šķērsojamas komunikācijas dziļumu precizēt pirms būvdarbu uzsākšanas.
5. Smilts apbērumam izmantot vidēji rupju smilti, smilts pamatnes izstrādi veikt saskaņā ar caurulvadu iebūvēs tehnoloģiskām norādēm (bliešošanas, noteikta raupjuma smilts, apbēruma biezums).
6. Bīlvēšana tiešī virs kakla plastmasas akas ir atļauts vadīt ar roku blietes, svar mazāk nekā 20 kg.
7. Urbuma apraksts: (1) Augsne (2) Smilts smalka, vidēji blīva (3) Smilts smalka, blīva (4) Smilts putekļaina

Kanalizācijas mezglu detalizācija:
1. Ultra Classic trejgabals 45° 250/160
2. Ultra Classic līknis 45° 160
3. Ultra Classic līknis 45° 250
4. betona atbalsts
5. PP SN8 lokans uzmavu trejgabals 45° 110/110
6. PP SN8 savienotājuzmava 100/110
7. Ultra Classic līknis 45° 110
8. PP SN8 lokans uzmavu līkums 30° 110
9. PP SN8 lokans uzmavu līkums 90° 110
10. Ultra Classic trejgabals 45° 160/110
11. Ultra Classic trejgabals 45° 160/1 60
12. Ultra Classic trejgabals 45° 200/1 60
13. Ultra Classic līknis 30° 160



LIETUS KANALIZĀCIJAS NOTEKCAURULES PIEVIENOJUMA SHĒMA (REVĪZIJA-GŪLIJA)
a_elektrometināmā savilcējapskava
125 Geberit HDPE
b_īsa ekscentriskā pāreja
125/160 Geberit HDPE
c_PP līkums 45°160, SN8
d_revīzija-gūlija ar tīrīšanas lūku HL 600/2-DN125

SIA "AR.4"	Zemeņu iela 2b, tel. 67540306
pasūtītājs	Mārupes novada Dome
objekts	Pirmsskolas izglītības iestādes tehniskā projekta piesaiste, Rožu iela 35, Mārupe
rasējums	KANALIZĀCIJAS K2 GARENPROFILI
stadija	TP
	ÖKT 06
	Mv 1:100 Mh 1:500
	2014-12
proj.sad.vad. Nadežda Mikuļenko	2014-12
izpildītājs Nadežda Mikuļenko	14.09.2014.
	14.09.2014.

Formāts A2