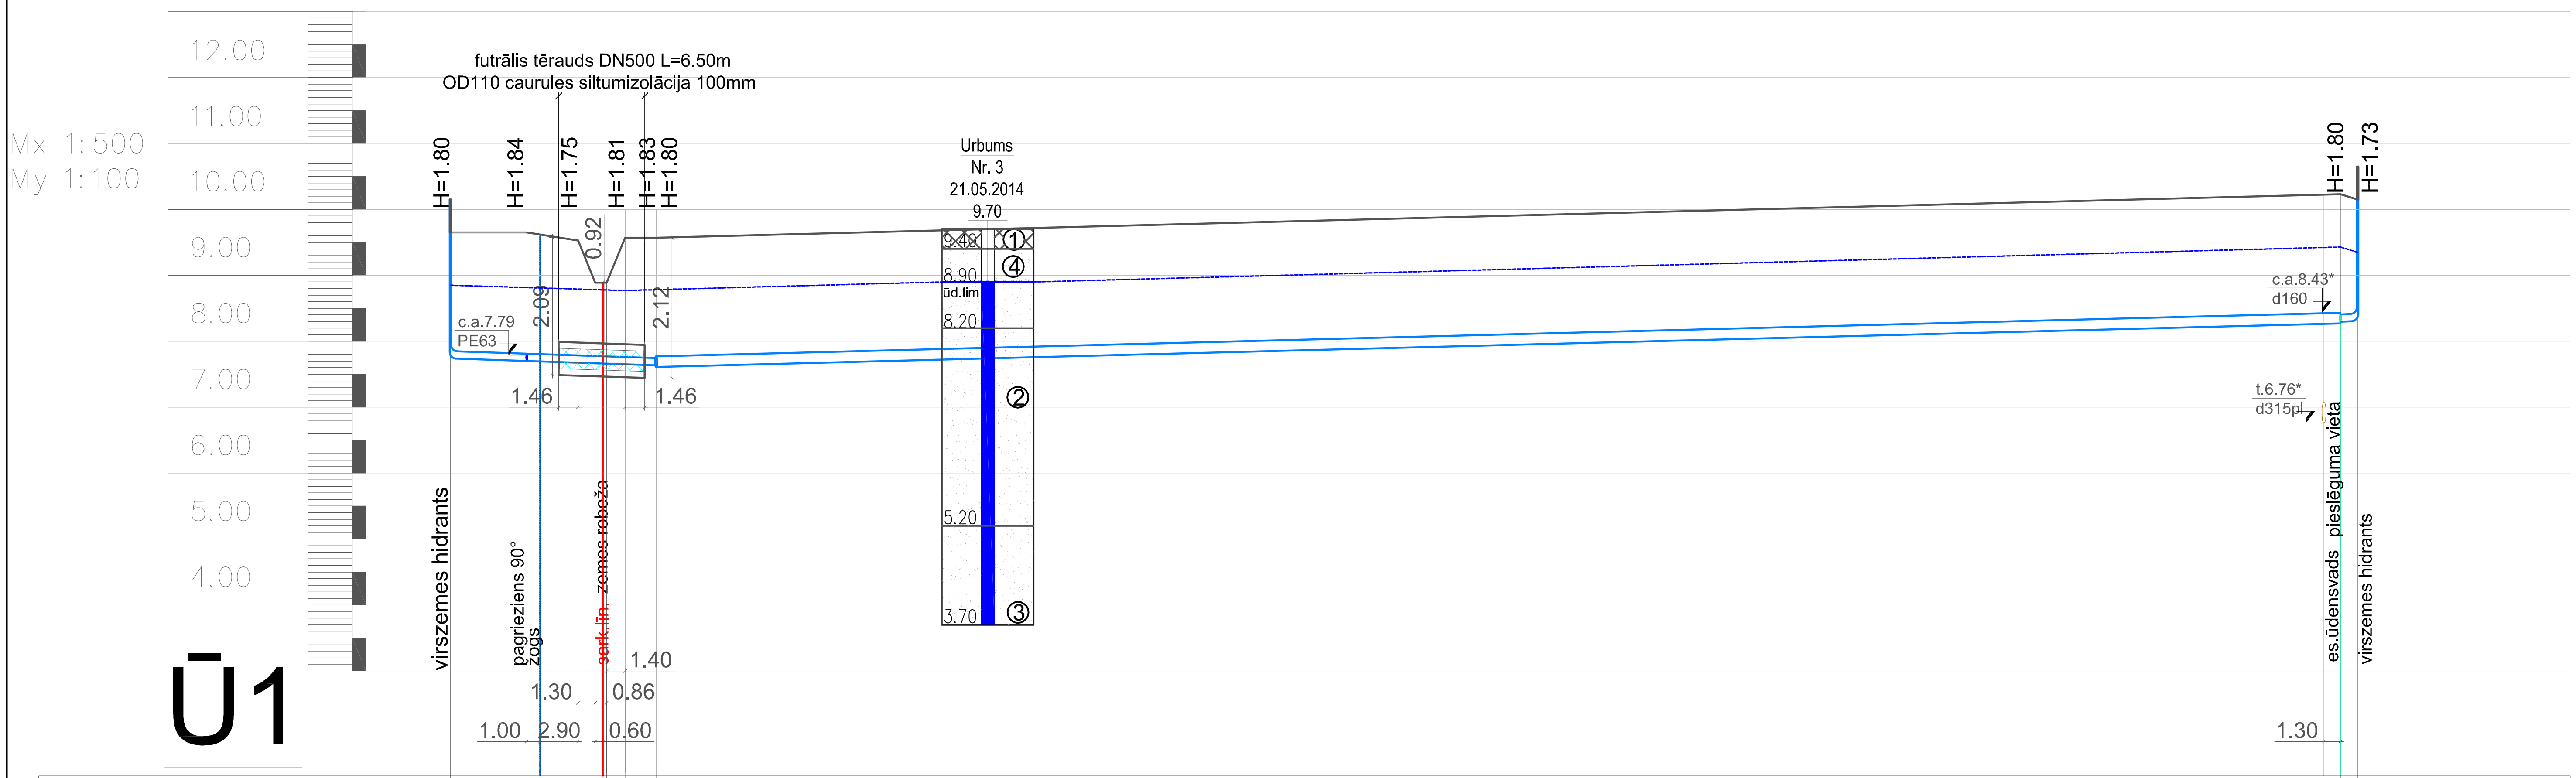

Projektējamā caurules augšas atzīme	7.85	7.81	7.74 7.77	8.41* 8.42*
Projektēts zemes virsmas atzīme	9.65	9.65		
Esošas zemes virsmas atzīme			9.53 8.89 8.89 9.57 9.57	10.23 10.15
Caurules apzīmējums	01*		PE100 SDR17 spiediena ūdensvada caurules 160x9.5,PN10	01*
Pamatne	Smilts 150mm		Smilts 150mm	
Slīpums / *Garums(m)*	15.60	0.0071	0.0052 / 127.70	0.0077 / 1.30
Attālums (m)	5.80	9.80	127.70	1.30
Punktu un aku Nr.	UH-2	ŪM-3	ŪM-2	ŪM-1 UH-1

* - esošo komunikāciju izbūves dziļumu precizēt būvdarbu gaitā

01*-PE100 SDR17 spiediena ūdensvada caurules 110x6.6,PN10

PIEZĪME:

1. Vispārigos rādītājus skat. lapā ŪKT-01.
2. Kabeļu un citu komunikāciju šķersojuma vietā rakšanas darbus veikt ar rokām.
3. Kabeļu šķērsojuma vietās ar projektētajiem cauruļēm ieguldīt aizsargčaulā. Aizsargčaulu guldīt vismaz 2m uz katru pusi.
4. Šķērsojamas komunikācijas dziļumu precizēt pirms būvdarbu uzsākšanas.
5. Smilts apbērumam izmantot vidēji rupju smilti, smilts pamatnes izstrādi veikt saskaņā ar cauruļvadu iebūvēs tehnoloģiskām norādēm (blietēšanas, noteikta raupjuma smilts, apbēruma biezums).
6. Urbuma apraksts:
   - (1) Augsne
   - (2) Smilts smalka, vidēji blīva
   - (3) Smilts smalka, blīva
   - (4) Smilts putekļaina

ar.4	SIA "AR.4" Zemitāna iela 2b, tel. 67540306
	pasūtītājs: Mārupes novada Dome
objekts	Pirmsskolas izglītības iestādes tehniskā projekta piesaiste. Rožu iela 35, Mārupe
rasējums	ŪDENSVADA Ū1 GARENPROFILI
stadija	TP
	ŪKT 03
Mērogs	Mv 1:100 Mh 1:500
Pasūtījuma Nr.	2014-12
Arhīva Nr.	2014-12
proj.sad.vad.	Nadežda Mikuļenko — Datums 14.09.2014.
izpildītājs	Nadežda Mikuļenko — Datums 14.09.2014.