


SHĒMA

Koka atsiešana un stādbedres sagatavošana

SKATS A-A

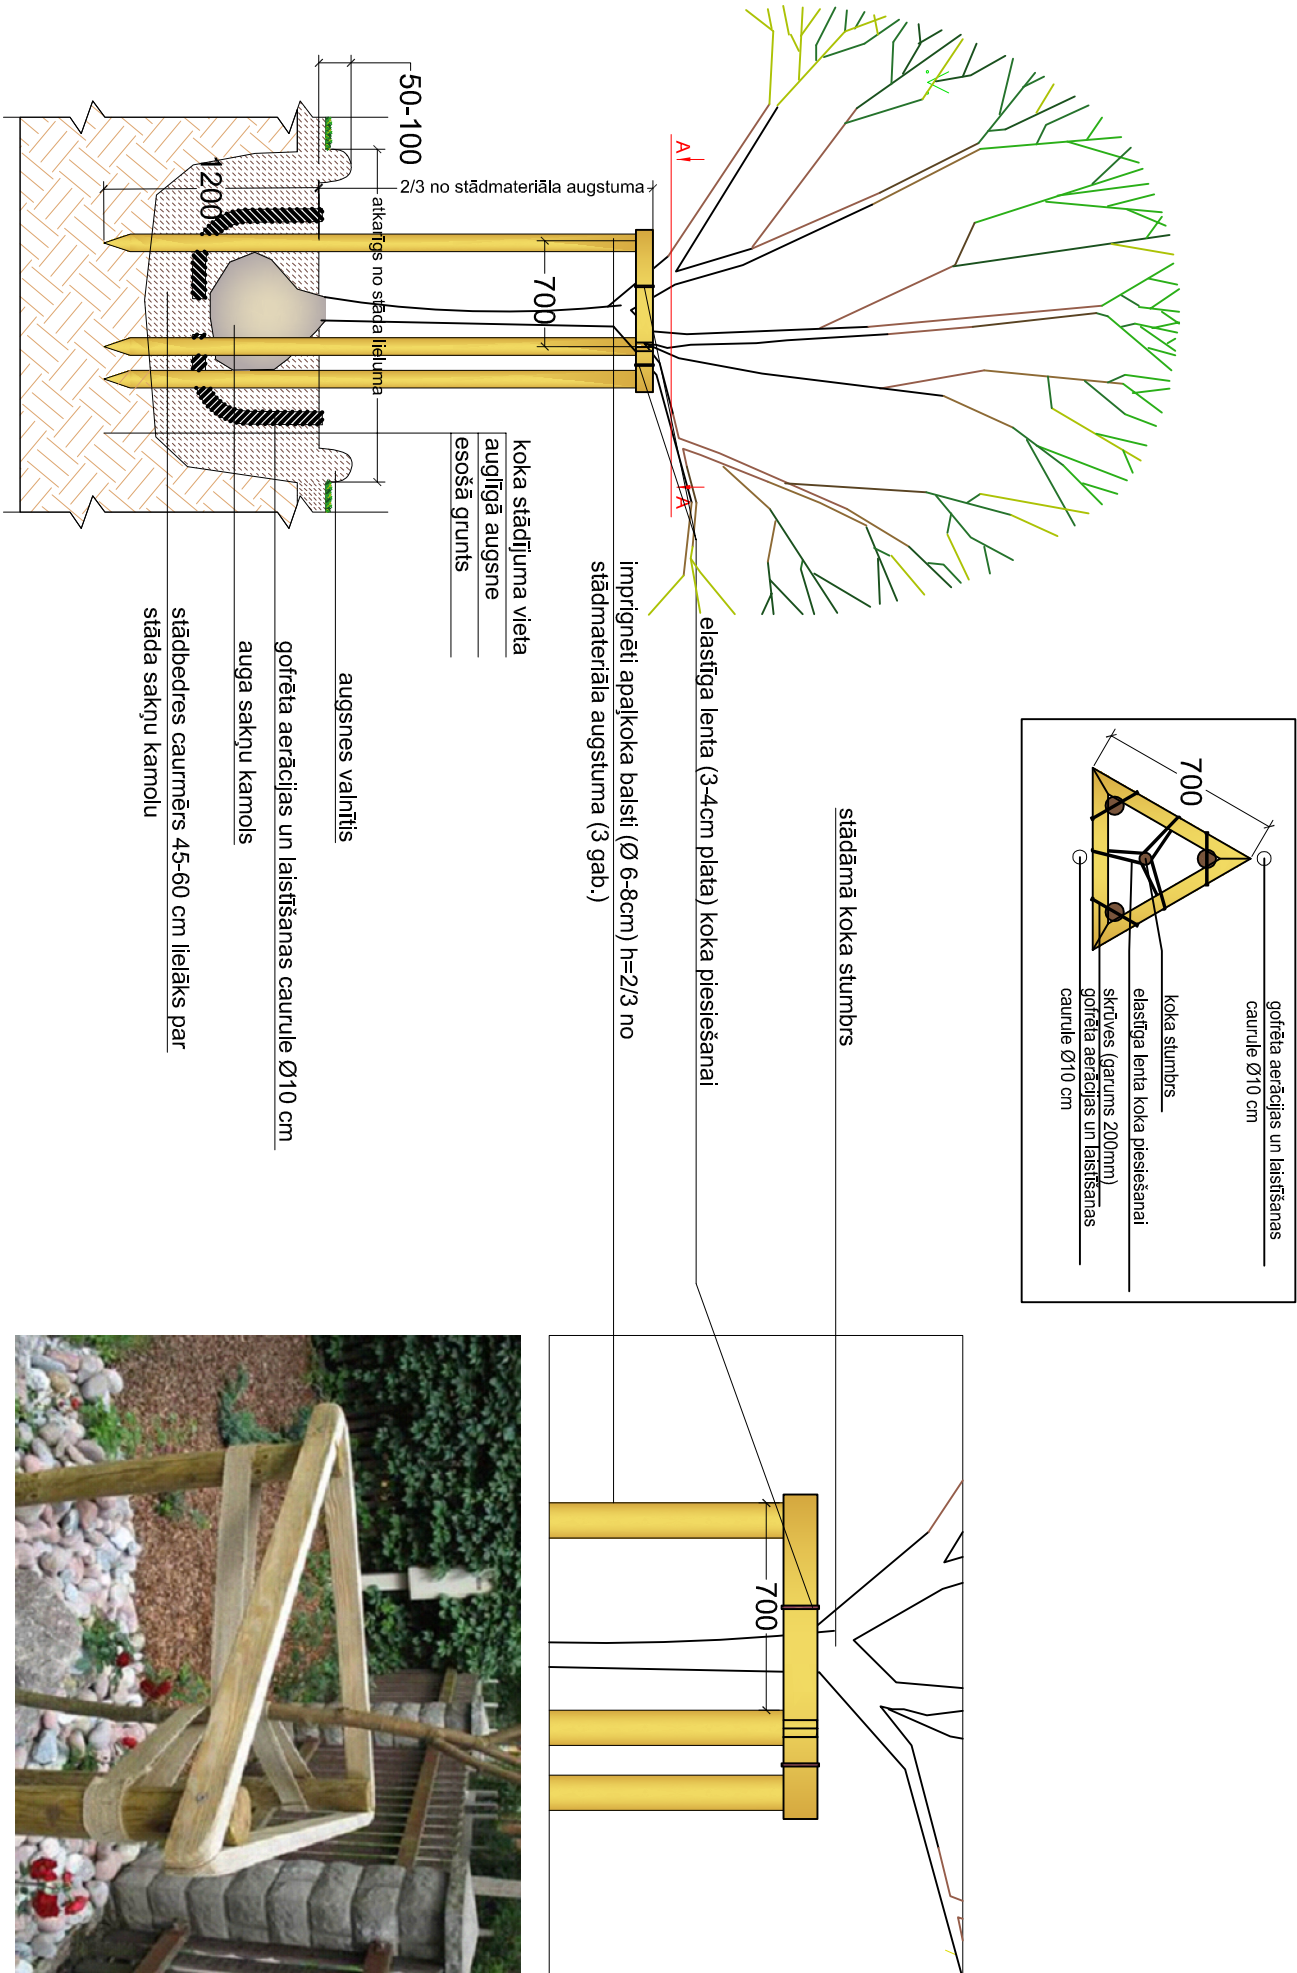

1. Stādvietas kokiem jāierīko 1x1m platumā un 0.8 m dziļumā, stādvietas jāapber ar priežu mizas mulču 8cm.
2. Kokus nostiprināt ar 3 apaļkoka baistiem un elastīgu lentu 3-4cm platu (baista augstums 2/3 no koka augstuma).
3. Veicot zemes darbus, nodrošināt esošo koku sakņu aizsardzību būvdarbu skartajās zonās;
4. Stādu konteineru lielumus norādīts lītros. Konteineru lielumu iespējams precizēt uz vietas stādaudzētavā, taču pieņemt ne mazāku par projektā norādīto. Augu konteinerā lielumus nav noteicošais, galvenokārt ņemt vērā stādaugu augstumus;
5. Pieļaujama konteinerstādu aizstāšana ar kailsakņu stādiem;
6. Izvēlēts klimatiskajai zonai atbilstošs augu sortiments;
7. Apstādījumu dobiņu un zāliena auglīgās augsnes iefkošanai izmantot pievesto auglīgo augsni;
8. Stādbedres caurmēram jābūt par 45-60 cm lielākam nekā tas ir sakņu kamolam. Pēc stādīšanas sakņu kamola augšdaļai jāatrodas vienā līmenī ar augsnes virskārtu. Pēc iesādīšanas sakņu kakls var atrasties zem virskārtas, jo, augsnei sabīvējoties, tas būs vienā līmenī ar augsnes virskārtu;
9. Augu stādiem jābūt kvalitatīviem, tiem jānodrošina vismaz 5 gadu garantija;
10. Koku stādīšanas vietas skatīt stādāmo koku koordinātu sarakstā.



PROJEKTĒTO KOKAUGU SPECIFIKĀCIJA

Latvīskais nosaukums	Šķirne	Latvīskais nosaukums	Pieauguša auga parametri	Stādmateriāla parametri	Stāda	Stādīšanas	Daudzums
			H(m)	Vānaga diametrs(m)	H(m)	Vānaga diametrs(m)	attālums (gab.)
LAPU KOKAUGI							
Sorbus aucuparia	Fastigiata	parastais plādzis	10.00	4.00	Pa 2.5	-	C20 6.00 152
							KOPĀ

Pasūtītājs: Mārupes novada Dome, Reģ. Nr. 90000012827, Daugavas iela 29, Mārupē, Mārupes nov., LV-2167			Objekts: Ceļa C-16 (Noras - Dumpji-Rutki) pārbūve				
	Paraksts	Datums	Adrese:				
			Ceļš C-16 posmā no ceļa C-15 (Aplī - Dumpji) līdz Daugavas ielai, Mārupē, Mārupes novads				
			Lapas nosaukums:				
CD. vad.	Didzis Dāle	23.05.2016	Tipveida elementi. koka stādīšana				
Izstrādāja	Reinis Dumpis	23.05.2016					
Izstrādāja	Līta Zīdere	23.05.2016					
			Stādīja	Lapas	Ras. Nr.		
			BP		CD-4-3		



SIA "BM Projekts"
Višņu iela 12-47,
Tīraļne, Mārupes nov.,
LV-2167

©All rights reserved.
Izmantojams saskaņā ar autoritāšu likumu

Līguma nr.: 13-2349-2016
Atrīva nr.: 13-2349-2016
Mērogs: b/m