



Griezumums 3-3
Pk 8+05.00

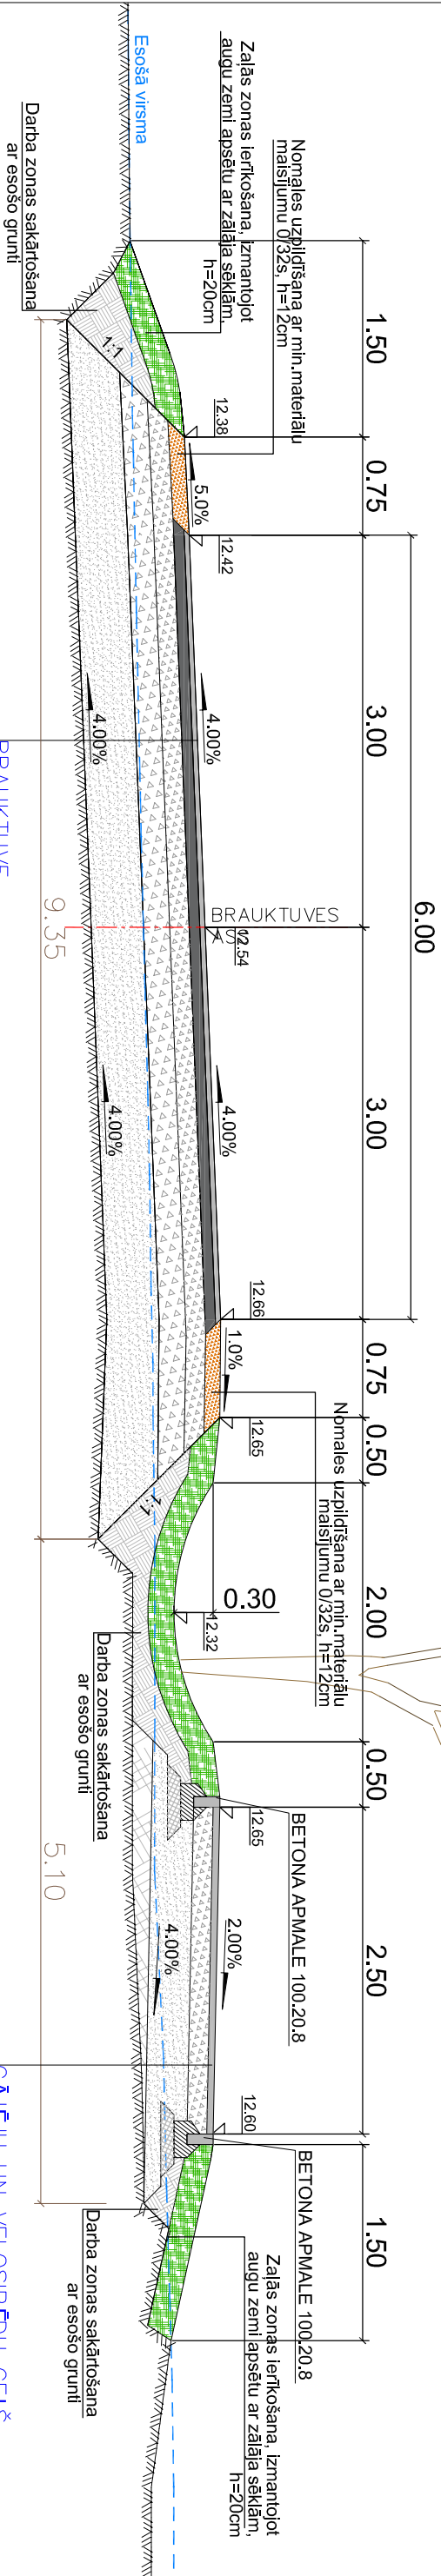

BRAUKTUVĒ
KARSTĀS ASFALTS AC11 surf., Sili: h=4 cm
KARSTĀS ASFALTS AC32 base, Sili: h=8 cm
MINERĀLMATERĀLU MAISIŅUMS 0/45, Nili: h=15cm
MINERĀLMATERĀLU MAISIŅUMS 0/63ps Nili, h=20cm
SALIZTURĪGAIS SLĀNIS (Kf>2m/dnn): h=40 cm
PROFILĒTA UN SABLĪVĒTA ESOŠĀ VIRSMA

Griezumums 4-4
Pk 9+55.00

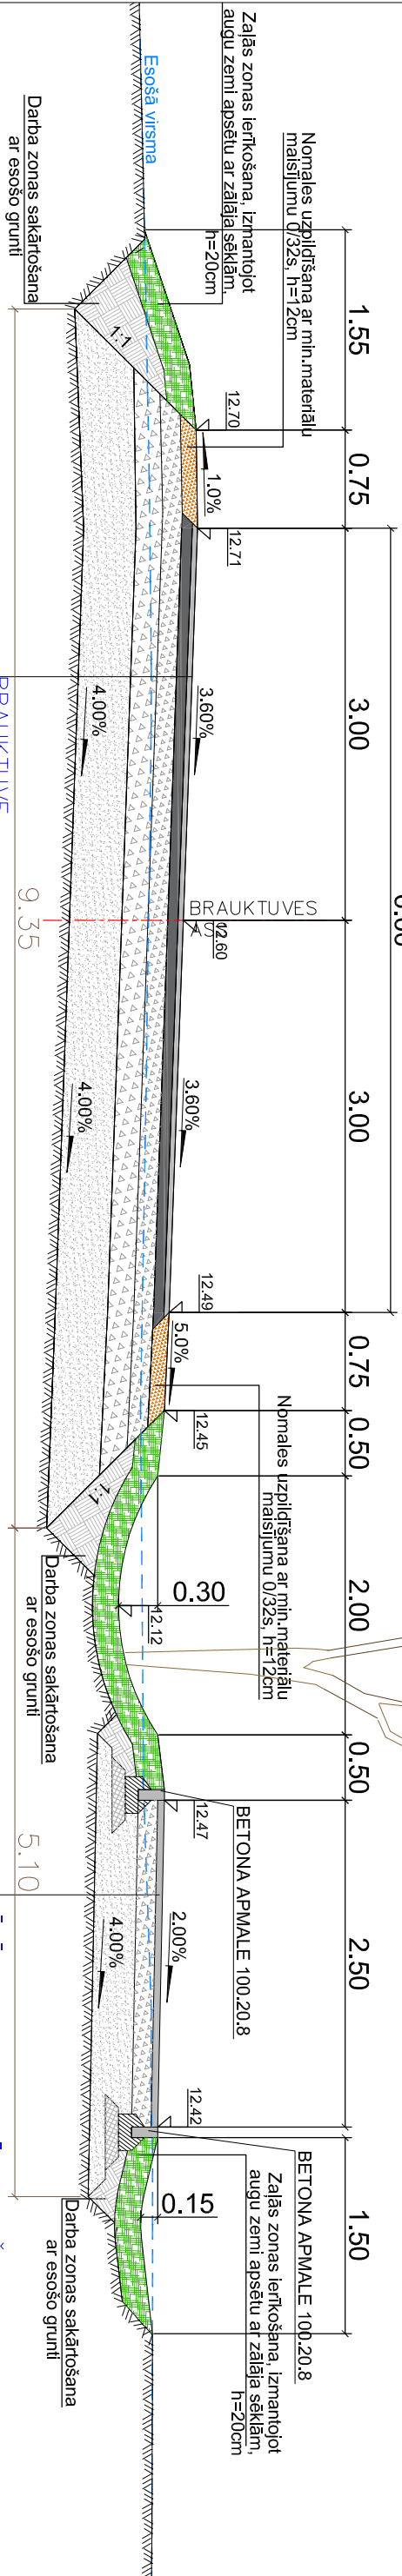

BRAUKTUVĒ
KARSTĀS ASFALTS AC11 surf., Sili: h=4 cm
KARSTĀS ASFALTS AC32 base, Sili: h=8 cm
MINERĀLMATERĀLU MAISIŅUMS 0/45, Nili, h=15cm
MINERĀLMATERĀLU MAISIŅUMS 0/63ps Nili, h=20cm
SALIZTURĪGAIS SLĀNIS (Kf>2m/dnn): h=40 cm
PROFILĒTA UN SABLĪVĒTA ESOŠĀ VIRSMA

- Piezīmes:
1. Izmēri un augstumi doti metros, kritumi - procentos.
 2. Izmantotajiem materiāliem jāatbilst visiem pastāvošajiem standartiem un prasībām.
 3. Visiem materiāliem jāatbilst "Ceļu specifikācijas 2015" prasībām.
 4. Vietās, kur nav doti atsevišķi griezumumi vai mezgli, izmantot analogus risinājumus, kā griezumus dotie.
 5. Zaļās zonas izbūve veicama ar veļtnošānu.

Pasūtītājs: Mārupes novada Dome, Reģ. Nr. 90000012827, Daugavas iela 29, Mārupē, Mārupes nov., LV-2167			Objekts: Ceļa C-16 (Noras - Dumpji-Ruki) pārīdve		
	Paraksts	Datums	Adrese: Ceļš C-16 posmā no ceļa C-15 (Api - Dumpji) līdz Dzirnieku ielai, Mārupē, Mārupes novads		
CD. vad.	Didzis Dāle	23.05.2016	Lapas nosaukums: GRIEZUMI		
Izstrādāja	Līta Zīdere	23.05.2016			
			Stadija	Lapas	Ras. Nr.
			BP		CD-3-2



SIA "BM Projekts"
Viršu iela 12-47,
Tīraļne, Mārupes nov.
LV-2167

©All rights reserved.
©Izmantojams saskaņā ar autoritēšu likumu

Līguma nr.: 13-2349-2016
Arhīva nr.: 13-2349-2016
Mērogs: 1 : 50