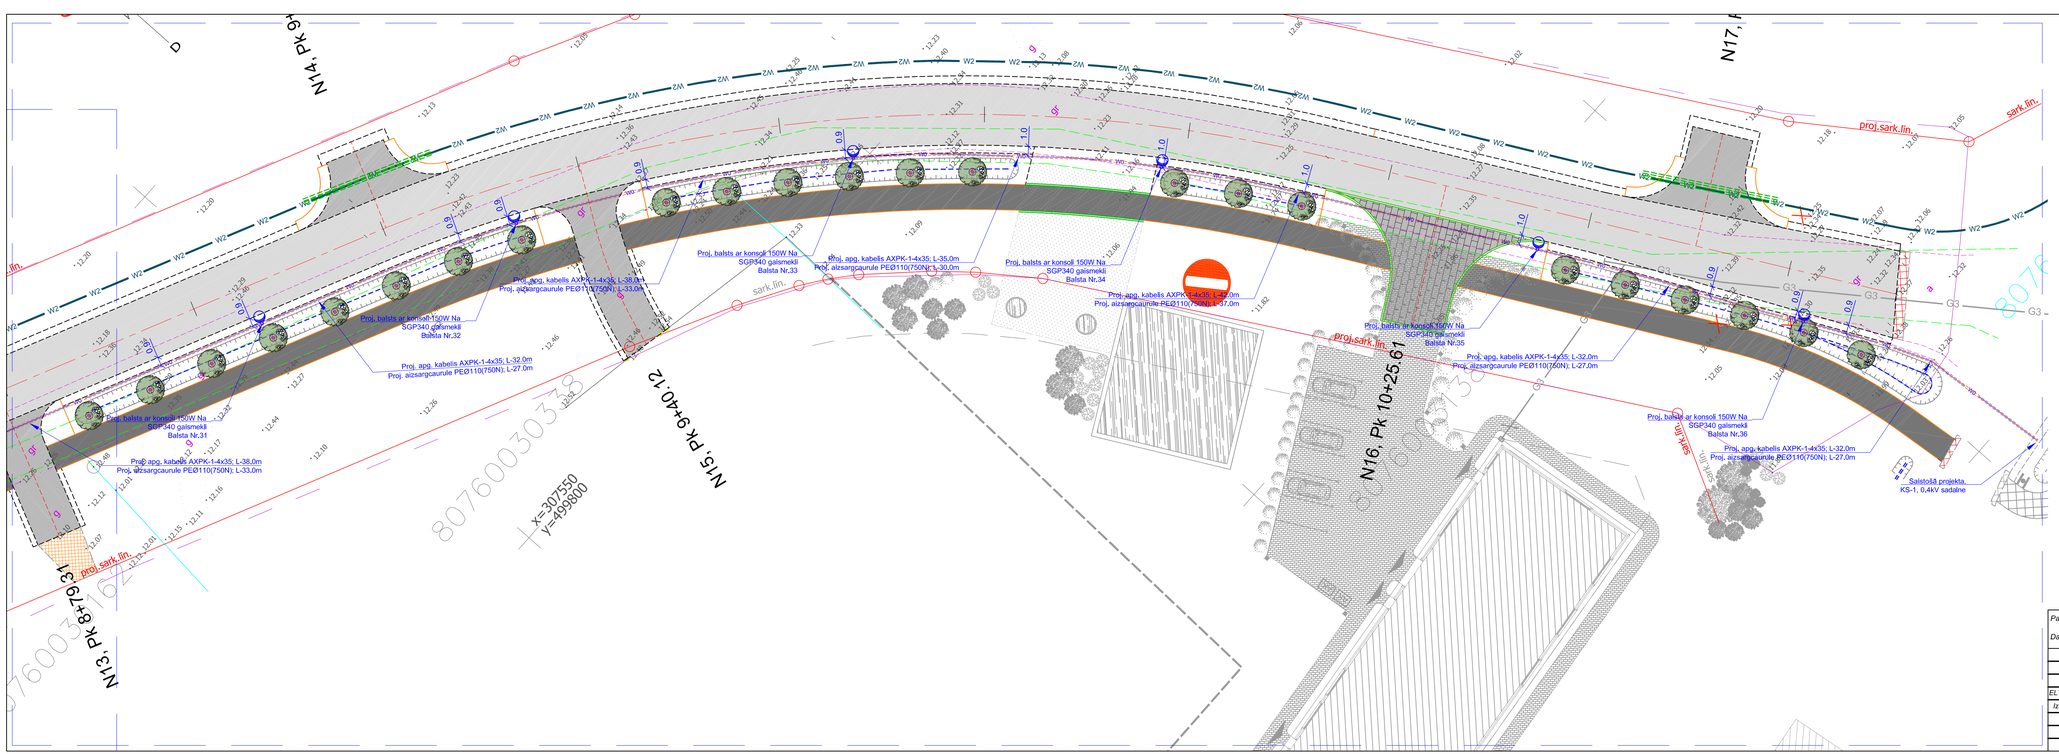

Pieņemtie apzīmējumi

- Projektētais apgaismojuma balsts
- Projektētais apgaismojuma kabelis
- Projektējamā aizsargcaurule 750N

Esošo komunikāciju plāna apzīmējumi

- A/S Latvenergo 0,4 kV strāvas kabeļi
- A/S Latvenergo 20 kV strāvas kabeļi
- Ielu apgaismojuma kabeļi
- SIA Lattelecom sakaru kabeļi
- SIA Lattelecom sakaru kanalizācija
- Zemspiediena gāzesvads
- Vidēja spiediena gāzesvads
- Ūdensvads
- Sadzīves kanalizācija
- Lietus ūdens kanalizācija

Lapu izvietojuma shēma:



PIEZĪMES:

1. Projekta ietvaros paredzēts apgaismojuma C-16 ielā, Mārupē.
2. Ceļa apgaismojumam tiks uzstādīti karsti cinkoti balsti h=8,0m no seguma virsmas līdz gaismeklim ar apgaismojuma armatūru SGP 340 ar Na 150W spuldzi vai ekvivalenta.
3. Starp balstiem tiek noguldīts AXPK-1-4x35 kabelis. Kabeļu savienojumi izveidoti balstos neizmantojot T veida uzmavas.
4. Kabeli guldīt 0,7m dziļumā zaļā zonā un 1,0m dziļumā zem brauktuves. Šķērsojumā vietās ar citam komunikācijām, novērot minimālo vertikālo attālumu 0,25m.
5. Projektējamo gaismekli un kabeli aizsargāt ar "C" tipa automātslēdzi.
6. Pēc darbu pabeigšanas sakārtot montāžas darbiem izmantoto teritoriju, atjaunot zālāju, brauktuvju cietos segumus.
*7. Firms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāuzrāda izpilduzmērījumi no **visiem** inženierkomunikāciju turētājiem;*
8. Būvdarbu laikā ievērot pazemes un virszemes inženierkomunikāciju aizsardzības prasības, nepieciešamības gadījumā paredzēt to papildus aizsardzību;

Pasūtītājs: Mārupes novada Dome, Reģ. Nr. 90000012827, Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167			Objekts: *Ceļa C-16 (Noras - Dumpji-Rutki) pārbūve*
		Paraksts	*Datums*
			Adrese: *Ceļš C-16 posmā no ceļa C-15 (Abi - Dumpji līdz Dzimteku ielai, Mārupe, Mārupes novads*
ELT sad.vad.	*Vitālijs Ševčuks*		*07.07.2016*
Izstrādāja	*Artūrs Ercišs*		*07.07.2016*
			Lapas nosaukums: *Ģenerālplāns ar projektētajiem apgaismojuma balstiem*

SIA "BM Projekts" Virāžu iela 12-47, Tīraine, Mārupes nov. LV-2167

©All rights reserved. Dokumentējams saskaņā ar autortiesību likumu

Līguma nr.: 13-2/349-2016		
Arhīva nr.: 13-2/349-2016		
Mērogs: 1 : 250		
Stadija	*Lapas*	*Ras. Nr.*
BP		*ELT-2.6*