






BÜVPROJEKTA ĢENERĀLPĻĀNS

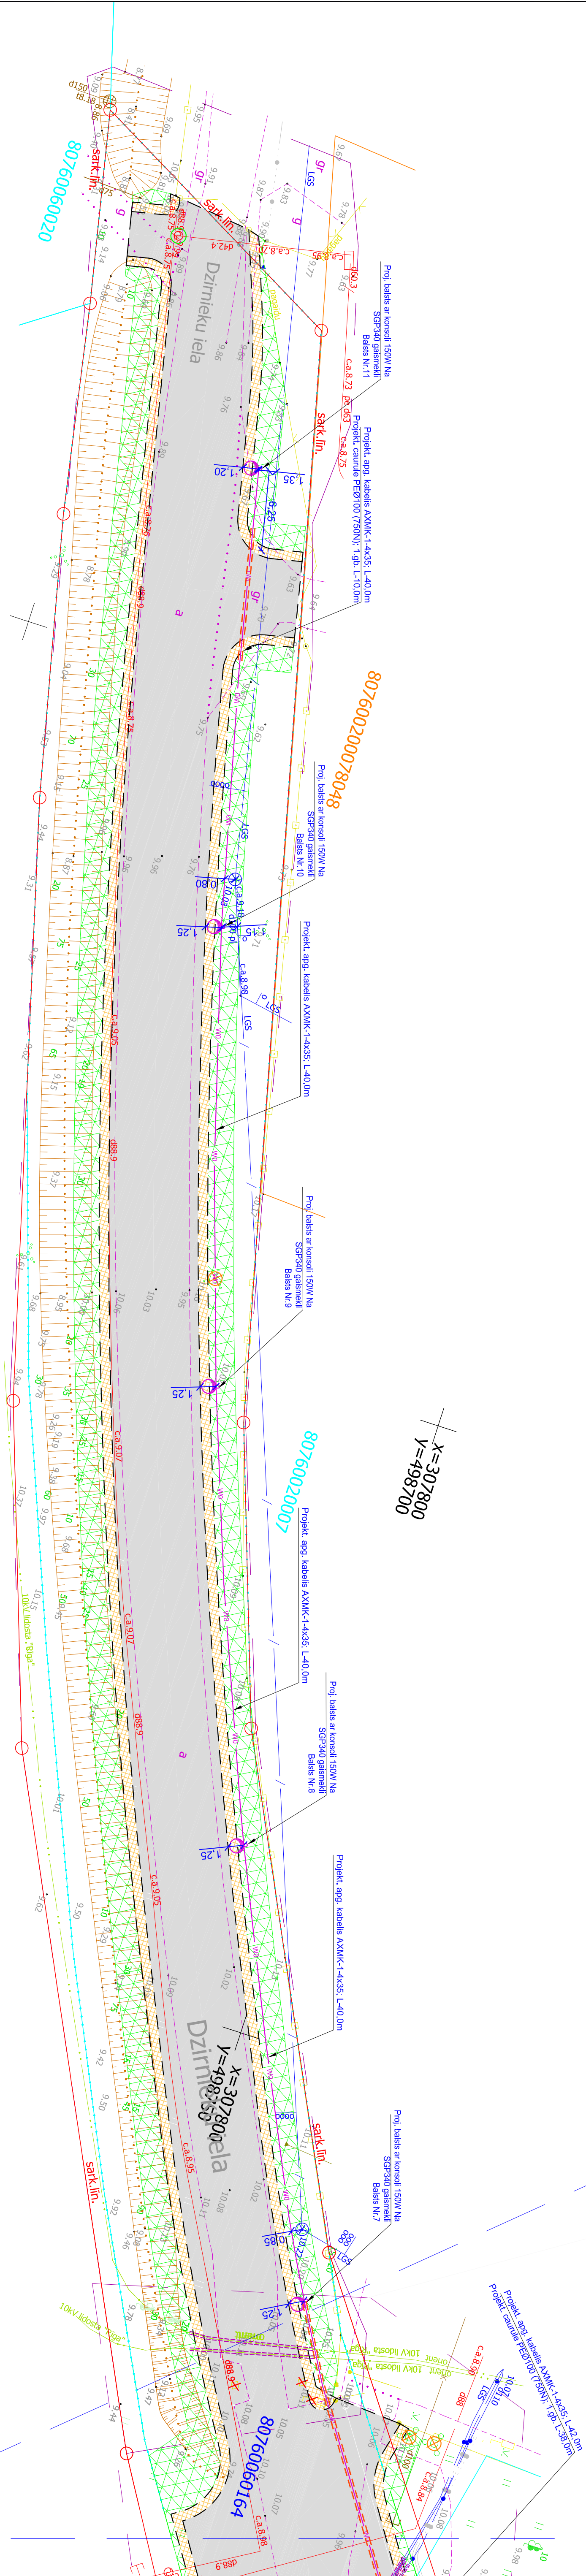


80760060
Lapu izvietojuma shēma

PIENĒMĒTĀS APZĪMĒJUMI

	Projektājam es/sadane
	Projektējamiem apg. kabeļis
	Projektājamā aizsargcaurule
	Proj. apg. baists ar gaismekli

PIEZĪMES.

1. Projekta ierīcos paredzētais apgaismojums Darinievē laukā, Marupē,
2. lietus un ceļa apgaismojums tiks uzstādīts, karsti cihotā bēniņā 18-0m no seguma virsmas
3. Izstrādāsim iekārtu apgaismojuma ierīcū SGF 340 ar Nā 150W spuldzēm vai ekvivalenta.
3. Starp baļķiem tiek noaudzēti AXMK-1-4x35 kabeļi, kabeļi spuldzēm izveidot baļķos nemērojamā T viela uzmašas.
4. Kabeļi gūdi 0,7m dziļuma zālā zona un 1,0m dziļuma zem bruktuvēs. Šķērsošana veidāta
5. cilām komunikācijām, novērti minimālo vertikālo atstātumu 0,25m.
6. Projektaģono gaismei, uverti minimālo vertikālo atstātumu 0,25m.
6. Pēc darbu pabeigšanas sakārtot montāžas darbiem izmantojot teritoriju, atjaunojot zāliju, braktuvju cietos segumus.
7. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvdarbzņēmājam jāpāņem jaunākie izpildzīmējumāni no **viesām** inženierkomunikāciju lietotājiem.
8. Būvdarbu laikā veidotā pazemes un virsmaes inženierkomunikāciju aizsardzības prasības jāpabeidzamas gaidāmā pazemes un virsmaes inženierkomunikāciju aizsardzības prasības.

Pasūtītājs: Mārupes novads Dome, Rēd. Nr. 90000012827, Daugavas ielā 29, Mārupes nov., LV2167		Objekts: Dzirnleku ielas pabeigšana		 SIA "EM Projekts" Tehniskā projekta izstrāde un izpilde LV2167
	Pasūtītājs	Adrese: Dzirnleku ielas pabeigšana (nosaukums no projekta Dzirnleku ielā 15. kārta ēdificējam C-13 (Sāpnieku celš-Dzirnleku))		
	Pabeigšanas datums	Lapas nosaukums:		
		Būvprojekta ģenerālpārskats ar ELT tīklim		
		Līdzuma nr.: 5-21/504-2015 Atļauja nr.: 5-21/504-2015 Mērogs: 1 : 250		
		Stacija	Lapa	Ras.
		BP		ELT