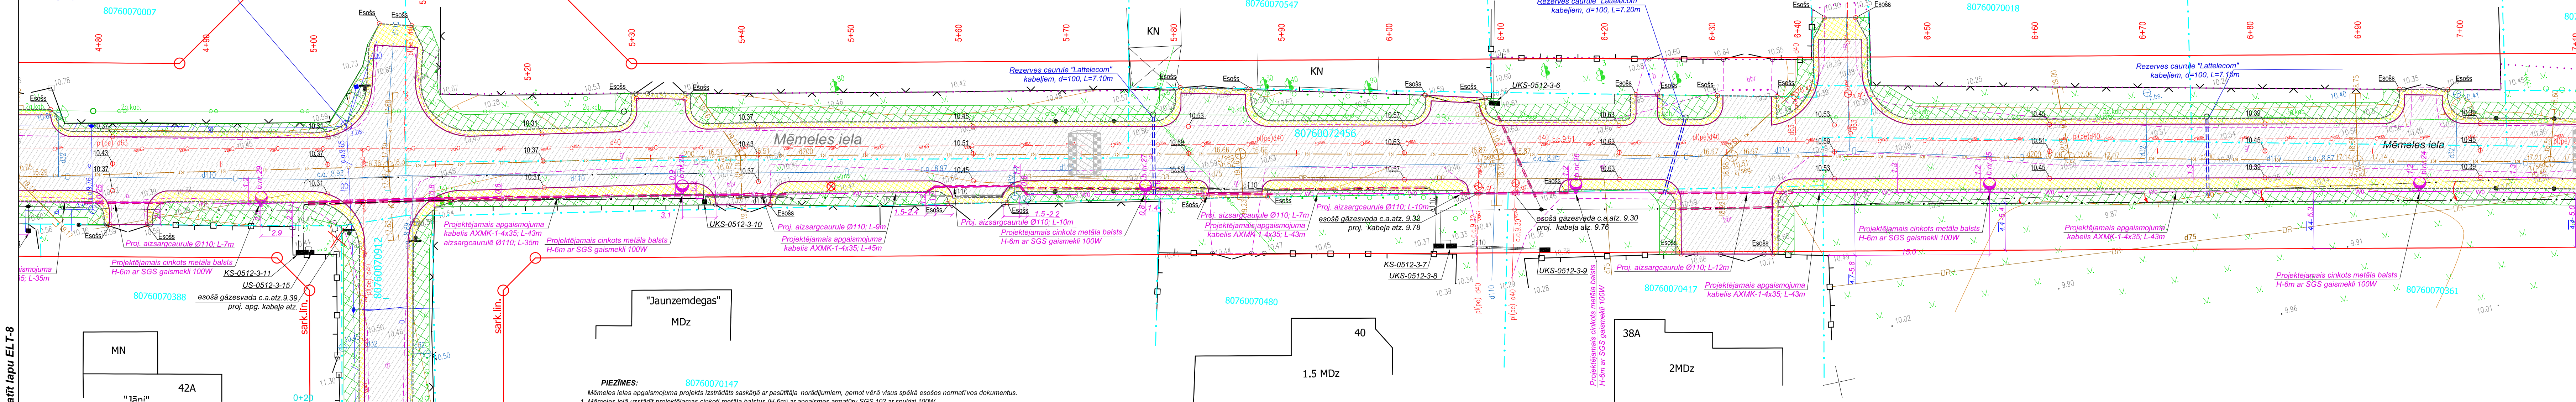


"Lattelecom" akas vāka nomaņa uz 40t, "peldoša tipa"
samības gadījumā akas grodu, pārsedzes nomaņa

**PIEZĪMES:**

Mēmeles ielas apgaismojuma projekta izstrādāts saskaņā ar pasūtītāja norādījumiem, ņemot vērā visus spēkā esošos normatīvos dokumentus.

1. Mēmeles ielā uzstādīt projektējamās cinkotā metāla balstus (H-6m) ar apgaismes armatūru SGS 102 ar spuldzi 100W.

2. Projektējamo apgaismojuma līniju posmā no Dzelzceļa ielas līdz Mūsas ielai pieslēgt pie esošā apgaismojuma balsta Mūsas ielas un Mēmeles ielu krustojumā. Apgaismojuma balstus savā starpā sacilpot ar 0.4 kV kabeli AXMK-1-4x16.

3. Projektējamo apgaismojuma līniju posmā no Mūsas ielas līdz Kables ielai pieslēgt pie esošās apgaismojuma sadales.

4. Projektējamo apgaismojuma līniju posmā no Kables ielas līdz Kurmales ielai pieslēgt pie agrāk ieprojektēta apgaismojuma balsta Kurmales ielā.

5. Projektējamo apgaismojuma līniju posmā no Kurmales ielas līdz Kokles ielai pieslēgt pie esošā apgaismojuma tīkla Mēmeles ielā.

6. Projektējamo apgaismojuma līniju posmā no Daugavas ielas līdz Kursiņu ielai pieslēgt pie esošā apgaismojuma balsta Kursiņu ielā.

7. Brukleņu ielā pie projektējama balsta nr.35 tika uzstādīts apgaismojuma vadības skapis un no tā tiek izveidotas divas projektējamās apgaismojuma līnijas posmā no Brukleņu ielas līdz Kursiņu ielai un posmā no Brukleņu līdz Laimdotas ielai. Apgaismojuma balstus savā starpā sacilpot ar 0.4 kV kabeli AXMK-1-4x35.

8. Veicot Mēmeles ielas rekonstrukciju jāievēro sekojošo darbu secību:

Sagatavošanas darbus veikt saskaņā ar "SIA "BELSS" izstrādāto projektu "Mēmeles, Kurmales iela no Mēmeles līdz N-11 un Lejnieku iela no Mēmeles līdz N-11, ielas rekonstrukcija ar gājēju ietvi, ielas apgaismojumu, elektroapgādi un lietussuņus kanalizāciju, Mārupē. " 1.sējuma Ceļu daļu.

- Ipašuma robežu, sarkano līniju, aizsardzības zonu noteikšana dabā un projektējama ceļa trases nosprausšana;

- koku un krūmu zāģēšana;

- segumu demontāžu veikt atbilstoši Ceļu daļas rasējumiem un darba daudzumu sarakstiem. Segumu demontāžas laikā nesabojāt esošās inženierkomunikācijas!

- esošo pazemes inženierkomunikāciju atrašanās vietas noteikšana apkārtējās organizācijas pārstāvja klātbūtnē;

- projektējamas ceļas planēšana saskaņā ar Ceļu daļas rasējumiem un darba daudzumu sarakstiem;

- brauktuves, nobrauktuvi un ietves gultnes izstrāde;

- **elektroapgādes izbūve.** Kabelu, sadalīvu montāža, tranšejas aizbēršana. Darbus veikt atbilstoši Inženierisrādījumu daļas 2. sējuma rasējumiem un sarakstiem.

- **apgaismojuma izbūve.** Kabelu, apgaismojuma balstu, gaismeņu montāža, tranšejas aizbēršana. Darbus veikt atbilstoši Inženierisrādījumu daļas 3. sējuma rasējumiem un sarakstiem.


- brauktuves segas pamatu konstrukcijas izbūve;

- brauktuves apmaļu izbūve;


- aku vāku augstuma regulēšana;

- brauktuves segas izbūve;


- satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu un aprīkojuma izbūve.

Šķērsojums ar ūdensvadu

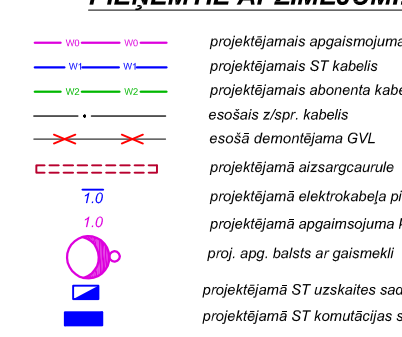
Pirms kabeļa guldīšanas esošo ūdensvadu
atšūrt, precizēt to guldīšanas dziļumu
dabā un noguldīt proj. kabeli, noverot min.
guldīšanas dziļumu 0,25m


Šķērsojums ar kanalizāciju

Pirms kabeļa guldīšanas esošo
kanalizāciju atšūrt, precizēt to
guldīšanas dziļumu dabā un noguldīt
proj. kabeli, noverot min. guldīšanas
dziļumu 0,25m

Šķērsojums ar sakaru kabeli

Pirms proj. kabeļa guldīšanas esošo
sakaru kabeli atšūrt un noguldīt
proj. kabeli, noverot min. guldīšanas
dziļumu 0,25m

PIENĒMTIE APZĪMĒJUMI:

Pasūtītājs: Mārupes novada pašvaldība Reģ. Nr. 90000012827 Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167			Objekts: Mēmeles, Kurmales iela no Mēmeles līdz N-11 un Lejnieku iela no Mēmeles līdz N-11, ielas rekonstrukcija ar gājēju ietvi, ielas apgaismojumu, elektroapgādi un lietussuņus kanalizāciju, Mārupē.			 Rīga, Kalvenes iela 22a Tālrunis: +371 67322333 Fakss: +371 67828366 ©All rights reserved. ©Izmantojams saskaņā ar autortiesību likumu		
			Adrese: Mēmeles iela, Mārupe					
ELT daļas vad.: N. Gorbatenko			21.07.2014.					
Izstrādāja: N. Gorbatenko			21.07.2014.			Līguma nr.: 5-21/267-2013 Arhīva nr.: 5-21/267-2013 Mērogs: 1:250		
						Stādīja TP		Lapas Ras.nr. ELT-7