




GRIEZUMS PA CAURTEKAS ASI
M 1:100

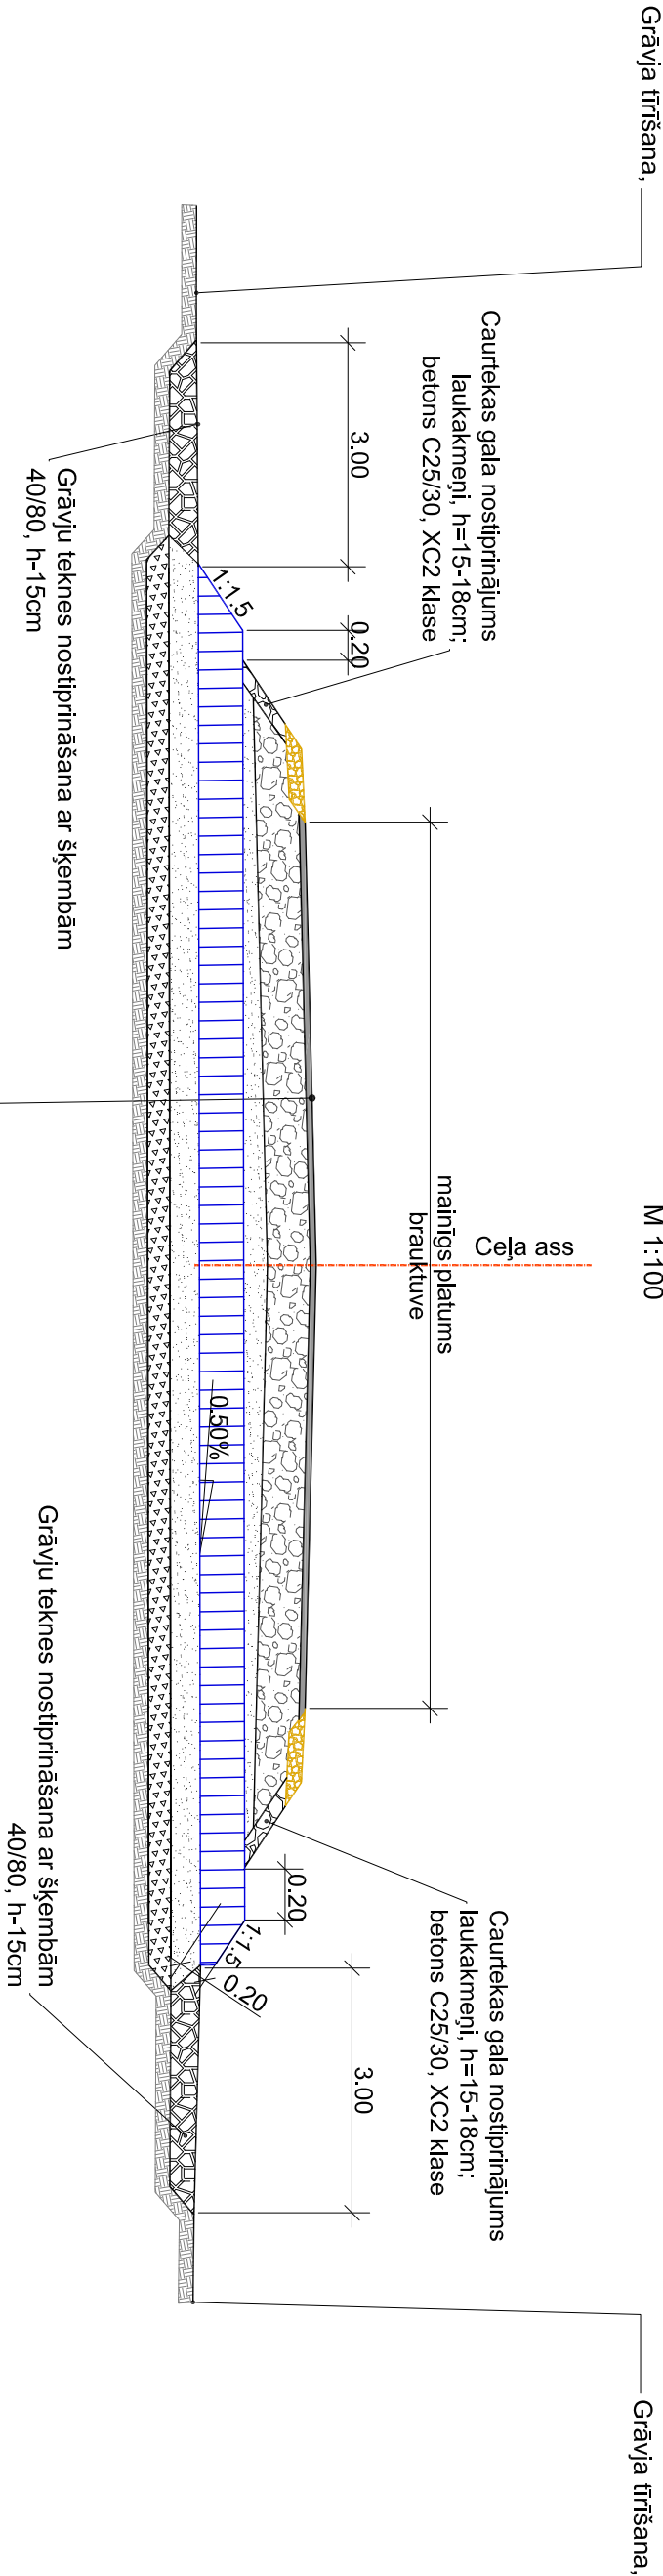

IETECES, IZTECES GALS

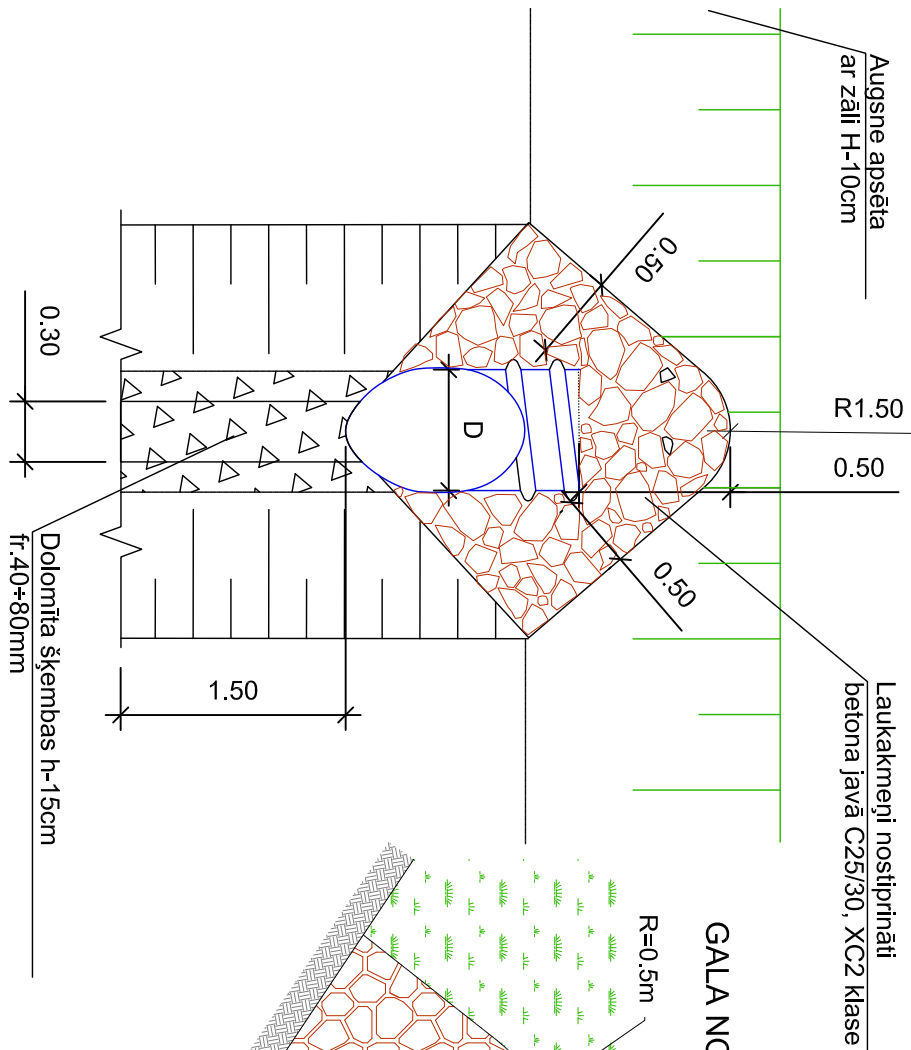

GALA NOSTIPRINĀJUMS GRĀVĪ

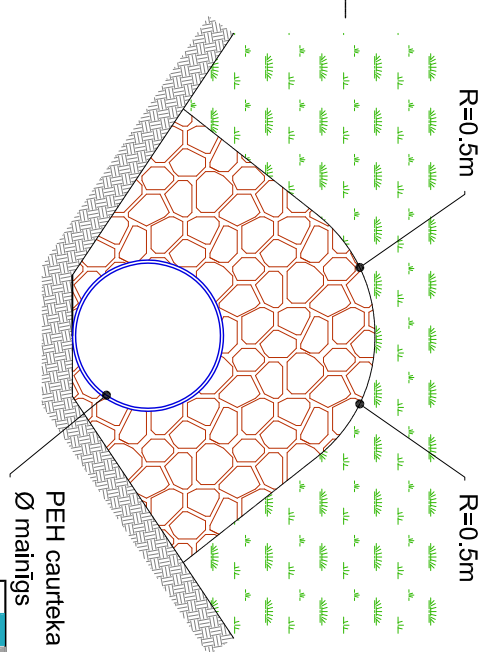

- I TIPS
1. Karstais a/bet AC 16surf, h=6cm
 2. Minerālmateriāla maisījums, h=25cm
 3. Vidēji rupja smiltis ar filtrācijas koeficientu > 1m/dm, h=mainīgs
 4. PEH caurteka, d=mainīgs
 5. Grants piebērums, h=20cm
 6. Minerālmateriāla maisījums 0/45, h=15cm
 7. Esošā vai uzbērumā grunts

| Caurte- kas Nr. | PK | Caurtekas diametrs, m | Caurtekas garums, m | Ietekas atzīme | Izteces atzīme |
|--------------------|---------|-----------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 0+66.93 | 0,6 | 13,00 | 9,71 | 9,69 |
| 2 | 1+66,04 | 0,6 | 11,30 | 9,55 | 9,52 |
| 3 | 3+62,61 | 0,6 | 8,30 | 9,23 | 9,21 |
| 4 | 5+07,84 | 0,6 | 12,80 | 9,02 | 9,00 |
| 5 | 5+63,87 | 0,6 | 10,00 | 8,93 | 8,91 |
| 6 | 5+92,45 | 0,6 | 12,00 | 8,88 | 8,86 |
| 7 | 6+43,16 | 0,6 | 11,20 | 8,80 | 8,78 |

- PIEZĪMES
1. Materiāli atbilstoši Ceļu specifikācijām 2012.
 2. Visi izmēri doti metros, kritumi - procentos, ja nav norādīts citādi.
 3. Zālienu paredzēts izveidot no augsnes slāņa 10cm biezumā, apsējot ar zāles sēklām.
 4. Būvdarbu laikā ievērot visu virszemes un pazemes komunikāciju aizsardzības prasības.
 5. Caurtekas materiāls - atbilstoši "Ceļu specifikācijām 2012" punkts 7.1.3.
 6. Caurteku stiprības klase ≥T8 (SN8)

| | | | | | |
|---|--|--------------------|--|--|--|
| WESTHAUS | | PASŪTĪTĀJS: | | Mārupes novada Dome | |
| ARHITEKTŪRAS UN PROJEKČESANAS IZŅĒMUMS | | OBJEKTS: | | Zeltiņu (no Rožleju līdz Lielajai ielai) ielas rekonstrukcija ar gājēju ietvi, ielas apgaismojumu un lietus ūdens kanalizāciju, Mārupē | |
| Vasamīcu iela 20, Ventspils Tālrunis: 63620067, fakss: 63620068 e-pasts: westhaus@westhaus.lv | | Izstrādēja | | Datums | |
| Būvproj. vad. I.Vostriņakova | | Paraksts | | Lapas nosaukums | |
| Projektēja I.Vostriņakova | | 01.2014 | | Caurtekas izbūve | |
| Pārbaudīja B.France | | 01.2014 | | Līguma Nr. 5.21/259-2013/1.4.023 | |
| | | | | Arhīva Nr. | |
| | | | | Mērogs: 1:50, 1:25 | |
| | | | | Stādīja Lapas | |
| | | | | TP 1/1 | |
| | | | | Ras.Nr. GT-7 | |