






Telpas Nr.	Telpas nosaukums	Platība, m ²
3.01	Kapņu telpa Nr.1	47,7
3.02	Kapņu telpa Nr.2	27,8
3.03	Gaišiens	94,2
3.04	Matēriķis / daas zīnību kabinets	66,1
3.05	Latviešu valodas kabinets	64,9
3.06	Svētvalodu kabinets	43,0
3.07	Svētvalodu kabinets	44,1
3.08	Svētvalodu kabinets	46,9
3.09	Ģeogrāfijas kabinets	65,7
3.10	Ģeogrāfijas un dabas zīnību inventāra telpa	28,8
3.11	Dabas zīnību kabinets	64,9
3.12	WC	12,0
3.13	Uzkopšanas inventāra telpa	3,3
3.14	WC	13,6
	Kopējā sava telpu platība	626,3
	Kopējā sava telpu platība	2535,0

1111



	Esošās konstrukcijas
	Dabī konstrukcijas
	FBO 3 bloku mūra sienas, b=250mm ar minerālvielas siltinājumu, b=150mm ar mazaiz. dekoratīvo apmetumu, stāi, SM-2.
	W 629 KNUFUF medāla ķieģaļi, b=50mm šķauts apšuvums ar minerālvielas siltinājumu un iugustrošs gipskartona GKF (20x12,5) apšuvums, stāi, SM-3, ar analoģu. Pēc montāžas apšuvuma konstrukcijai ānodošotā iugustrošā klase EBO.
	W 112 KNUFUF medāla ķieģaļi sargplāksnes ar rīkšanu gipskartona apšuvumu no daļm. jūstām, b=150mm (ķieģaļu profils - 100mm), pēc montāžas sienas konstrukcijai ānodošotā sienas lidošļa 50de, stāi, SM-4, ar analoģu.

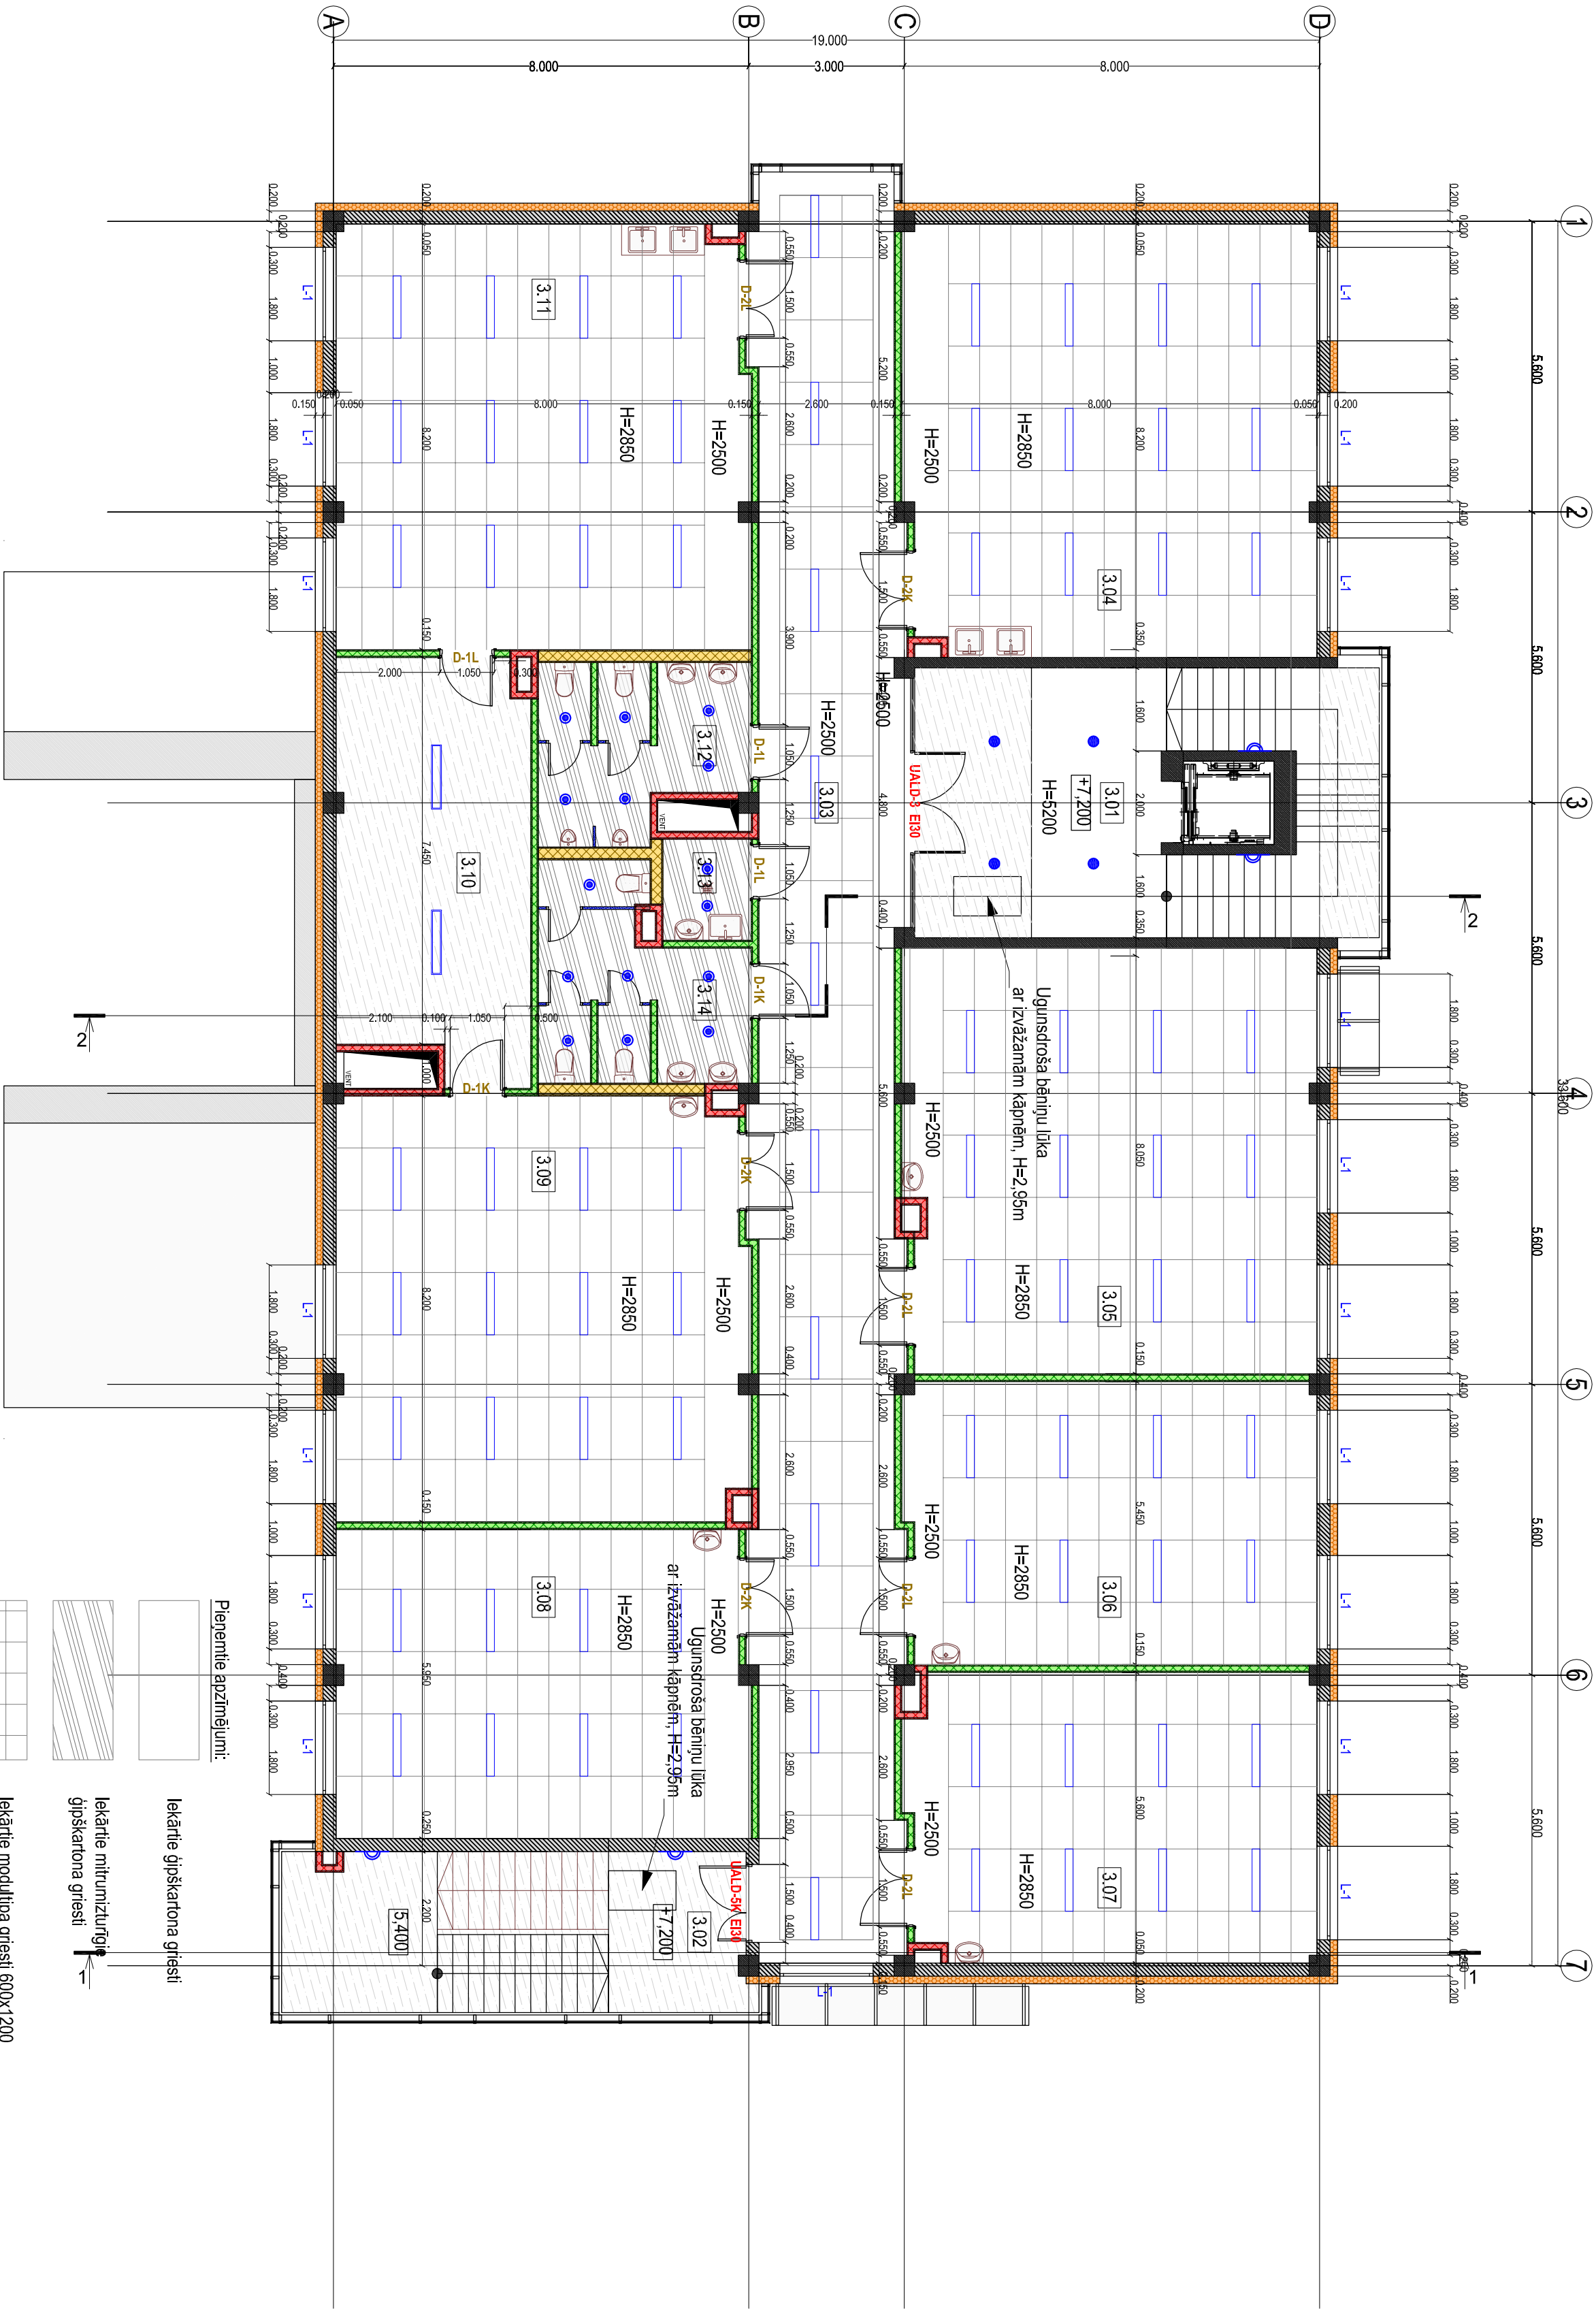

apšuvumi no daļm. stāva (p=250mm) dubults kārass profils - 10x100mm). Pēc nomalzas varas konstruktīvi jānodrošina sliekšņa pārbēgšana 50kN, stat.SW-6, vai analoģis.

LTP 24 LUX WC sērassūta sistēma ar monolīta iemulnāta (HPL) keramikas plāksni, kas ir izgatavota ar īpašu sērassūta iemulnāšanu. 24mm LTP 24 LUX ir no iemulnāto plāksņu biezuma. 24mm LTP 24 LUX ir no iemulnāto plāksņu biezuma. Augstums no grīdas - 2100 mm. Duvuļi platumā - 700mm (3 sliedē sēdētā). Duvuļi aploksnā ar WC sēdētā.

- [illegible]

10. Viss atsaukos uz materiālu un izstrādājumu iegatavošanas, kuras norādītas būvprojekta, iecena līdā par šo materiālu un izstrādājumu tehniskajiem parametriem un kvalitātes īpašībām, to nomaiņa ir iespējama ar citiem tehniskā un kvalitātes analoģiem materiāliem un izstrādājumiem, ietekmēs saskaņojot tos ar projekta autoriem un uzrādot atbilstības sertifikātus.

		<p>Mārupes novada dome</p>	
<p>Pasūtītājs:</p>	<p>Objekts:</p>	<p>Mārupes vidusskolas jaunais mācību korpusis, Kantora ielā 97, Mārupes pagasts, Rīgas rajons</p>	
<p>Rašļina nosaukums:</p>		<p>3. STĀVA GRIESTU APDARĒS PLĀNS</p>	
	BPV	V.OZOLA	
	Interj.	D.VEIDEMANE	
Projekta studija:	TP	Datums:	10.07.2015.
Projekta daļa:	AR	Mērogs:	1-100
Rašļina Nr.	AR-9.3	Projekta Nr.	mvsK.2015
Lapoz. sk.	...	Faizs.	mvsK
<p>SIA "OZOLA & BULA", arhitektu birojs Rīga, Kr./Valdenta iela 22-2./tel./fakss 67294853</p>			



2

1. Piekārgriestu karkasu izbūvēti no nedegošiem vai grūti degošiem materiāliem;
 2. Piekārgriestu augstums var tikt precizēts pēc inženierkomunikāciju montāžas;
 3. Piekārgriestu augstums katrā telpā dots no tīrās grīdas atzīmes, kura dotajā telpā jāpieņemta par nulli;
 4. Visas atzīmes uz materiālu un izstrādājumu izgatavošanai, kuras norādītas būvprojekā, liecina tikai par šo materiālu un izstrādājumu tehniskajiem parametriem un kvalitātes līmeni, to nomaļina ir iespējama ar citiem tehniskū un kvalitātes analogiem materiāliem un izstrādājumiem, iepriekš saskarpojot ar projekta autoriem un uzrādot atbilstības sertifikātus.
 5. Izmeņi doti milimetros, augstuma atzīmes - metros
- Visus izmērus precizēti objektā uz vietas pirms materiālu pasūtīšanas.
- Apdares materiālu apjomi doti bez rezerves.

Visus izmērus precīzēi objektā uz vietas pirms materiālu pasūtīšanas. Apdares materiālu apjomi doti bez rezerves.