



- Skatīt vispārīgos norādījumus lapā BK-0.1
- Par relatīvo atzīmi ± 0.000 pieņemts 1.stāva grīdas līmenis, kas atbilst absolūtajai atzīmei +11.40 baltijas augstumu sistēmā.
- Izmēri doti milimetros un augstuma atzīmes metros
- Mūra sienas enkurot dzelzbetona kolonnās un pārseguma paneļos, enkurojot ar $\varnothing 6B500B$, L-300 katrā 4.bloku rindā, kolonnā ielīmēt ar cementa suspensiju 150mm.
- Strādāt kopā ar inženiertīklu rasējumiem un izbūvēt caurumus betonēšanas laikā, kā norādīts rasējumā, vai pēc tam izurbjot (ne lielākus par $\varnothing 200mm$), pārseguma paneļos drikt veidot caurumus viena dobuma ietvaros, nebojājot nesošo ribu un stiegru; saliekamā dzelzbetona sijās un kolonnās caurumus urbt nav atļauts.
- Betona klase uz vietas betonētajām konstrukcijām C25/30, stiegru klase B500B.
- Saliekamās dzelzbetona kolonnas skat. lapās BK-2.13 ... BK-2.16.
- Saliekamā dzelzbetona sijas skat. BK-2.17.
- Griezumus skat.:
 - 1-1; 2-2 lapā BK-2.11;
 - 3-3; 4-4 lapā BK-2.12;

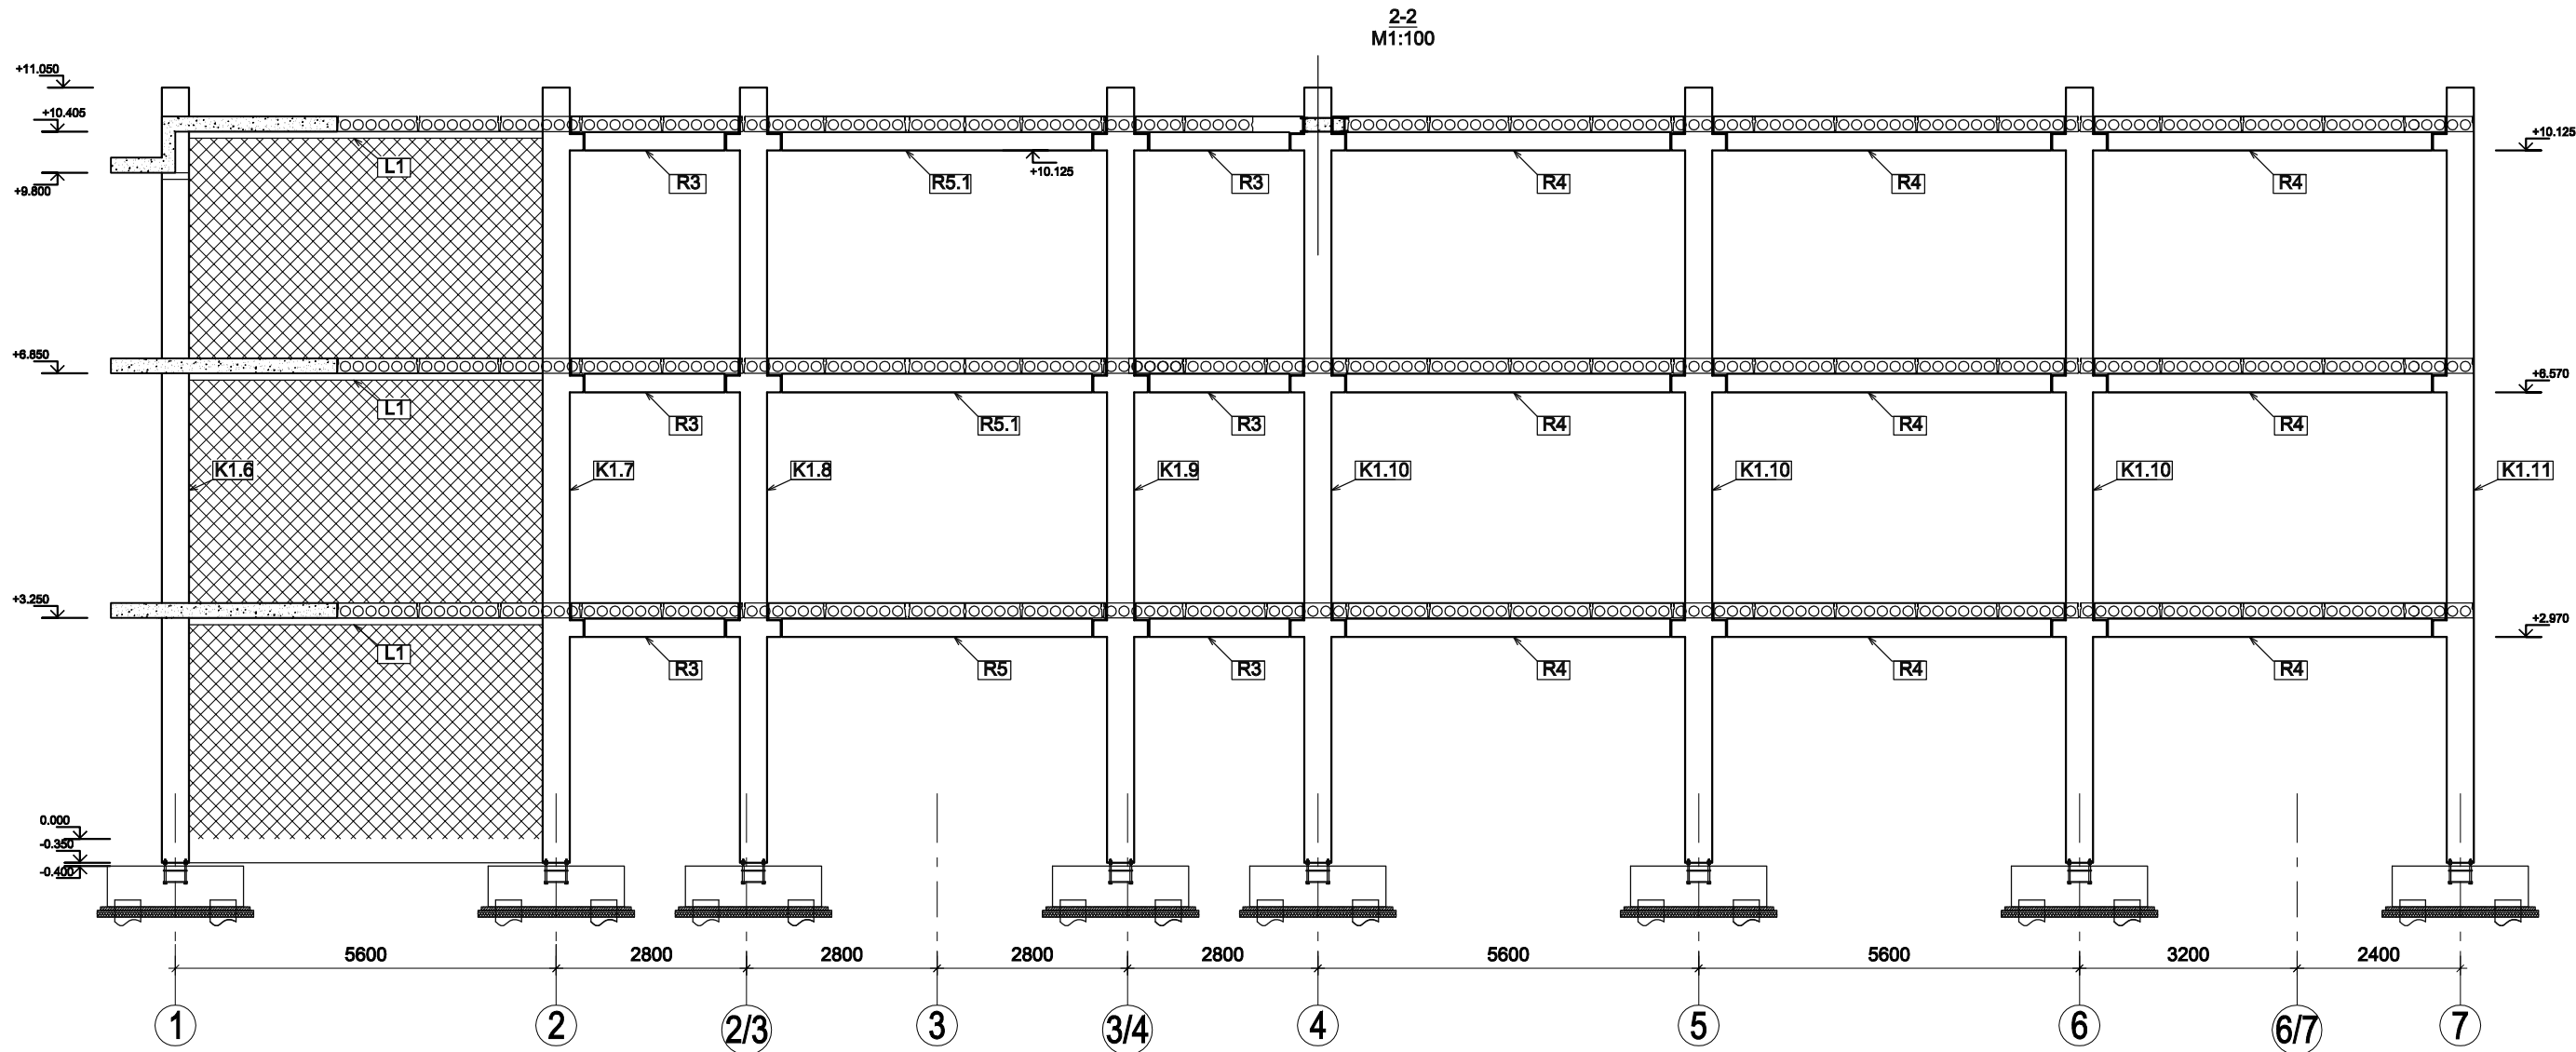

Pasūtītājs:	SIA "Ozola & Bula, arhitektu birojs"	Pasūtījums		Marka	
				BK	
Objekts:	Mārupes vidusskolas jaunais mācību korpuss, Kantora ielā 97, Mārupes pagasts, Rīgas rajons	Stadija	Lapa	Mērogs	
		BP	2.11	1:100	
Rasējums:					
Griezumi 1-1, 2-2					
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	<div><div>G. Kameječka</div><div></div><div>būvkonstruktoru birojs</div><div>Būvkomersanta reģ. Nr. 2725-R</div></div>	
BPDV	G.Kameječkis		28.08.2015		
Konstruktors	G.Kameječkis		28.08.2015		
Izpild.	P. Ivanovs		28.08.2015		
				Rasējuma lapas formāts	A-2