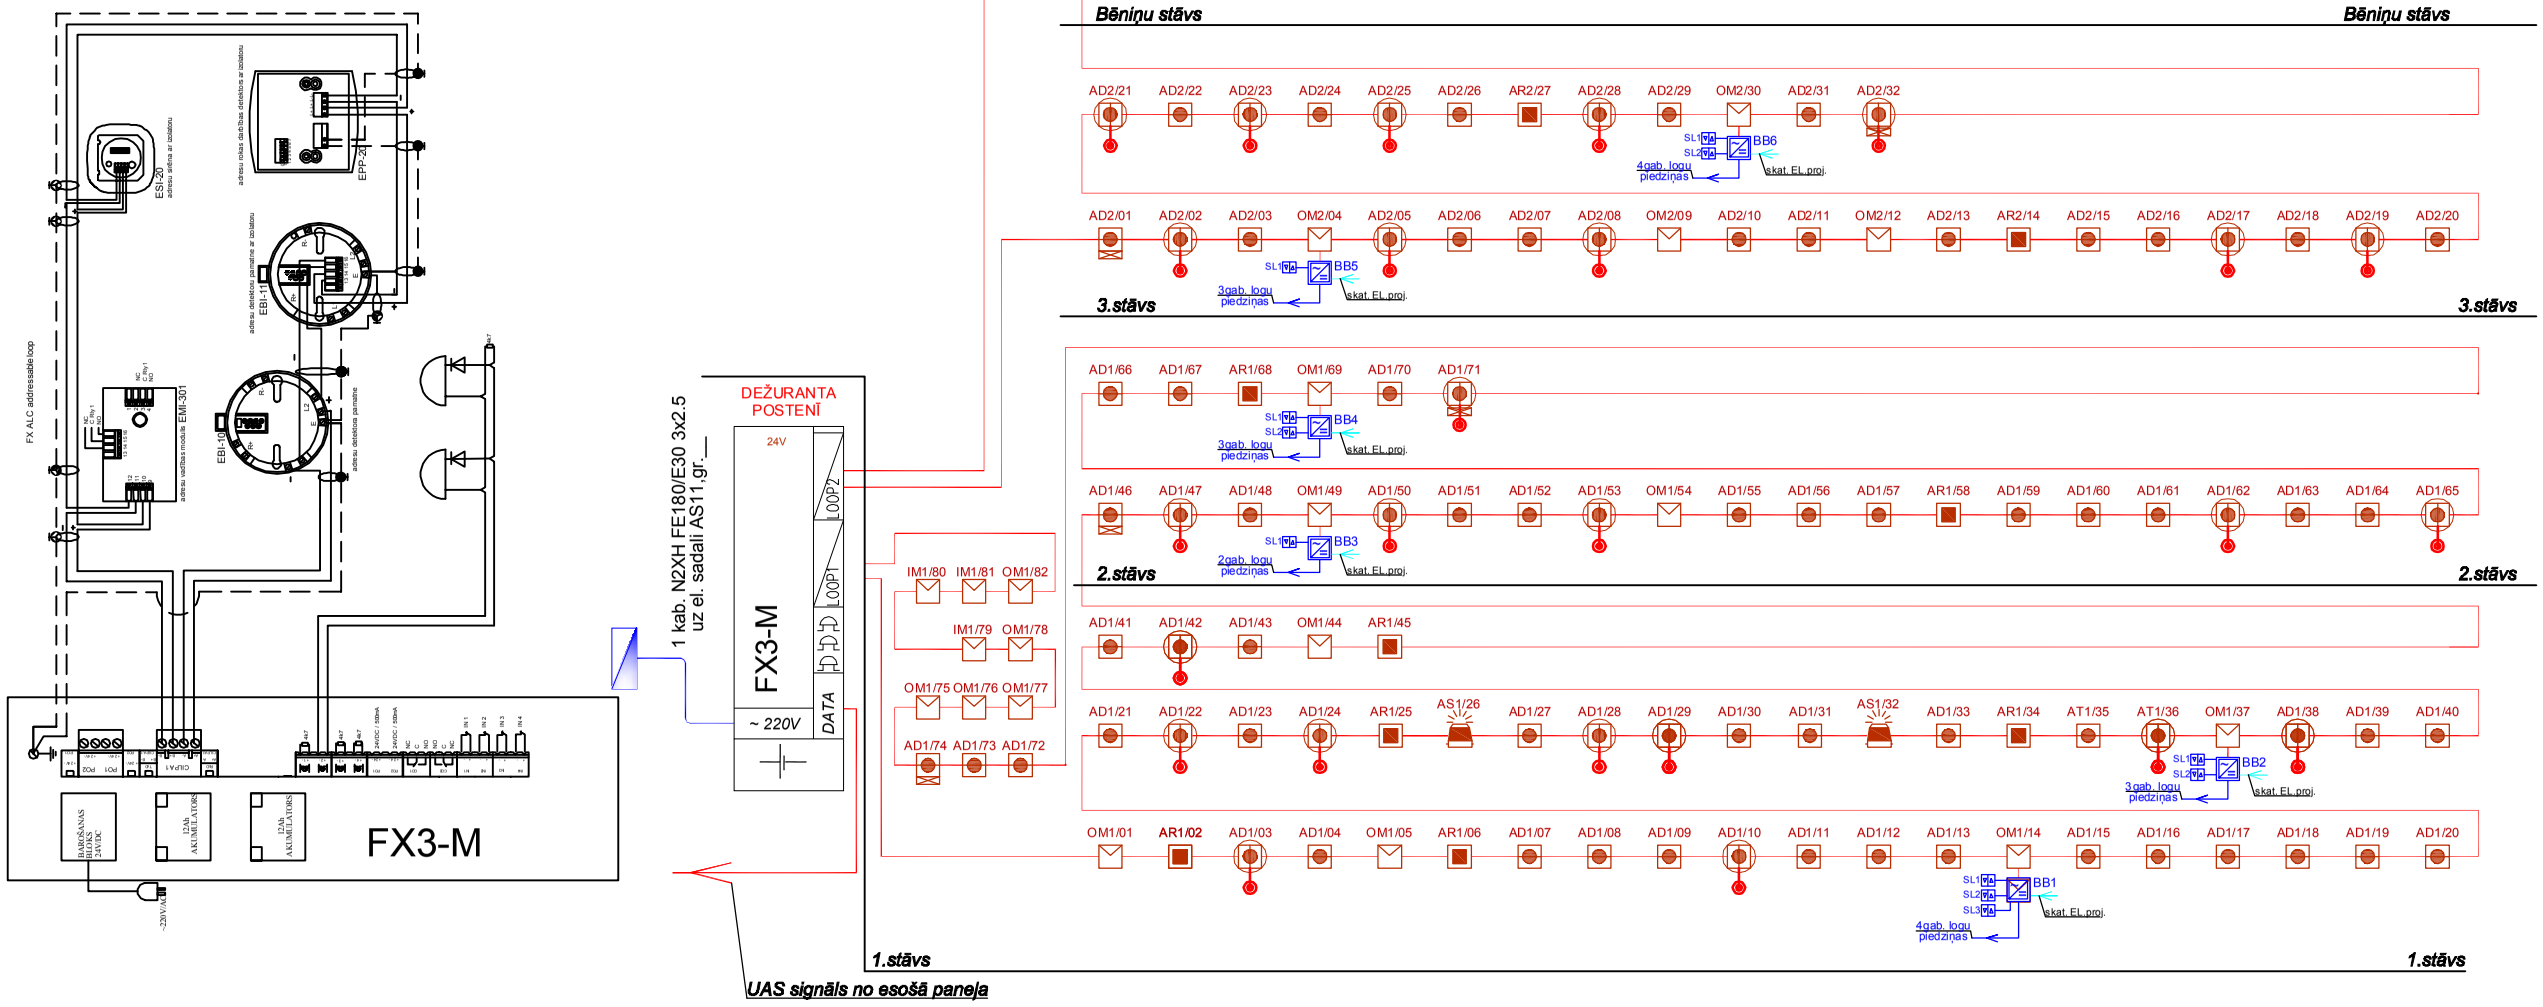

vadības un kontroles moduļus.
Izvietojumu un pielietojumu precizēt pēc attiecīgās sistēmas izveides

Vadības moduļa pieslēguma shēma



Vadības un kontroles moduļu pielietojuma tabula

Adrese, tips	Pielietojums
OM1/01	- 1.stāva durvju aizvēršanas vadības modulis
OM1/05	- 1.stāva durvju aizvēršanas vadības modulis
OM1/14	- 1.stāva ugunsdrošo logu aizvēršanas vadības modulis
OM1/37	- 1.stāva ugunsdrošo logu aizvēršanas vadības modulis
OM1/44	- 1.stāva durvju aizvēršanas vadības modulis
OM1/49	- 2.stāva ugunsdrošo logu aizvēršanas vadības modulis
OM1/54	- 2.stāva durvju aizvēršanas vadības modulis
OM1/69	- 2.stāva ugunsdrošo logu aizvēršanas vadības modulis
OM1/75	- Balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmas ieslēgšanas vadības modulis (1.stāvs)
OM1/76	- Balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmas ieslēgšanas vadības modulis (2.stāvs)
OM1/77	- Balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmas ieslēgšanas vadības modulis (3.stāvs)
OM1/78	- Balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmas ieslēgšanas vadības modulis (Bēniņi)
IM1/79	- Balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmas stāvokļa kontroles modulis
IM1/80	- Esošās UAS sistēmas stāvokļa kontroles modulis (TRAUKSME
IM1/81	- Esošās UAS sistēmas stāvokļa kontroles modulis (BOJĀJUMS
OM1/82	- Esošās UAS sistēmas trauksmes aktivizēšana
OM2/04	- 3.stāva ugunsdrošo logu aizvēršanas vadības modulis
OM2/09	- Lifta vadības skapja vadības modulis
OM2/12	- 3.stāva durvju aizvēršanas vadības modulis
OM2/30	- 3.stāva ugunsdrošo logu aizvēršanas vadības modulis
IM2/34	- Termokabeļa PROTECTOWIRE (griestos) stāvokļa kontroles modulis
OM2/35	- Ventilācijas agregāta (ventilatora P1)atslēgšanas vadības modulis
IM2/39	- Termokabeļa PROTECTOWIRE (griestos) stāvokļa kontroles modulis
OM2/43	- Ventilācijas agregāta PN1 atslēgšanas vadības modulis

SIA "NCS LV" Dārzaugļu iela 8-1, Rīga, LV-1012 Tālr. +371 67506275 fax. +371 67506276				Pasūtītājs : *SIA "Ozola & Bula, arhitektu birojs"* *Kr. Valdemāra aiz 22-2* *tel./faks.67284853*		Projekta daļa : UAS
				Objekts:	Stadija	Lapa	Lapas	Izmaiņa
				Mārupes vidusskolas jaunais mācību korpuss Kantora ielā 97, Mārupes pagasts, Rīgas rajons	BP	UAS-7A	-	A
Būvpr. d. vad.	R. Sadovskis		22.06.2016	Struktūrshēma. Principiālā slēguma shēma.	Pasūtījums :		Mērogs	
Izstrādāja	R. Indrāns		22.06.2016		PR 15/468		b/m	
							Arhīva Nr.	

Šā rasējuma ir SIA "NCS LV" īpašums. Autortiesības pieder SIA "NCS LV" un šīs rasējums ir izdots ar nosacījumu, ka tas netiek kopēts vai nodots trešajai personai bez iepriekšējas SIA "NCS LV" piekrišanas.