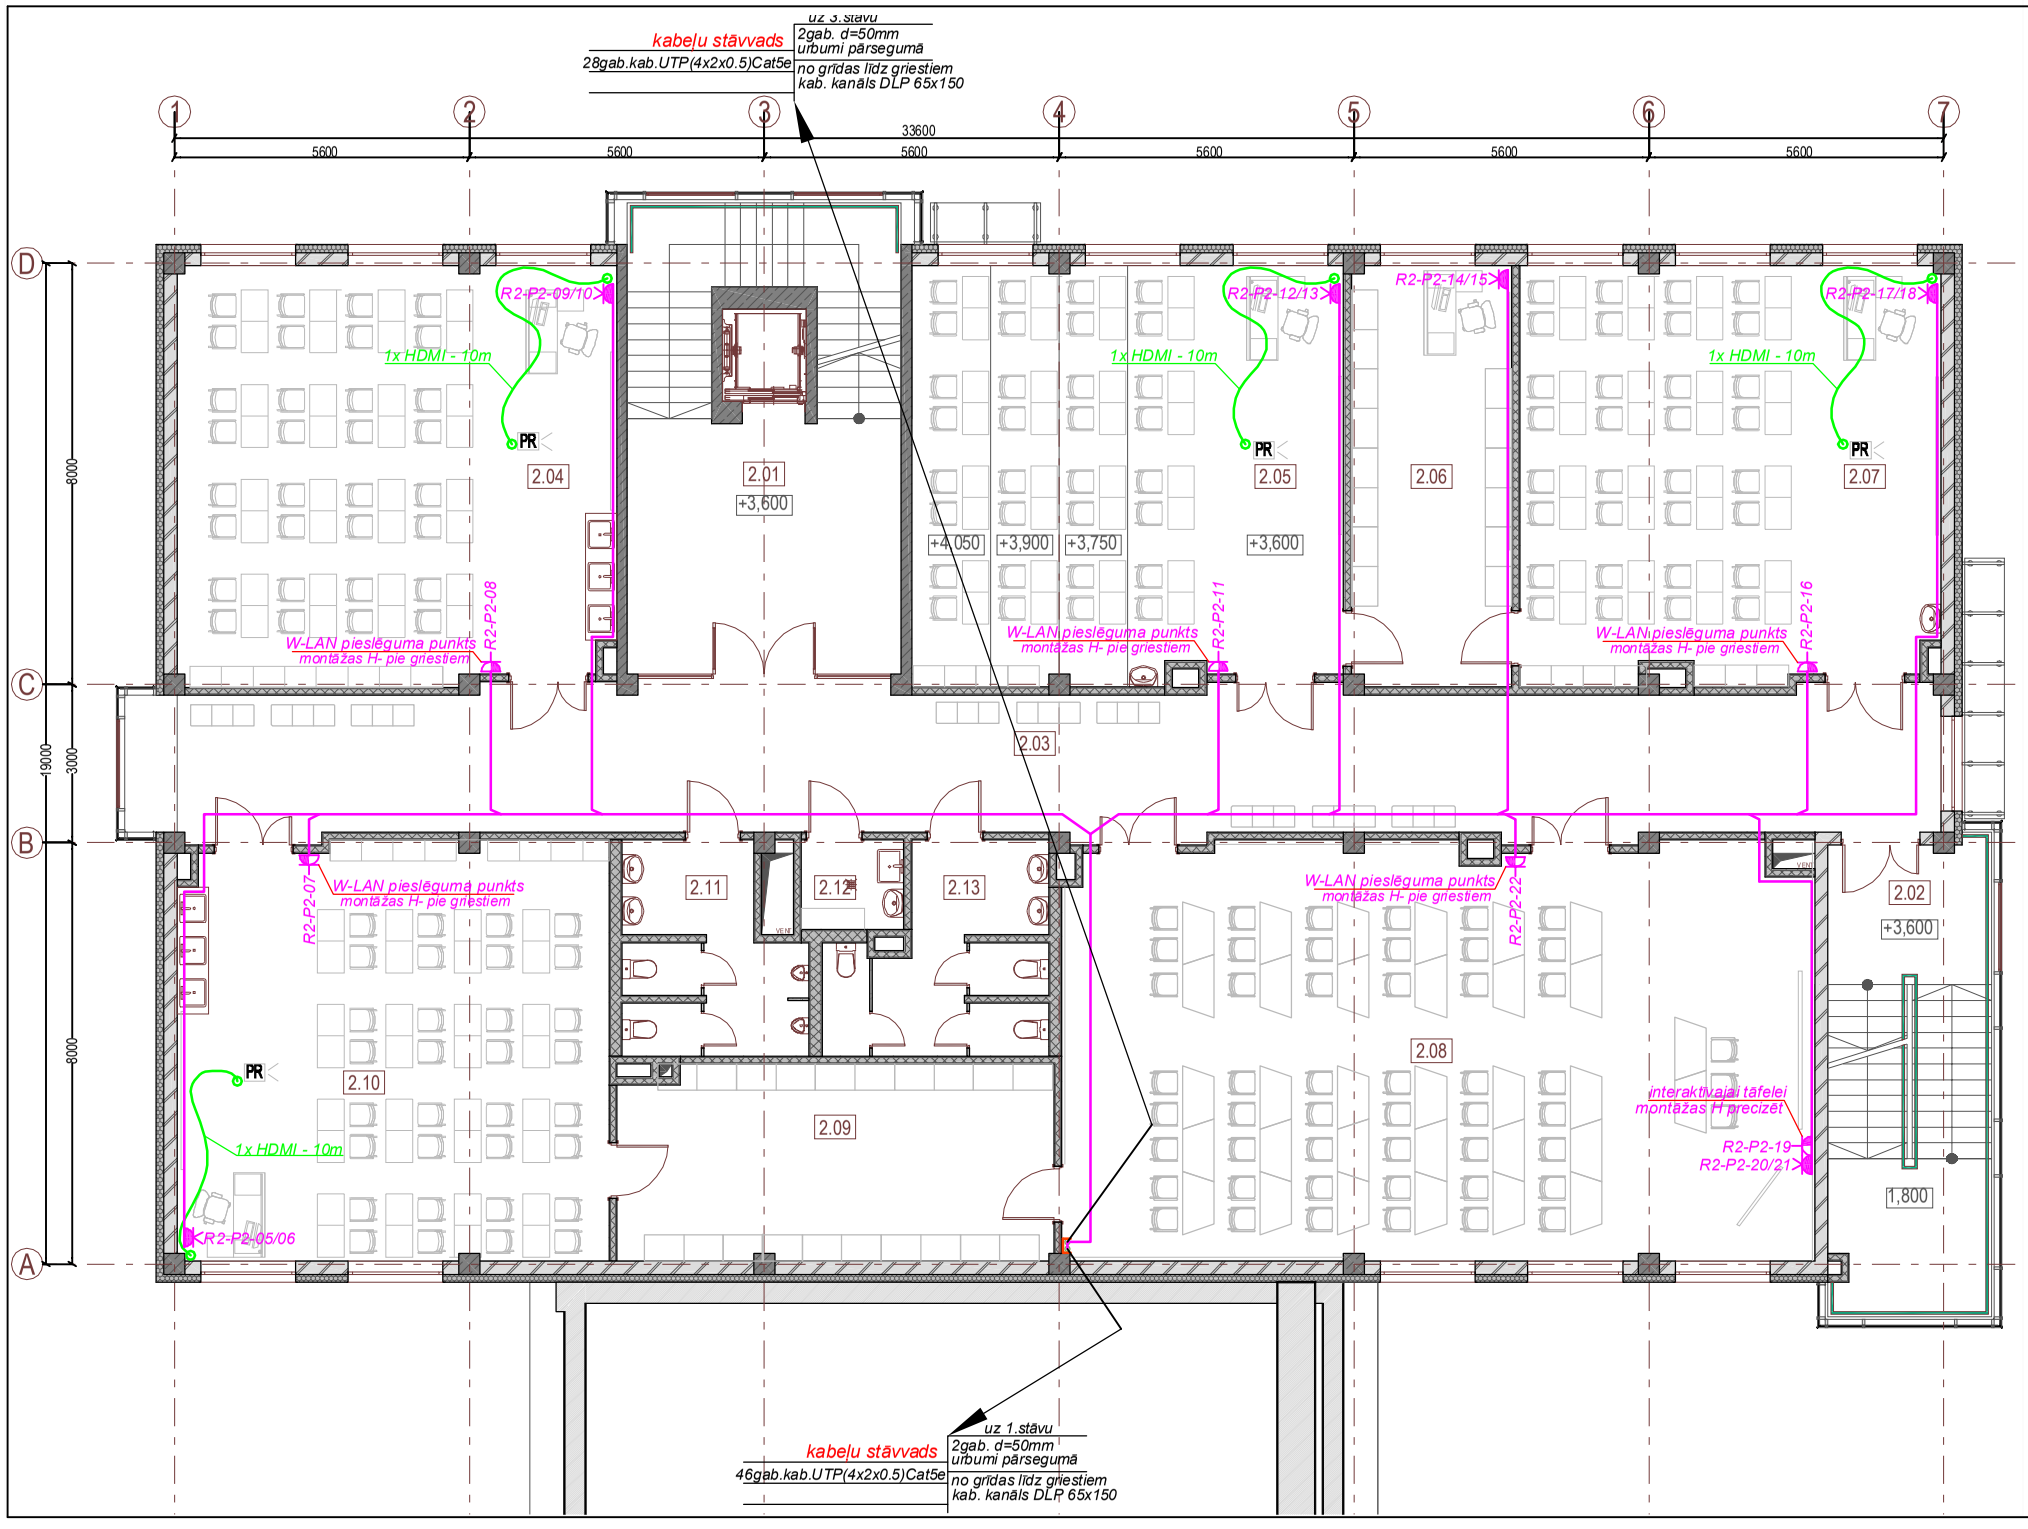

2.STĀVA TELPU EKSPLIKĀCIJA

Telpas Nr.	Telpas nosaukums	Platība, m^2
2.01	Kāpņu telpa Nr.1	47.7
2.02	Kāpņu telpa Nr.2	27.8
2.03	Gaitenis	94.8
2.04	Vizuālās mākslas kabinets	66.1
2.05	Mūzikas kabinets	64.9
2.06	Mūzikas inventāra telpa	23.2
2.07	Mūzikas kabinets	64.5
2.08	Vizuālās mākslas kabinets / Izstāžu - semināru zāle	113.7
2.09	Vizuālās mākslas inventāra telpa	30.8
2.10	Vizuālās mākslas kabinets	64.9
2.11	WC	12.0
2.12	Uzkopšanas inventāra telpa	3.3
2.13	WC	13.6
	Kopējā 2.stāva telpu platība	627.3
	Kopējā ēkas telpu platība	2530.4

PIEZĪMES:

1. *Vājstrāvas rozetes montēt sienās, augstumā h=0.3m no tīrās grīdas līmeņa, ja nav norādīts atsevišķi. Kabeļu tīklu izbūves gaitā visus augstumus atsevišķi saskaņot ar elektroapgādes tīkla instalatoru.*
2. *Vājstrāvas rozešu dizainisko izskatu, izvietojumu un krāsu, precizēt ar arhitektu- dizaineru, kā arī saskaņot ar interjera projektu, vai īpašnieku.*
3. *Kabeļu trases un rozešu atrašanās vietas precizēt instalācijas darbu gaitā. Izmaiņas fiksēt izpilddokumentācijā.*
4. *Telekomunikāciju rozešu instalācijas tīkla montāžai izmantojams kabelis UTP (4x2x0.5) Cat5e.*

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:

- *1-vietīga vājstrāvas rozete (1xRJ45)*
- *2-vietīga vājstrāvas rozete (2xRJ45)*
- *kabeļu trase, kabeļi UTP(4x2x0.5)Cat5e*
- *kabeļu trase, kabelis FO MM 8x 50/125*
- *HDMI kabelis projektora pieslēgumam*
- *kabeļu stāvvads*

SIA "NCS LV"
Dārzaugļu iela 8-1, Rīga, LV-1012
Tālr. +371 67506275 fax. +371 67506276

Pasūtītājs :
SIA "Ozola & Bula, arhitektu birojs"
Kr. Valdemāra iela 22-2
tel./ fakss 67284853

Projekta sadaļa : 1ESS

Būvpr. d. vad.	G. Dukaļskis		23.10.2015
Izstrādāja	R. Indrāns		23.10.2015

Objekts:
Mārupes vidusskolas jaunais mācību korpuss
Kantora ielā 97, Mārupes pagasts, Rīgas rajons

2.stāva plāns.
Telekomunikāciju sistēmas tīkla rozešu izvietojums un kabeļu trases.

Stadija	Lapa	Lapas	Izmaiņa
BP	1ESS-4	-	-

Pasūtījums : Mērogs
PR 15/468 M1:100
Arhīva Nr.

Šis rasējums ir SIA "NCS LV" īpašums. Autortiesības pieder SIA "NCS LV" un šis rasējums ir izdots ar nosacījumu, ka tas netiek kopēts vai nodots trešajai personai bez iepriekšējas SIA "NCS LV" piekrišanas.