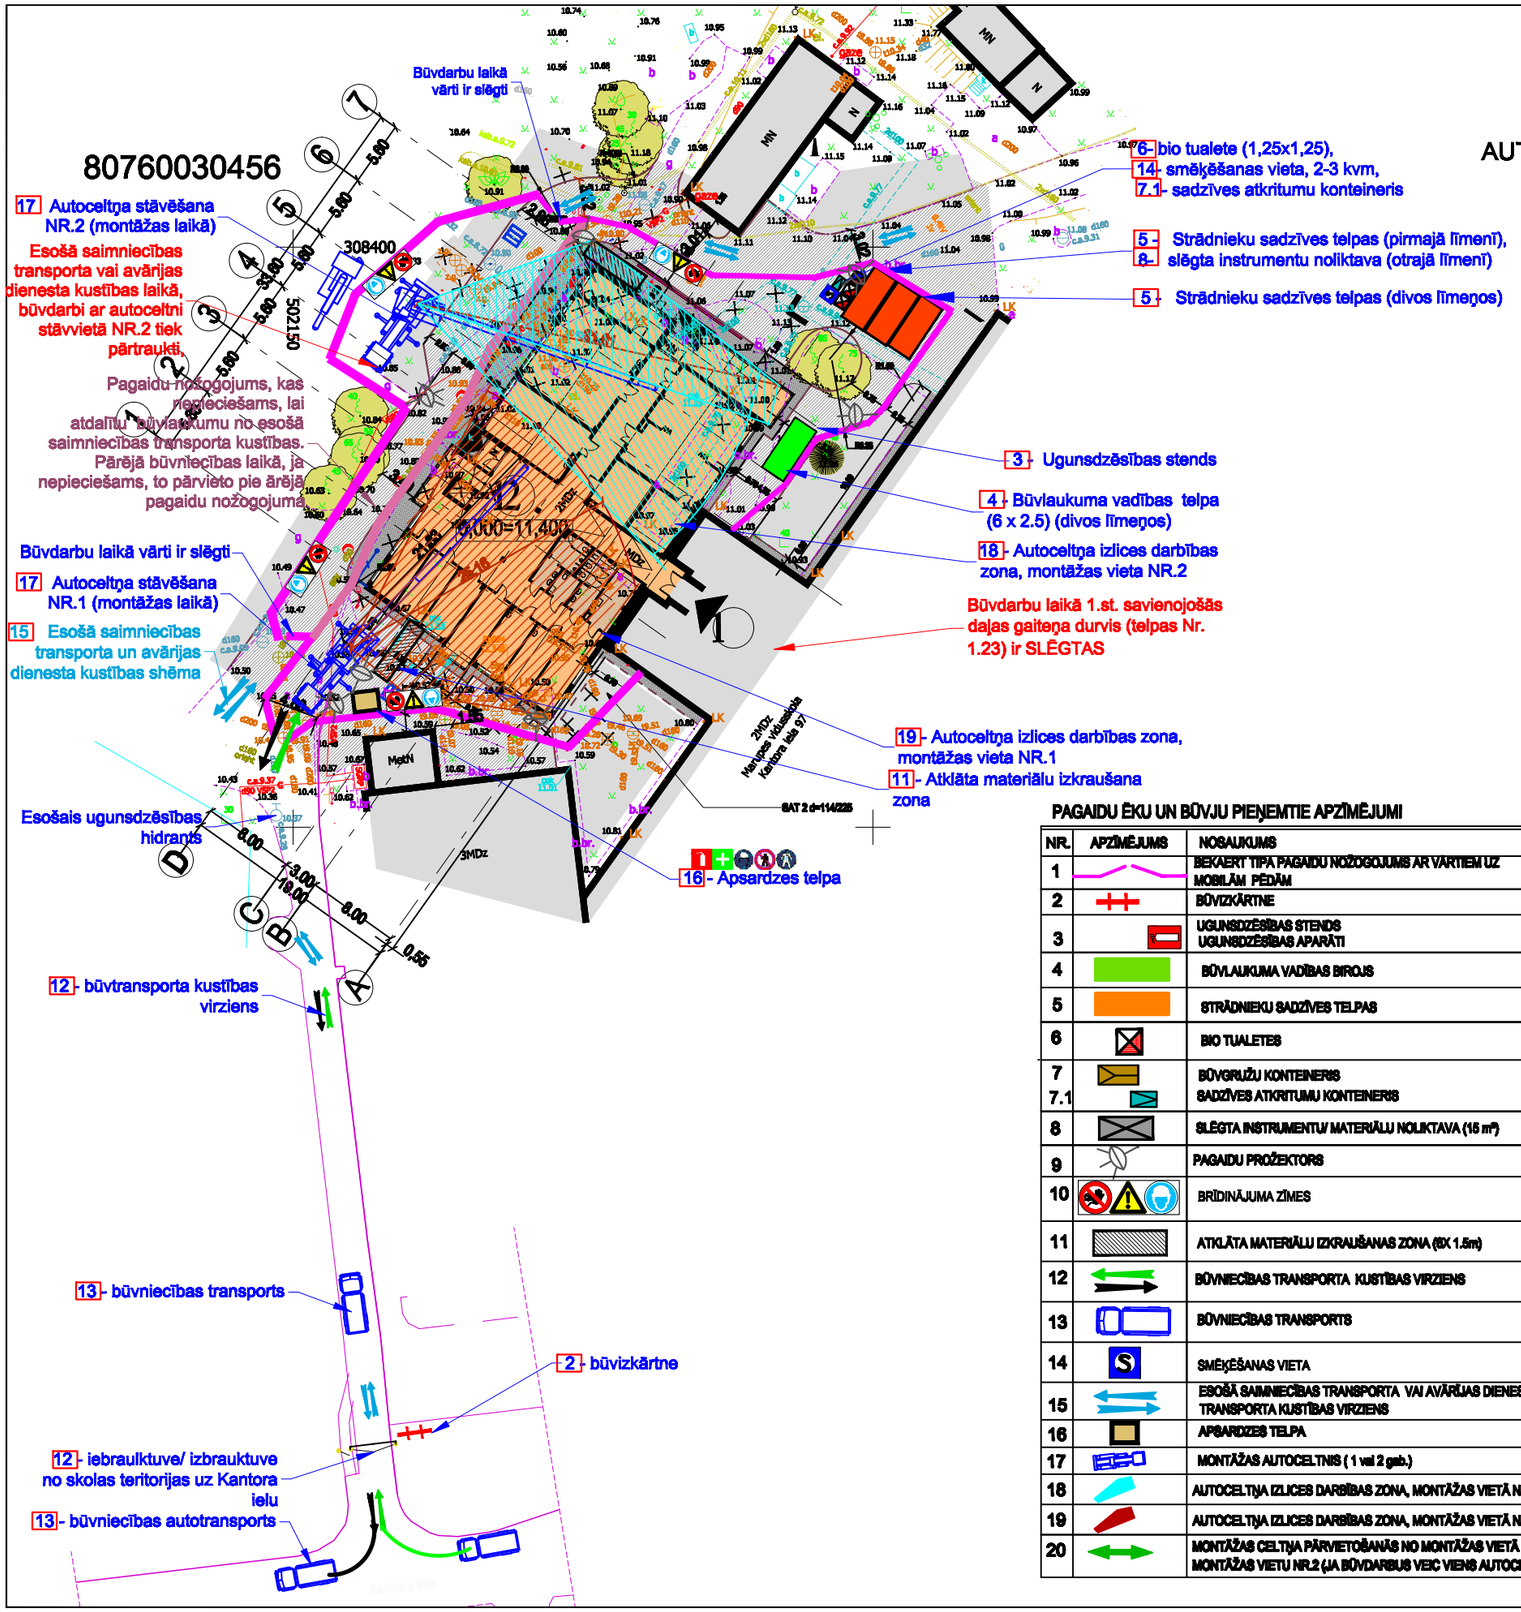

BŪVLAUKUMA ORGANIZĒŠANAS SHĒMA NR.2, AUTOCELTŅA NR.1 UN NR. 2 IZLICES DARBĪBAS ZONA UN MONTĀŽAS SHĒMA, M 1:500

NORĀDĪJUMI:

1. Doto lapu skatīt kopā ar DOP lapām, skaidrojošo aprakstu un pārējām projekta sadaļām.
2. Visi izmēri un augstuma atzīmes dotas metros.
3. Par nosacīto augstuma atzīmi ±0,000 pieņemta projektētās ēkas 1.stāva tīrais grīdas līmenis, kas atbilst augstuma atzīmei +11,400 Baltijas augstumu sistēmā (vai +11.550 Latvijas augstumu sistēmā (LAS)).
4. Būvniecības darbus veikt saskaņā ar pazemes komunikāciju un gaisvadu aizsardzības prasībām.
5. Ja montāžas darbus veic ar diviem autoceltņiem, būvdarbu laikā ievērot visus drošības tehnikas noteikumu un montāžas prasības.
6. Orientējošais būvgružu apjoms 35 m³.
7. Būvlaukumā būvdarbus veic saskaņā ar LBN būvnormatīviem, MK noteikumiem, darba aizsardzības un ugunsdrošības noteikumiem.

PAGAIDU ĒKU UN BŪVJU PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

NR.	APZĪMĒJUMS	NOSAUKUMS
1		BEKAERT TIPA PAGAIDU NOŽOGOJUMS AR VARTIEM UZ MOBILĀM PĒDĀM
2		BŪVIZKĀRTNE
3		UGUNSDZĒSĪBAS STENDS UGUNSDZĒSĪBAS APARĀTI
4		BŪVLAUKUMA VADĪBAS BIROJS
5		STRĀDNIEKU SADZĪVES TELPAS
6		BIO TUALETES
7 7.1		BŪVGRUŽU KONTEINERIS SADZĪVES ATKRITUMU KONTEINERIS
8		SLĒGTA INSTRUMENTU/ MATERIĀLU NOLIKTAVA (15 m²)
9		PAGAIDU PROŽEKTORS
10		BRĪDINĀJUMA ZĪMES
11		ATKLĀTA MATERIĀLU IZKRAUŠANAS ZONA (6X 1.5m)
12		BŪVNIECĪBAS TRANSPORTA KUSTĪBAS VIRZIENS
13		BŪVNIECĪBAS TRANSPORTS
14		SMĒĶĒŠANAS VIETA
15		ESOŠĀ SAIMNIECĪBAS TRANSPORTA VAI AVĀRIJAS DIENESTA TRANSPORTA KUSTĪBAS VIRZIENS
16		APSARDZES TELPA
17		MONTĀŽAS AUTOCELTNIS (1 vai 2 gab.)
18		AUTOCELTŅA IZLICES DARBĪBAS ZONA, MONTĀŽAS VIETĀ NR.2
19		AUTOCELTŅA IZLICES DARBĪBAS ZONA, MONTĀŽAS VIETĀ NR.1
20		MONTĀŽAS CELTŅA PĀRVIETOŠANĀS NO MONTĀŽAS VIETĀ NR.1 UN MONTĀŽAS VIETU NR.2 (JA BŪVDARBUS VEIC VIENS AUTOCELTNIS)

MDC
Deti ievadīti pasvaldības ADTI datu bāzē.
Uzmērijums registrēts ar Nr.
8076 TP 042645
2015. gada 11.maijā
SIA "Mernieciba Datu Centre" Sarkandaugavas iela 28 k-8, Rīga, LV-1005
Tālr.:+371 67496833 Fakss:+371 67387483 e-pasts:infodati@mdc.lv www.mdc.lv

Pasūtītājs: Mārupes novada Dome

Objekts: Mārupes vidusskolas rekonstrukcijas projekts, 3.kārta - jaunais mācību korpuss
Kantora ielā 97, Mārupe pagasts, Mārupes novads

Atbildīgais projektētājs:
SIA "OZOLA & BULA, arhitektu birojs"
Rīga, Kr.Valdemāra iela 22-2
tel./ fakss 67284853

Rasējuma nosaukums:
BŪVLAUKUMA ORGANIZĒŠANAS SHĒMA NR.2, AUTOCELTŅA NR.1 UN NR.2 IZLICES DARBĪBAS ZONA UN MONTĀŽAS SHĒMA

Būvpr. dalas vad.:	V.OZOLA		
Izstrādāja:	M.LAGZDIŅA		
Projekta stadija:	BP	Datums:	02.11.2015.
Projekta daļa:	DOP	Mērogs:	1:500
Rasējuma Nr.	DOP-03	Projekta Nr.	mvsk2015
Fails:	3.1m_eksp_3.k_dop-03_buvlauk. shema nr.2.dwg		
DOP daļas projektētājs:	SIA "DVP PROJEKTS", reģ. Nr. 4010338565		