

BŪVLAUKUMA ORGANIZĒŠANAS SHĒMA NR.3,  
ESOŠĀ SAIMNIECĪBAS TRANSPORTA VAI AVĀRIJAS DIENESTA  
TRANSPORTA KUSTĪBAS SHĒMA,  
M 1:500

- NORĀDĪJUMI:
1. Doto lapu skatīt kopā ar DOP lapām, skaidrojošo aprakstu un pārējām projekta sadaļām.
  2. Visi izmēri un augstuma atzīmes dotas metros.
  3. Par nosacīto augstuma atzīmi  $\pm 0,000$  pieņemta projektētās ēkas 1.stāva tīrais grīdas līmenis, kas atbilst augstuma atzīmei  $+11,400$  Baltijas augstumu sistēmā (vai  $+11.550$  Latvijas augstumu sistēmā (LAS)).
  4. Būvniecības darbus veikt saskaņā ar pazemes komunikāciju un gaisvadu aizsardzības prasībām.
  5. Saskaņā ar nosacījumiem, ka esošā saimnieciskā transporta iebraukšana skolas teritorijā sakrīt ar būvtransporta iebraukšanu/ izbraukšanu kustību - notiek pa vienu iebrauktuvi, tad būvdarbu veicējam montāžas darbu laikā, jānodrošina esošā saimnieciskā transporta vai avārijas dienesta piekļūšana pie pārējām skolas ēkām.
  6. Lapā DOP-04 norādītais esošā saimnieciskā transporta ceļa daļas atdalīšana ar paralēlu pagaidu nožogojuma sētas daļu no pārējās būvdarbu zonas.
  7. Būvdarbu laikā, atkarībā no montāžas darbu nosacījumiem, ir iespējams šo iekšējo pagaidu sētas posmu pārvietot uz ārmalu, bet pēc tam novietot iepriekšējā vietā saskaņā ar būvlaukuma organizēšanas shēmu NR.3.
  8. Esošā saimnieciskā transporta vai avārijas dienesta transporta kustības laikā montāžas celtnī NR.2 darbība tiek pārtraukta. Autoceltnī stāvēšana norādīta lapā DOP-04.
  9. Orientējošais būvgružu apjoms  $35\text{ m}^3$ .
  10. Būvlaukumā būvdarbus veic saskaņā ar LBN būvnormatīviem, MK noteikumiem, darba aizsardzības un ugunsdrošības noteikumiem.


**MDC**

Dati ievadīti pabeidzības ADTI datu bāzē.  
Uzņēmums reģistrēts ar Nr.  
**8076 TP 042645**  
2015. gada 11.maija

SIA "Mēmeleības Datu Centrs"

Sarkandaugavas iela 26 k-8, Rīga, LV-1006  
Tālrunis: +371 67496833 Fakss: +371 67387483 e-pasts: info@mdc.lv www.mdc.lv

Pasūtītājs:	Mārupes novada Dome		
Objekts:	Mārupes vidusskolas rekonstrukcijas projekts, 3.kārta - jaunais mācību korpus Kantora ielā 97, Mārupe pagasts, Mārupes novads		
	Atbildīgais projektētājs: SIA "OZOLA & BULA, arhitektu birojs" Rīga, Kr.Valdemāra iela 22-2 tel./ fakss 67284853		
	Rasējuma nosaukums: <b>BŪVLAUKUMA ORGANIZĒŠANAS SHĒMA NR.3, ESOŠĀ SAIMNIECĪBAS TRANSPORTA UN AVĀRIJAS DIENESTA TRANSPORTA KUSTĪBAS SHĒMA</b>		
Būvpr. daļas vad.:	V.OZOLA		
Izstrādāja:	M.LAGZDIŅA		
Projekta stadija:	BP	Datums:	02.11.2015.
Projekta daļa:	DOP	Mērogs:	1:500
Rasējuma Nr.	DOP-04	Projekta Nr.	mvsk2015
Failes:	4.1m_eksp_3.k_dop-04_buvlauk. shema nr.3.dwg		
DOP daļas projektētājs:	SIA "DVP PROJEKTS", reģ. Nr. 4010338565		

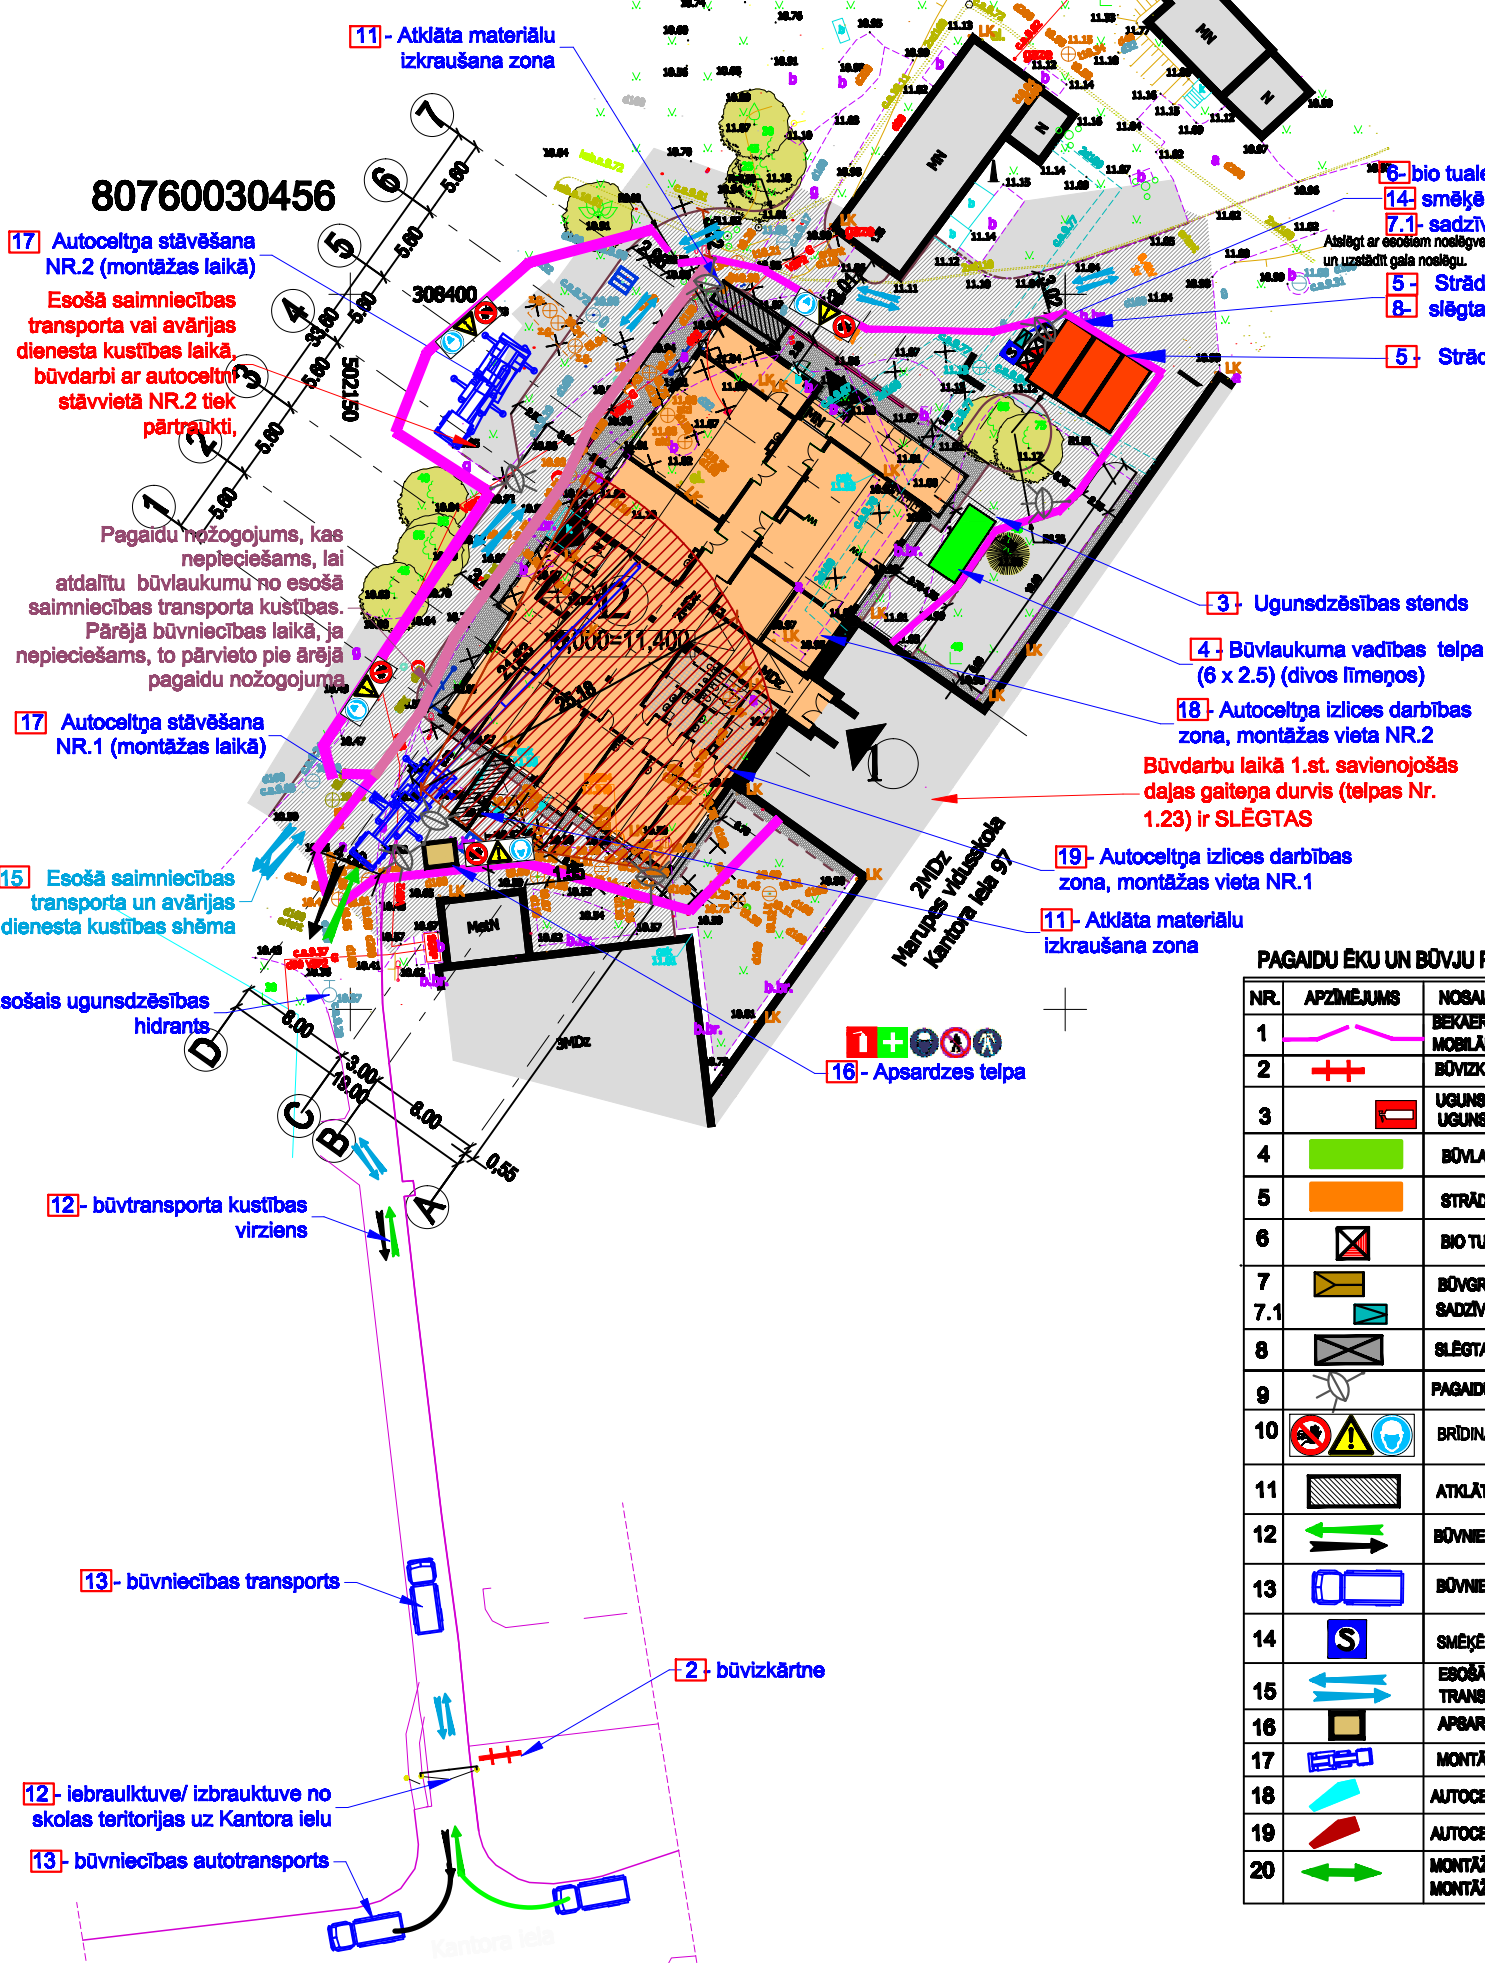

PAGaidu ēku un būvju pieņemtie apzīmējumi		
NR.	APZĪMĒJUMS	NOSAUKUMS
1		BEKART TIPIA PAGaidu NOŽOGUJUMS AR VARTIEM UZ MOBILĀM PĒDĀM
2		BŪVIZKĀRTNE
3		UGUNSDZĒSĪBAS STANDS UGUNSDZĒSĪBAS APARĀTI
4		BŪVLAUKUMA VADĪBAS BIROJS
5		STRĀDNIKU SADZĪVES TĒLPAS
6		BIO TUALETES
7		BŪVGRUŽU KONTEINERIS
7.1		SADZĪVES ATKRITUMU KONTEINERIS
8		SLĒGTA INSTRUMENTU/ MATERIĀLU NOLIKTAVA (16 m²)
9		PAGaidu PROJEKTORS
10		BRĪDINĀJUMA ZĪMES
11		ATKLĀTA MATERIĀLU IZKRAUŠANAS ZONA (8x1.5m)
12		BŪVNICĪBAS TRANSPORTA KUSTĪBAS VIRZIENS
13		BŪVNICĪBAS TRANSPORTS
14		SMĒKĒŠANAS VIETA
15		ESOŠĀ SAIMNIECĪBAS TRANSPORTA VAI AVĀRIJAS DIENESTA TRANSPORTA KUSTĪBAS VIRZIENS
16		APSARDZES TĒLPA
17		MONTĀŽAS AUTOCELTNIS (1 vai 2 gab.)
18		AUTOCELTNĪ IZLĪCES DARBĪBAS ZONA, MONTĀŽAS VIETĀ NR.2
19		AUTOCELTNĪ IZLĪCES DARBĪBAS ZONA, MONTĀŽAS VIETĀ NR.1
20		MONTĀŽAS CELTĒJA PĀRVĒTOŠANĀS NO MONTĀŽAS VIETĀ NR.1 UN MONTĀŽAS VIETĀ NR.2 (JA BŪVDARBUS VEIC VIENS AUTOCELTNIS)