



ĢENERĀLPLĀNS AR PROJEKTĒTAJIEM
APGAISMOJUMA TĒKLIEM
M 1:250

LAPU IZKĀRTOJUMS:

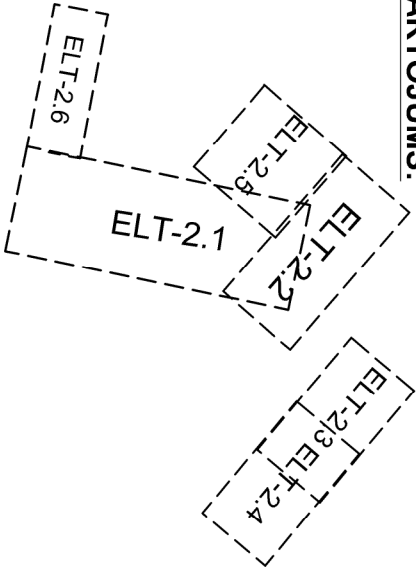

ESOŠO INŽENIERKOMUNIKĀCIJU APZĪMĒJUMI

APZĪMĒJUMS	NOSAUKUMS
	SĀDZNES KANALIZĀCIJAS PĀSTĒGES CAURULVADS
	LIETUS ŪDENS KANALIZĀCIJAS PĀSTĒGES CAURULVADS
	ELEKTRONISKO SAKARU KABELIS
	0.4 kV ZEMSPRIEGUMA ELEKTROKABELIS
	VIDĒĻA SPIEGUMA ELEKTROKABELIS
	APGAISMES KABELIS
	PAZĒMES ŪDENSVADS
	PAZĒMES VIDĒĻA SPIEDIENA GĀZES VADS
	PAZĒMES ZEMSPRIEDIENA GĀZES VADS
	PAZĒMES KANALIZĀCIJAS SPIEDIENVADS

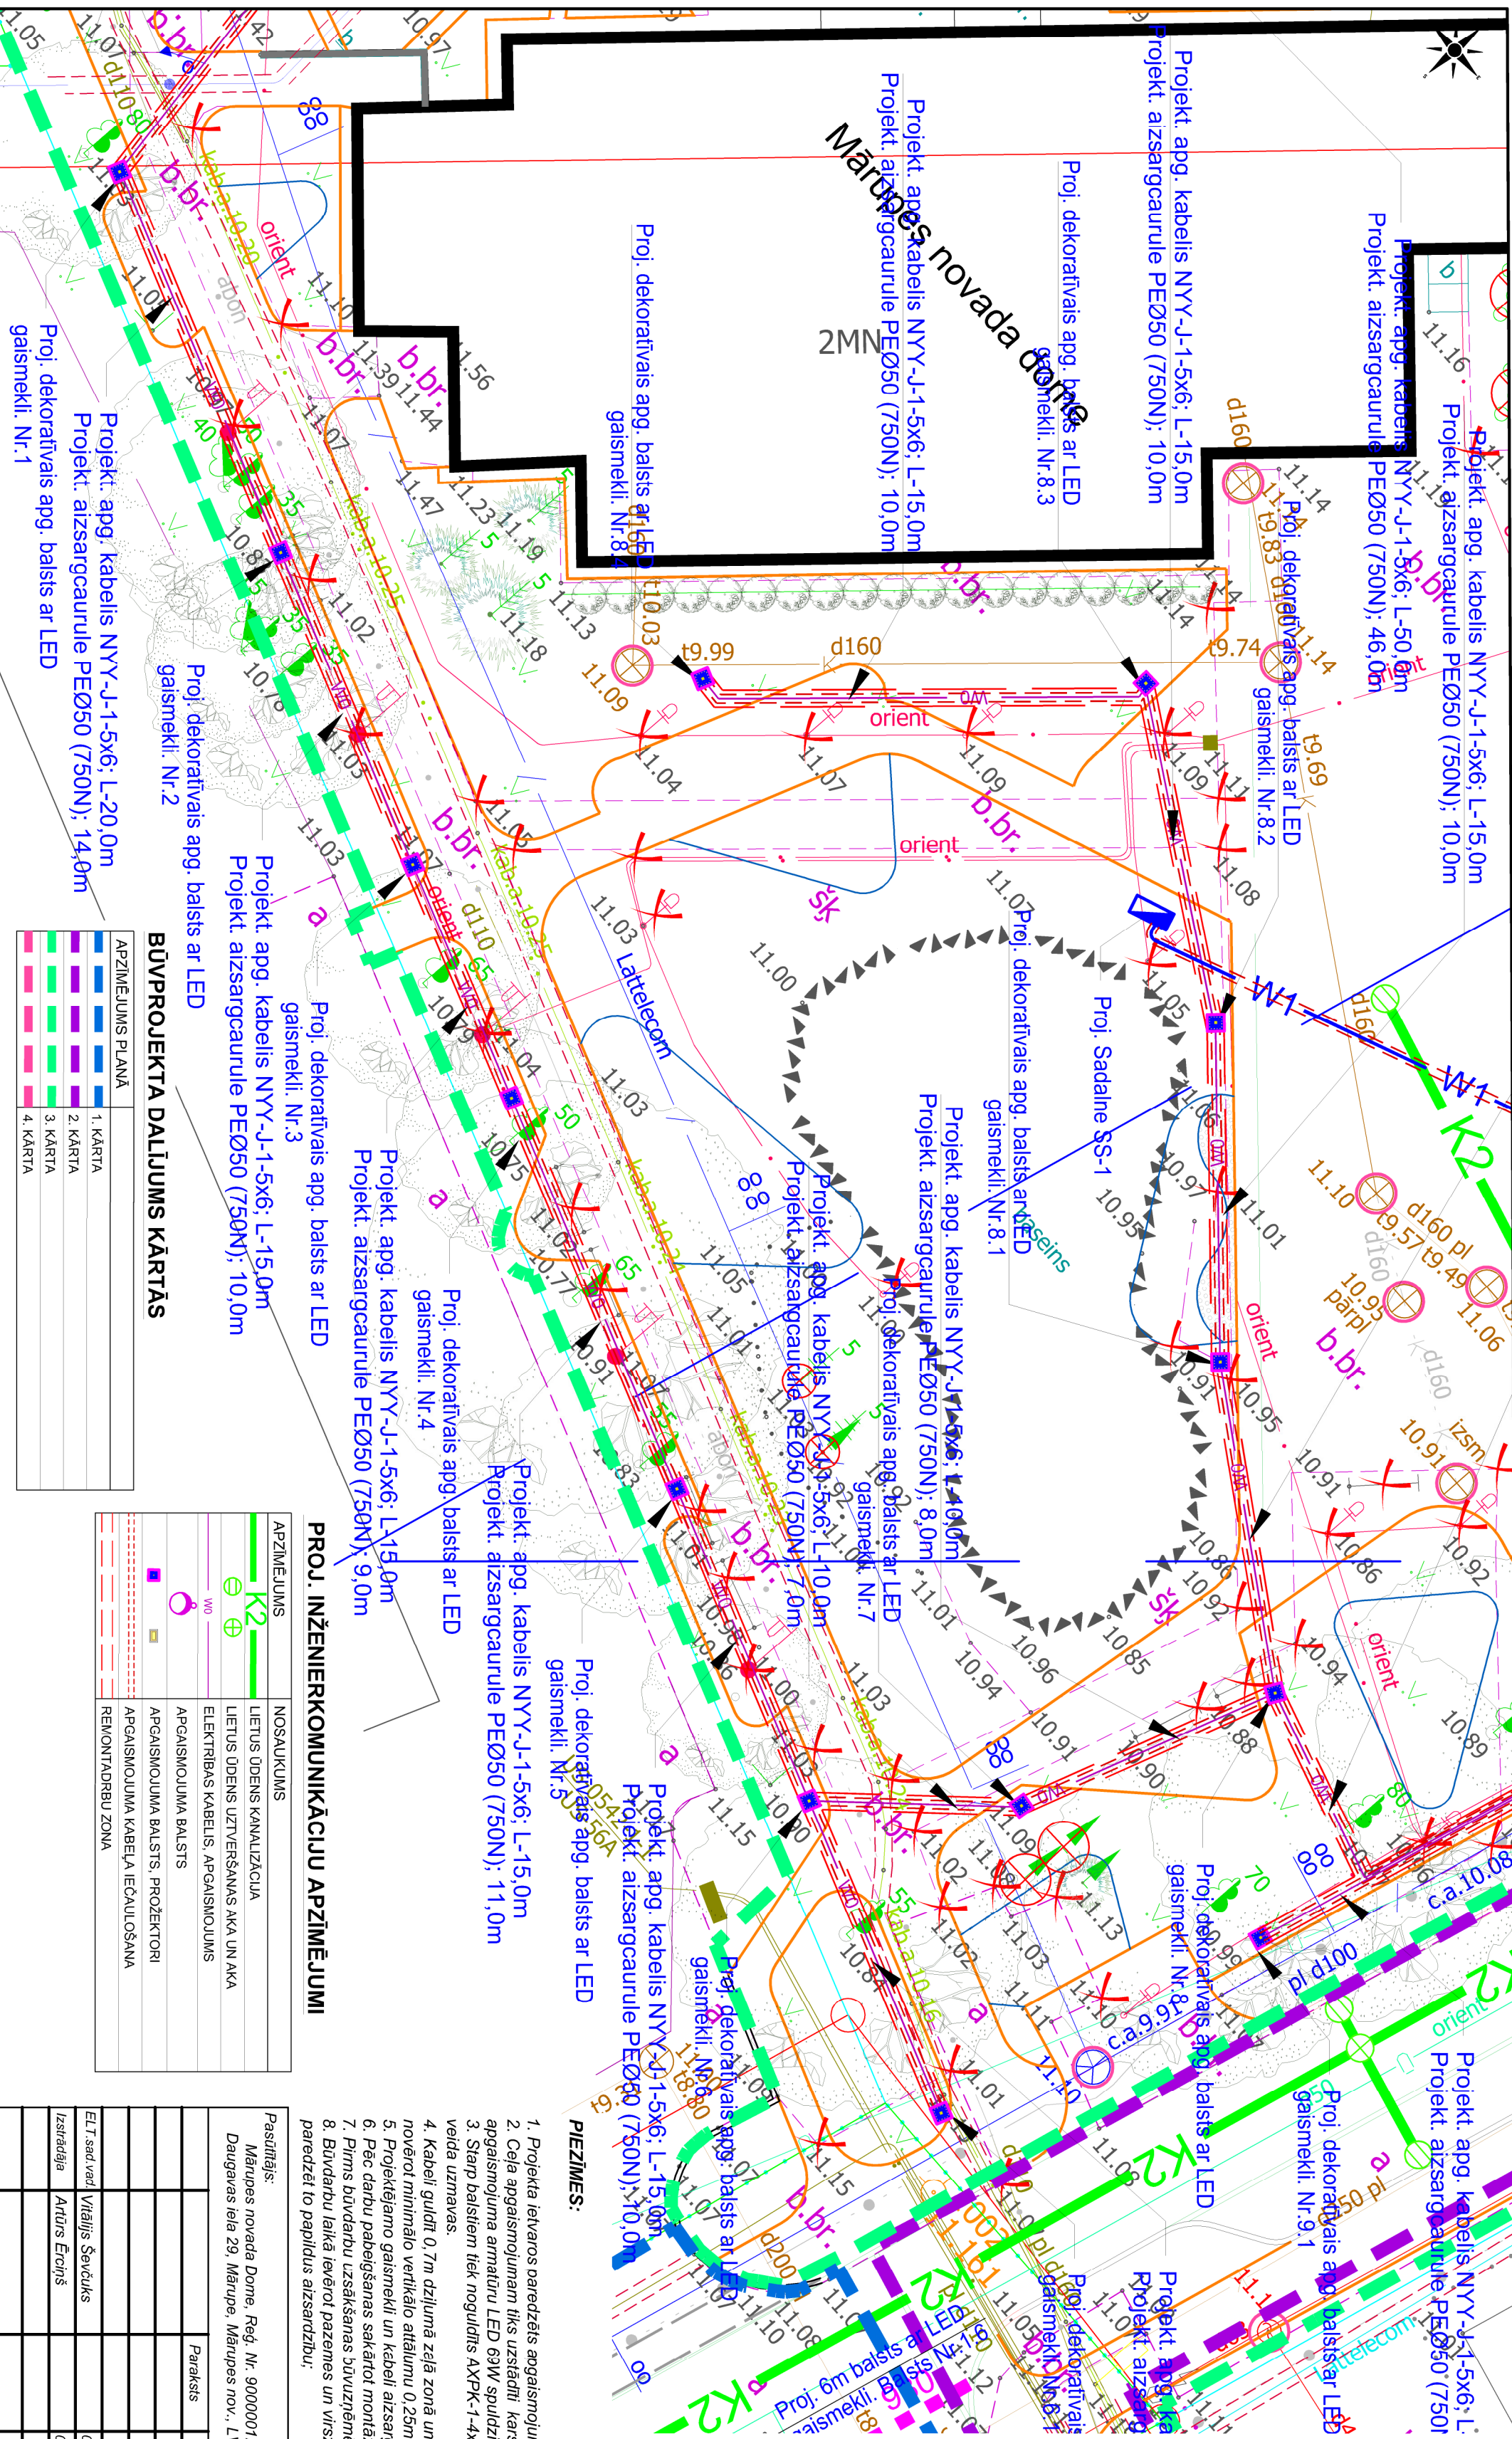

PIEZĪMES:

- Projekta ietvaros paredzēts apgaismojums Konradu ielā, Bebru ielā, Mārupē.
- Cēla apgaismojumam tiks uzstādīti karsli cinkoti balsti h=6,0m un h=4,0m no seguma virsmas līdz gaismeklim ar apgaismojuma armatūru LED 63W spuldzi vai ekvivalenta.
- Starp balstiem tiek noguldīts AXPk-1-4x25 un AXPk-1-4x16 kabelis. Kabelu savienojumi izveidoti balstos neizmantojot T veida uznavas.
- Kabeļi gūdiņi 0,7m dziļumā zem brauktuves. Šķērsojumā vietās ar citām komunikācijām, novērot minimālo vertikālo attālumu 0,25m.
- Projektējam gaismekli un kabeli aizsargāt ar "C" tipa automātslēdzi.
- Pēc darbu pabeigšanas sākotnēji montāžas darbiem izmantoto teritoriju, atgriezt zālāju, brauktuvju cieļos segumus.
- Pirms būvdarbu uzsākšanas būvdarbiniešiem jāizņem jaunākie izpildzīmējumi no visiem inženierkomunikāciju urvēģiem.
- Būvdarbu laikā ievērot pazemes un virszemes inženierkomunikāciju aizsardzības prasības, nepieļaujot gadījumā paredzēt to papildus aizsardzību.

PROJ. INŽENIERKOMUNIKĀCIJU APZĪMĒJUMI

APZĪMĒJUMS	NOSAUKUMS
	LIETUS ŪDENS KANALIZĀCIJA
	LIETUS ŪDENS UZTVERŠANAS AKVA UN AKVA
	ELEKTRIKAS KABELIS, APGAISMOJUMS
	APGAISMOJUMA BALSTS
	APGAISMOJUMA BALSTS, PROJEKTORI
	APGAISMOJUMA KABELA IEGĀLUŠOŠANA
	REMONTAORBU ZONA

BŪVPROJEKTA DALĪJUMS KĀRTĀS

APZĪMĒJUMS PLĀNĀ	
	1. KĀRTA
	2. KĀRTA
	3. KĀRTA
	4. KĀRTA

SIA "BM Projekts"
Virslis iela 13-2/7
Tiraine, Mārupes nov.,
LV-2167

Pasūtītājs: Mārupes novads Dome, Reģ. Nr. 90000012927, Daugavas iela 29, Mārupē, Mārupes nov., LV-2167	Objekts: Mārupes novada administratīvā centra publiskās ērēšanas atļauošana	
	Adrese: Daugavas iela posmā no Nr.27-31, Gaujas iela kvartālā ietvaros, Kones iela posmā no Nr.23-35, Konradu iela, Bebru iela posmā no Nr.6-24	
	Paraksts	
	Datums	
	Lapas nosaukums:	
ELT sad. vad.		Ģenerālplāns ar projektētajiem apgaismojuma tīkliem
Izstrādāja Artūrs Erciņš	08.08.2016.	Līguma nr.: 13-2/49 Arhīva nr.: 13-2/49 Mērogs: 1:250
		Stādīja BP
		Lapas ELT-2.5