


**ĢENERĀLPĻĀNS AR PROJEKTĒTAJIEM
APGAISMOJUMA TĪKLIEM
M 1:250**





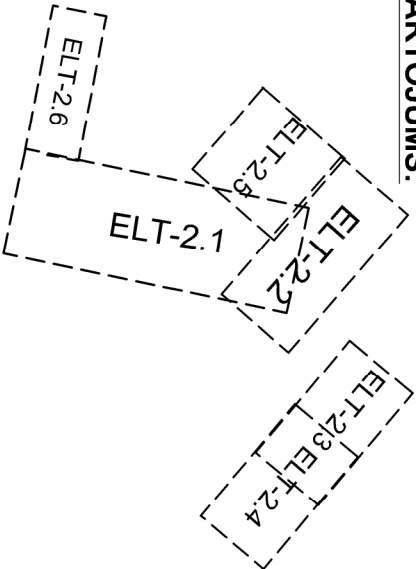


LAPU IZKĀRTOJUMS:




ESOŠO INŽENIERKOMUNIKĀCIJU APZĪMĒJUMI

APZĪMĒJUMS	NOSAUKUMS
—	SADZĪVES KANALIZĀCIJAS PAŠTĒCES CAURUĻVADS
—	LIETUS ŪDENS KANALIZĀCIJAS PAŠTĒCES CAURUĻVADS
—	ELEKTRONISKO SAKĀRU KABELIS
—	ELEKTRONISKO SAKĀRU KABELU KANALIZĀCIJA
—	0,4 kV ZEMSPRIEGUMA ELEKTROKABELIS
—	VIDEĻA SPRIEGUMA ELEKTROKABELIS
—	APGAISMES KABELIS
—	PAZĒMES ŪDENSVADS
—	PAZĒMES VIDEĻA SPRIEGUMA GĀZES VADS
—	PAZĒMES ZEMSPRIEGUMA GĀZES VADS
—	PAZĒMES KANALIZĀCIJAS SPRIEDIENVADS

PROJ. INŽENIERKOMUNIKĀCIJU APZĪMĒJUMI



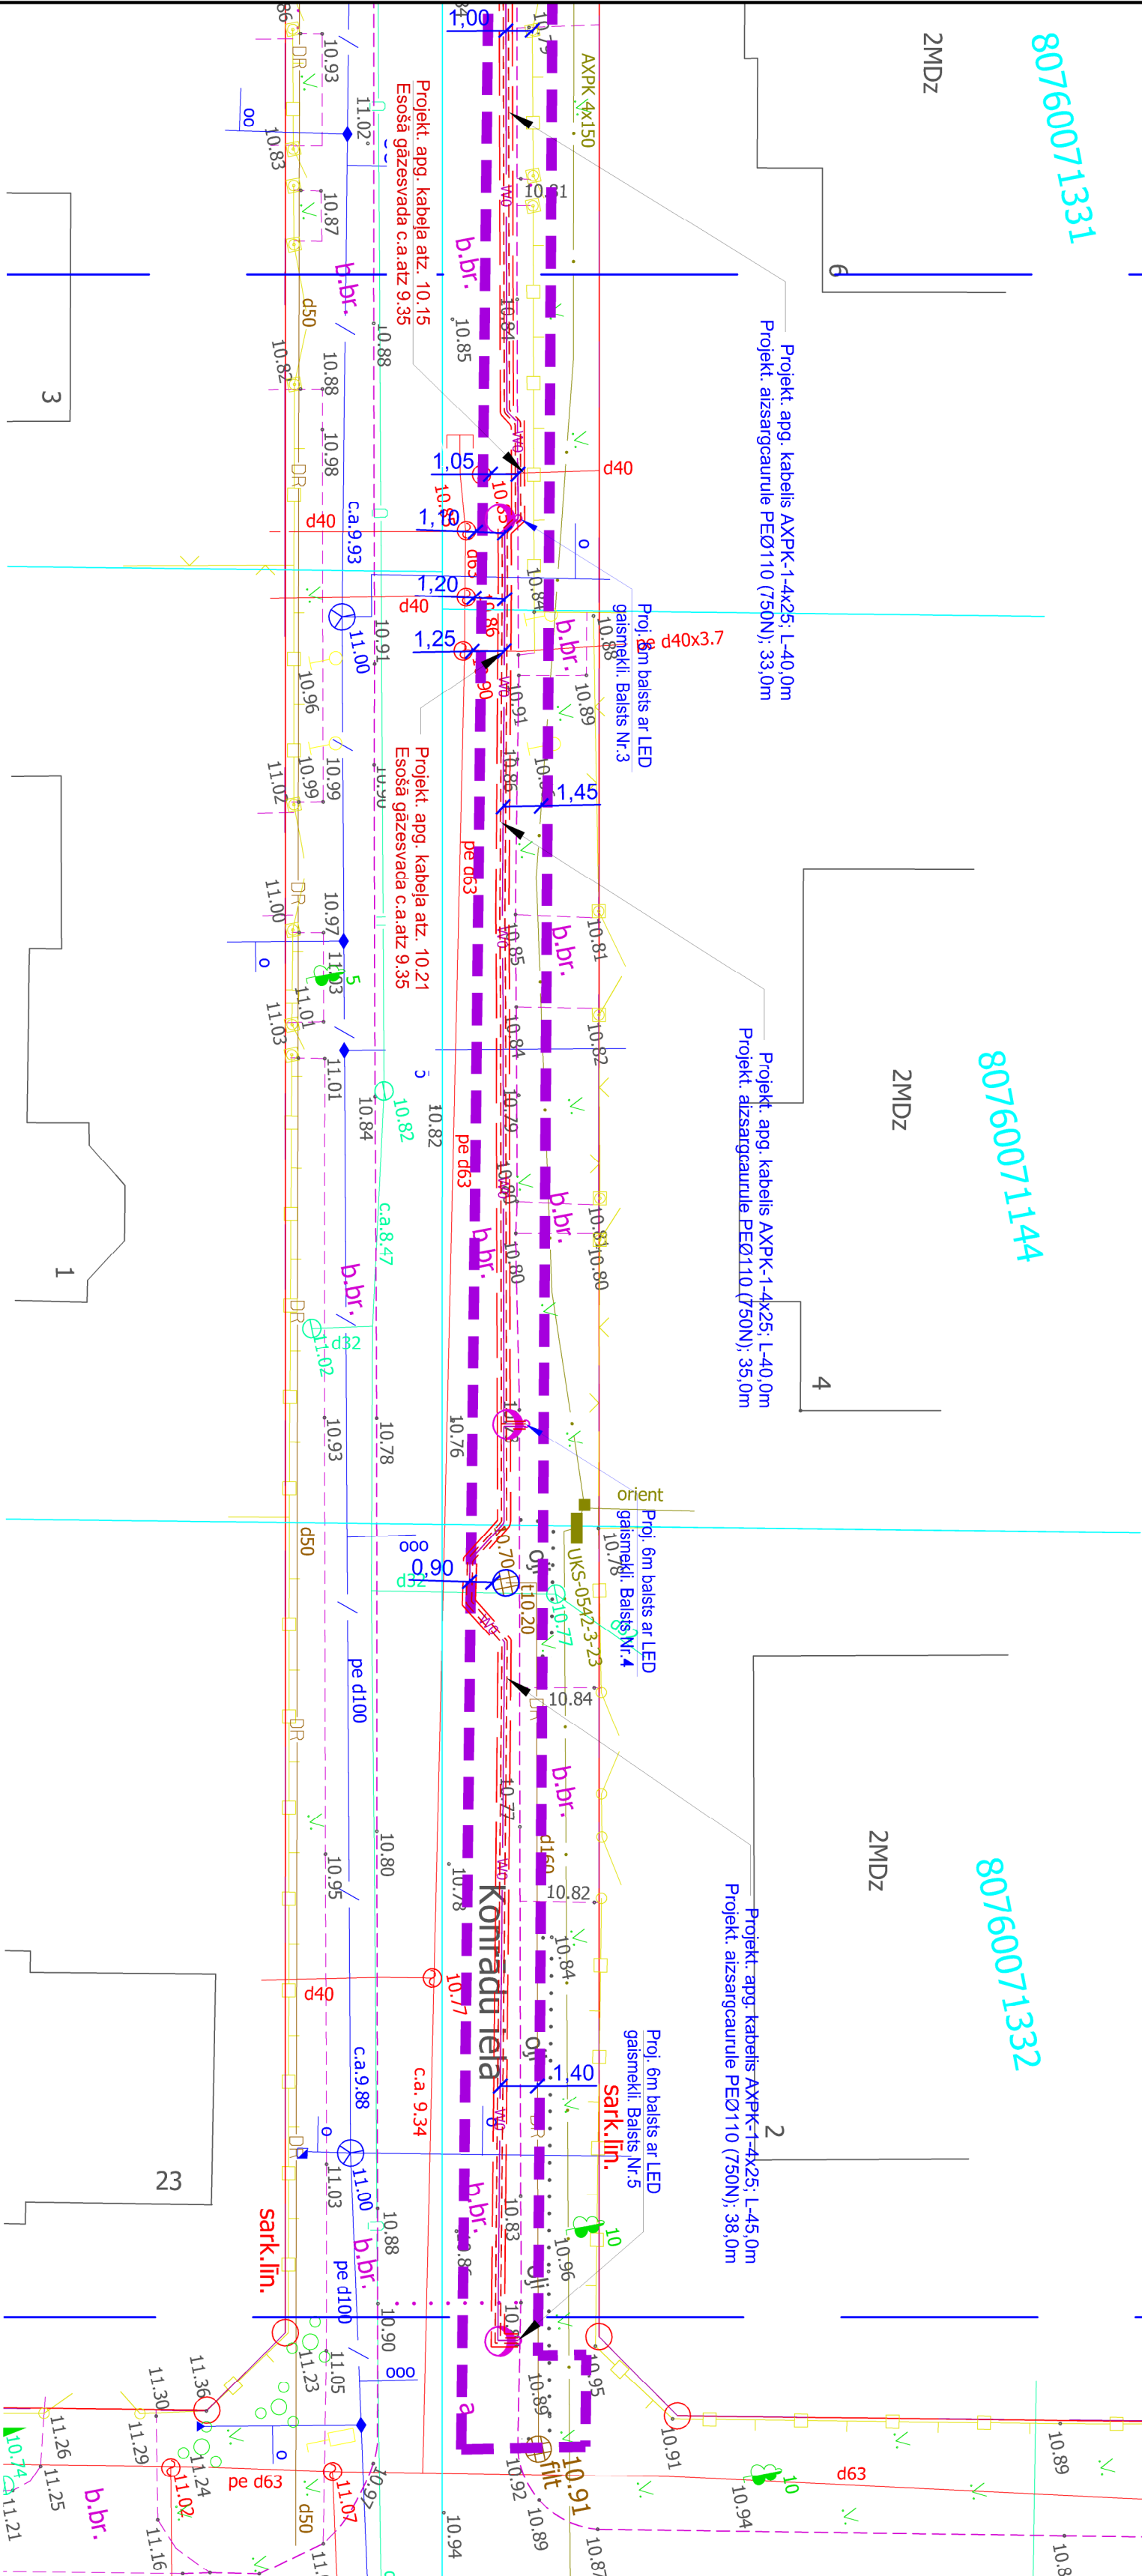











APZĪMĒJUMS	NOSAUKUMS
	LIETUS ŪDENS KANALIZĀCIJA
	LIETUS ŪDENS UZTVERŠAANAS AKA UN AKA
	ELEKTRĪBAS KABELIS, APGAISMOJUMS
	APGAISMOJUMA BALSTS
	APGAISMOJUMA BALSTS, PROJEKTORI
	APGAISMOJUMA KABELIŅA IEČAULŠANA
	REMONTADREBU ZONA




PIEZĪMES:

1. Projekta ieviešanas paredzēts apgaismojums Konradu ielā, Bebru ielā, Mārupē.
2. Cēla apgaismojumam tiks uzstādīti karsti cinkoti bāisti $h=6,0\text{m}$ un $h=4,0\text{m}$ no seguma virsmas līdz gaismeiķim ar apgaismojuma armatūru LED 69W spuldzi vai ekvivalenta.
3. Starp bāistiem tiek noguldīts AXPK-1-4x25 un AXPK-1-4x16 kabelli. Kabelu savienojumi izveidoti balstos neizmantojot T veida uznavas.
4. Kabeli gultinā 0,7m dziļumā zaļā zonā un 1,0m dziļumā zem brauktuves, šķersojumā vietās ar citām komunikācijām, novērtēt minimālo vertikālo atālumu 0,25m.
5. Projektējamie gaismeiķi un kabeli aizsargāt ar "C" tipa automātslēdzi.
6. Pēc darbu pabeigšanas sakārtot montāžas darbiem izmantoto teritoriju, atjaunot zāliju, brauktuviņu cietos segumus.
7. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāizņem jaunākie izpildzemeslūgumi no visiem inženierkomunikāciju tūteļiem.
8. Būvdarbi laikā ievērot pazemes un virsmas inženierkomunikāciju aizsardzības prasības, nepieciešamības gadījumā paredzēti to papildus aizsardzību;

BŪVPROJEKTA DALĪJUMS KĀRTĀS

APZĪMĒJUMS PLĀNĀ	
   	1. KĀRĒ
   	2. KĀRĒ
   	3. KĀRĒ
   	4. KĀRĒ

Pasūtītājs: Mārupes novada Dome, Reģ. Nr. 90000012827, Daugavas iela 29, Mārupē, Mārupes nov., LV-2167			Objekts: Mārupes novada administratīvā centra publiskais ārtelpas atjaunošana		 SIA "BM Projekts" Virsu iela 12-47, Tīraine, Mārupes nov., LV-2167	
	Paraksts	Datums	Adrese:			
			Daugavas iela posmā no Nr.27-31, Gaujas iela kvartālā iekšpusē, Kņorpes iela posmā no Nr.23-35, Konrādu ielā, Babru iela posmā no Nr.6-24			
			Lapa nosaukums:			
ELT sad. vad.	Vitālijs Ševčuks	08.08.2016	Ģenerālplāns ar projekktētajiem apgaismojuma itkliem			
Izstrādāja	Arturs Erciņš	08.08.2016	Līguma nr.: 13-249 Arhīva nr.: 13-249 Mērogs: 1 : 250			
			Stadija	Lapas	Ras. Nr.	
			BP		ELT-2.	