



Esošā sadale pie
Mārupes novada domes



$P_u=8.0kW$
$k=0.8$
$P_a=6.4kW$
$I_a=10.7A$

SS-1


Projektējamā sadale

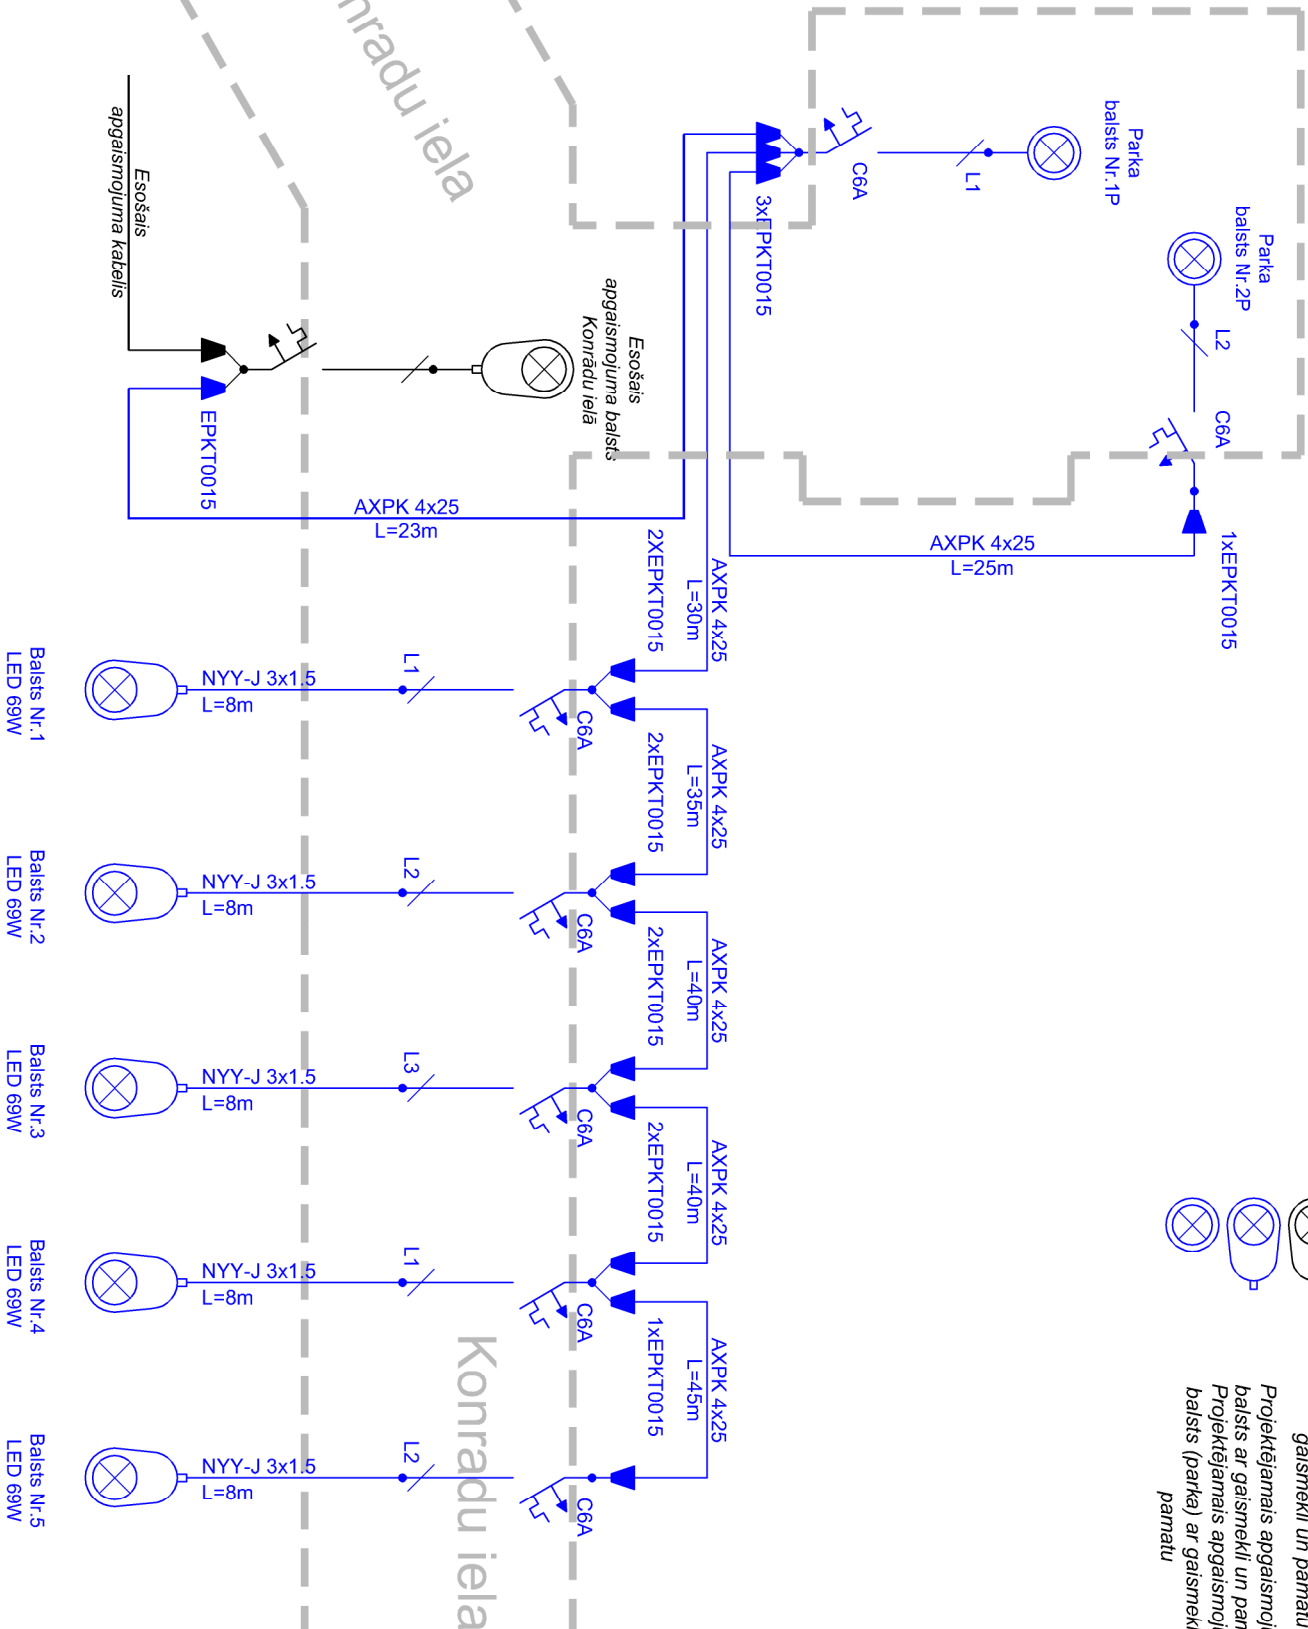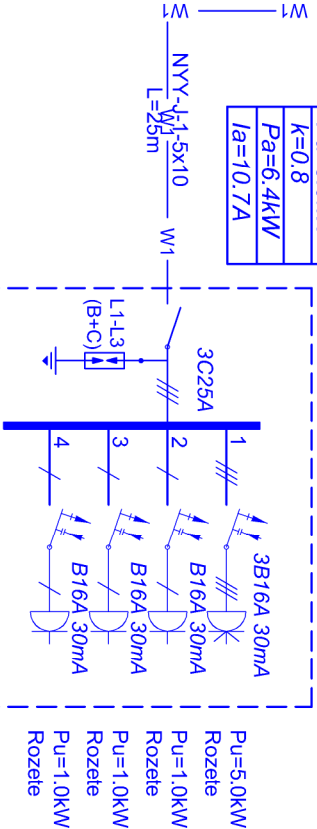

PIEZĪMES:

- Projekta ietvaros paredzēts apgaismojums Konradu ielā, Bēbrņu ielā, Mārupē.
- Cēļa apgaismojumam tiks uzstādīti karsti cinkoti balsti h=6,0m un h=4,0m no seguma virsmas līdz gaismeklim ar apgaismojuma armatūru LED 69W spuldzi vai ekvivalenta (skatīt Pielikumu Nr.1).
- Starp balstiem tiek noguldīts AXPk-1-4x25 un AXPk-1-4x16 kabelis. Kabeļu savienojumi izveidoti balstos neizmantojot T veida uznavas.
- Kabeļi guldīt 0,7m dziļumā zem attālumu 0,25m.
- novērot minimālo vertikālo attālumu 0,25m.
- Projektējamo gaismekli un kabeļi aizsargāt ar "C" tipa automātslēdzi.
- Pēc darbu pabeigšanas sākotot montāžas darbiem izmanto to teritoriju, atjaunot zālāju, brauktuviņu cietos segumus.
- Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāizņem jaunākie izpilduzmērījumi no visiem inženierkomunikāciju turētājiem;
- Būvdarbu laikā ievērot pazemes un virszemes inženierkomunikāciju aizsardzības prasības, nepieciešamības gadījumā paredzēt to papildus aizsardzību;

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

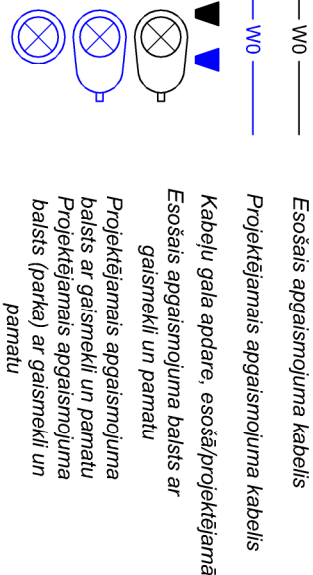

Pasūtītājs: Mārupes novada Dome, Reģ. Nr. 90000012827, Daugavas iela 29, Mārupē, Mārupes nov., LV-2167			Objekts: Mārupes novada administratīvā centra publiskās ērteļpas atjaunošana			SIA "BM Projekts" Viršu iela 12-47, Tīraine, Mārupes nov. LV-2167		
Vārds, Uzvārds			Paraksts			Datums		
EL T. sed. vad.			Vīdālis Ševčuks			08.08.2016		
Izstrādāja			Arturs Ērciņš			08.08.2016		
Lapas nosaukums:			Principālā shēma Konrāda ielas apgaismojumam un sadales SS-1			Līguma nr.: 13-249 Arhīva nr.: 13-249 Mērgs: B.m		
Stadija			Lapas			Ras. Nr.		
BP						ELT-3.1		