ĢENERĀLPLĀNS AR PROJEKTĒTAJIEM APGAISMOJUMA TĪKLIEM
M 1:250

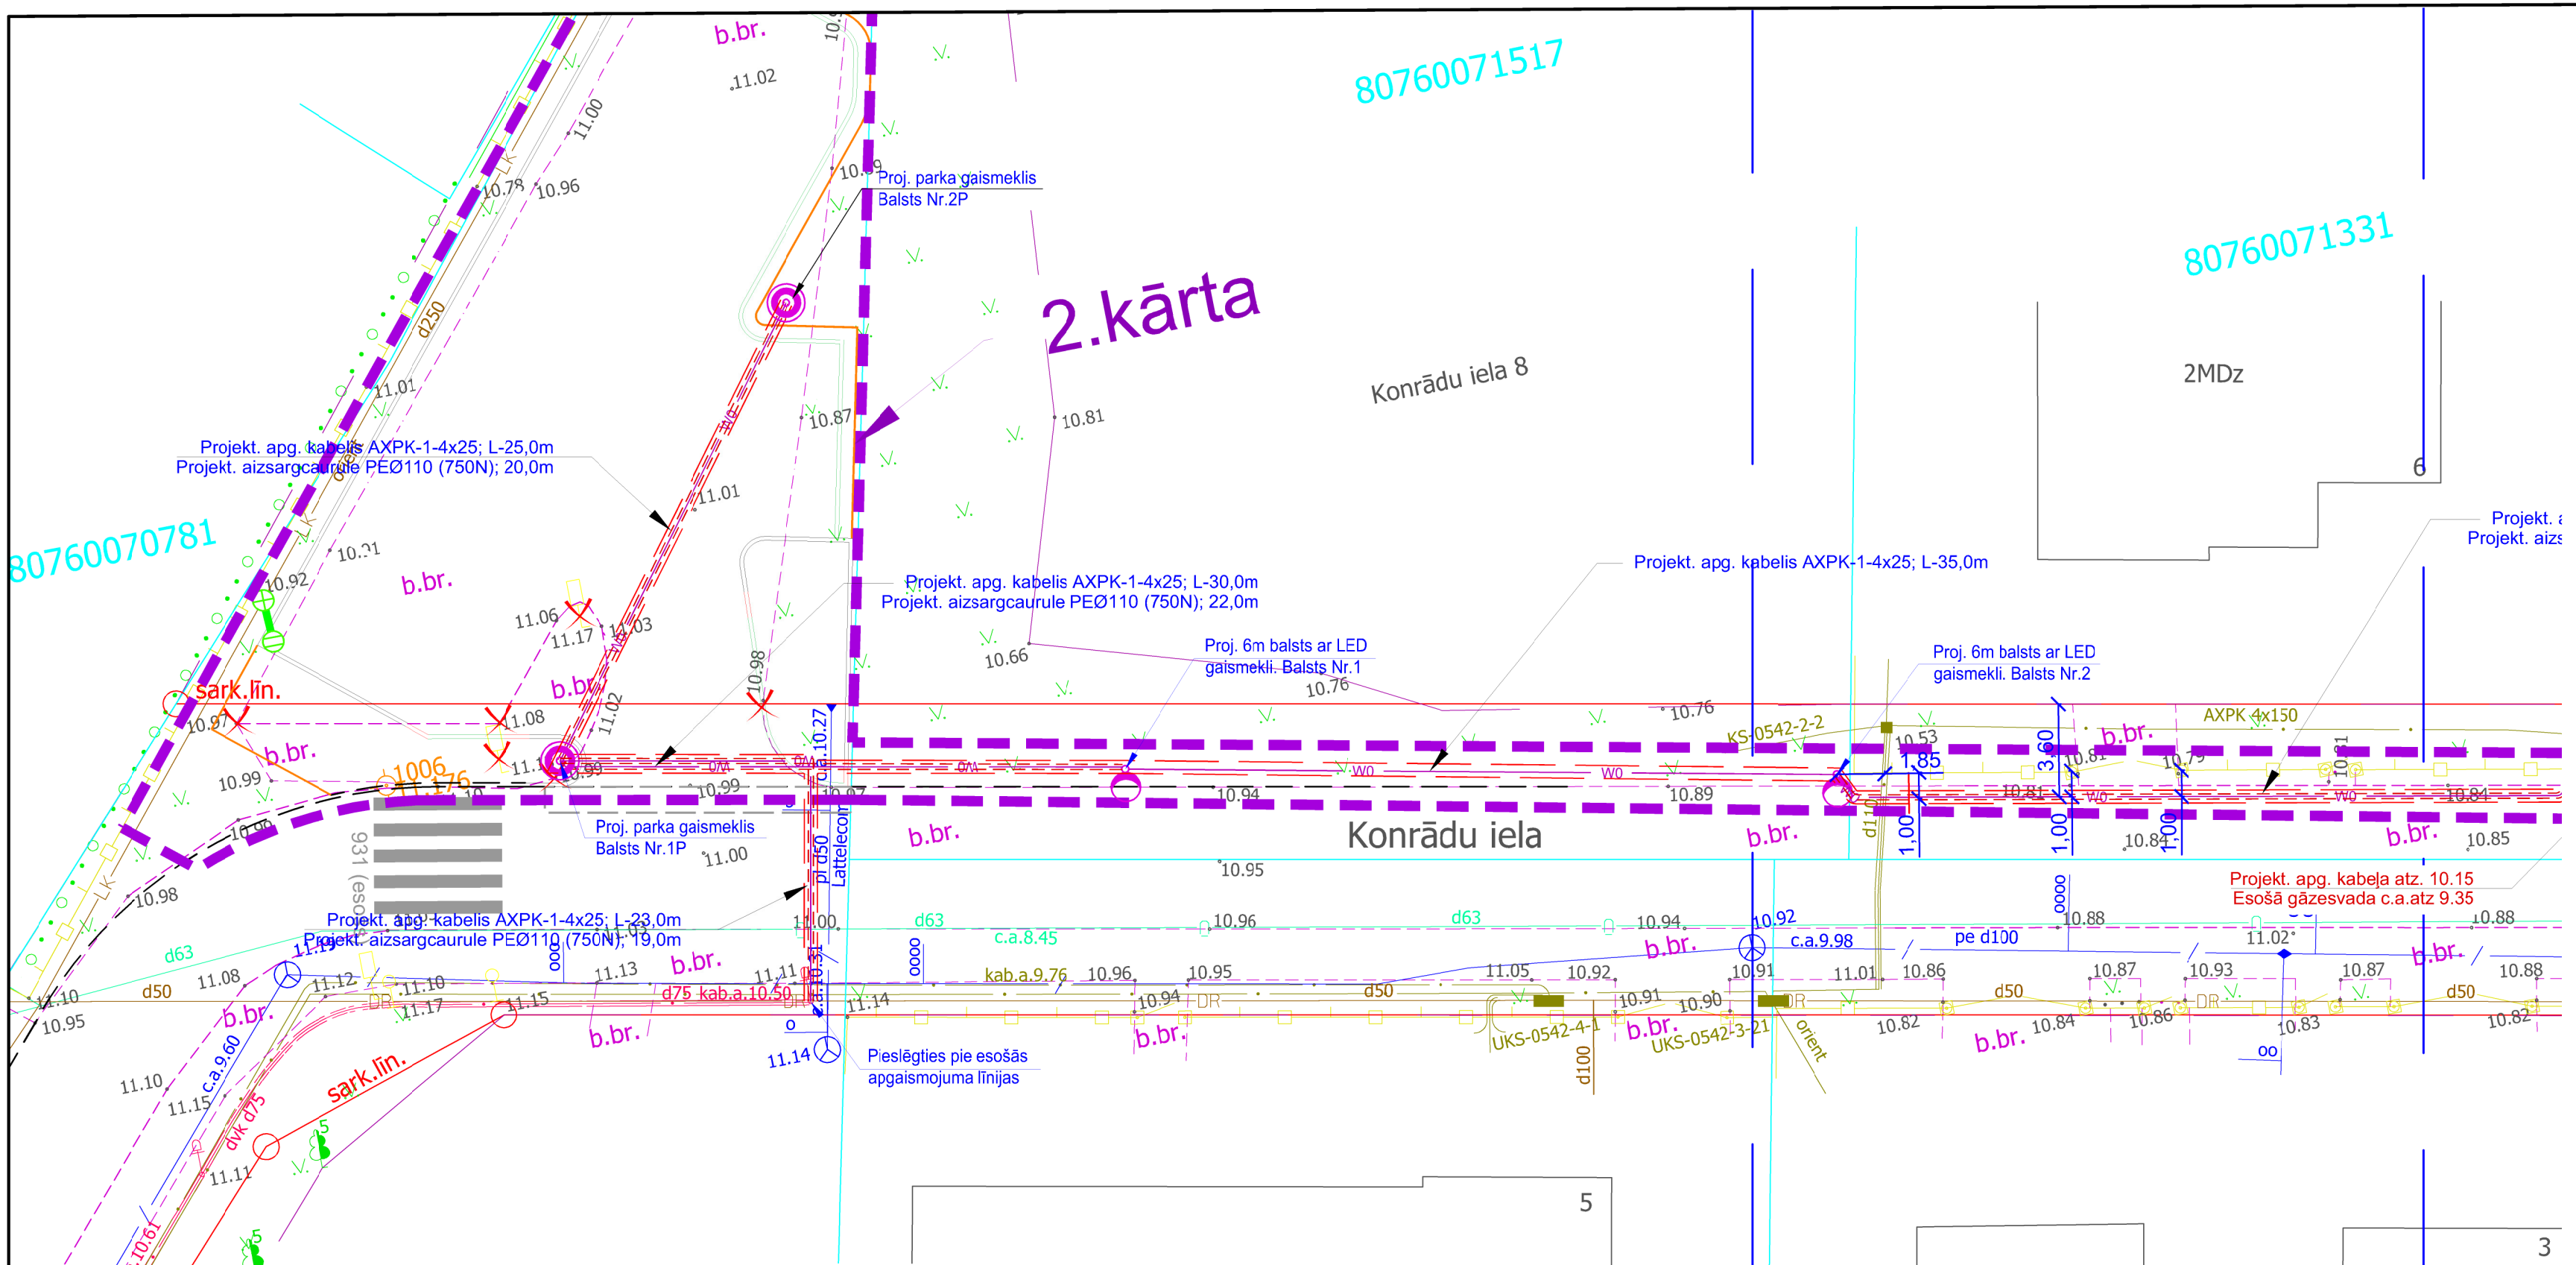

LAPU IZKĀRTOJUMS:

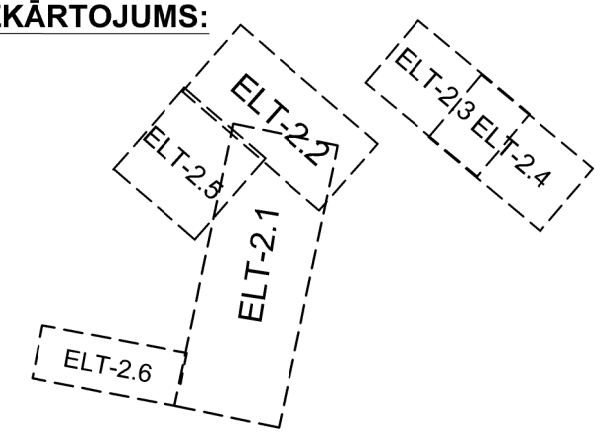

ESOŠO INŽENIERKOMUNIKĀCIJU APZĪMĒJUMI

APZĪMĒJUMS	NOSAUKUMS
	SADZĪVES KANALIZĀCIJAS PAŠTECES CAURUĻVADS
LK	LIETUS ŪDENS KANALIZĀCIJAS PAŠTECES CAURUĻVADS
	ELEKTRONISKO SAKARU KABELIS
/	ELEKTRONISKO SAKARU KABEĻU KANALIZĀCIJA
	0,4 kV ZEMSSPRIEGUMA ELEKTROKABELIS
	VIDĒJA SPRIEGUMA ELEKTROKABELIS
	APGAISMES KABELIS
	PAZEMES ŪDENSVADS
	PAZEMES VIDĒJA SPIEDIENA GĀZES VADS
	PAZEMES ZEMSPIEDIENA GĀZES VADS
	PAZEMES KANALIZĀCIJAS SPIEDIENVADS

PROJ. INŽENIERKOMUNIKĀCIJU APZĪMĒJUMI

APZĪMĒJUMS	NOSAUKUMS
K2	LIETUS ŪDENS KANALIZĀCIJA
	LIETUS ŪDENS UZTVERŠANAS AKA JN AKA
W0	ELEKTRĪBAS KABELIS, APGAISMOJUMS
	APGAISMOJUMA BALSTS
	APGAISMOJUMA BALSTS, PROŽEKTORI
	APGAISMOJUMA KABEĻA IEČAULOŠANA
	REMONTADRBU ZONA

PIEZĪMES:

1. Projekta ietvaros paredzēts apgaismojums Konrādu ielā, Bebru ielā, Mārupē.
2. Ceļa apgaismojumam tiks uzstādīti karsti cinkoti balsti h=6,6m un h=4,0m no seguma virsmas līdz gaismeklim ar apgaismojuma armatūru LED 69W spuldzi vai ekvivalenta.
*3. Starp balstiem tiek noguldīts AXPK-1-4x25 un AXPK-1-4x16 kabelis. Kabeļu savienojumi izveidoti balstos neizmantojot **T** veida uzmavas.*
4. Kabeli guldīt 0,7m dziļumā zaļā zonā un 1,0m dziļumā zem brauktuves. Šķērsojumā vietās ar citam komunikācijām, novērot minimālo vertikālo attālumu 0,25m.
5. Projektējamo gaismekli un kabeli aizsargāt ar "C" tipa automātslēdzi.
6. Pēc darbu pabeigšanas sakārtot montāžas darbiem izmantoto teritoriju, atjaunot zālāju, brauktuvju cietos segumus.
*7. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāizņem jaunākie izpilduzmērījumi no **visiem** inženierkomunikāciju turētājiem;*
8. Būvdarbu laikā ievērot pazemes un virszemes inženierkomunikāciju aizsardzības prasības, nepieciešamības gadījumā paredzēt to papildus aizsardzību;

BŪVPROJEKTA DALĪJUMS KĀRTĀS

APZĪMĒJUMS PLANĀ	
	1. KĀRTA
	2. KĀRTA
	3. KĀRTA
	4. KĀRTA

Pasūtītājs:
Mārupes novada Dome, Reģ. Nr. 90000012827, Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167

Objekts:
Mārupes novada administratīvā centra publiskās ārtelpas atjaunošana

Adrese:
Daugavas iela posmā no Nr.27-31, Gaujas iela kvartāla ietvaros, Krones iela posmā no Nr.23-35, Konrādu iela, Bebru iela posmā nc.Nr.6-24

		Paraksts	Datums
ELT.sad.vad.	Vitālijs Ševčuks		08.08.2016.
Izstrādāja	Artūrs Ērciņš		08.08.2016.

Lapas nosaukums:
Ģenerālplāns ar projektētajiem apgaismojuma tīkliem

SIA "BM Projekts"
Viršu iela 12-47,
Tīraine, Mārupes nov.
LV-2167

©All rights reserved.
©Izmantojams saskaņā ar autortiesību likumu

Līguma nr.: 13-2/49
Arhīva nr.: 13-2/49
Mērogs: 1 : 250

Stadija	Lapas	Ras. Nr.
BP		ELT-2.3