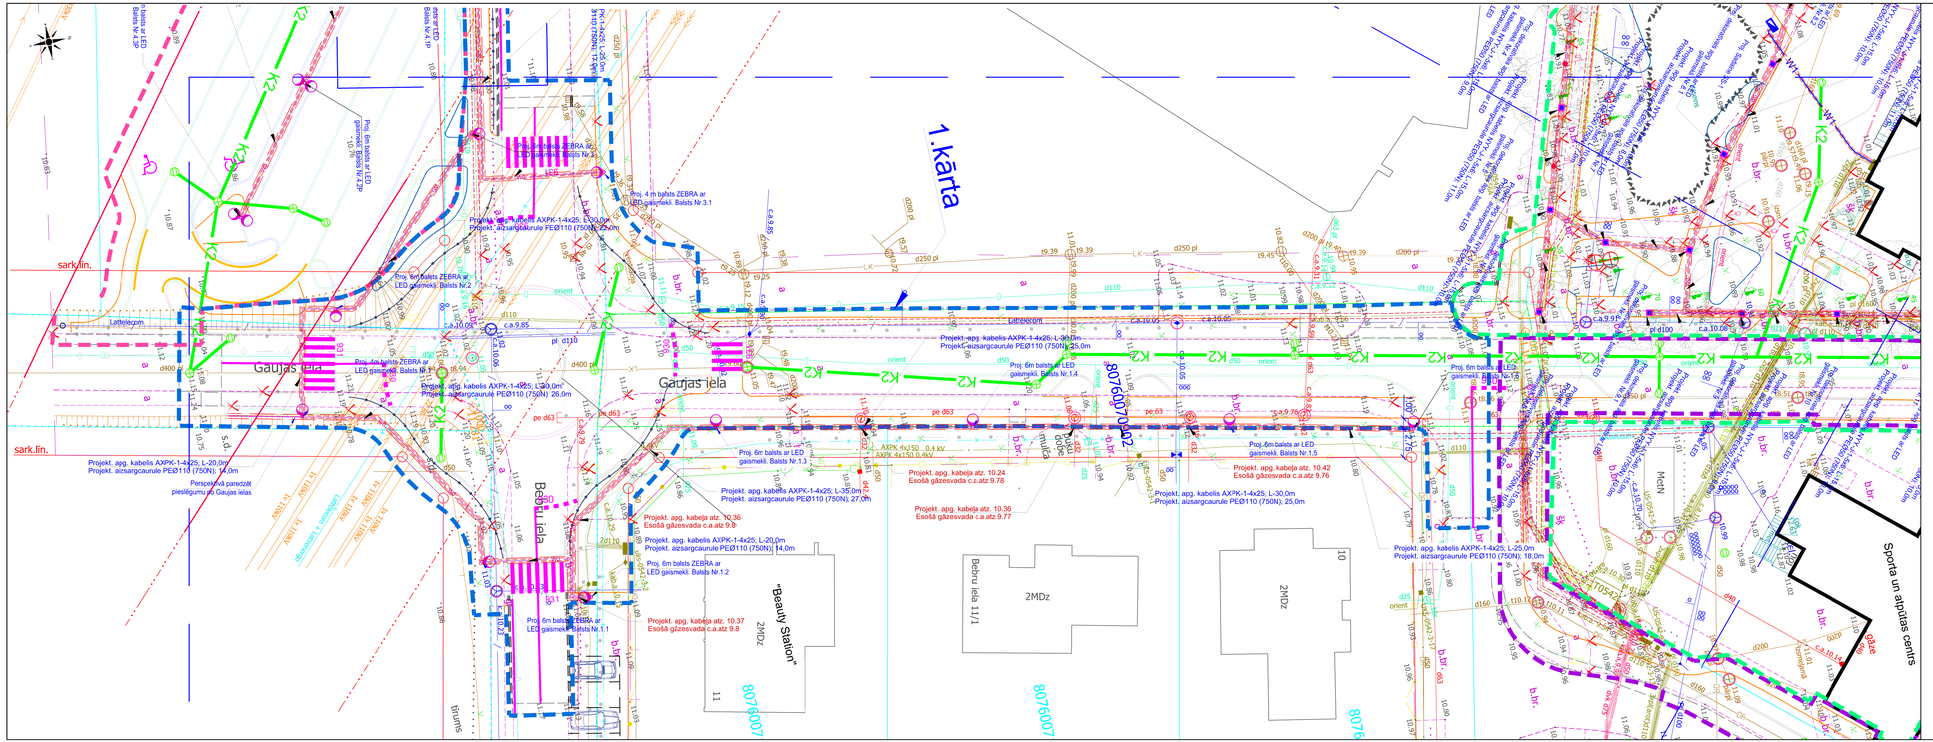

ESOŠO INŽENIERKOMUNIKĀCIJU APZĪMĒJUMI

APZĪMĒJUMS	NOSAUKUMS
	SADZĪVES KANALIZĀCIJAS PAŠTECES CAURULVADS
	LIETUS ŪDENS KANALIZĀCIJAS PAŠTECES CAURULVADS
	ELEKTRONISKO SAKARU KABELIS
	ELEKTRONISKO SAKARU KABEĻU KANALIZĀCIJA
	0.4kV ZEMSSPRIEGUMA ELEKTROKABELIS
	VIDĒJA SPRIEGUMA ELEKTROKABELIS
	APGAISMES KABELIS
	PAZEMES ŪDENSVADS
	PAZEMES VIDĒJA SPIEDIENA GĀZES VADS
	PAZEMES ZEMSPIEDIENA GĀZES VADS
	PAZEMES KANALIZĀCIJAS SPIEDIENVADS

PROJ. INŽENIERKOMUNIKĀCIJU APZĪMĒJUMI

APZĪMĒJUMS	NOSAUKUMS
K2	LIETUS ŪDENS KANALIZĀCIJA
	LIETUS ŪDENS UZTVERŠANAS AKA UN AKA
	ELEKTRĪBAS KAEELIS, APGAISMOJUMS
	APGAISMOJUMA BALSTS
	APGAISMOJUMA BALSTS, PROŽEKTORI
	APGAISMOJUMA KABEĻA IEĶĀULOŠANA
	REMONTADRBU ZONA

BŪVPROJEKTA DALĪJUMS KĀRTĀS

APZĪMĒJUMS PLANĀ	
	1. KĀRTA
	2. KĀRTA
	3. KĀRTA
	4. KĀRTA

ĢENERĀLPLĀNS AR PROJEKTĒTAJIEM APGAISMOJUMA TĪKLIEM
M 1:250

LAPU IZKĀRTOJUMS:



PIEZĪMES:

1. Projekta ietvaros paredzēts apgaismojums Konradu ielā, Bebru ielā, Mārupē.
2. Ceļa apgaismojumam tiks uzstādīti karstā cinkotі balsti h=6,0m un h=4,0m no seguma virsmas līdz gaismeklim ar apgaismojuma armatūru LED 69W spuldzi vai ekvivalenta.
3. Starp balstiem tiek noguldīts AXPK-1-4x25 un AXPK-1-4x16 kabelis. Kabeļu savienojumi izveidoti balstos neizmantojot T veida uzmavas.
4. Kabeļi guldīti 0,7m dziļumā zaļā zonā un 1,0m dziļumā zem brauktuves. Šķērsojumā vietās ar citam komunikācijām, novērot minimālo vertikālo attālumu 0,25m.
5. Projektējamo gaismekli un kabeli aizsargāt ar "C" tipa automātslēdzi.
6. Pēc darbu pabeigšanas sakārtot montāžas darbiem izmantoto teritoriju, atjaunot zālāju, brauktuvju cietos segumus.
7. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāizņem jaunākie izpildzuzmērījumi no **visiem** inženierkomunikāciju turētājiem;
8. Būvdarbu laikā ievērot pazemes un virszemes inženierkomunikāciju aizsardzības prasības, nepieciešamības gadījumā paredzēt to papildus aizsardzību;

Pasūtītājs: Mārupes novada Dome, Reģ. Nr. 90000012827, Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167				
		Paraksts	Datums	
ELT sad.vad.	Vitālijs Ševčuks		08.08.2016.	
Izstrādāja	Artūrs Ērcinš		08.08.2016.	

Objekts: Mārupes novada administrativā centra publiskās ārtelpas atjaunošana

Adrese: Daugavas iela posmā no Nr.27-31, Gaujas iela kvartāla ietvaros, Krones iela posmā no Nr.23-35, Konstāci iela, Bebru iela posmā no Nr.5-24

Lapas nosaukums: Ģenerālplāns ar projektētajiem apgaismojuma tīkliem

SIA "BM Projekts"
Vīķu iela 12-47,
Tīraine, Mārupes nov.
LV-2167

©All rights reserved
Līgumtiesiāts saskaņā ar autortiesību likumu

Līguma nr.: 13-2/49
Arhīva nr.: 13-2/49
Mērogs: 1 : 250

Stadija	Lapas	Ras. Nr.
BP		ELT-2.1