










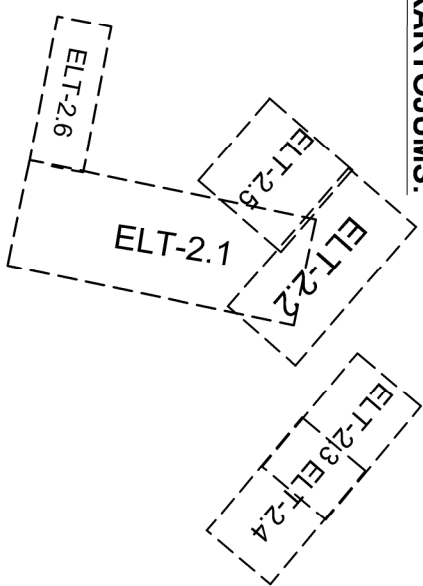

ĢENERĀLPĻĀNS AR PROJEKTĒTAJIEM











APU IZKĀRTOJUMS:




ESOŠO INŽENIERKOMUNIKĀCIJU APZĪMĒJUMI

APZĪMĒJUMS	NOSAUKUMS
	SAOZĪES KANALIZĀCIJAS PĀSTECES CAURUĻ VADS
	LIETUS ŪDENS KANALIZĀCIJAS PĀSTECES CAURUĻ VADS
	ELEKTRONISKO SAKAŅU KABEĻS
	ELEKTRONISKO SAKAŅU KABEĻU KANALIZĀCIJA
	0,4 kV ZEMSPRIEGUMA ELEKTROKABEĻS
	VIDĒJA SPRIEGUMA ELEKTROKABEĻS
	APGAISMES KABEĻS
	PAZĒMES ŪDENS VADS
	PAZĒMES VIDĒJA SPRIEDENA GĀZES VADS
	PAZĒMES ZEMSPRIEDENA GĀZES VADS
	PAZĒMES KANALIZĀCIJAS SPRIEDENVADS

PROJ. INŽENIERKOMUNIKĀCIJU APZĪMĒJUMI

APZĪMĒJUMS	NOSAUKUMS
	LIETUS IDENS KANALIZĀCIJA
	LIETUS IDENS UZTVERŠANĀS AKA UN AKA
	ELEKTRĪBAS KABELIS, APGAISMOJUMS
	APGAISMOJUMA BALSTS
	APGAISMOJUMA BALSTS, PROJEKTORI
	APGAISMOJUMA KABEĻA IEĢĀUĻOŠANA
	REMONTADRBU ZONA
	
	
	

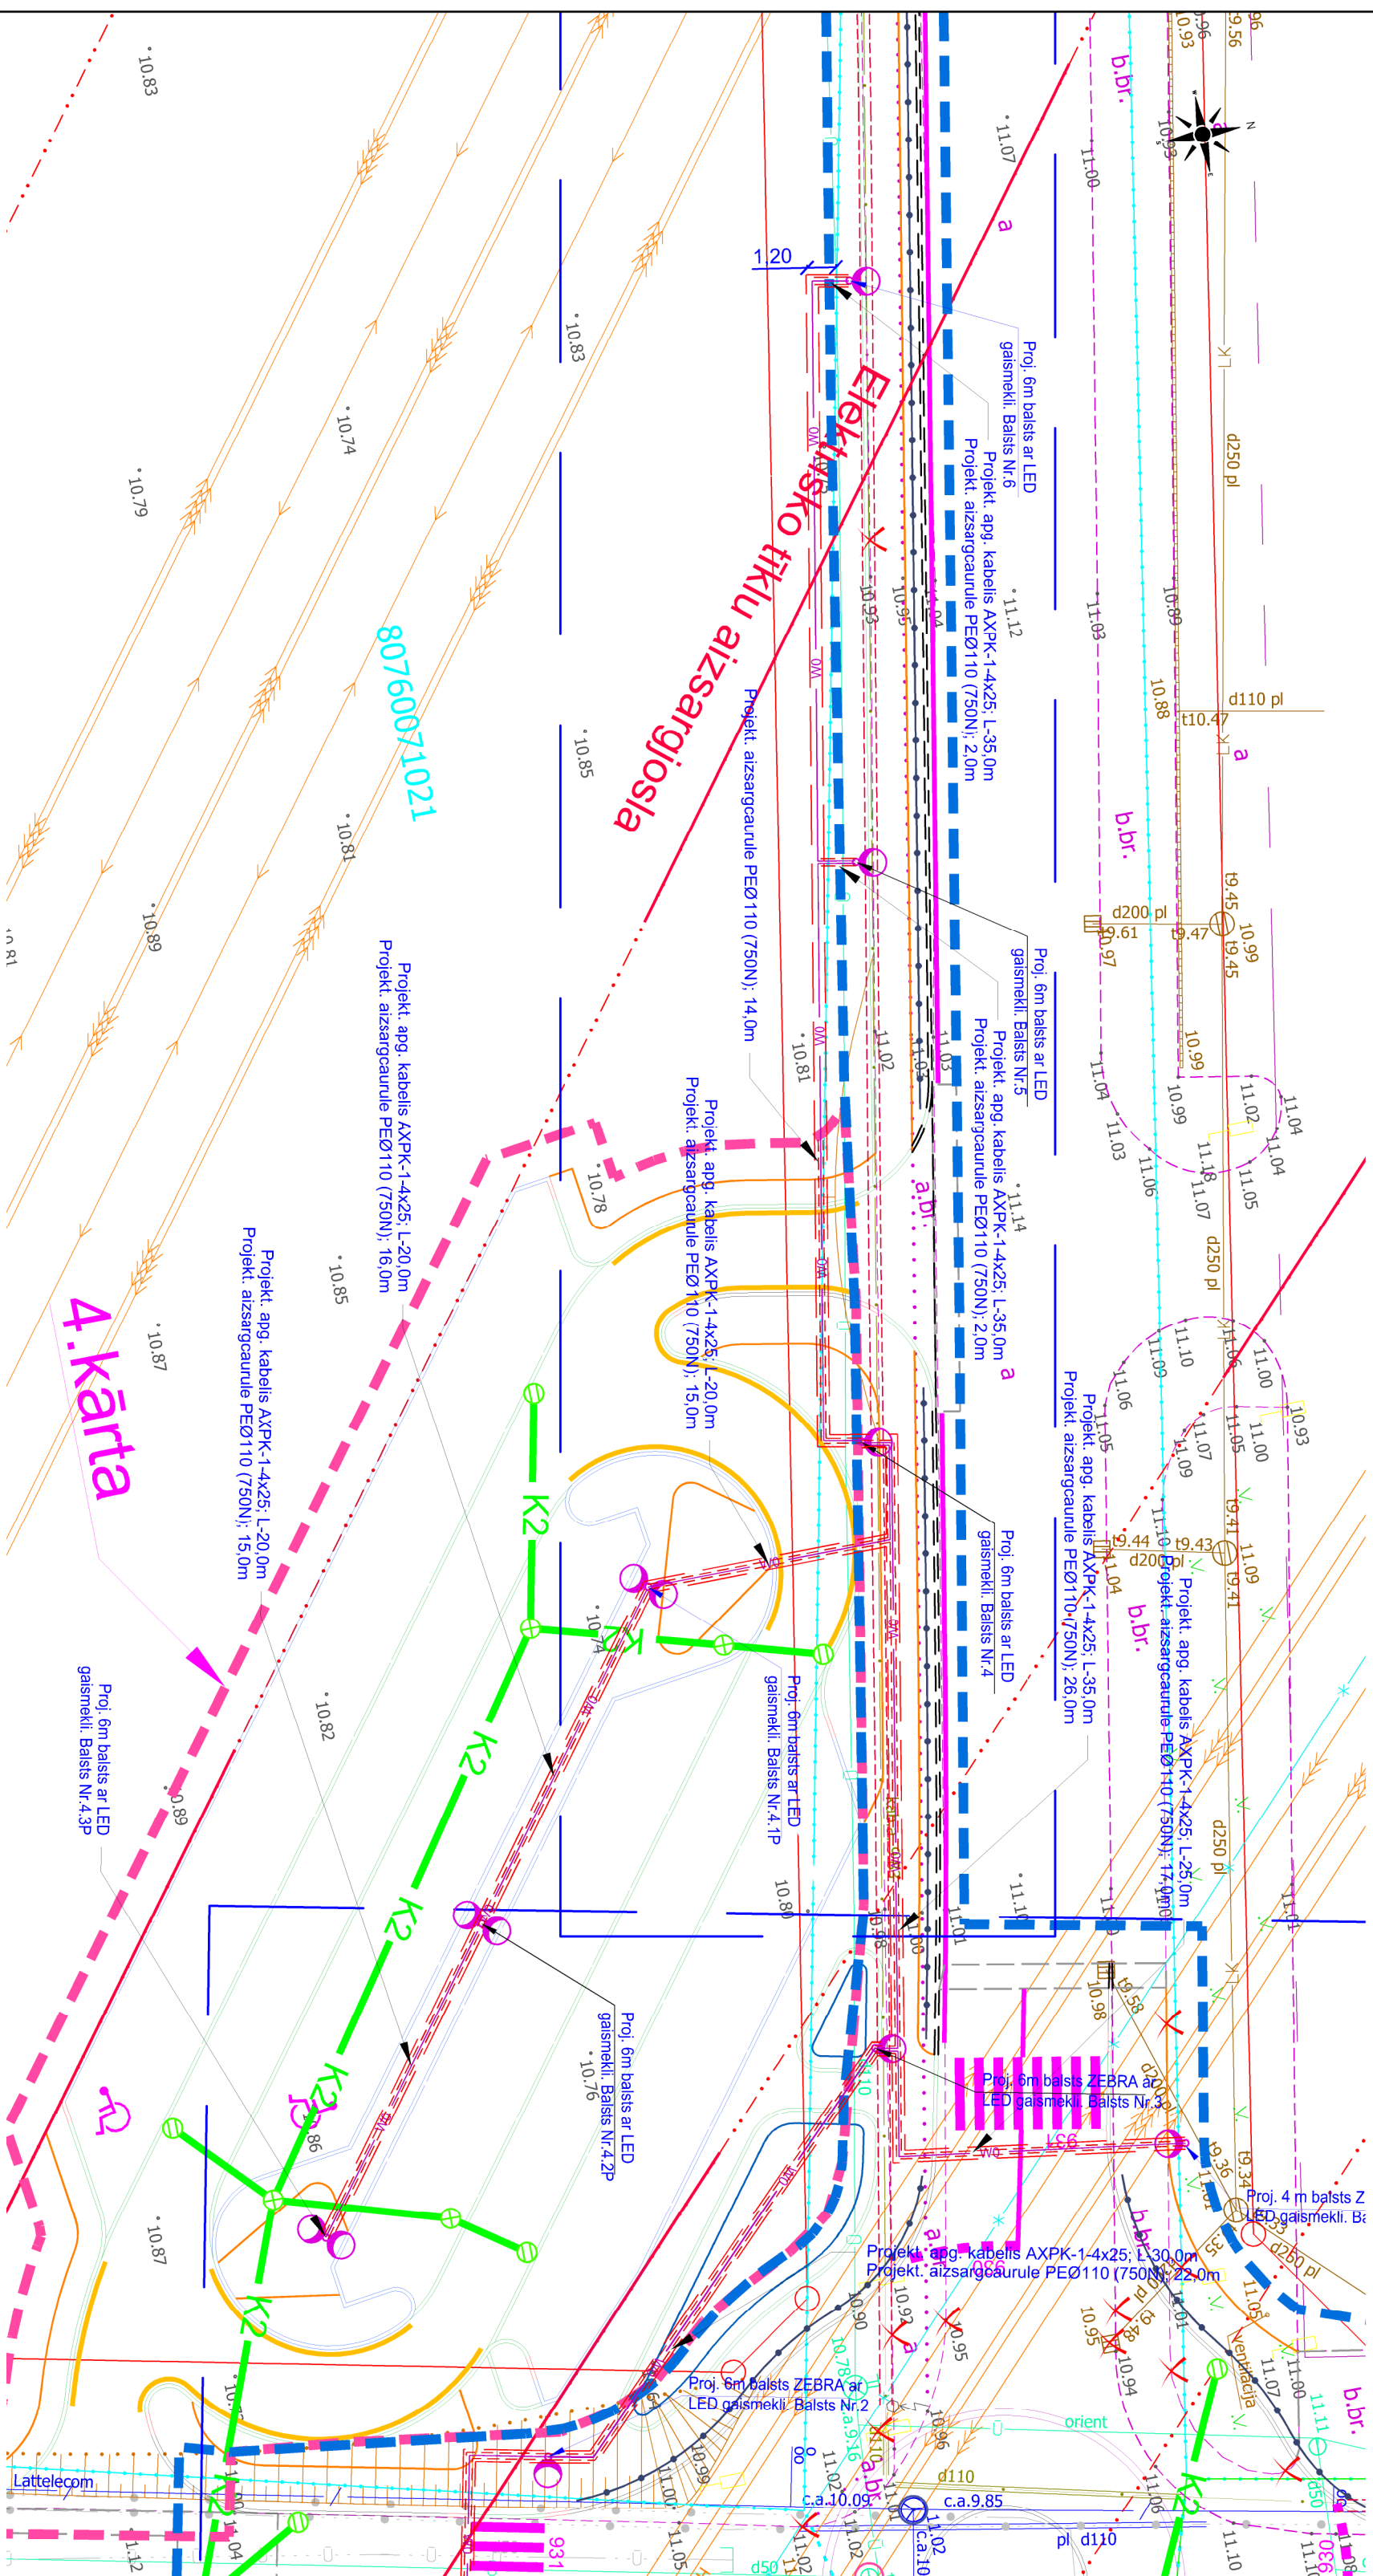


PIEZĪMES:

1. Projekta ieviešanas pabeigšanas termiņu, Bebru ielā, Mārupē.
2. Ceļa apgaismojumam tiks uzstādīti karsti čukloti balsti h=6,0m un h=4,0m no seguma virsmas līdz gaismeklim ar apgaismojuma armatūru LED 69W spuldzi vai ekvivalenta.
3. Starp balstiem tiek noguldīts AXPK-1-4x25 un AXPK-1-4x16 kabelis. Kabelu savienojumi izveidoti balstos neizmantojot T veida uzmašas.
4. Kabeli guldīt 0,7m dziļumā zaļā zonā un 1,0m dziļumā zem brauktuves. Šķērsojumā vietās ar citām komunikācijām, novērot minimālo vertikālo attālumu 0,25m.
5. Projektējamā gaismekli un kabeli aizsargāt ar "C" tipa automātslēdzi.
6. Pēc darbu pabeigšanas sakārtot montāžas darbiem izmantoto teritoriju, atjaunot zālāju, brauktuvi un ceļus segumus.
7. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāizņem ļaunākie izpildzīmējumi no **vismām** inženierkomunikāciju tūlējumiem.
8. Būvdarbu laikā ievērot prasmes un virszemes inženierkomunikāciju aizsardzības prasības, nepieciešamības gadījumā pārdzēst to papildus aizsardzību.

BŪVPROJEKTA DALĪJUMS KĀRTĀS

APĻĪMĒJUMS PLĀNĀ	
1. KĀRTA	
2. KĀRTA	
3. KĀRTA	
4. KĀRTA	

Pasūtītājs: Mārupes novada Dome, Reģ. Nr. 900000012827, Daugavas iela 29, Mārupē, Mārupes nov., LV-2167			Objekts: Mārupes novada administratīvā centra publiskās ēdelpas atjaunošana			 SIA "BAM Projekts" Virsma ielā 12-47, Tīrsilp, Mārupes nov., LV-2167		
	Paraksts	Datums	Adrese:					
			Daugavas iela posmā no Nr.27-31, Gaujas iela kvartālā ievirzot, kopas iela posmā no Nr.23-35, Kornātu iela, Babu iela posmā no Nr.6-24					
			Lapas nosaukums:					
EL T. sad. vad.	Vitālijs Ševčuks	08.08.2016	Ģenerālpilāns ar projektētajiem apgaismojuma tīkliem					
	Arturs Elciņš	08.08.2016	Līguma nr.: 13-249 Arhva nr.: 13-249 Mērogs: 1 : 250					
			©All rights reserved. ©Izmantojotais saskaņā ar autoritātes likumu					
			Stadija Lapas Ras. Nr.					
			BP ELT-2.6					