






























PIENĒMĒTIE APZĪMĒJUMI






NR.	APZĪMĒJUMI
1.	...
2.	...
3.	...
4.	...
5.	...
6.	...
7.	...
8.	...
9.	...
10.	...
11.	...
12.	...
13.	...
14.	...
15.	...
16.	...
17.	...
18.	...
19.	...
20.	...
21.	...
22.	...
23.	...
24.	...
25.	...
26.	...
27.	...
28.	...
29.	...
30.	...
31.	...
32.	...
33.	...
34.	...
35.	...
36.	...
37.	...
38.	...
39.	...
40.	...
41.	...
42.	...
43.	...
44.	...
45.	...
46.	...
47.	...
48.	...
49.	...
50.	...
51.	...
52.	...
53.	...
54.	...
55.	...
56.	...
57.	...
58.	...
59.	...
60.	...
61.	...
62.	...
63.	...
64.	...
65.	...
66.	...
67.	...
68.	...
69.	...
70.	...
71.	...
72.	...
73.	...
74.	...
75.	...
76.	...
77.	...
78.	...
79.	...
80.	...
81.	...
82.	...
83.	...
84.	...
85.	...
86.	...
87.	...
88.	...
89.	...
90.	...
91.	...
92.	...
93.	...
94.	...
95.	...
96.	...
97.	...
98.	...
99.	...
100.	...

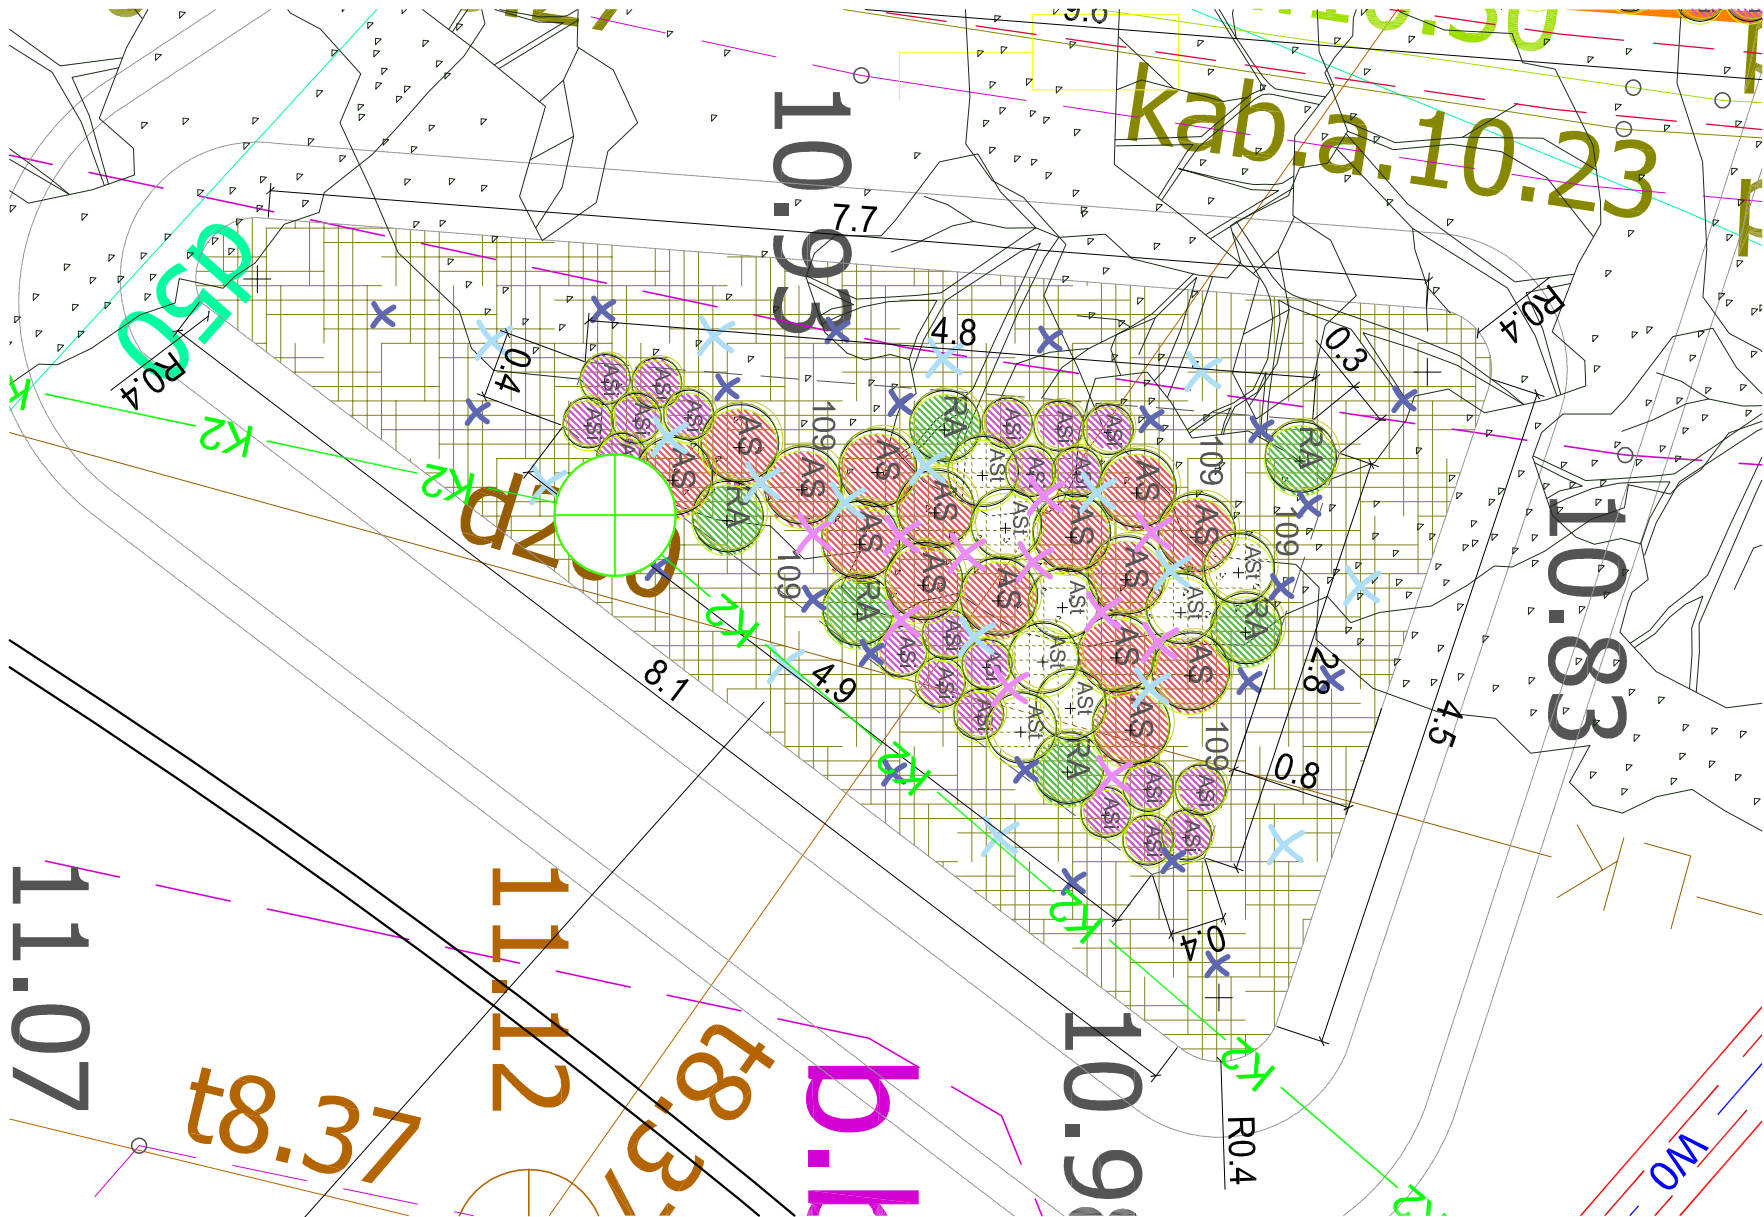
NOSAUKUMS

1.		Mitšltais rasaskrēslinīš šķ. - 'Alchemilla mollis 'Aulsese'
2.		Dekoratīvais stipols - Allium 'Globemaster'
4.		Ārendsa astilbe šķ. - Astilbe Arendsii hybrīda 'Atlantis Carmine'
5.		Ārendsa astilbe šķ. - Astilbe arendsii hybrīda 'August Leuchten'
6.		Astilbe šķ. - Astilbe 'Avalanche'
7.		Aziedu cieta šķ. - Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foester'
8.		Krokusi šķ. - Crocus 'Pickwick'
9.		Dārzeņu krizantēma - Dendranthema x grandiflora
10.		Ehinācija šķ. - Echinacea 'Green Jewel'
11.		Ehinācija šķ. - Echinacea 'Hot Lava'
12.		Sarkanā epimēdija - Epimedium x rubrum
13.		Dienziede šķ. - Hemerocallis sp. 'All Things Regal'
14.		Dienziede šķ. - Hemerocallis sp. 'Gentle Shepherd'
15.		Dienziede šķ. - Hemerocallis sp. 'Frances Fay'
16.		Heilbrārs šķ. - Heuchera 'Peach Flambe'
17.		Hosta šķ. - Hosta 'Fortunei Albopicta'
18.		Hosta šķ. - Hosta 'Orange Marmelade'
19.		Sibirijas trīss šķ. - Iris sibirica 'Caesar's Brother'
20.		Vārpju liatre - Liatris spicata
21.		Vārpju liatre šķ. - Liatris spicata 'Alba'
22.		Fāseņa kakrētra - Nepeta x faassenii 'Walker's Low'
23.		Lapsastu spalvzāle - Pennisetum alopecuroides
24.		Izcillā salvija šķ. - Salvia nemerosa 'Caradonna'
		Esošās tulpes saglabātas, pārstādītas
		Proj. vieta stipodpuku iepirkumam
		Saglabājamie pārstādāmie skuju / lapu kokaugi
		Saglabājamās, pārstādāmās ziemeļietes
		Projektēti skuju / lapu kokaugi



1. **Piezīmes:**
2. Izvērti augstumi doti metros.
3. Augstumi doti Latvijas normālā augstumu sistēmā (LAS-2000.5)
4. Stādvielas krūmiem jāietrūko kā vienlaikus zona 0,7 m dziļumā, stādvielas kokiem jāietrūko 1x1m platumā un 0,8 m dziļumā, stādvielas kokauguem jāpārliek ar piežu mizas mulču 8cm biežumā, ziemeļcietā - 4cm biežumā (vidēji frakciju fr. 20-40mm).
5. Kokus nosīpina! ar 3 aplokaika baļsiem un elastīgu 4cm platu lentī (balsta augstums 2/3 no koka augstuma).
6. Veicot zemes darbus, nodrošināt esošo koku sakņu aizsardzību būvdarbu skartajās zonās.
7. Visiem apstādījumiem paredzēt ligvadeļu ikgadēju uzturēšanu.
8. Stādvielu konteineru ielietums norādīts lītros. Konteineru ielietumu iespējams precizēt uz vietas stādauzdeviņā. Augu konteineru ielietums nav noteicošais, galvenokārt nemit, vēlā stādaugu augstums.
9. Izvēlētais klimatiskājamajai zonei atbilstošs augu sortiments.
10. Apstādījumu dobiu un zāliena augīgās augusnes iefkošanai izmantot pievesto augtīgo augsnī.
11. Pirms auglīgās augusnes iefkošanas apstādījumu dobes un zāliena zonās, tā papildināma ar organisko mēsoļojumu - kompostu (uz 100 m² pievienojamas -7 t kompostā) un minerālo mēsoļojumu - kālija hlorīdu (0.5 kg uz 100 m²) un superfosfātu (1 kg uz 100 m²).
12. Stādvielas caumēriem jābūt lielākam nekā tas ir sakņu karnelomā. Pēc stādvielas sakņu karnola augstācijai jāatrodas vienā līmenī ar augusnes virskārtu.
13. Sakņu karkš var atrasties nedaudz augstāk, jo, augsnē sabūvējoties, arī tas būs vienā līmenī ar augusnes virskārtu.
14. Augu parametru, stādāmālerāla parametru, augu skaitu un stādvielas attālumus skatīt ziemecešu dobiu un kokaugu specifikaācijas tabulās.
15. Likvidējamie, saglabājamie kokaugu un ziemeles tiek nodotas Pasūtītājam.
16. Saglabājamie, pārstādāmie kokaugu un ziemeles tiek pārstādītas apstādījumu plānā norādītajās vietās (TS-9).
17. Esošo augu sortimentu, kas tiek pārstādīts, skatīt kokaugu un ziemeļu inventarizācijas tabulās un plānā.
18. Uz vienu atzīmēto stipokūdu vienu paredzēti 3 stipoli, attiecās uz krūksiem, lūpēm un dekoratīvajiem stipokiem. Stipokus stāda 3 stipok dziļumā.

N.p.k.	Latviskais nosaukums	Šķirne	Latviskais nosaukums	Ziedu/lapojuņa augstums (cm)	Ziedēšanas laiks	Stādīšanas attālums (cm)	Stādu daudzums (gab.)	Apgaismojums	Piezīmes	Stāda konteīnera lielums
DOBE NR.3/ZIEMCIEŠU SARAĶSTS										
1.	Alchemilla mollis	Auslese	Mīkstrais rasakrēslīnš šķ.	60/40	VI-VII	40	6		Ziedi zaļgandzelteni, smatzīgi	C1,5
4.	Astilbe Arendsii hybrida	Atlantis Carmine	Ārendsa astilbe, šķ.	30	VI-VIII	40	21		Ziedi rozā	C1,5
5.	Astilbe Arendsii hybrida	August leuchten	Ārendsa astilbe, šķ.	70/65	VII	40	15		Ziedi ķiršsarkani	C1,5
6.	Astilbe Arendsii hybrida	Avalanche	Ārendsa astilbe, šķ.	60	VI-VII	40	8		Ziedi balti	C1,5
8.	Crocus	Pickwick	pavasara krokuss	10	III-IV		66		Krāsa lillā ar baltu	

Vieta vengadīgajām pūkēm				
Pastātnis: Mārupes novada Dome, Reģ. Nr. 90000012827, Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167			Objekts: Mārupes novada administratīvā centra publiskās atelpas atjaunošana	
	Paraksts	Datums	Adrese: Daugavas iela posmā no Nr.27-31, Gaujas iela kvartāla ietvaros, kornīses iela posmā no Nr.23-35, Kornādi iela, Babru iele posmā no Nr.6-24	
TS. sad. vad.	Didzis Dāle	08.08.2016.	Lapas nosaukums:	
Izstrādāja	Elīna Kalniņa	08.08.2016.	Dobes Nr.3 detaļizācija	
			Atbildīgais projektētājs:	
			 SIA "BIM Projekts" Valdnieks Tālrunis: Mārupes nov. LV-2167	
			Līguma nr.: 13-2/49 Atbība nr.: 13-2/49 Mērogs: 1 : 50	
Stadija		Lapas	Ras. N	
BP			TS - 6	