













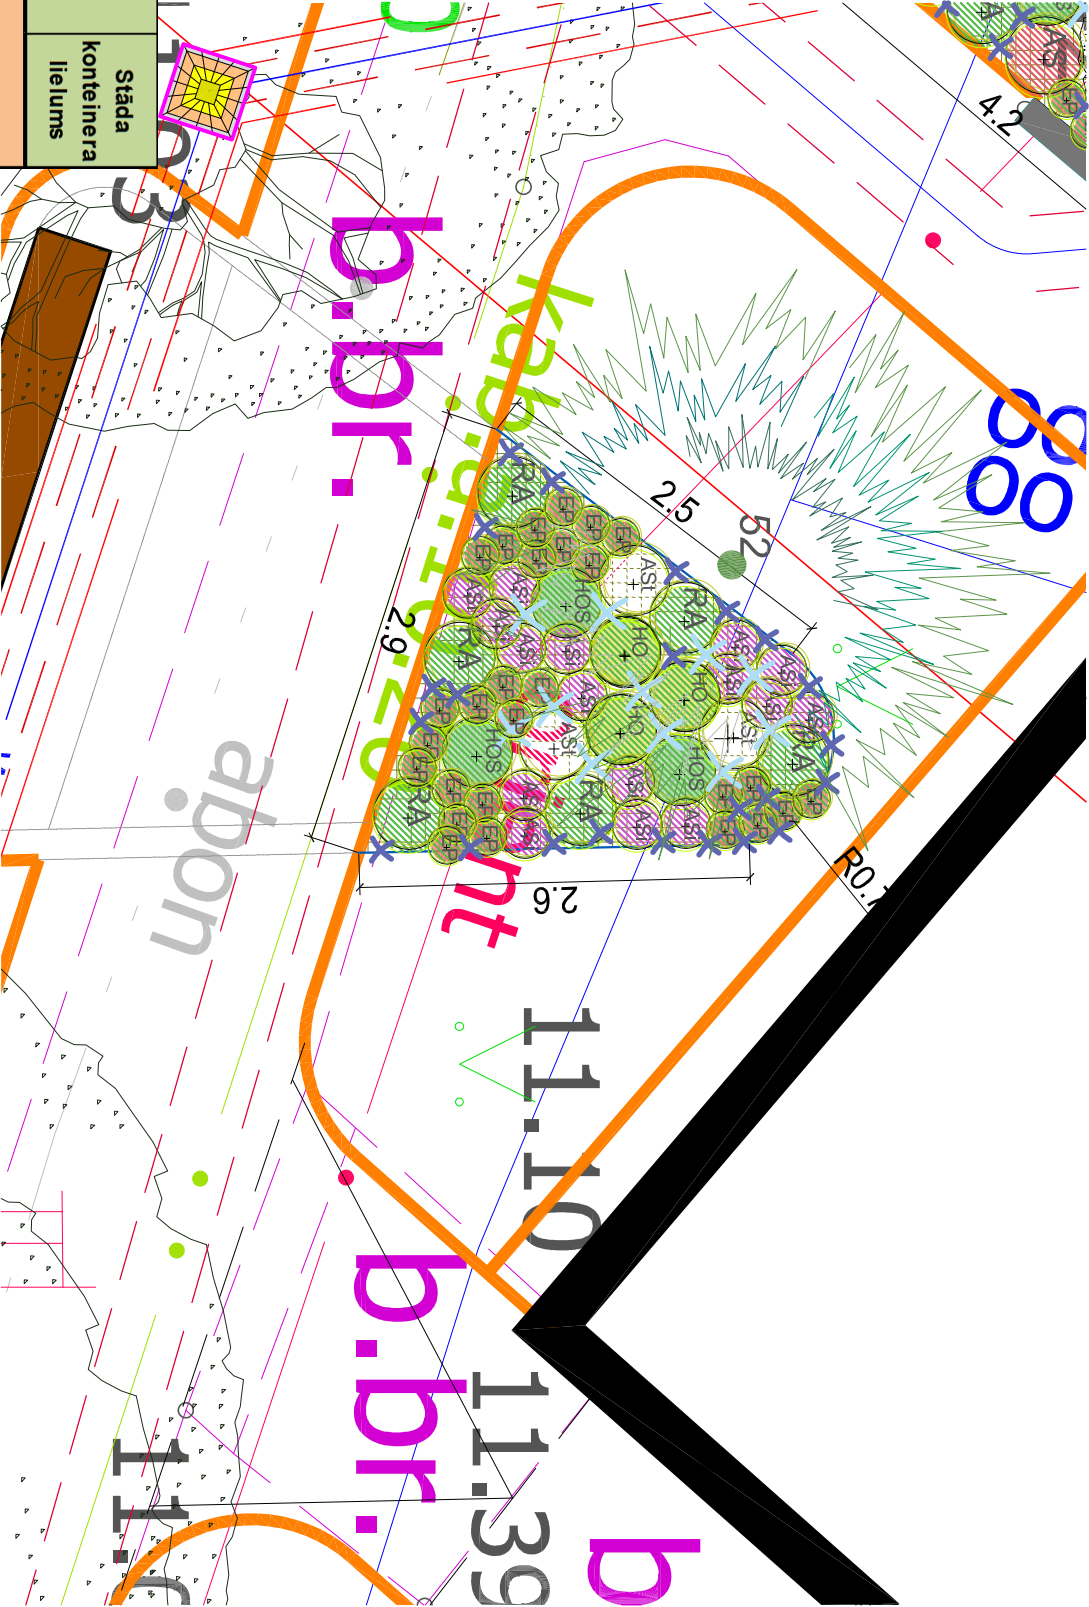
## PIENĒMĒTIE APZĪMĒJUMI

Nr.	APZĪMĒJUMI	NOSAUKUMS
1.		Mīkstais rasaskrēslīņš šķ. - 'Alchemilla mollis 'Auselese'
2.		Dekoratīvais stīpols - 'Allium 'Globemaster'
4.		Ārendsa astilbe šķ. - 'Astilbe Arendsi hybrida 'Atlantis Carmine'
5.		Ārendsa astilbe šķ. - 'Astilbe arendsi hybrida 'August Leuchten'
6.		'Astilbe šķ. - 'Astilbe 'Avalanche'
7.		Asziedu cieša šķ. - 'Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foester'
8.		Krokusi šķ. - 'Crocus 'Pickwick'
9.		Darža krizantēma. - 'Dendranthema x grandiflora
10.		Ehinācija šķ. - 'Echinacea 'Green Jewel'
11.		Ehinācija šķ. - 'Echinacea 'Hot Lava'
12.		Sarkanā epimēdija - 'Epimedium x rubrum
13.		Dienziede šķ. - 'Hemerocallis sp. 'All Things Regal'
14.		Dienziede šķ. - 'Hemerocallis sp. 'Gentle Shepherd'
15.		Dienziede šķ. - 'Hemerocallis sp. 'Frances Fay'
16.		Heihēras šķ. - 'Heuchera 'Peach Flambe'
17.		Hosta šķ. - 'Hosta 'Fortunei Albopicta'
18.		Hosta šķ. - 'Hosta 'Orange Marmelade'
19.		Sibirijas trīss šķ. - 'Iris sibirica 'Caesar's Brother'
20.		Vārpū līatre - 'Liatris spicata
21.		Vārpū līatre šķ. - 'Liatris spicata 'Alba'
22.		Fāseņa kakmētra - 'Nepeta x faassenii 'Walker's Low'
23.		Lapasu spalvzāle. - 'Pennisetum alopecuroides
24.		Izcili salvija šķ. - 'Salvia nemerosa 'Caradonna'
		Esošās tulpes saglabātas,pārstādītas
		Proj. vieta stīpodziņu iepirkumam
		Saglabājamie pārstādāmie skuju / lapu kokaugi
		Saglabājamās, pārstādāmās zīlencietes
		Projekti skuju / lapu kokaugi

## Piezīmes

1. Izmēri un augstumi doti metros.
2. Augstumi doti Latvijas normālā augstumu sistēmā (LAS-2000/5).
3. Stādvielas krūmiem jāierīko kā vienlaikus zona 0,7 m dziļumā, stādvielas kokiem jāierīko 1x1m platumā un 0,8 m dziļumā, stādvielas kokaugiem jāpārpilnina ar presētu mizas mulču 8cm biežumā, ziemeļcietēn - 4cm (biezā virslīnī 1fr., 20-40mm).
4. Kokus nospiestāi ar 3 apļveida baļšiem un elastīgu 4cm platu lenti (baista augstums 2/3 no koka augstuma).
5. Veicot zemes darbus, nodrošināt esošo koku sakņu aizsardzību būvdarbu skārtaļās zonās.
6. Visiem apstādījumiem paredzēt ligzduļu vaiņaga aizsardzību.
7. Stādu konteineru lielumus norādās litros. Konteinerā lielumu iespējams precizēt uz vietas stādaudzētavā. Augu konteinerā lielums nav noteicošais, galvenokārt ņemti vērā stādaugu augstums.
8. Izvēlēts klimatskaitājai zonai atbilstošs augu sortiments.
9. Apstādījumu dobiu un zālēna auglīgās apstādījumu dobās un zālēna zonās, tā papildināma ar organisko mēslojumu - kompostu (uz 100 m<sup>2</sup> pievienojams 10-15 kg).
10. Pirms audīgās augšanas iekāļšanās apstādījumu dobās un zālēna zonās, jāpildināma ar organisko mēslojumu - kompostu (uz 100 m<sup>2</sup> pievienojams ~1 t komposta) un minerālo mēslojumu - kālija hlorīdu (0,5 kg uz 100 m<sup>2</sup> un superfosfātu (1 kg uz 100 m<sup>2</sup>).
11. Stādvielas caurmetārn jābūt lielākam nekā tas ir sakrūn kamolam. Ar tas būs vienā sakrūn kamolā audzējālai jāatrodas vienā līmenī ar augšanas virskārtu. Sakrūn kaks var atrasties nedaudz augstāk, jo, augstern sabīļējoties, pēc tas būs vienā līmenī ar augšanas virskārtu.
12. Augu parametru, stādāmāterālija parametru, augu skaitu un stādāsēnas atālāumus skaitīt ziemeļcietēn dobiu un kokaugu specifiskācijās tabulās.
13. Līkvienādos, sagādājānos kokaugu un ziemeļcietēs tiek nodots Pasirdājam.
14. Sagādājāmie, pārsātiekie kokaugu un ziemeļcietēs tiek pārsātiekie apstādījumu plānā norādājās vietas (TS-9).
15. Esošo augu sortimentu, kas tiek pārsātieks, skaitīt kokaugu un ziemeļcietēs inventarizācijās tabulās un plānā.
16. Uz visu atzīmēto stādījumu vietu paredzēt 3 špūli, atbēces uz krūksiem, lūpēm un dekoratīvajiem špūliem. Špūlis stāda 3 špūli dziļumā.

N.p.k.	Latīniskais nosaukums	Šķirne	Latviskais nosaukums	Ziedu/ lapojuma augstums (cm)	Ziedēšanas laiks	Stādīšanas attālums (cm)	Stādu daudzums (gab.)	Apgaismojums	Piezīmes	Stāda konteīnera lielums
DOBE NR.10/ZIEMCIEŠU SARAKSTS										
1.	Alchemilla mollis	Auslese	Mīkstaīis rasaskrēšiņš šķ.	60/40	VI-VII	40	6	 	Ziedi zaļganzdzelteni, smāžīgi	C1,5
4.	Astilbe Arendsii hybrida	Atlantis Carmine	Ārendsa astilbe, šķ.	30	VI-VIII	40	16	 	Ziedi rozā	C1,5
6.	Astilbe Arendsii hybrida	Avalanche	Ārendsa astilbe, šķ.	60	VI-VII	40	3	 	Ziedi balti	C1,5
8.	Crocus	Pickwik	pavasara krokuss	10	III-IV		69		Krāsa lillā ar baltu	
12.	Epimedium x rubrum		sarkanā epimedija	30	V	25	27	 	Ziedi sarkanīgi dzelteni, lapas spīdīgi zaļas, pavasarī brūnganas, rudenī sarkanīgas	C1
17.	Hosta	Fortunei Albopecta	Hostas šķ.	70/50	VII-VIII	50	3	 	Ziedi balti violeti, lapas vasarāzaļas, krēmīdzeltenas ar zaļu malīņu	C2
18.	Hosta	Orange Marmelade	Hostas šķ.	70/50	VII-VII	50	3		Ziedi violeti, lapas vasarāzaļas, dzeltenas ar zaļu apmali	C1



**Dobes Nr. 10 detalizācija**

M 1:50

Pasūtītājs: Marupes novada Dome, Reģ. Nr.: 90000012827, Daugavas iela 20, Marupe, Marupes nov., LV-2167			Objekts: Marupes novada administratīvā centra publiskās ērtelpas atjaunošana	
Adrese: Daugavas iela posmā no Nr.27-31, Gauļas iela kvartālā iekšāros, Komers iela posmā no Nr.23-35, Komārdi iela, Bebrīti iela posmā no Nr.6-24				
Paraksts	Datums			
T.S. saūt. vad.		Didzis Dāle	08.08.2016.	
Izstrādāja		Elīna Kalniņa	08.08.2016.	
Lapas nosaukums:  <b>Dobes Nr.10</b>  <b>detaļizācija</b>				
Stadija		Lapasp BP	Lapasp BP	Ras. Nr. TS - 9.10