



PIENĒMĒTIE APZĪMĒJUMI







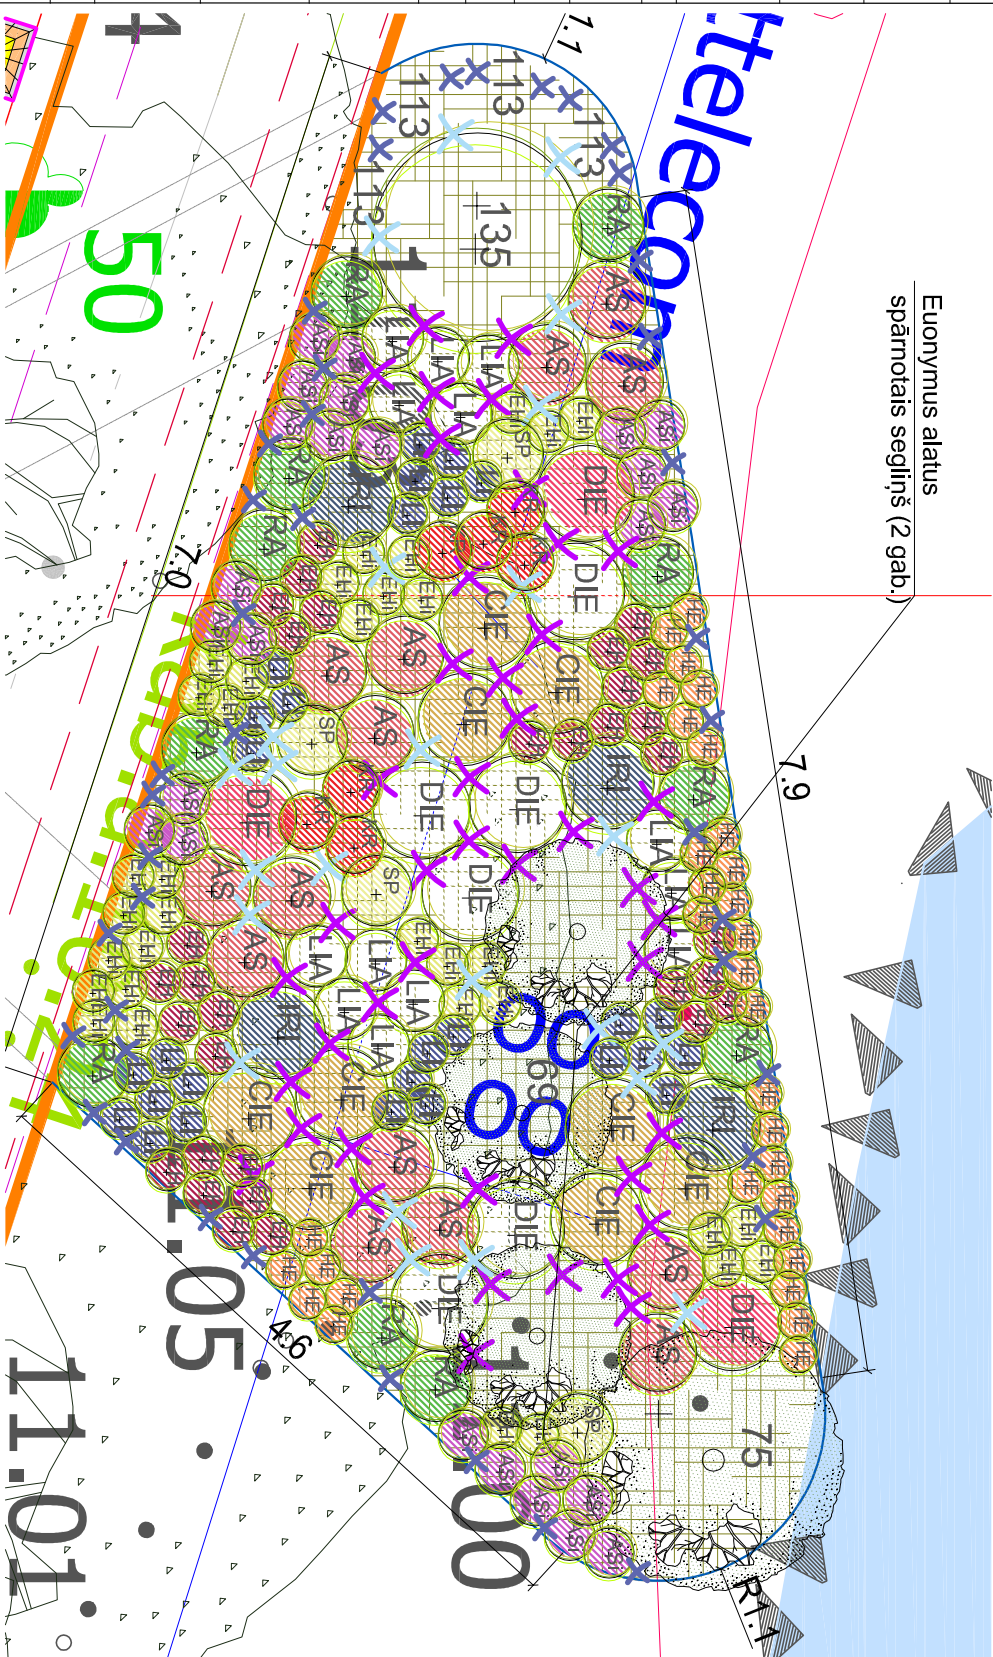









NR.	APZĪMĒJUMI	NOSAUKUMS
1.		Miksisais rasaskrējainš šķ. - 'Alchemilla mollis 'Auselese'
2.		Dekoratīvais sīpols - 'Allium 'Globemaster'
4.		Ārendas astilbe šķ. - 'Astilbe Arendsi hybrida 'Atlantis Carmine'
5.		Ārendas astilbe šķ. - 'Astilbe arendsi hybrida 'August Leuchten'
6.		Astilbe šķ. - 'Astilbe 'Avalanche'
7.		Asziedu cieta šķ. - 'Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foester'
8.		Krokusi šķ. - 'Crocus 'Pickwick'
9.		Dārza krizantēma - 'Dendranthema x grandiflora'
10.		Ehinācija šķ. - 'Echinacea 'Green Jewel'
11.		Ehinācija šķ. - 'Echinacea 'Hot Lava'
12.		Sarkanā epimēdija - 'Epimedium x rubrum'
13.		Dienziede šķ. - 'Hemerocallis sp. 'All Things Regal'
14.		Dienziede šķ. - 'Hemerocallis sp. 'Gentle Shepherd'
15.		Dienziede šķ. - 'Hemerocallis sp. 'Frances Fay'
16.		Heilēras šķ. - 'Heuchera 'Peach Flambe'
17.		Hosta šķ. - 'Hosta 'Fortunei Albopicta'
18.		Hosta šķ. - 'Hosta 'Orange Marmelade'
19.		Sibīrijas trīss šķ. - 'Iris sibirica 'Caesar's Brother'
20.		Vārpu liarte - 'Liatris spicata'
21.		Vārpu liarte šķ. - 'Liatris spicata 'Alba'
22.		Fāssena kakmētra - 'Nepeta x faassenii 'Walker's Low'
23.		Lapasu spalvzāle - 'Pennisetum alopecuroides'
24.		Izcila salvija šķ. - 'Salvia nemerosa 'Caradonna'
		Esošās tulpes saglabātas, pārstādītas
		Proj. vieta sīpolpuķu iepirkumam
		Saglabājamie pārstādāmie skuju / lapu kokaugi
		Saglabājamās, pārstādāmās ziemeļietes
		Projektēti skuju / lapu kokaugi




Latīniskais nosaukums	Šķirne	Latviskais nosaukums	H (m)	Vainaga diametrs (m)	Stāda sākņu sist. kont. / stāda augstums cm	Apg.	Daudz. (gab.)	Stādīšanas attālums (m)	Piezīmes
7. DOBE/KOKAUGU SARAKSTS									
Euonymus alatus		Spārnotais segliņš	1,5	1,2	C12 / 80-100		2	1,5	Stumbrs un zari kļāti ar platiem korķveida "spārnem", lapas rudenī krāsojas kņšos toņos

1. Izmēri un augstumi doti metros.
2. Augstumi doti Latvijas normālā augstumu sistēmā (LAS-2000).
3. Stādvietais krūmiem jāierīko kā vienlaicīgs zona 0,7 m dziļumā, stādvietais kokiem jāierīko 1x1m platumā un 0,8 m dziļumā, stādvietais kokaugiņiem jāpapildina ar priežu mizas mulču 8cm biežumā, ziemeļiem - 4cm biežumā (vieglu frakciju fr. 20-40mm).
4. Kokus nostiprināt ar 3 apakšoka bāstiem un elastīgu 4cm platu lentī (balsta augstums 2/3 no koka augstuma).
5. Veicot zemes darbus, nodrošināt esošo koku sakņu aizsardzību būvdarbu skartajās zonās.
6. Visiem apstādījumiem paredzēt ligzdiņu vaiņagdu veidošanu.
7. Stādu konteineru lielumus norādīts litros. Konteinerā lielumu iespējams precīzēt uz vietas stādaudzētāvā. Augu konteinerā lielums nav noteicošais, galvenokārt ņemt vērā stādaugu augstums.
8. Izvēlēts klimatskaļai zonai atbilstošs augu sortiments.
9. Apstādījumu dobiņu un zāliena auglīgās augsnes iefektošanai izmantot auglīgo augsti.
10. Pirms auglīgās augsnes iekļaušanas apstādījumu dobēs un zāliena zonās, tā papildināma ar organisko mēslojumu - kompostu (uz 100 m² pievienojamas ~1 t komposta) un minerālo mēslojumu.
11. Kālija hlorīdu (0,5 kg uz 100 m² un superfosfātu (1 kg uz 100 m²).
12. Stādvietais caurimēriem jābūt lielākam nekā tas ir sakņu kamolam. Pēc stādīšanas sakņu kamola augšdaļai jāatrodas vienā līmenī ar augsnes virskārtu.
13. Augstāk, jo augstus sabīvēlīgākus, arī tas būs vienā līmenī ar augsnes virskārtu.
14. Augu parametri, stādāmā materiāla parametri, augu skaitu un stādīšanas atālāumus skatīt ziemeļu dobiņu un kokaugu specifikaļās tabulās.
15. Līkvīdīgums, saglabājamais kokaugu un ziemeļu dobiņu un kokaugu specifikaļās tabulās.
16. Saglabājamie, pārstādījamie kokaugi un ziemeļu dobiņu un kokaugu specifikaļās tabulās.
17. Esošo augu sortimentu, kas tiek pārstādīts, skatīt kokaugu un ziemeļu inventarizācijas tabulās un plānā.
18. Uz vienu atzīmēto stipoklāju vietu paredzēti 3 stipoli, atbilstošs uz krūksiem, tūpēm un dekoratīvajiem stipoklājiem. Stipoklā stāda 3 stipoli dziļumā.

N.p.k.	Latviskais nosaukums	Šķirne	Latviskais nosaukums	Ziedu/ lapojuma augstums (cm)	Ziedēšanas laiks	Stādīšanas atālums (cm)	Stādu daudzums (gab.)	Apgaismojums	Piezīmes	Stāda konteina lliums
DOBE NR.7/ZIEMCĒŠU SARAĶSTS										

1.	Atchemilla mollis	Auslese	Mīkstsais rasaskrēslīņš šķ.	60/40	VI-VII	40	11		Ziedi zaļgandzelteni, smaržīgi	C1,5
2.	Allium	Globemaster	Dekoratīvais spols šķ.	80	V-VI		129		Krāsa violeta	
4.	Astilbe Arendsii hybrida	Atlantis Carmine	Ārendsa astilbe, šķ.	30	VI-VIII	40	25		Ziedi rozā	C1,5
5.	Astilbe Arendsii hybrida	August leuchten	Ārendsa astilbe, šķ.	70/65	VII	40	14		Ziedi ķiršsarkani	C1,5
7.	Calamagrostis x acutiflora	Karl Foester	Aziedu ciešas šķ.	140/70	VI-VIII	60	9		Ziedi gaiši brūni	C1,5
8.	Crocus	Pickwick	pavasara krokuss	10	III-IV		132		Krāsa lillā ar baltu	
9.	Dendranthema x grandiflora		dārzeņa krizantēma	60-70	VIII-X	35	7		Ziedi sarkani	C1
10.	Echinacea	Green Jewel	Ehinācija šķ.	70	VII-IX	40	34		Ziedi zaļgandzelteni	C2
11.	Echinacea	Hot Lava	ehinācija šķ.	90/50	VII-IX	40	32		Ziedi orandžsarkani	C2
13.	Hemerocallis sp.	All Things Regal	dienziedes šķ.	70/60	VII-VIII	60	3		Ziedi sarkani ar dzeltenu	C1,5
14.	Hemerocallis sp.	Gentle Shepherd	Dienziedes šķ.	70/60	VII-VIII	60	6		Ziedi balti	C1,5
16.	Heuchera	Peach Flambe	heihēras šķ.	20/30	VI-VII	25	32		Jaunas lapas persikoranāžas, ziedi balti	C1
19.	Iris sibirica	Caesar's Brother	Sibīrijas īris šķ.	90/120	VI	50	4		Ziedi violetzili	C1
20.	Liatris spicata		vārpas llatre	80	VIII	30	28		Ziedi violeļi sārti	C1
21.	Liatris spicata	Alba	vārpas llatre šķ.	80/20	VII-IX	30	13		Ziedi balti	C1
23.	Pennisetum alopecuroides		lappasistā spālvāle	60	VIII-IX	45	4		Ziedi dzelteni	C1,5

Pasūtītājs: Marupes novada Dome, Reģ. Nr. 90000012827. Daugavas iela 20, Marupe, Marupes nov., LV-2167			Objekts: Marupes novada administratīvā centra publiskās ērtelpas atjaunošana	
	Paraksts	Datums	Adrese: Daugavas iela posmā no Nr.27-31, Gauļas iela kvartāla ietvaros, Kropes iela posmā no Nr.23-35, Kornādu iela, Bebru iela posmā no Nr.6-24	
TS, sad. vad.	Didzis Dāle	08.08.2016.	Lapas nosaukums: Dobes Nr. 7 detalizācija	
Izstrādāja	Elīna Kalniņa	08.08.2016.		
			Abiļidgais projektētājs:  SIA "BIM Projekts" Uzturētājs, Izstrādātājs, Tirdzniecības nov., LV-2167	
			©All rights reserved. ©Izmantojotais saskaņā ar autoritēšu likumu	
			Līguma nr.: 13-2/49 Atbina nr.: 13-2/49 Mērogs: 1 : 50	
Stadija		Lapas	Ras. Nr.	
BP			TS - 9.7	