



SOLS 3000 (S4)


VIRSSKATS

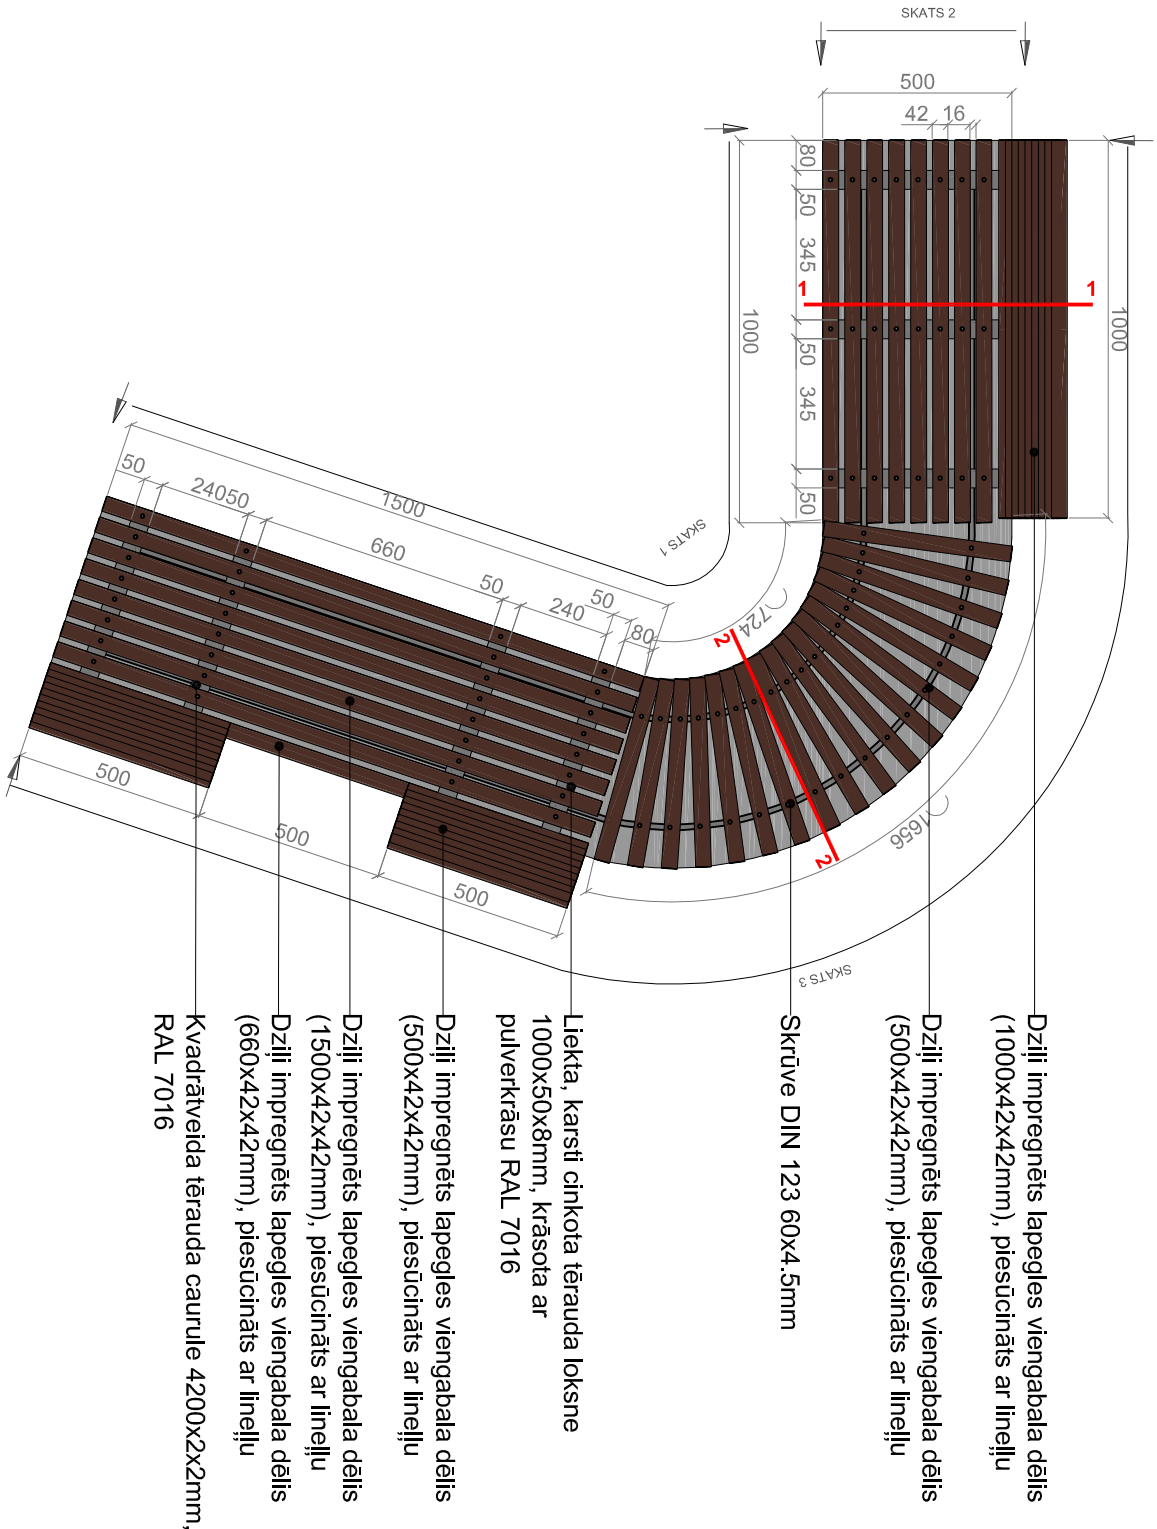


SKATS 2
2-2



SKATS 2
1-1




SKATS 1

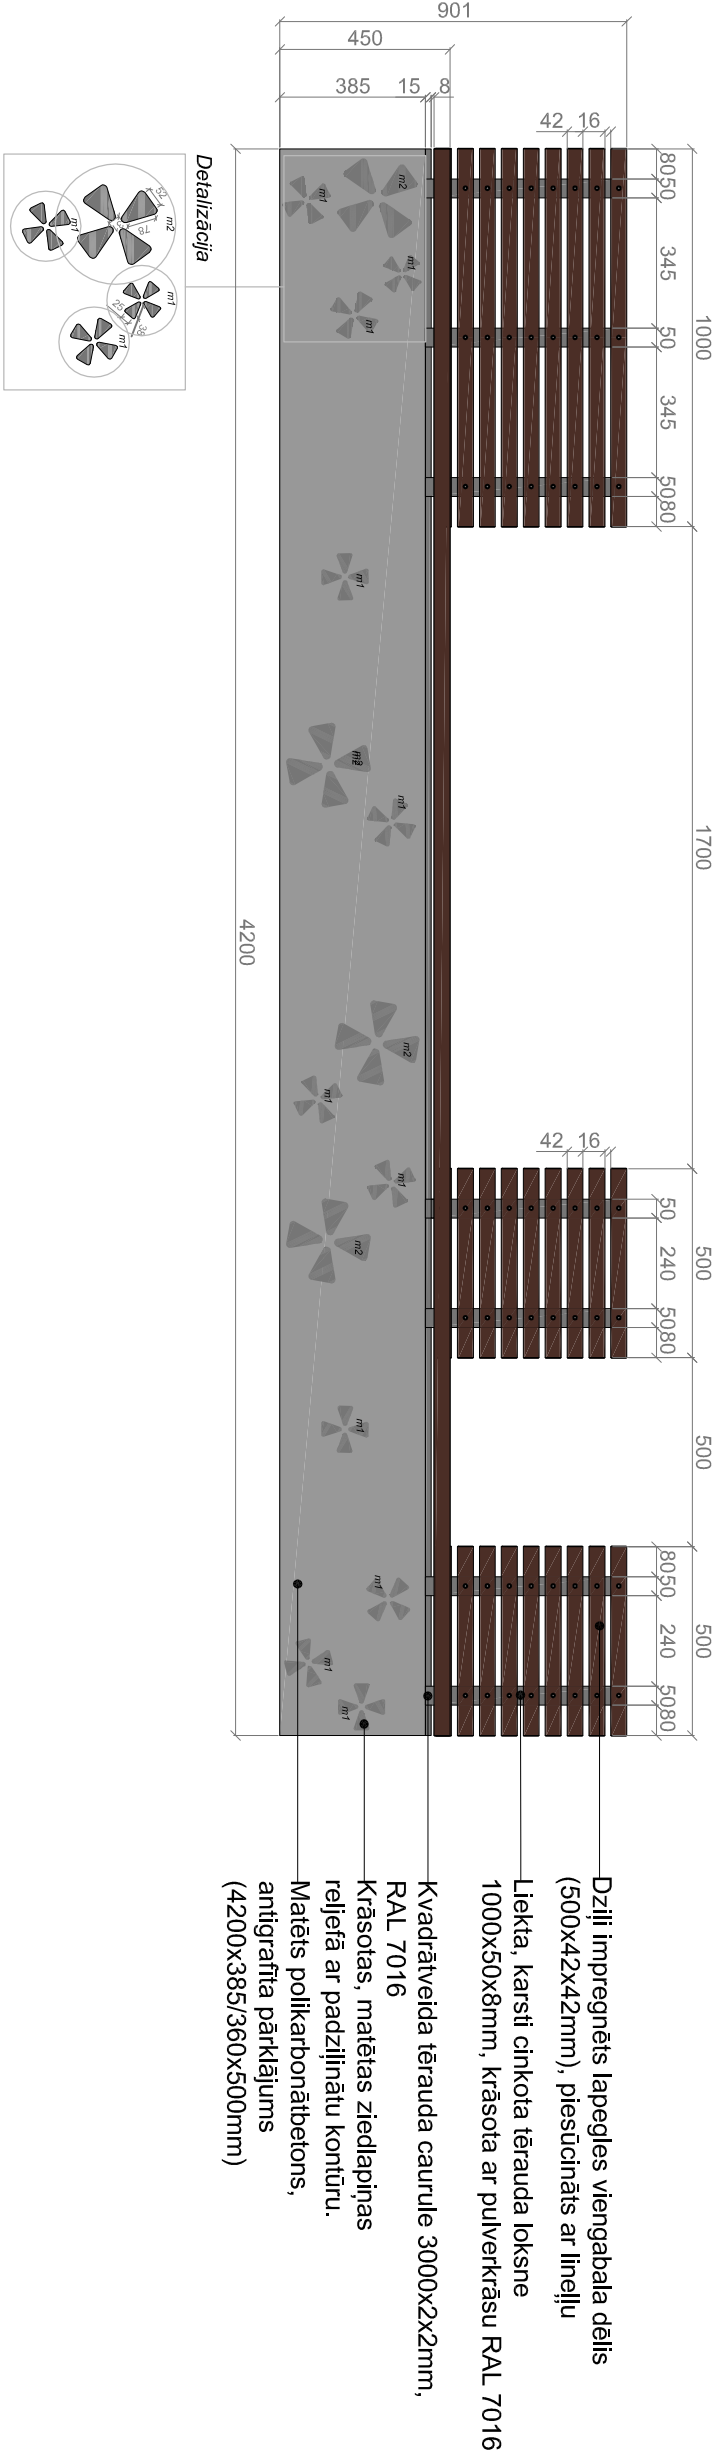

Sols 4200 (S4)
M 1:20

SKATS 2



PIEZĪMES:

Izmēri doti milimetros.

Āpdate: Lapegles koka dēļi apstrādāti ar tādām aizsarglīdzekļiem, kā funkcīdiem un insekticīdiem. Dēļi ir ugunsdroši, piesūcināti ar lineļu un nokrāsoti 149 krāsu paletes toņa krāsā.

Pamatkonstrukcija: Matēts polikarbonātbetons ar antiagrafita pārklājumu.

Sīpīnāļumi:

Lapegles koka dēļi ar liektu tērauda loksni. Skrūve kokam ar metālu DIN 123

Elementi savienojami ar skrūvēm. Elementu savienošanai neizmantojot t.s. mehāns skrūves un skrūves, kas paredzētas āķīkaronam.

Pirms konstrukciju skrūvēšanas veikt urbumus skrūvju vietās, lai izvairītos no koknes plaisāšanas (izvēlētās vienu izmēru mazāku urbi par skrūves izmēru).

Kokmateriālu pasūtīt ar rezervi un vajadzības gadījumā piezāģēt uz vietas.

Kokmateriālu specifikācijā dotie materiālu garumi un daudzumi uzrādīti bez rezerves.

Visas atkāpes no projekta risinājumiem, kā arī celtniecības gaitā nepieciešamos papildus risinājumus, savlaicīgi, pirms darbu uzsākšanas un pasūtījumu veikšanas, saskaņot ar būvprojekta autoru, projektētāju.

Detaļu apjoms dots bez rezerves.

Apstrāde pret bojāšanos:

Lai aizsargātu koksnī no bojāšanās, pirms apūdas soliņa izveides paredzēta kokneses dzīlā impregnēšana (būtnā krāsā)- 3.klase.

Dzīlo impregnēšanu veikt koksnē ar mitruma daudzumu 25% ± 3%.

-3.klases impregnēšana paredzēta koksnē, kas atrodas viīs zemes koka elementu virsmas jāpiesūcina ar aizsargmateriāliem, kas tos pasargā no uguns un bioloģiskās iedarības. Aizsargmateriālus izvēlētās atbilstoši LVS EN 350-2:2000: „Koka un kokneses izstrādājumu izturība.

DETAĻU SPECIFIKĀCIJA

1. Liekta, karsti cinkotas tērauda loksnes, RAL 7016, L=1000x120x50x8mm (7 gb)
2. Kvadrātteida, karsti cinkota tērauda caurule, RAL 7016, L=4200x15x15mm (2 gb)
3. Džili impregnēti lapegles koka dēļi, 500x42x42 mm (36 gb)
4. Džili impregnēti lapegles koka dēļi, 1000x42x42 mm (18 gb)
5. Džili impregnēti lapegles koka dēļi, 3000x42x42 mm (6 gb)
6. Džili impregnēti lapegles koka dēļi, 660x42x42 mm (1 gb)
7. Skrūve DIN 123 (komplekts)

Pasūtītājs:			Objekts:		
Mārupes novada Dome, Reģ. Nr. 90000012827, Daugavas iela 29, Mārupē, Mārupes nov., LV-2167			Mārupes novada administratīvajā centra publiskās ētelpas atjaunošana		
			Adrese:		
			Daugavas iela posmā no Nr.27-31, Gaujas iela kvartālā ietvaros, Kropes iela posmā no Nr.23-35, Korņāru ielā, Bebru iela posmā no Nr.6-24		
			Lapas nosaukums:		
			Sols 42000 (S4)		
			Atbildīgais projektētājs:		
			SIA "BM Projekts" Vērsu iela 12-47, Tīraie, Mārupes nov., LV-2167		
			Līguma nr.: 13-2/49		
			Atmka m.: 13-2/49		
			Mērogs: 1 : 20		
			Stādīja		
			BP		
			Lapas		
			Ras. Nr.		
			TS - 15		