U=0,42/0,23 kV

Piezīmēm un skaņojumiem:

1. Inženierbūves galvenais lietošanas veids: 24200401.
2. Proj. apgaismojuma kabeli guldīt ne tuvāk kā 0,5m no esošā AS "SADALES TĪKLS" 20kV kabeļa.
3. Guldot kabeli tuvāk par 2m no kokiem ievērt to aizsargcaurulē, rakšanas darbus veikt ar rokām nebojājot koku saknes.
4. Visi montāžas darbi jāveic ievērojot Elektroietaišu izbūves noteikumus un Latvijas būvnormatīvu prasības.
5. Pēc darbu pabeigšanas sakārtot montāžas darbiem izmantoto teritoriju, atjaunojot zālāju un brauktuvju, ietvju cietos segumus iepriekšējā stāvoklī.
6. Rakšanas darbus krustojuma vietās ar pazemes komunikācijām veikt bez mehānismu pielietošanas.
7. Uzsākot rakšanas darbus, esošās komunikācijas iepriekš atšurfēt, precizēt to atrašanas vietu.
8. Projektējamos apgaismojuma balstus uzstādīt uz tipveida pamatnēm.
9. Visas aizsargcaurules izvēlēties atbilstoši Latvijas Valsts standartam LVS EN 61386–24.
10. Izstrādātais būvprojekts saskaņots ar visām ieinteresētajām organizācijām un zemes īpašniekiem.

Saskaņots
AS «Mārupes komunālie pakalpojumi»
inženieris
14.08.2017 J. Bistrovs

1.Rakšanas darbu saskaņošanai darbu veicējam jāierodas AS „Sadales tīkls" Pierīgas Ekspluatācijas daļas Ķekavas nodaļā 3 dienas pirms darbu uzsākšanas.
Adrese: Gaismas iela 3, Ķekava
Pieņemšanas laiki:
Ceturtdienās 9:00-12:00; 13:00-15:00 ;
2.Rakšanas darbi bez rakstiskas AS "Sadales tīkls" atļaujas ir aizliegti!

AS "Sadales tīkls"
Pierīgas Ekspluatācijas daļas
Ķekavas nodaļa
Tehniskās informācijas tehniķis
Andris Segrums
11.08.2017

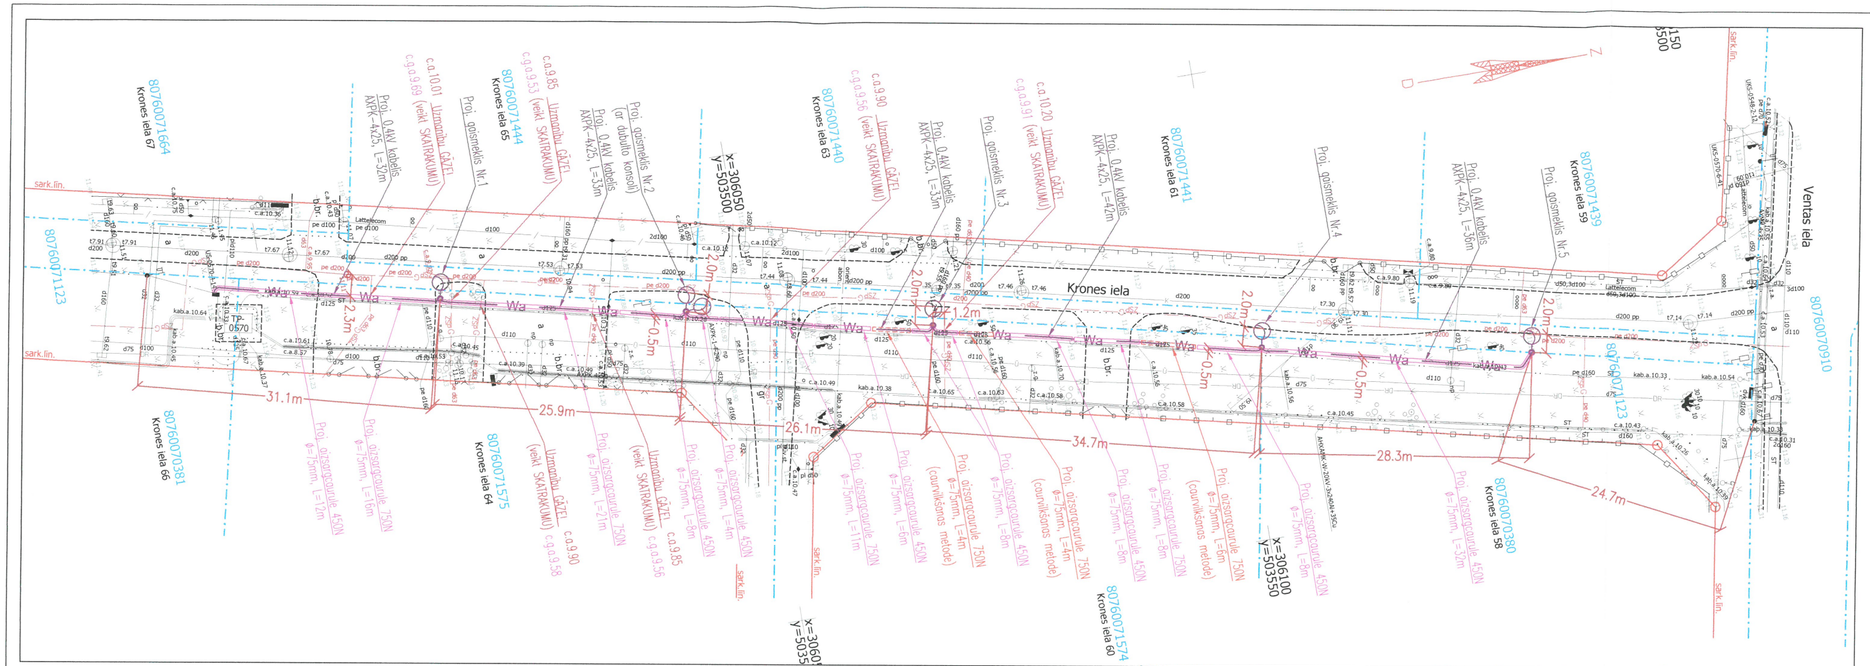



Akceptēts: 30.03.17. Nr. 12240
Mārupes novada būvvaldes vadītāja _____ (A.Lismane)

← Pēc būvdarbu pabeigšanas iesniegt Mārupes novada datu bāzē reāli izbūvēto inženierkomunikāciju koordinātes digitālā formā.

SASKAŅOTS
Akciju sabiedrības «Latvijas Gāze»
RĪGAS IECIRKNI
ar noteikumiem: apgaism. tīkls.
1. Pirms darbu uzsākšanas noslēgt "Vienošanos par zemes darbu izpildes noteikumiem gāzesvadu un gāzes iekārtu aizsargjoslā";
2. Atbilstoši LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums" attālumi starp komunikācijām nedrīkst būt mazāki par:
inženiertīkle _____
ārtīklāle _____
Saskaņojums derīgs 2 gadus.
Šķērsojuma vietās precizēt gāzesvada novietojumu, veicot skatrakumus
(Pers. paraksts, amata spiedogs)
A/s «Latvijas Gāze» _____ 201__
Rīgas iecirkņa
Projektēšanas nodaļas
inženiere IEVA SANGOVIČA
18.08.17

Saskaņots: Mārupes novada Domes
izpilddirektors Ivars Punculis
29.08.2017 datums
paraksts

SASKAŅOTS Lattelecom
ar SIA Lattelecom
Nr. 502
17.15. augusta
SASKAŅOJUMA NOTEIKUMI
1. Trīs dienas pirms darbu sākuma ierasties Rīgā, Kleistu ielā 5, izņemt rakšanas atļauju un kopā ar SIA Lattelecom darbinieku veikt izmaiņas apakšzemes sakaru būvēs, veicamo darbu joslās.
2. Dienu pirms darbu sākuma izsaukt SIA Lattelecom darbinieku uz veicamo darbu vietu pa tālruni 67054400.
Andris Zābelis
SIA Lattelecom
Pakalpojumu piegādes un uzturēšanas daļas
Skaņas nodaļas
Tīklu uzturēšanas sektora vadītājs

SASKAŅOTS ar comments
Mārupes novada
Pašvaldības īpašumu pārvaldes
vadītājs _____ A.Dreimanis
2017. gada 16. augusta

Saskaņots 28.08.2017.
NORMUNDS KĀRKLIS
Mārupes novada
Pašvaldības īpašumu
pārvaldes elektroinženieris

Projekta tehniskajam risinājumam piekrītu.
(paraksts) (ieņemamais amats) (datums)
MĀRUPES NOVADA DOME

BŪVSPECIĀLISTA APLIECINĀJUMS
Risinājumi atbilst paredzētajam lietošanas veidam, normatīvajiem aktiem, vietējās pašvaldības saistošajiem noteikumiem, saņemtajiem tehniskajiem vai īpašajiem noteikumiem un neietekmēs citas būves vai tās daļas konstrukciju noturību, inženiertīklu funkcionēšanu, kā arī trešo personu īpašuma tiesības ir ievērotas.
Būvspeciālists Mārcis Bergmanis
Sertifikāts Nr.: 70–3152
08.08.2017 (datums) (paraksts)

Pieņemtie apzīmējumi

Apzīmējums plānā	Apraksts un atšifrējumi
Wa	Proj. apgaismojuma 0,4kV kabelis aizsargcaurulē
	Proj. gaismeklis
13.6m	Proj. piesaiste

Inženierbūves galvenais lietošanas veids: 24200401

PIEZĪMES:
1. LKS-92 TM koordinātu sistēma.
2. Latvijas normālā augstuma sistēma (LAS-2000,5)
3. k=0.999600
4. ADTI karšu lapa Nr. 4311-21-14.3-807600; 4311-21-14.4-807600 4311-21-24.1-807600; 4311-21-24.2-807600
5. Uzmērīšana veikta 2017. gada 12.jūlijā un 03.augustā.
6. Kopējā uzmērītā platība - 0.37 ha.
7. Pazemes inženiertehniskās komunikācijas ir saskaņotas ar inženiertīklu turētājiem.
8. Kadastra informācija atbilst VZD kadastra kartei. Zemes vienību robežas ir attēlotas atbilstoši zemes kadastrālās uzmērīšanas un vietējā ģeodēziskā tīkla precizitātei un var nesakrist ar situāciju plānā.
9. Valsts zemes dienesta Kadastra informācijas sistēmas datnes nosaukums un datums (379993.edoc 13.07.2017)
10. Uzmērīšanā izmantoti atbalstpunkti GPS bāzes stacija "Ojārs" x=309093.596 y=504631.306 H=21.05
11. Topogrāfiskie apzīmējumi attēloti saskaņā ar 2012. gada 24. aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr. 281pielikumam Nr. 1.
12. Ielu sarkanās līnijas attēlotas atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam.

EKSPLUATĒJOŠO ORGANIZĀCIJU APLIECINĀJUMS PAR PLĀNĀ UZRĀDĪTO APAKŠZEMJU KOMUNIKĀCIJU ATBILSTĪBU ŠO ORGANIZĀCIJU ARHĪVU MATERIĀLIEM

Organizācija	Komunikācija	Paraksts	Datums	Uzvārds	Piezīmes
A/s "Latvijas Gāze"	gāze	Paraksts	20.07.2017	G.Graudiņš	
AS "Sadales tīkls"	līnijas-kabeļi	Paraksts	13.07.2017	K.Kalniņš	
SIA "Lattelekom"	līnijas	Paraksts	20.07.2017	M.Priekulis	Nr. 1822
Mārupes novada pašvaldība	apg. līnijas-kabeļi	Paraksts	20.07.2017	N. Kārklis	
VSIA "ZMNĪ"	drenāža	Paraksts	04.08.2017	A. Ābele	Nr. 2833/A17
AS Mārupes komunālie pakalpojumi	Ūdensvads,kanaliz. siltumtrase	Paraksts	13.07.2017	J.Bistrovs	

SIA LIPSBERGS
Reģ. nr. LV44103044739
Sertifikāti Nr. BA-17, BB-18, BC-19
Jur. adrese: Limbažu novads, Limbažu pagasts, Ozolaine, Ābeļu iela 1-11, LV-4001
e-pasts: r.lipsbergs@inbox.lv, mob. +371 29230814

Valdes loceklis	R.Lipsbergs		27.04.2017
Uzmērīja	R.Lipsbergs		27.04.2017
Zīmēja	R.Lipsbergs		27.04.2017

Pasūtījums: Mārupes novads, Mārupe Krones iela
Pasūtītājs: SIA S.O.S projekti
Topogrāfiskais plāns — Reģ. Nr. T-17/06 903 — Lapas 1 — Lapa 1
Mērogs 1:500

BŪVPROJEKTA PASŪTĪTĀJS: MĀRUPES NOVADA DOME
BŪVPROJEKTA NOSAUKUMS: Apgaismojuma tīkla izbūve Krones ielas posmā no Ventas ielas līdz īpašumam Krones iela 67, Mārupe, Mārupes nov.

Pasūtījuma Nr.: 238–2017–ELT

Mērogs	Lapa	Lapas
M 1:500	ELT–2	4

Būvspeciālists	M.BERGMANIS		07.08.2017	Stadija
Izstrādāja	I.VOLKOVS		07.08.2017	BP/TS

Ārējā apgaismojuma tīkla plāns

SOS PROJEKTI
Būvkom. Reģ.Nr. 3496–R