



Plāns  
M 1:200

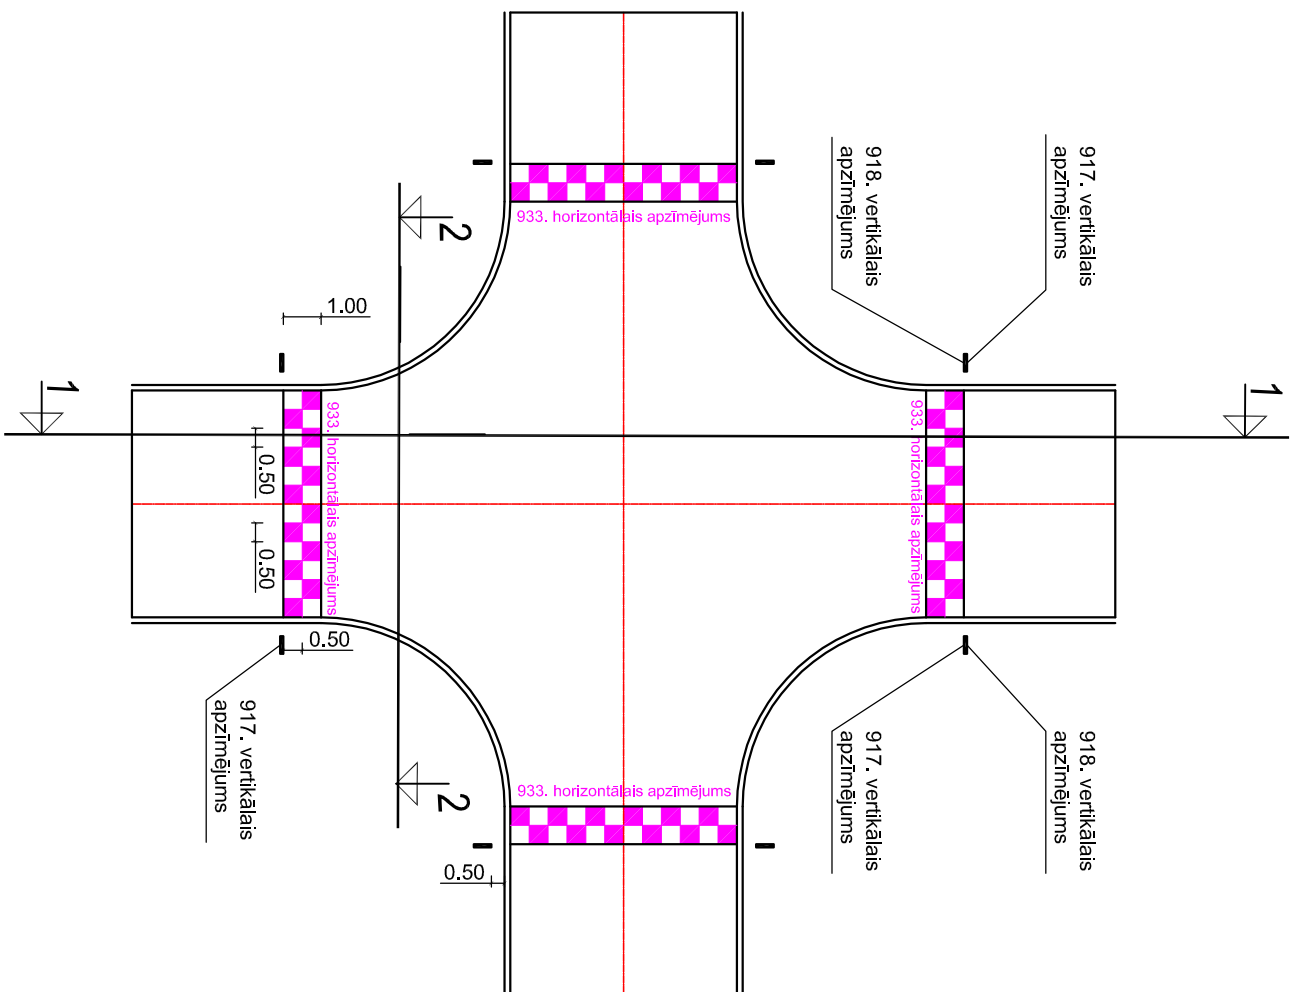


Griezums 1-1  
M 1:50  
Skat. TS-1

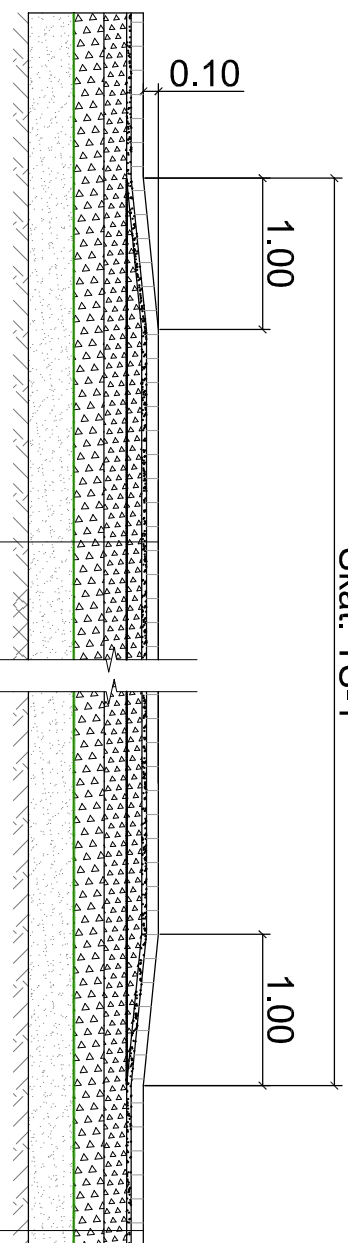


PELĒKS BEZĀZU BETONA BRUĢAKMENS "Pīrma", h=8 cm  
GRANĪTA IZSIJAS (ftr 218): h(vid)=3 cm  
MINERĀLMATERĀL U MAISIJUMS 0/45, LA-25; h=10 cm  
MINERĀLMATERĀL U MAISIJUMS 0/45, LA-25; h=10 cm  
MINERĀLMATERĀL U MAISIJUMS 0/56, NIV; h=15 cm  
EKSTRUDĒTS POLIPROLĒNA ĢEOREZĢS (30/30 kN/m) grunts  
SALTURĢAĢS SLĀĢIS (kf=1m/dm); h<sub>min</sub>=30 cm  
LĪDZ 45 MPa SĀBLĪVĒTA UN PROFĒLĒTA ESOŠĀ GRUNTS

PELEĶS BEZPĀZU BETONA BRUGĀKMEŅS "Prizma", h=8 cm  
GRANĪTA IZSIJAS (t<sub>1</sub> 218), h<sub>1</sub>/d<sub>1</sub>=3 cm  
MINERĀLĀ MATERIĀLĀU MAĪSTĪJUMS 0/45, N<sub>A</sub><25, h=10 cm  
MINERĀLĀ MATERIĀLĀU MAĪSTĪJUMS 0/56, N<sub>A</sub>=15 cm  
EKSTRUDETS POLIPROPIĒNA GEOREZĪGIS (30/30 kN/m)  
SALIZTURĪGAIS SLĀNIS (K<sub>f</sub>=1m/dm), h<sub>slānis</sub>=30 cm  
LĪDZ 45 MPa SABĪVĒTA ESOŠĀ GRUNTS

Griezums 2-2  
M 1:50

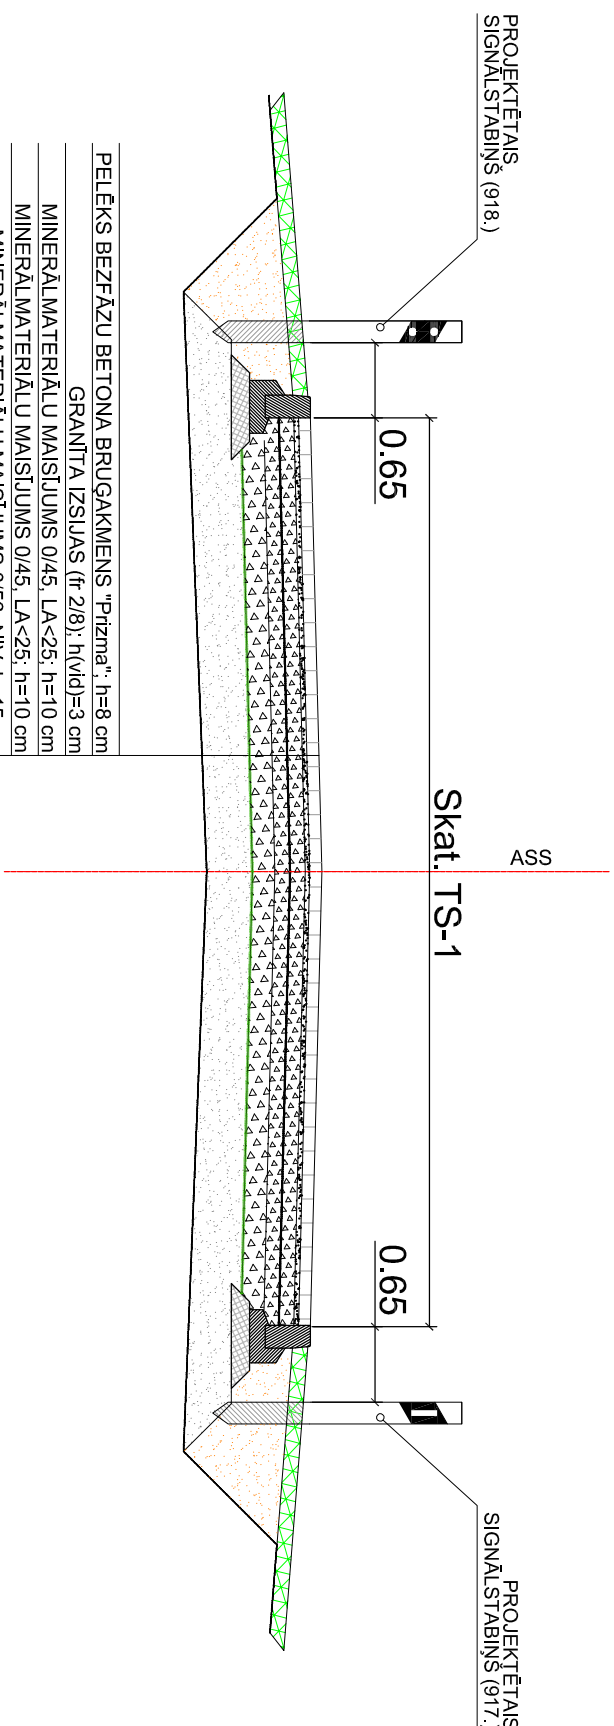

PELĒKS BEZŅĀZU BETONA BRUGĀKĀMENS "Pīrznā", h=8 cm  
GRĀNTĀ IZSIJAS (pī 218): h<sub>VI</sub>=h/3 cm  
MINERĀLMATERĀLU MAĪSTĪJUMS 0/45, LA-25; h=10 cm  
MINERĀLMATERĀLU MAĪSTĪJUMS 0/45, LA-25; h=10 cm  
MINERĀLMATERĀLU MAĪSTĪJUMS 0/56, NIV, h=15 cm  
EKSTRUDĒTIS POLIPROPIĒLĒNA ĢEOREZĒĢS (30/30 kN/m) h<sub>min</sub>=30 cm  
SALTZURĪGĀS SLĀNIS (k<sub>p</sub>=1m/dm), h<sub>min</sub>=30 cm  
LĪDZ 45 MPa SĀBĪVĒTĀ UN PROFILĒTĀ ESOŠĀ GRUNTS

Pasūtītājs: Mārupes novada Dome, Reģ. Nr. 90000012827, Daugavas iela 29, Mārūpe, Mārupes nov., LV-2167			Objekts:  Avaru ielas pārbūve		  SIA "BM Projekts" Virsu iela 12-47, Traiņe, Mārupes nov. LV-2167
	Paraksts	Datums	Adrese:  Avaru iela posmā no Rožkalnu ielas līdz Vecozolu ielai		
TS vad.	Didzis Daļa	30.01.2017	Lapas nosaukums:		©All rights reserved. @Izmantojams saskaņā ar autortiesību likumu
Izstrādāja	Līta Zidere-Šinke	30.01.2017	Tipveida elementi Izceltais krustojums		
Stadija		Lapas	Ras. Nr.		
BP			TS-4.4		