



Inženierkomunikāciju turētāju saskaņojumi					
Inženierkomunikāciju turētājs	Inženierkomunikācija	Paraksts	Datums	Saskaņotājs	Piezīmes
AS "Sadales tīkls"	vid. un zemsprieguma elektroapgādes tīkli	paraksts	29.09.2016	A.Segrums	
SIA "Lattelecom"	elektronisko sakaru tīkli	paraksts	17.10.2016	A.Savickis	sask.Nr.22/3199
AS "Latvijas Gāze"	gāzes tīkli	paraksts	30.09.2016	G.Graudiņš	
AS "Mārupes komunālie pakalpojumi"	ūdensvads, kanalizācija	paraksts	29.09.2016	J.Bistrovs	
Mārupes pagasta elektroinženieris	elektroapgādes tīkli	paraksts	27.09.2016	N.Kārklis	
SIA "Latvijas Mobilais Telefons"	elektronisko sakaru tīkli	e-pasts	27.09.2016	Ē.Rubins	
SIA "ZMNI"	meliorācija	e-pasts	27.09.2016	A. Ābele	sask.Nr.3620/A16



Uzmērītās teritorijas novietojuma shēma

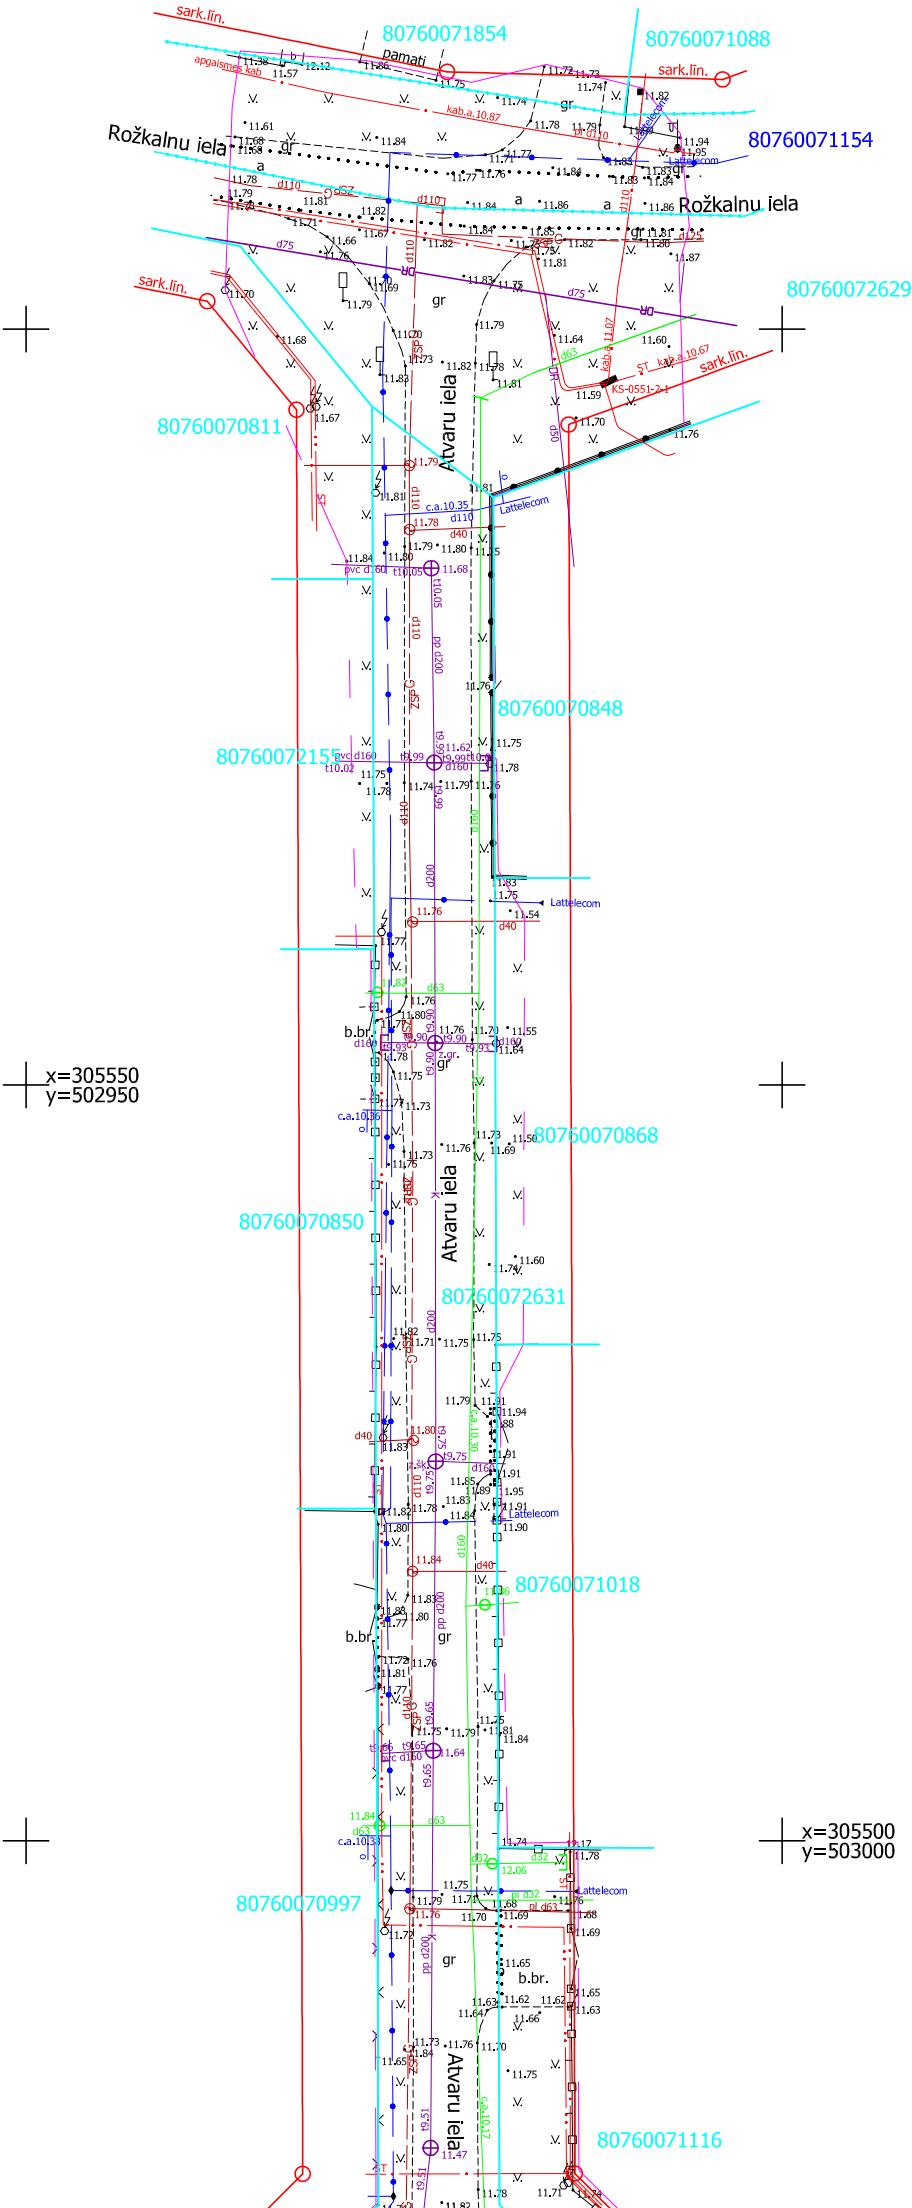

Dati ievadīti pašvaldības ADTI datu bāzē.
Uzmērījums registrēts ar Nr.
8076 TP 156704
2016.gada 10.novembrī

SIA "Mēriniecības Datu Centrs" Sarkandaugavas iela 26 k-8, Rīga, LV-1005
Tālrunis: +371 67496833 Fakss: +371 67387483 e-pasts: infodat@mdc.lv www.mdc.lv www.topografija.lv

- PIEZĪMES:
- Uzmērīšana veikta 2016. gada 8.septembrī.
 - LKS-92 TM koordinātu sistēma, mēroga koeficients 0.999600.
 - Latvijas normālo augstumu sistēma (LAS-2000,5)**
 - Uzmērīšanā izmantota LatPos GP bāzes stacija "OJAR" RTK režīmā un ierīkoti atbalstpunkti:
GPS 1001 x=305359.591, y=502955.398, h=11.50;
GPS 1002 x=305456.450, y=502979.448, h=11.72;
 - Nekustamā īpašuma kadastra kartes dati uz 11.10.2016.
Dati iegūti portāla www.kadastrs.lv (datne E-pakalpojuma ID: 314869).
Saskaņā ar VZD sniegto informāciju zemes vienību robežas ir attēlotas atbilstoši zemes kadastrālās uzmērīšanas un vietējā ģeodēziskā tīkla precizitātei un var nesakrist ar situāciju plānā.
 - Objekta platība - 0.77ha.
 - Topogrāfiskie apzīmējumi attēloti atbilstoši MK 24.04.2012. noteikumu Nr.281.
 - Ielu sarkanās līnijas uznestas atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam.
 - Planšetes: 4311-21-13.2-807600, 4311-21-13.4-807600.

 Tālrunis: 29958795, Bliņš: 26632666 Fakss: 66100122 Info@abcoconstruction.lv www.abcoconstruction.lv			Rīga, Vārmu iela 7-4, LV-1009 Reģ.nr. 40003765683		Plāna nosaukums: Topogrāfiskais plāns	
Sertificēts ģeodēzists Maigonis Mičulis, sert.Nr.AC000000054			Pasūtītājs: "BM Projekts"		Objekta ID numurs: T4156	
Vadītājs Edgars Peilāns			Lapa: 1		Lapas: 3	
Ģeodēzists Maigonis Mičulis			Mārupes novads, Mārupe, Atvaru iela		Mērogs: 1:500	
					Platība: 0.77 ha	