


I.Kārta

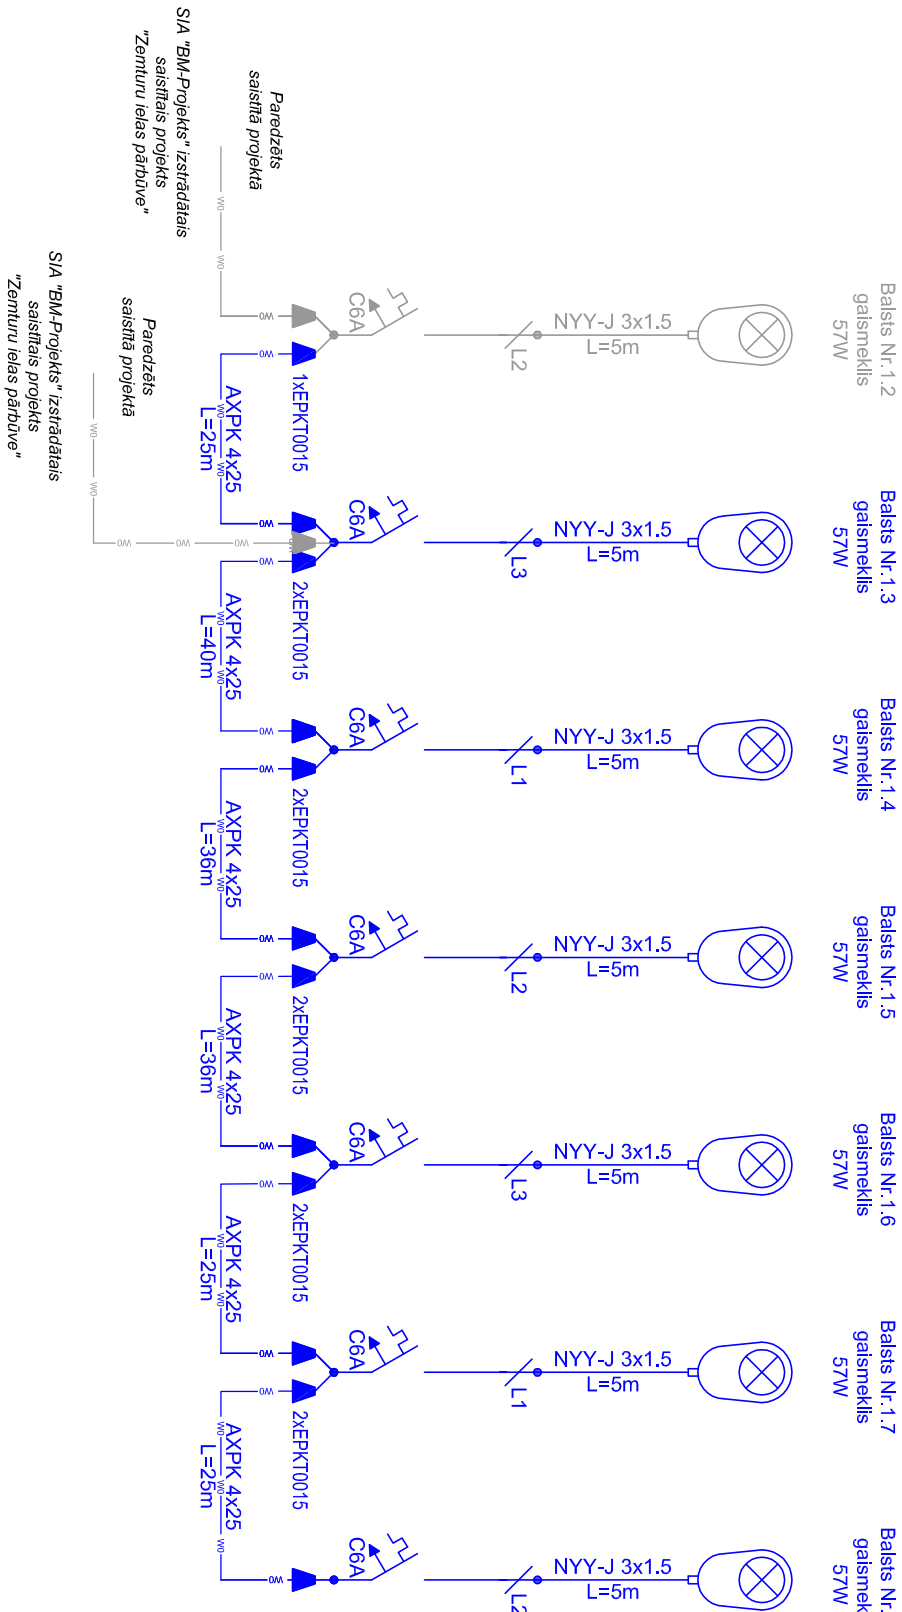

Piezīmes:

- Izbūvēt 0.4kV kabeļlīniju AXPk 4x25 no saistīta projekta apgaismojuma balsta "Zemuru ielas pārbūve";
- Ceļa apgaismojumam tiks uzstādīti karsti cinkoti balsti h=4,0m no seguma virsmas līdz gaismeklim ar apgaismojuma armatūru LED 57W vai ekvivalenta;
- Starp balstiem tiek noguldīts kabelis AXPk-1-4x25. Kabelu savienojumi izveidoti balstos neizmantojot T veida uznavas;
- Kabeļi guldīt 0,7m dziļumā zaļā zonā un 1,0m dziļumā zem brauktuves. Šķērsojumā vietās ar citam komunikācijām, novērot minimālo vertikālo attālumu 0,25m;
- Projektējamo gaismekli un kabeli aizsargāt ar "C" tipa automātslēdzi;
- Pēc darbu pabeigšanas sakārtot montāžas darbiem izmantoto teritoriju, atjaunot zālāju, brauktuviņu cielos segumus;
- Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāizņem jaunākie izpilduzņēmumi no **vsiem** inženierkomunikāciju turētājiem;
- Būvdarbu laikā ievērot pazemes un virszemes inženierkomunikāciju aizsardzības prasības, nepieciešamības gadījumā paredzēt to papildus aizsardzību.

Pieņemtie apzīmējumi

	Projektējamais apgaismojuma kabelis
	Esošais apgaismojuma kabelis
	Apgaismojuma kabelis (paredzēts cita projektā)
	Kabeļu gala apdare, projektējamā/esošā
	Kabeļu gala apdare, (paredzēts cita projektā)
	Projektējamais apgaismojuma balsts ar gaismekli un pamatu
	Esošais apgaismojuma balsts ar gaismekli un pamatu
	Projektējamais apgaismojuma balsts ar gaismekli un pamatu (paredzēts cita projektā)

Pasūtītājs: Mārupes novada Dome, Reģ. Nr. 90000012827, Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167		Objekts: Riekstu ielas pārbūve		Atbildīgais projektētājs:  SIA "BM Projekts" Viņu iela 12-47, Tīraie, Mārupes novads, LV-2167 Tālrunis: +371 29762257	
Paraksts		Datums		Adrese: Riekstu iela posmā no Rožkalnu ielas līdz Zemuru ielai	
				Lapas nosaukums:	
ELT vadītājs: Vītiļs Ševčuks		25.01.2017.		Lguma nr.: 13-2/108-2016	
Izstrādāja Aleksajs Sobolevskis		25.01.2017.		Arhīva nr.: 13-2/108-2016	
				Mērogs: Bm	
				Stadija	
				BP	
				Lapas	
				Ras. Nr.	
				ELT-3.1	