I.Kārta

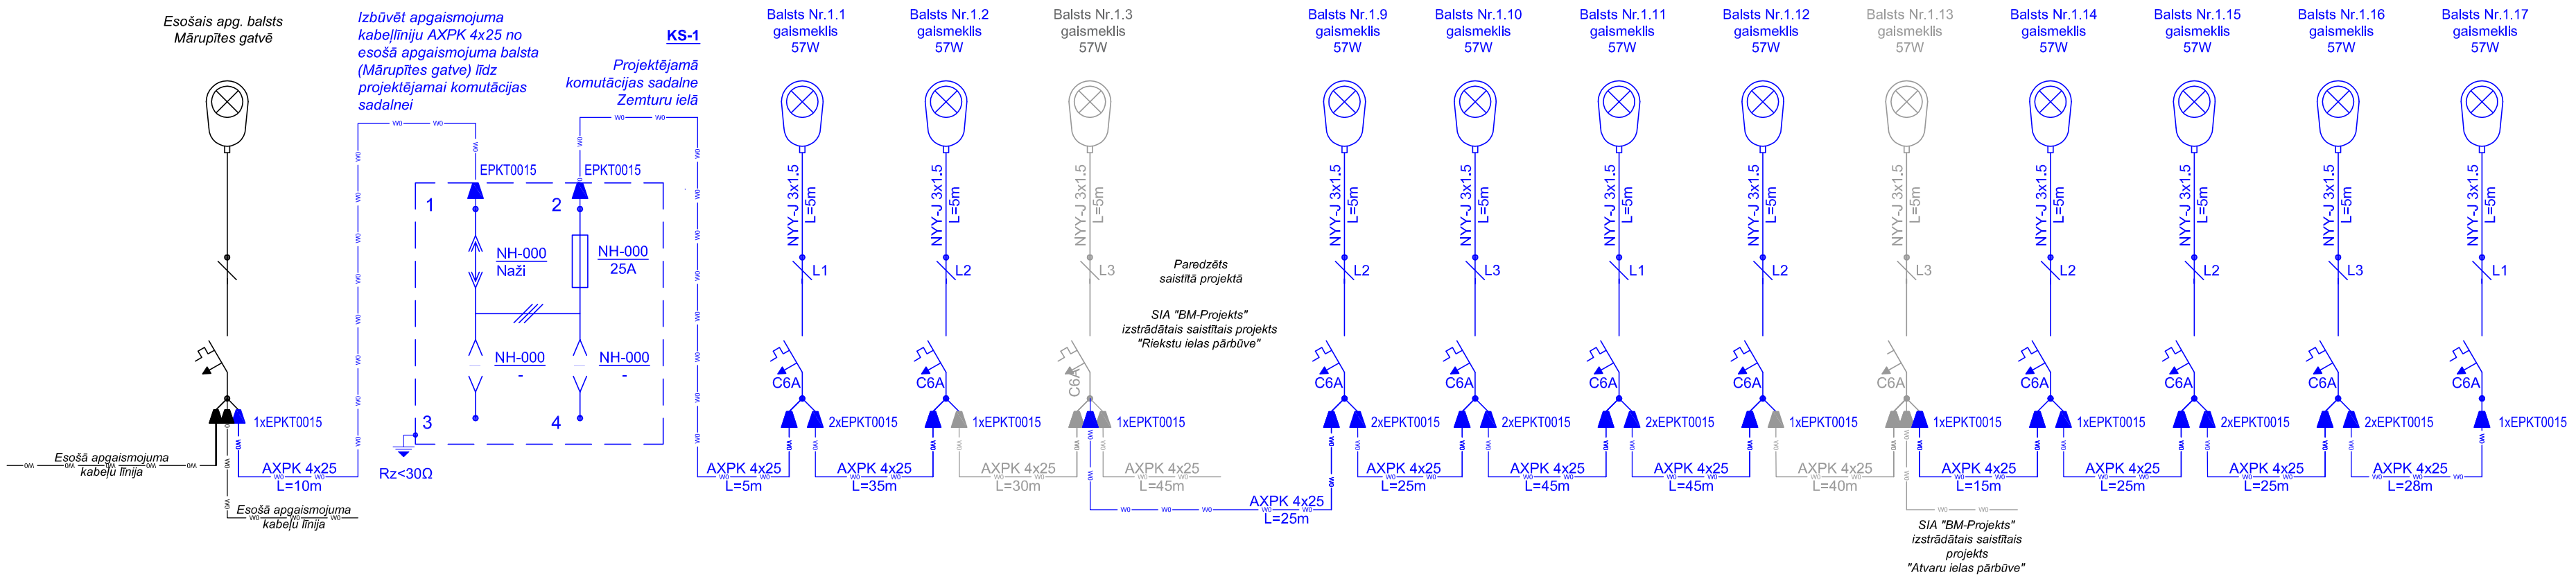

Pieņemtie apzīmējumi

	Projektējamais apgaismojuma kabelis
	Esošais apgaismojuma kabelis
	Apgaismojuma kabelis (paredzēts cita projektā)
	Kabeļu gala apdare, esošā/projektējamā
	Kabeļu gala apdare, (paredzēts cita projektā)
	Projektējamais apgaismojuma balsts ar gaismekli un pamatu
	Esošais apgaismojuma balsts ar gaismekli un pamatu
	Projektējamais apgaismojuma balsts ar gaismekli un pamatu (paredzēts cita projektā)

Piezīmes:

1. Izbūvēt 0.4kV kabeļlīniju AXPK 4x25 no esošas apgaismojuma balstu (Mārupītes gatve) līdz projektējamai sadalnei KS-1;
2. Ceļa un ietves apgaismojumam tiks uzstādīti karsti cinkoti balsti h=4,0m no seguma virsmas līdz gaismeklim ar apgaismojuma armatūru, LED 57W gaismas ķermeņi vai ekvivalenta;
3. Starp balstiem tiek noguldīts kabelis AXPK-1-4x25. Kabeļu savienojumi izveidoti balstos neizmantojot T veida uzmavas;
4. Kabeli guldīt 0,7m dziļumā zajā zonā un 1,0m dziļumā zem brauktuves. Šķērsojumā vietās ar citam komunikācijām, novērot minimālo vertikālo attālumu 0,25m;
5. Projektējamo gaismekli un kabeli aizsargāt ar "C" tipa automātslēdzi;
6. Pēc darbu pabeigšanas sakārtot montāžas darbiem izmantoto teritoriju, atjaunot zālāju, brauktuvju cietos segumus;
7. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāizņem jaunākie izpilduzmērījumi no **visiem** inženierkomunikāciju turētājiem;
8. Būvdarbu laikā ievērot pazemes un virszemes inženierkomunikāciju aizsardzības prasības, nepieciešamības gadījumā paredzēt to papildus aizsardzību.

Pasūtītājs: Mārupes novada Dome, Reģ. Nr. 90000012827, Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167			Objekts: Zemturu ielas pārbūve
		Paraksts	Datums
			Adrese: Zemturu iela posmā no Mārupītes gatves līdz Gaujas ielai
ELT vadītājs:	Vitālijs Ševčuks		25.01.2017.
Izstrādāja	Aleksejs Soboļevskis		25.01.2017.
			Lapas nosaukums: **Principiālā shēma**

Atbildīgais projektētājs:
SIA "BM Projekts"
Vīršu iela 12-47, Tīraine, Mārupes novads, LV-2167
Tālr.: +371 29762257

©All rights reserved.
©Izmantojams saskaņa ar autortiesību likumu

Līguma nr.: 13-2/1108-2016
Arhīva nr.: 13-2/1108-2016
Mērogs: Bm

Stadija	Lapas	Ras. Nr.
BP		ELT-3.1

A3.2