



Plāns  
M 1:200

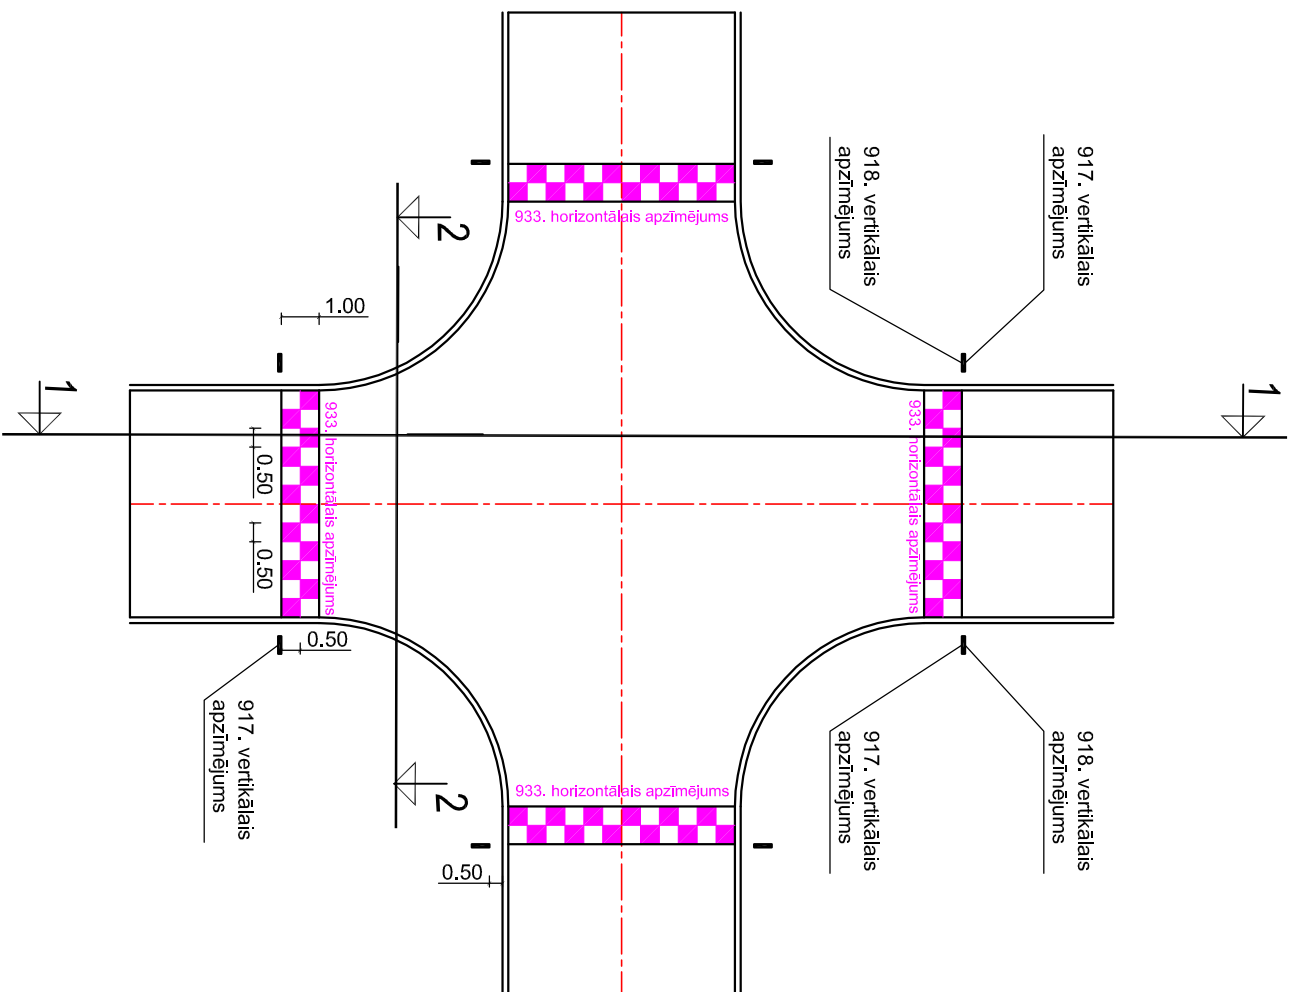


Griezums 1-1  
M 1:50  
Skat. TS-1

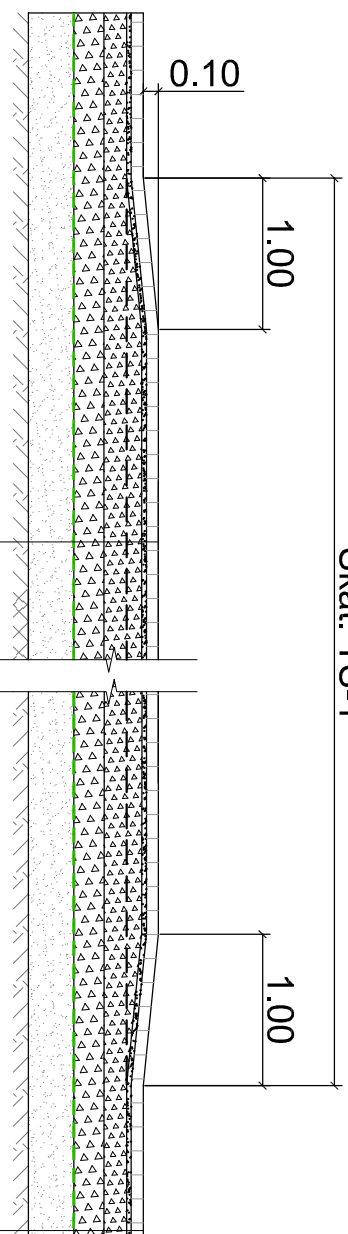


PELĒKS BEZĀZU BETONA BRUGĀKMENTS "Pīrma", h=8 cm  
GRANĻA IZSIJAS (f<sub>r</sub> 218): h/v=1/3 cm  
MINERĀLMATERĀL U MAISIJUMS 0/45, LA-25; h=10 cm  
MINERĀLMATERĀL U MAISIJUMS 0/45, LA-25; h=10 cm  
MINERĀLMATERĀL U MAISIJUMS 0/56, NIV; h=15 cm  
EKSTRUDĒTS POLIPROLĒNA ĢEORĒZĒIS (30/30 kN/m) grunts  
SALTURĢAIGS SLĀNIS (k<sub>f</sub>=1m/dm); t<sub>min</sub>=-30 cm  
LĪDZ 45 MPa SABLĪVĒTA UN PROFILĒTA ESOŠĀ GRUNTS

PELEĒKS BEZĀRAZU BETONA BRUGĀKAMENS "Pīznīza", h=8 cm  
 GRAŅĀTA IZSIJUS (fr 2/8): h<sub>vyd</sub>=3 cm  
 MINERALMATERĀĻU MAISIJUMS 0/45, h<25, h=10 cm  
 MINERALMATERĀĻU MAISIJUMS 0/36, NIV, h=15 cm  
 EKSTRUDETS POLIPROPIĒNA GEORĒZGMS (30/30 kN/mm  
 SALTURĪGĀS SLĀNIS (Kp>1m/dm), h<sub>max</sub>=30 cm  
 LĪDZ 45 MPa SĀBĪVĒTA UN PROFILĒTĀ SOŠĀ GRUNTS

Griezums 2-2  
M 1:50

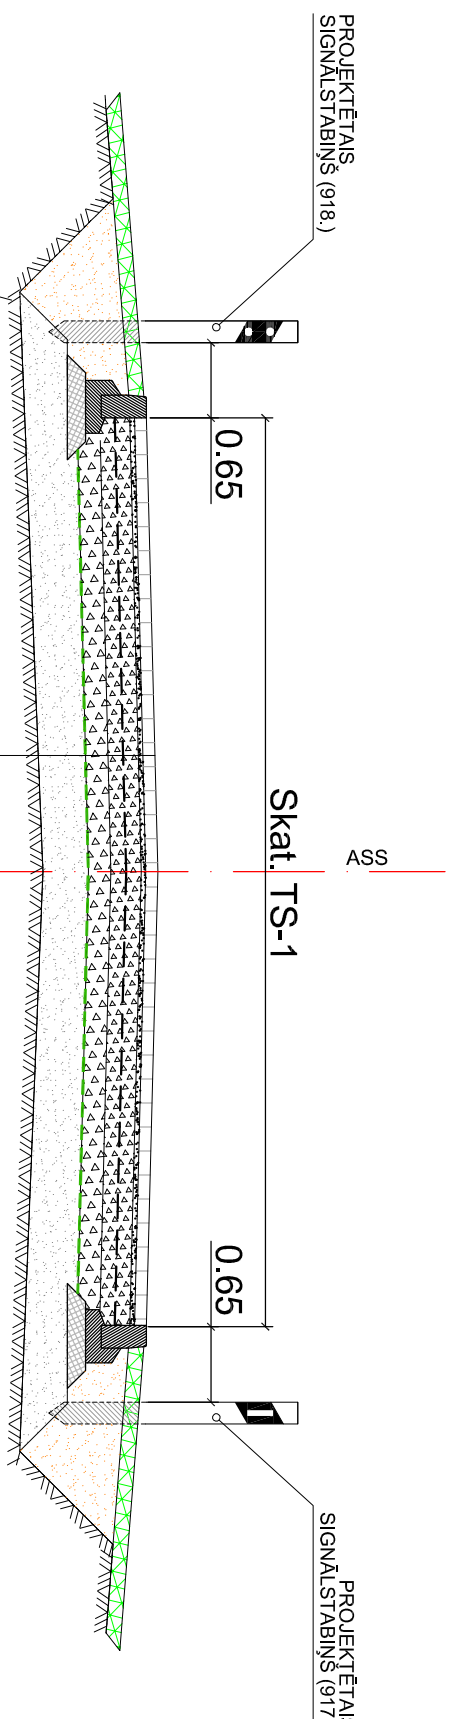

PELEKS BEZŅĀZU BETONA BRUGĀKĀMENS "Pīrznā", h=8 cm  
GRĀNTĀ IZSIJAS (pī 218): h<sub>VI</sub>=h/3 cm  
MINERĀLMATERĀLU MAĪSTĪJUMS 0/45, LA-25; h=10 cm  
MINERĀLMATERĀLU MAĪSTĪJUMS 0/45, LA-25; h=10 cm  
MINERĀLMATERĀLU MAĪSTĪJUMS 0/56, NIV, h=15 cm  
EKSTRUDĒTIS POLIPROPIĒLĒNA ĢEOREZĒĢS (30/30 kN/m) h<sub>VI</sub>=30 cm  
SALTZURĪGĀS SLĀNIS (k<sub>p</sub>=1m/dm); h<sub>VI</sub>=30 cm  
LĪDZ 45 MPa SĀBĪVĒTĀ UN PROFILĒTĀ ESOŠĀ GRUNTS

Pasūtītājs: Mārupes novada Dome, Reģ. Nr. 90000012827, Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167			Objeksts:  Zemturu ielas pārbūve		  SIA "BM Projekts" Virsu iela 12-47, Traiņe, Mārupes nov. LV-2167
		Paraksts	Datums	Adrese:  Zemturu iela posmā no Mārupes gatves līdz Gaujas ielai	
TS vad.	Didzis Daļa	30.01.2017	Lapas nosaukums:  Tipveida elementi Izceltālais krustojums		
Izstrādāja	Līta Zidere-Šinke	30.01.2017			
			©All rights reserved. @Izmantojams saskaņā ar autortiesību likumu		
Stadija		Lapas	Ras. Nr.		
BP			TS-4.4		