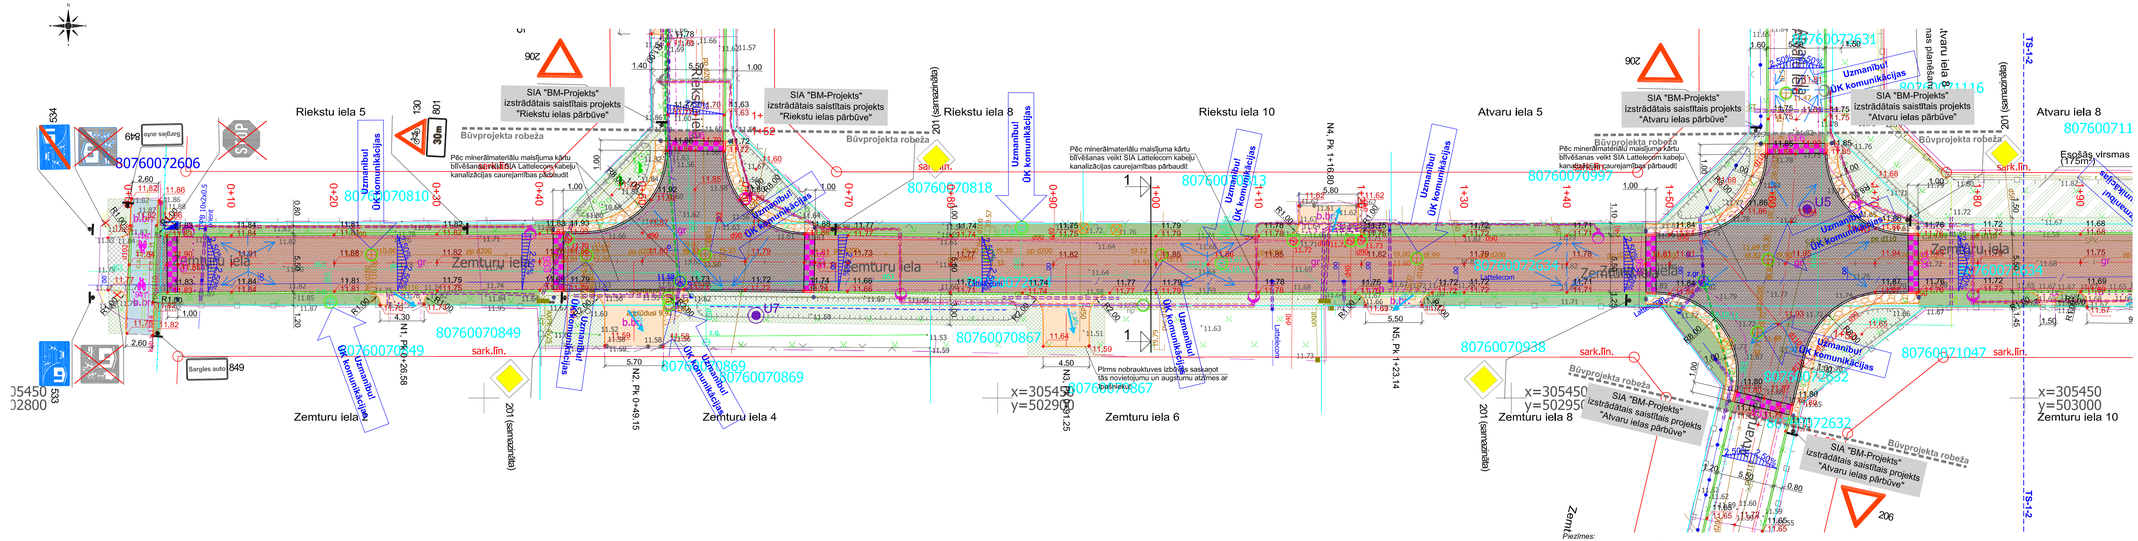

Projektētie plāna apzīmējumi

- Braukšuve ar betona bruģa segumu
- Braukšuve ar betona bruģa segumu (33% melna bruģa)
- Braukšuve ar karstā asfalta segumu
- Minerālmateriālu maisījums, nomale
- Nobrauktuve ar betona bruģa segumu
- Nobrauktuve ar betona bruģa segumu (vizuāli analogs esošam)
- Dabīgā akmens bruģa segums
- Salaidums ar esošo asfaltbetona braukšuvi
- Esošā bruģakmens seguma remontzona
- Salaidums ar esošo granīta segumu
- Zaļās zonas atjaunošana
- Zaļās zonas atjaunošana (uzlabota filtrācija)
- Plēguļošās teritorijas planēšana
- 10.49 Apmales augšas augstumu atzīme
- 10.49 Braukšuves augstumu atzīme
- Projektētais apgaismojuma kabelis
- Projektētais apgaismojuma balsts
- Projektētā apgaismojuma kabeļa šaula
- Garenprofila augstākie un zemākie punkti
- Rezerves caurule
- Projekta robeža
- Ceļa apmale 100.30.15
- Ceļa apmale 100.22.15 (Izcelta 0 cm)
- Slīpā ceļa apmale 100.30.22.15
- Ietves apmale 100.20.8
- Braukšuves ass
- Braukšuves / nomales kontūra
- Kabeļa ievilkšana
- Horizontālās apzīmējums
- Ievalka
- Projektētā cauruļvada
- Projektētais šķērsgriezums
- Projektētais krāsns
- Cēršanas krūms
- Demontāža
- Aku vāku / kanāļu līmeņošana
- Signālstabiņš
- Urbums
- Projektētā cauruļvada balsts
- Projektētā ceļa zīme

Esošo komunikāciju plāna apzīmējumi

- A/S Latvenergo 0,4 kV strāvas kabeļi
- A/S Latvenergo 20 kV strāvas kabeļi
- Ielu apgaismojuma kabeļi
- SIA Lattelecom sakaru kabeļi
- SIA Lattelecom sakaru kanalizācija
- Zemspiediena gāzesvads
- Vidēja spiediena gāzesvads
- Ūdensvads
- Sadzīves kanalizācija
- Lietus ūdens kanalizācija
- Parapetkrīvā gāzesvada izbūves zona

Šī būvprojekta TS risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.

Būvprojekta TS vadītājs — Dildzis Dāle (vārds, uzvārds) — (paraksts) — 3-01212 (sertifikāta Nr.) — 30.01.2017 (datums)

Lapu izvietojuma shēma



Piezīmes:

1. Izmēri un augstumi doti metros;
2. Augstumi doti Latvijas augstumu sistēmā;
3. Nobrauktuvju piketāžu precizēt objektā uz vietas, nobrauktuves pielaist pie esošiem augstumiem;
4. **Pēc vertikālā plāna nospraušanas tālākus darbus drīkst veikt tikai pēc Autoruzrauga, Būvuzrauga un Pasūtītāja pārstāvja izsaukšanas uz objektu un augstumu atzīmju saskaņošanas dabā!**
5. Zaļās zonas izbūve jāveic ar veģetošanu;
6. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāizņem jaunākie izpilduzmērījumi no **VISIEM** inženierkomunikāciju turētājiem;
7. Būvdarbu laikā ievērot pazemes un virszemes inženierkomunikāciju aizsardzības prasības, nepieciešamības gadījumā paredzēt to papildus aizsardzību;
8. Būvuzņēmējam jāveic ceļa segas pamata kārtu nestspējas pārbaude ar statisko plātni ik pēc 100m.
9. Vismaz 5 dienas pirms būvdarbu uzsākšanas valsts autoceļa zemes nodalījuma joslā, būvuzņēmējam iesniegt VAS "Latvijas Valsts ceļi" Rīgas nodaļai darba vietas un satiksmes organizācijas shēmu un darbu veikšanas laika grafiku.
10. **Grunts nomaiņas laikā visām inženierkomunikācijām jānodrošina aizsardzība un nostiprināšana atbilstoši inženierkomunikāciju īpašnieka prasībām!**
11. Būvuzņēmējam pirms darbu uzsākšanas **sertificēta melioratora klātbūtnē** jāveic visu būvdarbu zonu šķērsojošo drenāžas tīklu atšurfēšana, lai noteiktu precīzu to atrašanās vietu un stāvokli. Pēc atšurfēšanas drenāžas tīkliem, kas ir bojāti vai citu iemeslu dēļ nefunkcionē, jāveic visu būvdarbu zonā esošo posmu atjaunošana (skat. Skaidrojošajā aprakstā).

Pasūtītājs: Mārupes novada Dome, Reģ. Nr. 90000012627, Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167			Objekts: Zemturu ielas pārbūve
		Paraksts	Datums
			Adrese: Zemturu iela posmā no Mārupītes gatves līdz Gaujas ielai
TS vad.	Dildzis Dāle		30.01.2017
Izstrādāja	Lita Zīdere-Šinka		30.01.2017
Ind.hidrotehnikis	Einārs Pundurs		30.01.2017
			Lapas nosaukums: Izbūves, satiksmes organizācijas plāns un vertikālais plānojums

SIA "BM Projekts" Virlēju iela 12-47, Tīraine, Mārupes nov. LV-2167

©All rights reserved. ©Izmantojams saskaņā ar autortiesību likumu

Līgumu nr.: 13-2/1106-2016
Artīkla nr.: 13-2/1106-2016
Mērogs: 1 : 250

Stadija	Lapas	Ras. Nr.
BP		TS-1-1