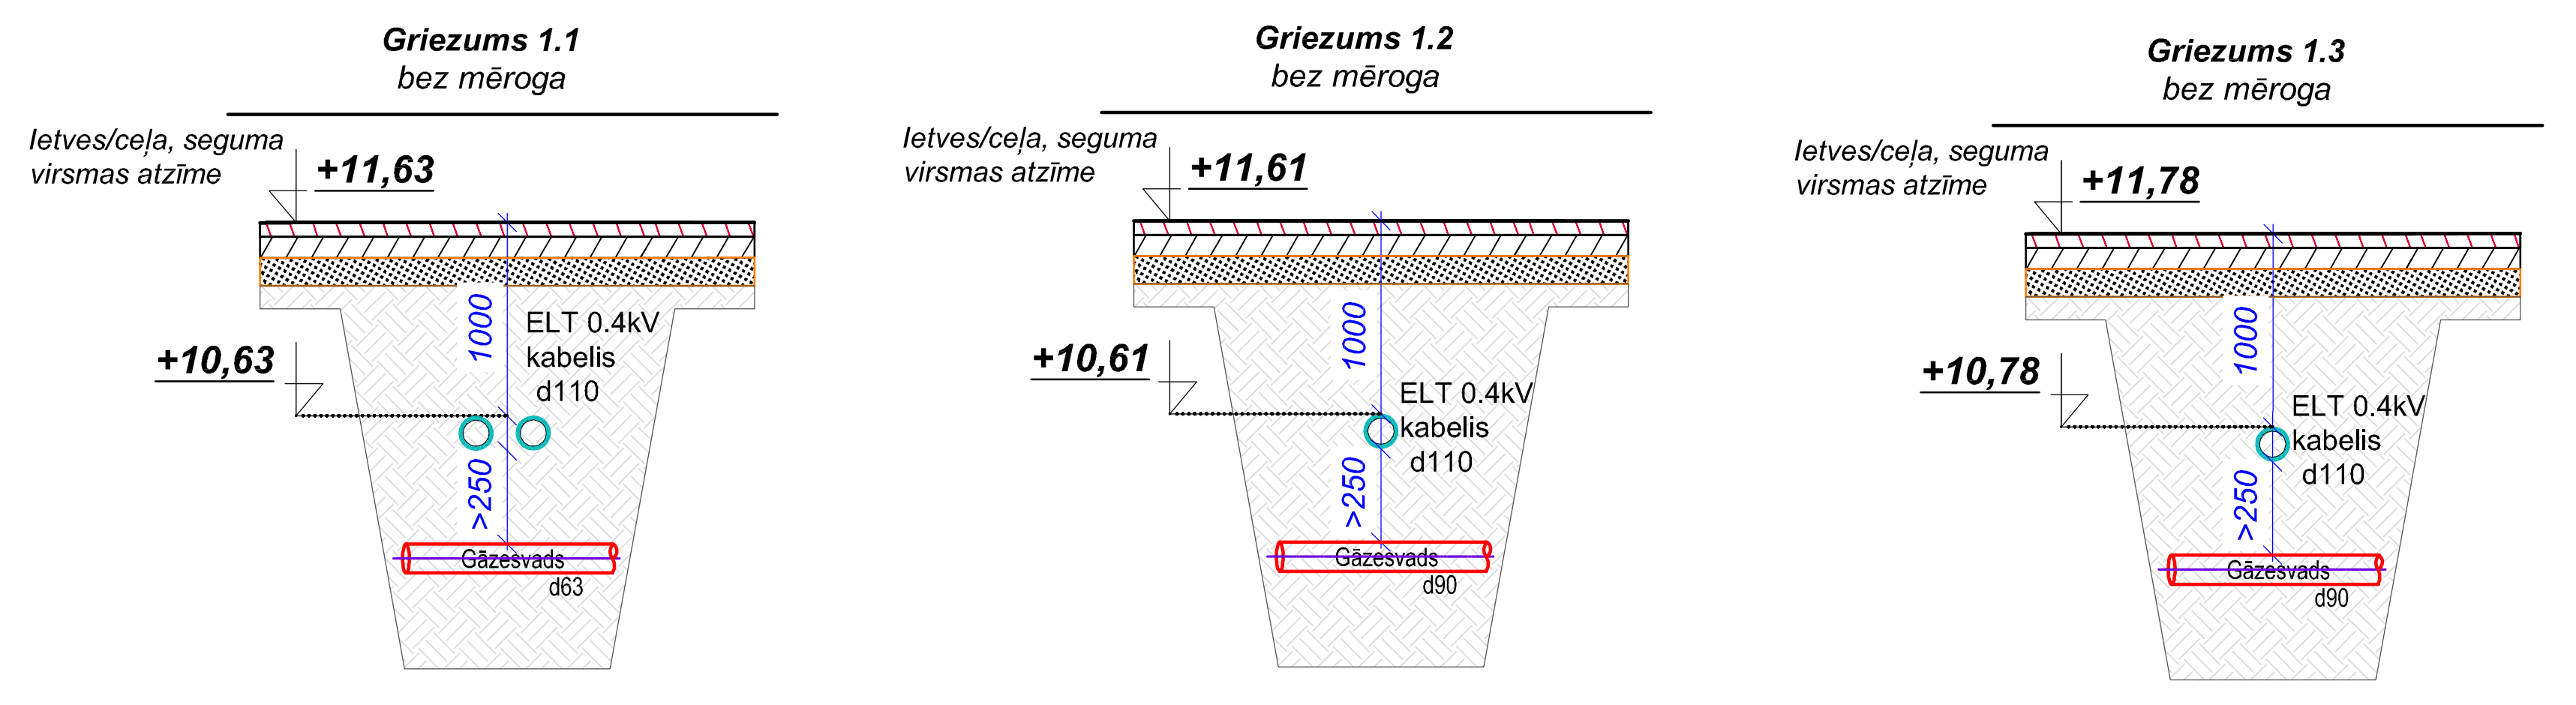

Projektētie plāna apzīmējumi

- Brauktuve ar betona bruģa segumu
- Brauktuve ar betona bruģa segumu (33% melns bruģis)
- Brauktuve ar karstā asfalta segumu
- Minerālmateriālu mais. nomale
- Nobrauktuve ar betona bruģa segumu
- Nobrauktuve ar betona bruģa segumu (vizuāli analogs esošam)
- Dabīgā akmens bruģa segums
- Salaidums ar esošo asfaltbetona brauktuvi
- Esošā bruģakmens seguma remontzona
- Salaidums ar esošo grants segumu
- Zaļās zonas atjaunošana
- Zaļās zonas atjaunošana (uzlabota filtrācija)
- Piegulošās teritorijas planēšana
- 10.49 Apmales augšas augstumu atzīme
- 10.49 Brauktuves augstumu atzīme
- W0 Projektētais apgaismojuma kabelis
- Projektētais apgaismojuma balsts
- Projektētā apgaismojuma kabeļa čaula
- Garenprofila augstākie un zemākie punkti
- Rezerves caurule
- Projekta robeža
- Ceļa apmale 100.30.15
- Betona tekne
- Ceļa apmale 100.22.15 (Izcelta 0 cm)
- Slīpā ceļa apmale 100.30./22.15
- Ietves apmale 100.20.8
- Brauktuves ass
- Brauktuves / nomales kontūra
- Kabeļa iečaulošana
- Horizontālie apzīmējumi
- Ievalka
- Projektētā caurteka
- 2.50% Projektētais šķērskritums
- 1.3% Projektētais kritums
- Cērtams krūms
- Cērtams koks
- Demontāža
- Aku vāku/ kapju līmeņošana
- Signālstabiņš
- U1 Urbums
- Projektētās ceļa zīmes balsts
- 201 Projektētā ceļa zīme
- Perspektīvā gāzesvada izbūves zona

Esošo komunikāciju plāna apzīmējumi

- A/S Latvenergo 0,4 kV strāvas kabeļi
- A/S Latvenergo 20 kV strāvas kabeļi
- Ielu apgaismojuma kabeļi
- SIA Lattelecom sakaru kabeļi
- SIA Lattelecom sakaru kanalizācija
- Zemspiediena gāzesvads
- Vidēja spiediena gāzesvads
- Ūdensvads
- Sadzīves kanalizācija
- Lietus ūdens kanalizācija

Lapu izvietojuma shēma

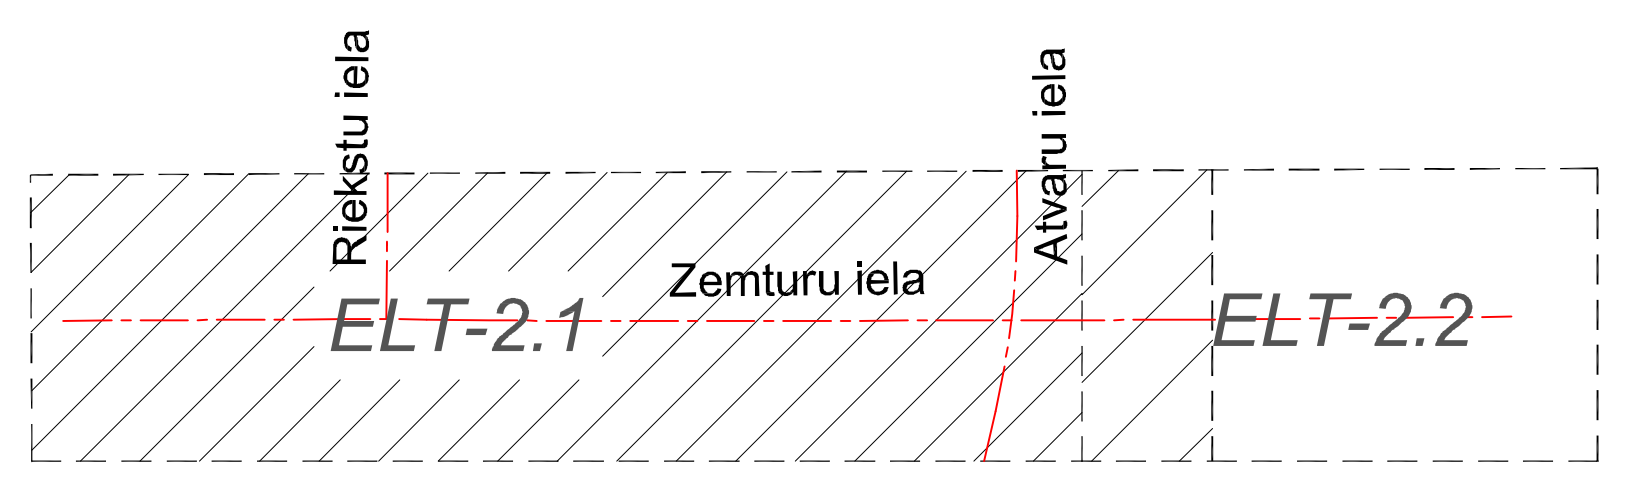

Piezīmes:

1. Projekta ietvaros paredzēts apgaismojums Zemturu ielā;
2. Ceļa un ietves apgaismojumam tiks uzstādīti karsti cinkoti balsti h=4,0m no seguma virsmas līdz gaismeklim ar apgaismojuma armatūru LED 57W vai ekvivalenta;
3. Starp balstiem tiek noguldīts kabelis AXPK-1-4x25. Kabeļu savienojumi izveidoti balstos neizmantojot T veida uzmavas;
4. Kabeli guldīt 0,7m dziļumā zaļā zonā un 1,0m dziļumā zem brauktuves. Šķērsojumā vietās ar citam komunikācijām, novērot minimālo vertikālo attālumu 0,25m;
5. Projektējamo gaismekli un kabeli aizsargāt ar "C" tipa automātslēdzi;
6. Pēc darbu pabeigšanas sakārtot montāžas darbiem izmantoto teritoriju, atjaunot zālāju, brauktuvju cietos segumus;
7. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāizņem jaunākie izpilduzmērījumi no **visiem** inženierkomunikāciju turētājiem;
8. Būvdarbu laikā ievērot pazemes un virszemes inženierkomunikāciju aizsardzības prasībās, nepieciešamības gadījumā paredzēt to papildus aizsardzību.

Pasūtītājs: Mārupes novada Dome, Reģ. Nr. 90000012827, Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167				Objekts: Zemturu ielas pārbūve	SIA "BM Projekts" Viršu iela 12-47, Tīraine, Mārupes nov. LV-2167		
		Paraksts	Datums	Adrese: Zemturu iela posmā no Mārupītes gatves līdz Gaujas ielai	©All rights reserved. ©Izmantojams saskaņā ar autortiesību likumu		
ELT vadītājs	Vitālijs Ševčuks		30.01.2017	Lapas nosaukums: **Ģenerālplāns ar projektētajiem apgaismojuma tīkliem 1. kārta**	Līguma nr.: 13-2/1108-2016 Arhīva nr.: 13-2/1108-2016 Mērogs: 1 : 250		
Izstrādāja	Aleksejs Soboļevskis		30.01.2017		Stadija	Lapas	Ras. Nr.
					BP		ELT-2.1