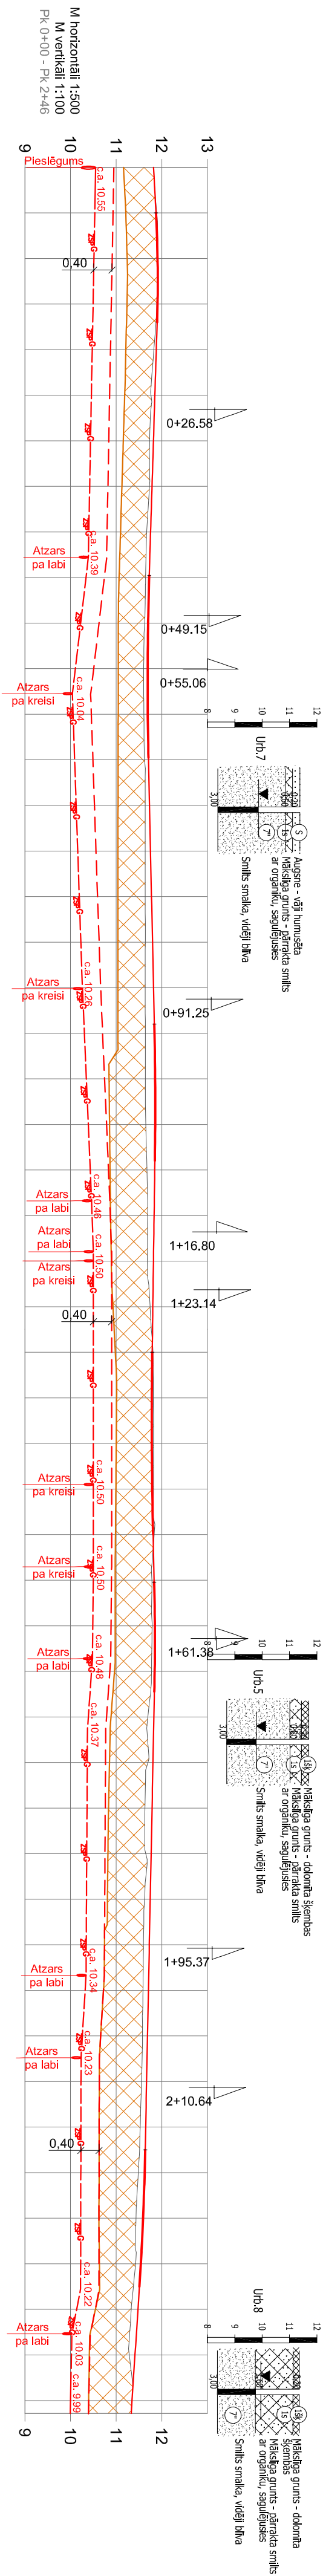


Projektierte gartenprofile aufzimmern


Projektierte sarkana ģimļa
Esošs zaļens vīnsma
Izrokamā gurns kārtā

Projektierte gartenprofile aufzimmern

Nobrauktive pa labi
Nobrauktive pa kreisi
Esošais gāzsvads

[illegible]

- Piezīmes:
1. Izņēmīri doti metros;
2. Augstumi doti Latvijas augstumu sistēmā.
3. Nobrūkutuvi pikežātu precizēti objekta uz vietas, nobrūktuves pieļaušt tie esošiem augstumiem.
4. **Pēc vertikālā plāna nosprausšanas tālākus darbus atkrist veikt tikai pēc Autoruzrauga, Būvuzrauga un Pasūtītāja paņstāvja izsauksmās un objektu un augstumu atzīmju saskaņošanas daai!**
5. Zālās zonas izbūve jāveic ar velhošanu;
6. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējiem jāizņem jaunākie izpilduzņēmējumi no VISEM inženierkomunikačiju turētājēiem;
7. Būvdarbu laikā ievieot pazemes un virszemes inženierkomunikačiju aizsardzības prasības, nepieciešamības gadījumā paredzēti to papildus aizsardzību;
8. Būvuzņēmējiem jāveic ceļa segas pamata kārtu nestspējas pārbaude ar statisko plātmi ik pēc 100m.
9. Vismaz 2 dienas pirms būvdarbu uzsākšanas valsts autoceļa zemes nodalījuma joslā, būvuzņēmējam iesniegt VAS "Latvijas Valsts celji" Rīgas nodaļai darbā vietas un satiksmes organizācijas shēmu un darbu veikšanas laika grafiku.
10. **Gruvts nomaiņas laikā visām inženierkomunikačijām jānodrošina aizsardzība un nostiprināšana atbilstoši Inženierkomunikačiju īpašnēka prasībām!**
11. Būvuzņēmējiem pirms darbu uzsākšanas sertificēta melioratora klātbūvē jāveic visu būvdarbu zonu šķērsojošo dienāžas tīklu atskurēšana, lai noteiktu precizu to atrašanās vietu un stāvokli. Pēc atskurēšanas dienāžas tīkliem, kas ir bojāti vai citu iemeslu dēļ nefunkcionē, jāveic visu būvdarbu zonā esošo posmu atjaunošana (skat. Skaidrojumašajā aprakstā).

| | | | | | |
|--|--|-------------------|------------|---|----------|
| Pasūtītājs: Mārupes novada Dome, Reģ. Nr. 90000012827, Daugavas iela 29, Mārupē, Mārupes nov., LV-2167 | | | | Objekts: Zemturību ielas pārbūve | |
| | | Paraksts | Datums | Adrese: | |
| | | | | Zemturību iela posmā no Mārupes gatves līdz Gauļas ielai | |
| | | | | Lapas nosaukums: | |
| TS vad. | | Dizīta Dāle | 30.01.2017 | Garenprofils | |
| Izstrādāja | | Līta Zīdere-Sinke | 30.01.2017 | | |
| Inž. inženieris | | Eiņārs Pundurs | 30.01.2017 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ©All rights reserved. ©Zīmējotājs saskaņā ar autoritēstu likumu | | | |  | |
| | | | | SIA "BPM Projekts" Virsu iela 12-47 Tīraņe, Mārupes nov., LV-2167 | |
| Līguma nr.: 13-2/1108-2016 Apmē nr.: 13-2/1108-2016 Mērogs: 1 : 500/1:100 | | Stadija | | Lapas | Ras. Nr. |
| BP | | | | | TS-2 |