





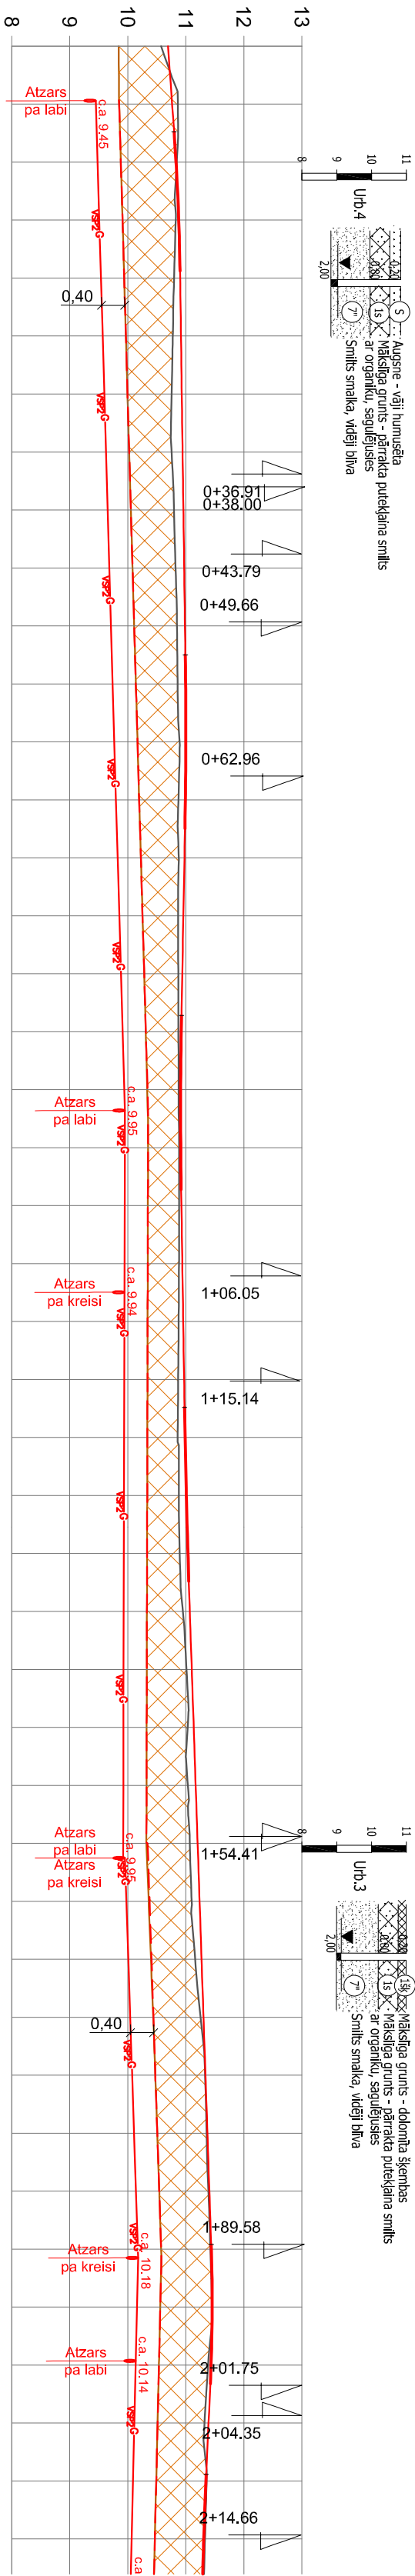



Projektierte Gatterprofile aufzeichnen	
    Projektierter sarkana linija Esošs zemes virsma Izrotamā grunts kārtā Grunts nomaiņa	  Nobrūvēti pa labi Nobrūvēti pa kreisi

[illegible]

Piezīmes.

1. Izmeņi un augstumi doti metros;
2. Augstumi doti Latvijas augstumu sistēmā;
3. Nobraukumu pikežānu precīzi objekta uz vietas, nobrauktuves pielīstie tie esošiem augstumiem;
4. **Pēc vertifikāta plāna nosprašanās tālākus darbus diktēti veikt tikai pēc Autorizārauga, Būvuzrauga un Pasūtītāja pārstāvja izsaukšanas uz objektu un augstumu atzinību saskaņošanas daļai.**
5. Zāļas zonas izbūve jāveic ar velmīnošanu;
6. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvdarzniešiem jāizņem jaunraklie jupilduzmērējumi no **VISIEM** inženierkomukāciju turētājiem;
7. Būvdarbu laikā ievērot pazemes un virszemes inženierkomukāciju aizsardzības prasības, nepieciešamības gadījumā paredzēti to papilius aizsardzību;
8. Būvdarzniešiem jāveic ceta segas pamata kārtu nestspēšības pārbauze ar statisko plātni ik pēc 100m.
9. Vismaz 5 dienas pirms būvdarbu uzsākšanas valsts autoceļa zemes nodalījuma iostā, būvdarzniešiem iesniegt VAS "Latvijas Valstis celj" Rīgas nodaļai darba vietas un satiksmes organizācijās sbrēm un darbu veikšanas laika grafiku.
10. **Grunts nomaiņas laikā visām inženierkomukācijām jānodrošina aizsardzība un nostiprināšana atbilstoši inženierkomukāciju īpašnieka prasībām!**

Pasūtītājs: Mārupes novada Dome, Reģ. Nr. 90000012827, Daugavas iela 29, Mārupē, Mārupes nov., LV-2167				Objeksts: Dikļu ielas pārbbūve	
		Paraksts	Datums	Adrese:	
				Dikļu iela posmā no Darznieku ielas līdz Upesgāms ielai	
				Lapas nosaukums:	
TS vad.	Dizdizs Dāle		15.02.2017	Garenprofils	
Izstrādāja	Līta Zīdere-Šinke		15.02.2017		
Inž.hidrotehniks	Eimārs Pundurs		15.02.2017		
				©All rights reserved. Izmantojams saskaņā ar autoritēšbu likumu	
Līguma nr.: 13-21113-2016 Arhiva nr.: 13-21113-2016 Mērogs: 1 : 500/ 1:100					
Stādīja		Lapas	SIA "BM Projekts" Virsu iela 12-47 Tīraine, Mārupes nov., LV-2167		
BP					
Ras. Nr.					
TS-2-1					