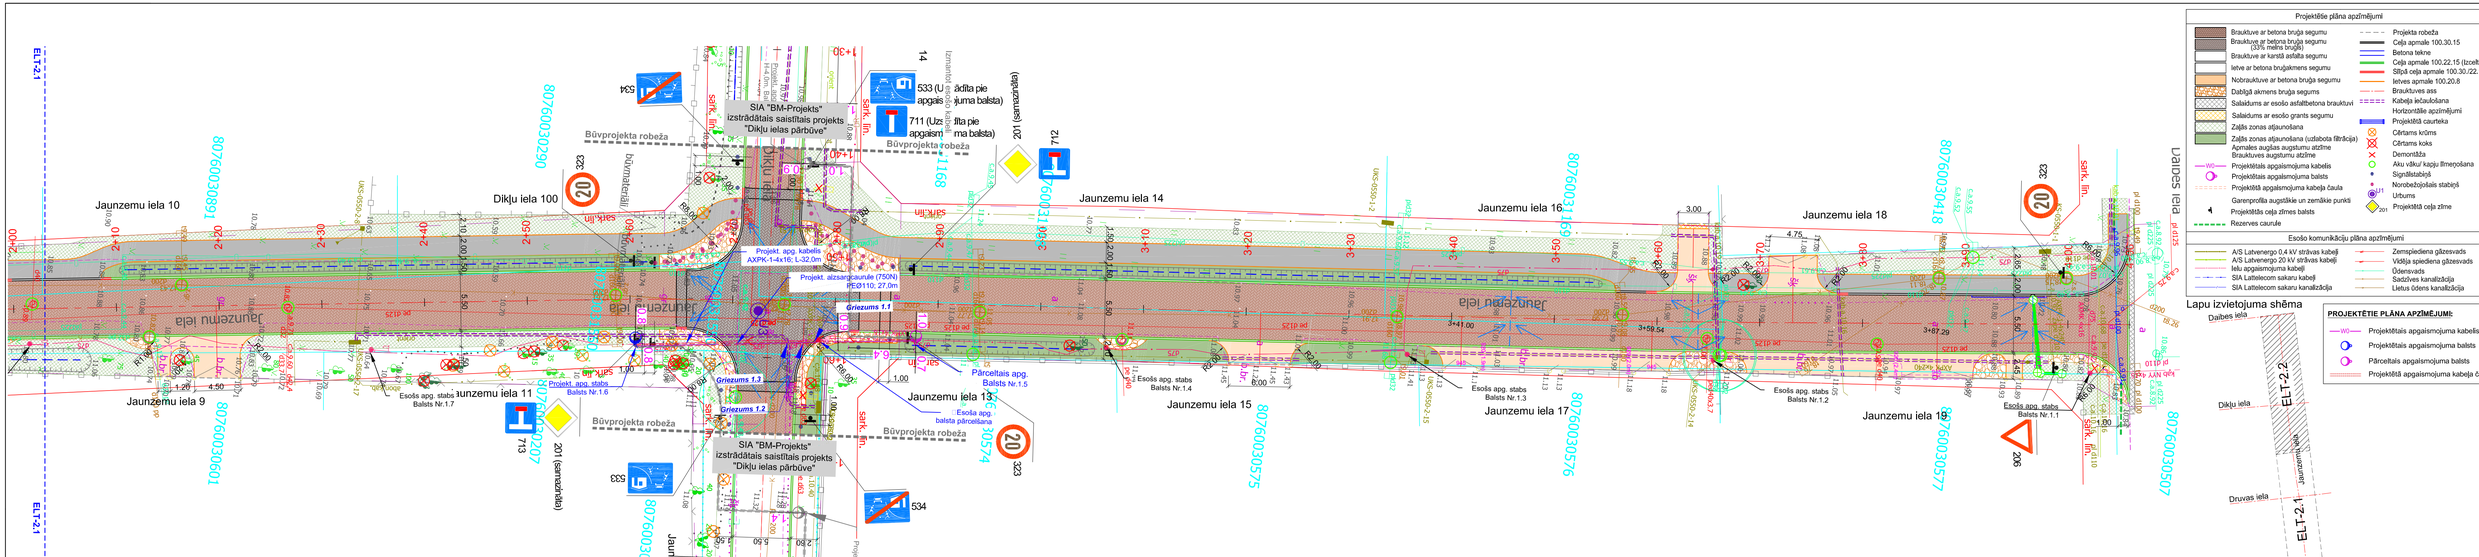







Piezīmes:

1. *Projekta ietvaros paredzēts apgaismojums Jaunzemu ielā;*
2. *Ceļa un ietves apgaismojumam tiks uzstādīti karsti cinkoti balsti (h=6,0m no seguma virsmas līdz gaismeklim) ar apgaismojuma armatūru SGP340 un Na 100W gaismas ķermeņiem (vai ekvivalentiem);*
3. *Starp balstiem tiek gudīts kabelis AXPK-1-4x16. Kabeļu savienojumi izveidoti balstos neizmantojot T veida uzmavas;*
4. *Kabeli ieguldīt 0,7m dziļumā (zaļajā zonā) un 1,0m dziļumā (zem brauktuves). Šķērsojumā vietās ar citām komunikācijām, ievērot minimālo vertikālo attālumu 0,25m;*
5. *Projektējamos gaismekļus un kabeļus aizsargāt ar "C" tipa automātslēdžiem;*
6. *Pēc darbu pabeigšanas sakārtot montāžas darbiem izmantoto teritoriju, atjaunot zālāju, brauktuvju cietos segumus;*
7. *Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāiznem jaunākie izpilduzmērījumi no* ***visiem*** *inženierkomunikāciju turētājiem;*
8. *Būvdarbu laikā ievērot pazemes un virszemes inženierkomunikāciju aizsardzības prasības, nepieciešamības gadījumā paredzēt to papildus aizsardzību.*

Pasūtītājs: Mārupes novada Dome, Reģ. Nr. 90000012827, Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167		Objekts: Jaunzemu ielas pārbūve	SIA "BM Projekts" Vīriņu iela 12-47, Tīraine, Mārupes nov. LV-2167
	Paraksts	Datums	Adrese: Jaunzemu iela posmā no Daibes ielas līdz Vārpu ielai
ELT.kval.vad. Vitālijs Ševčuks		8.03.2017.	Lapas nosaukums: **Ģenerālplāns ar projektētajiem apgaismojuma tīkliem**
Izstrādāja Aleksejs Sobčevskis		8.03.2017.	

©All rights reserved. ©Izmantojams saskaņā ar autortiesību likumu

Līgums nr.: 13-2/1113-2016
Artika nr.: 13-2/1113-2016
Mērogs: 1 :250

Stadija	Lapas	Ras. Nr.
BP		ELT-2.2