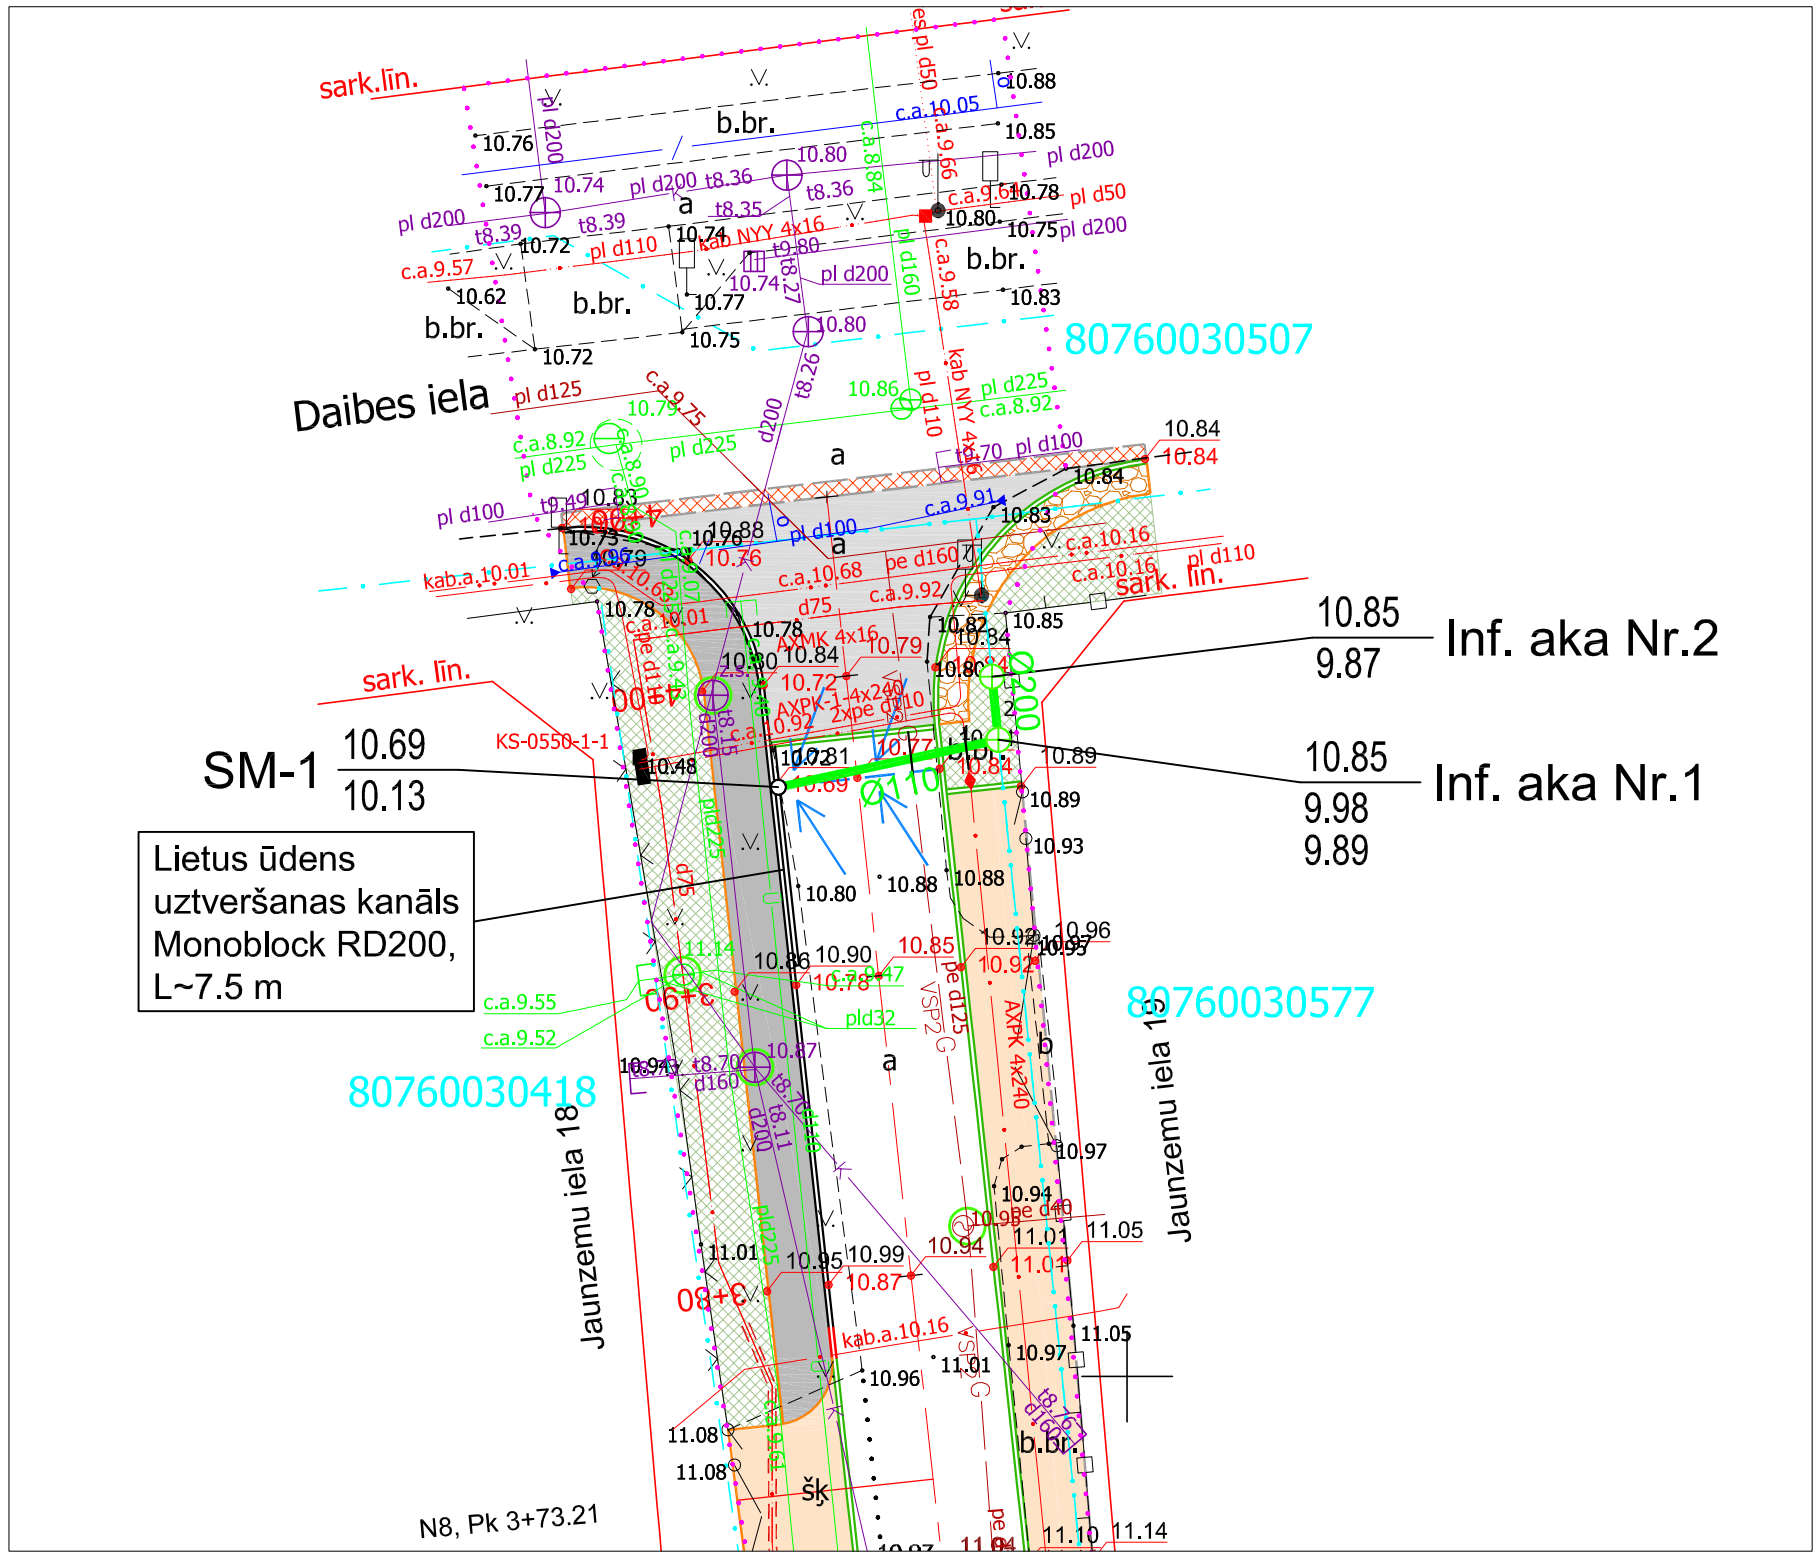

PIEZĪMES:

1) Augstuma atzīmes (absolūtās) uzrādītas Latvijas augstuma sistēmā, metros;
2) Projekta ūdensapgādes un kanalizācijas ārējo tīklu rasējumi izstrādāti saskaņā ar LBN 222-15, LBN 223-15 un LBN 008-14, kā arī saskaņā ar izdotajiem tehniskajiem noteikumiem un projektēšanas uzdevumu, kā arī būvatļauju;
3) Rasējumi ir neatņemama sastāvdaļa skaidrojošam un pielikumiem;
4) Rakšanas un montāžas darbus esošo komunikāciju tuvumā veikt ar organizāciju atļauju, kuru uzraudzībā atrodas šīs komunikācijas.
5) Attālumi, pagriezienu leņķi noteikti pēc mēroga, būvdarbu laikā tie jāprecizē.
6) Tranšejas sagatavošanu, cauruļvadu ieguldīšanu un tranšejas aizbēršanu veikt saskaņā ar cauruļvadu izgatavotāju rekomendācijām un atkarībā no grunts ģeoloģiskajiem apstākļiem;
7) Aku diametrus, cauruļvadu diametrus un slīpumus skatīt garenprofilos;
8) Ielu segumu un zālāju atjaunošana pēc kanalizācijas izbūves ārpus objekta labiekārtošanas robežām izpildāmi esošajās augstuma atzīmēs.
9) Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāpārbauda visi esošie un projektētie izmēri;
10) Šķērsojumā ar esošo kabeļu trasi, kabeļiem paredzēt divdaļīgās apvalkcaurules uzstādīšanu.
11) Pirms zemes darbu uzsākšanas precizēt esošo tīklu izvietojumu dabā un to iebūves dziļumu;
12) Augstuma atzīmju precizēšana pievienojuma vietās obligāta līdz būvdarbu uzsākšanai;
13) Būvdarbus veikt saskaņā ar pazemes komunikāciju un gaisvadu aizsardzības prasībām;
14) Specifikācijās norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām Latvijā akreditētām tehniski ekvivalentām iekārtām un materiāliem;

Aka/mezgls	Y koordināte	X koordināte
Inf. aka Nr.1	502145.73	308971.12
Inf. aka Nr.2	502145.52	308973.21
SM-1	502138.43	308969.54

		Paraksts	Datums
LKT sad.vad.	Ingars Timofejevs		27.03.2017
Izstrādāja	Lita Zīdere-Šinke		27.03.2017

Pasūtītājs:
Mārupes novada Dome, Reģ. Nr. 90000012827, Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167

Objekts:
Jaunzemu ielas pārbūve

Adrese:
Jaunzemu iela posmā no Daibes ielas līdz Vārpu ielai

Lapas nosaukums:
Ģenerālplāns ar LKT tīkliem Jaunzemu ielā

SIA "BM Projekts"
Viršu iela 12-47,
Tīraine, Mārupes nov.
LV-2167

©All rights reserved.
©Izmantojams saskaņā ar autortiesību likumu

Līguma nr.: 13-2/1113-2016
Arhīva nr.: 13-2/1113-2016
Mērogs: 1 : 250

Stadija	Lapas	Ras. Nr.
BP		LKT-2