





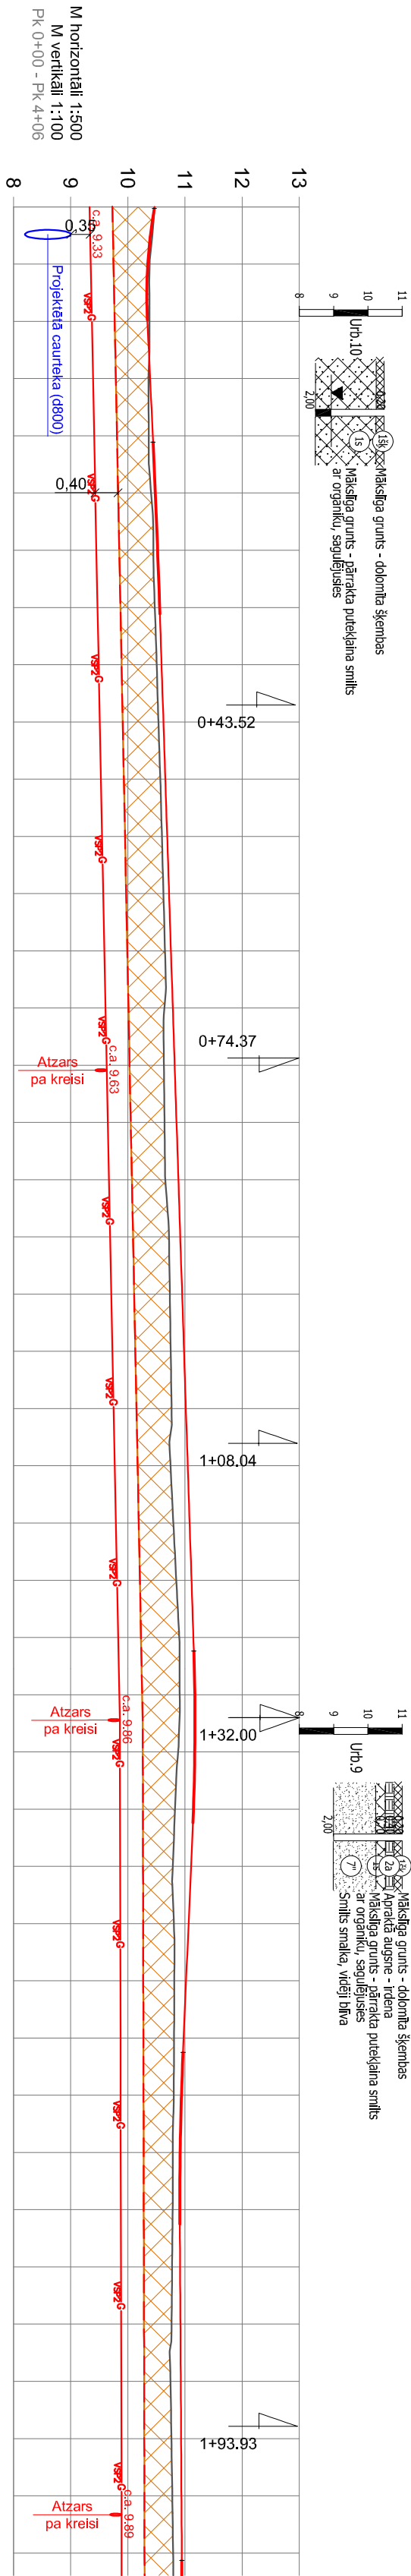



Projektierte gartenprofile aufzimmern!	
	Projektierte sarkana linija
	Essoš zarnes virsma
	Izrokama grunts kārtā
	Grunts nomaiņa
	Nobrūktuve pa līnii
	Nobrūktuve pa kvēsi

[illegible]

Piezīmes:

1. Izmeri un augstumi doti metros;
2. Augstumi doti Latvijas augstumu sistēmā;
3. Nobiakuviju pikeitāzu precizitē objekti uz vietas, nobrauktuves pieļauj pie esošiem augstumiem;
4. **Pēc vertiālā plāna nosprašanas tālākus darbus drīkst veikt tikai pēc Autorizācija, Būvuzrauga un Pasūtītāja parstāvja izsnikšanas uz objektu un augstumu atzinjnu saskaņošanas dabā!**
5. Zelaš zonas izbūve jāveic ar velkošanām;
6. Pirms būvdarbu usākšanas būvuzņēmējam jāizņem jaunākie izpildzīmējumi no **VIŠIEM** inženierkomunikāciju tūreļiem;
7. Būvdarbu laikā ievērot pazemes un virszemes inženierkomunikāciju aizsardzības prasības, nepieļesamības gadījumā paredzēt to papildus aizsardzību;
8. Būvuzņēmējam jāveic cēla segas pamata kārtu nestspējas pārbaude ar statisko plātni ik pēc 100m.
9. Vismaz 5 dienas pirms būvdarbu usākšanas valsts autoceļā zemes nodalījuma joslā, būvuzņēmējam iesniegt VAS "Latvijas Valsts ceļi" Rīgas nodaļai darba vietas un satiksmes organizācijas shēmu un darbu veikšanas laikā grafiku.
10. **Gruntus nomaiņas laikā visām inženierkomunikācijām jānodrošina aizsardzība un nostiprināšana abtlostoši inženierkomunikāciju īpašnieka prasībām!**

Pasūtītājs: Mārupes novada Dome, Reģ. Nr. 90000012827, Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167			Objekts: Jaunuzemtu ielas pārbūve	
	Paraksts	Datums	Adrese: Jaunuzemtu iela posmā no Daibes ielas līdz Vāpju ielai	
TS vad.	Didzis Dāle	15.02.2017	Lapas nosaukums: Garenprofils	
Izstrādāja	Līta Zidere-Sinke	15.02.2017		
				
			SIA "BM" Projekts" Virsu iela 12-47 Tīraie, Mārupes nov. LV-2167	
			©All rights reserved. ©Zīmējumiems sastādā ar autoritēsbu likumu	
Līguma nr.: 13-2/1113-2016 Apmā nr.: 13-2/1113-2016 Mērogs: 1 : 500/ 1:100				
Stadija		Lapas		Ras. Nr.
BP				TS-2-1