



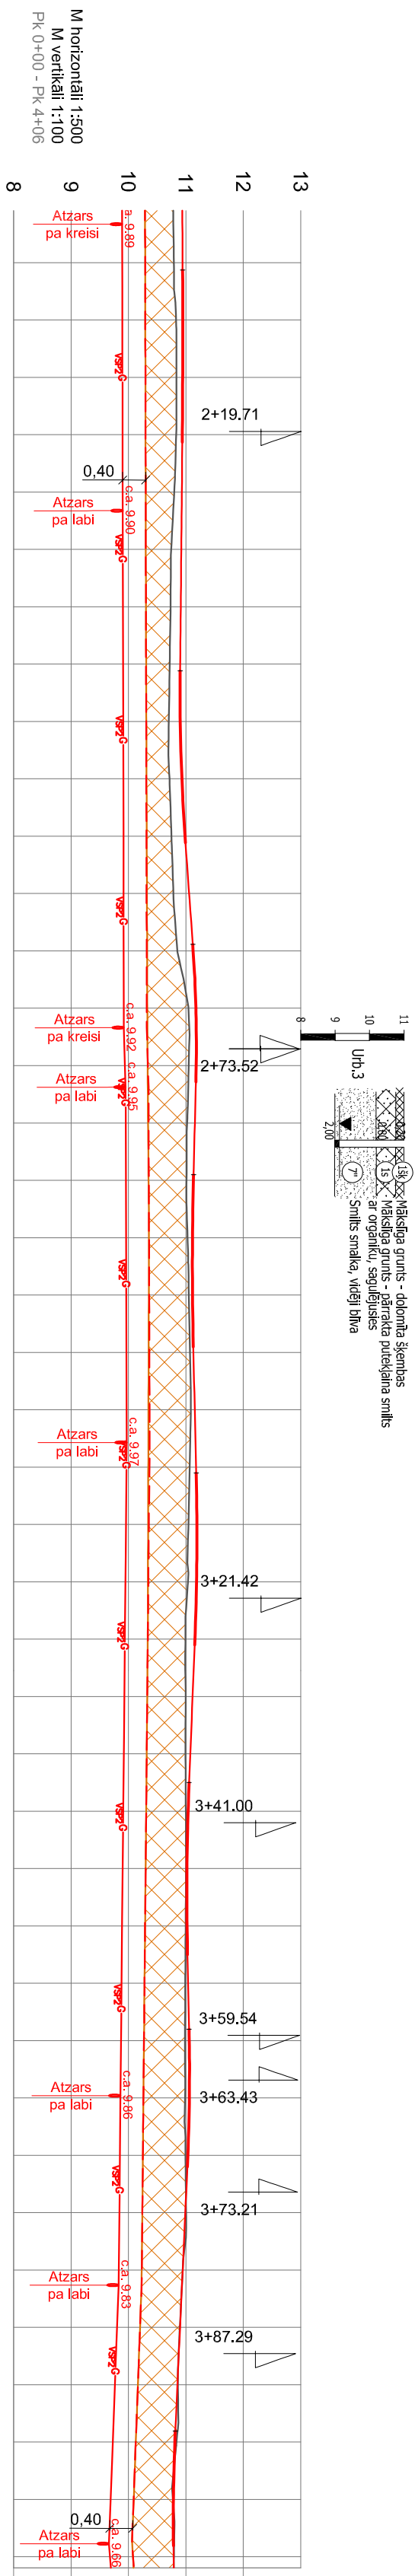


Projektierte Gartenprofile aufzimmern!	
	Projektierte saatkante Innleiste
	Erschöpfung des Wassers
	Zirkuläre Grundstruktur
	Grundstruktur

[illegible]

Piezīmes:

1. Izvērtēt un augstumi, doti metros;
2. Augstumi doti Latvijas augstumu sistēmā;
3. Nobrauktāju pikeitāžu precīzi objekti uz vietas, nobrauktuves pietaisi pie esošiem augstumiem;
4. **Pēc vertikālā plāna nosprašanās tālākus darbus atkārti veikt tikai pēc Autorizācija, Būvuzrauga un Pasūtītāja parstāvja izsakāmās uz objektu un augstumu atzinumu saskaņošanas dabā!**
5. Zālās zonas izbūve jāvērtē ar velkošanu;
6. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāizņem jaunakie izpildzīmējumi no **VISIEM** inženierkomunikāciju turētājiem;
7. Būvdarbu laikā ievērot pazemes un virszemes inženierkomunikāciju aizsardzības prasības, nepieciešamības gadījumā paredzēt to papildus aizsardzību;
8. Būvuzņēmējam jāveic ceļa segas pamata kārtu nestspējas pārbaude ar statisko plātni ik pēc 100m.
9. Vismaz 5 dienas pirms būvdarbu uzsākšanas valsts autoceļa zemes nodalījuma iestā, būvuzņēmējam iesniegt VAS "Latvijas Valsts ceļi" Rīgas nodaļu darbu vietas un satiksmes organizācijas shēmu un darbu veikšanas laika grafiku.
10. **Gruntus nomaizsātāt laikā visām inženierkomunikācijām jānodrošina aizsardzība un nostiprināšana atbilstoši inženierkomunikāciju īpašnieka prasībām!**

Pasūtītājs: Mārupes novada Dome, Reģ. Nr. 90000012827, Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167			Objekts: Jaunuzemu ielas pārbūve	
	Paraksts	Datums	Adrese: Jaunuzemu iela posmā no Daibes ielas līdz Vāpju ielai	
TS vad.			Lapas nosaukums:	
Izstrādāja			Līguma nr.: 13-2/1113-2016 Apmā nr.: 13-2/1113-2016 Mērogs: 1 : 500/ 1:100	
			Stadija	
			BP	
			Lapas	
			Ras. Nr.	
			TS-2-2	