
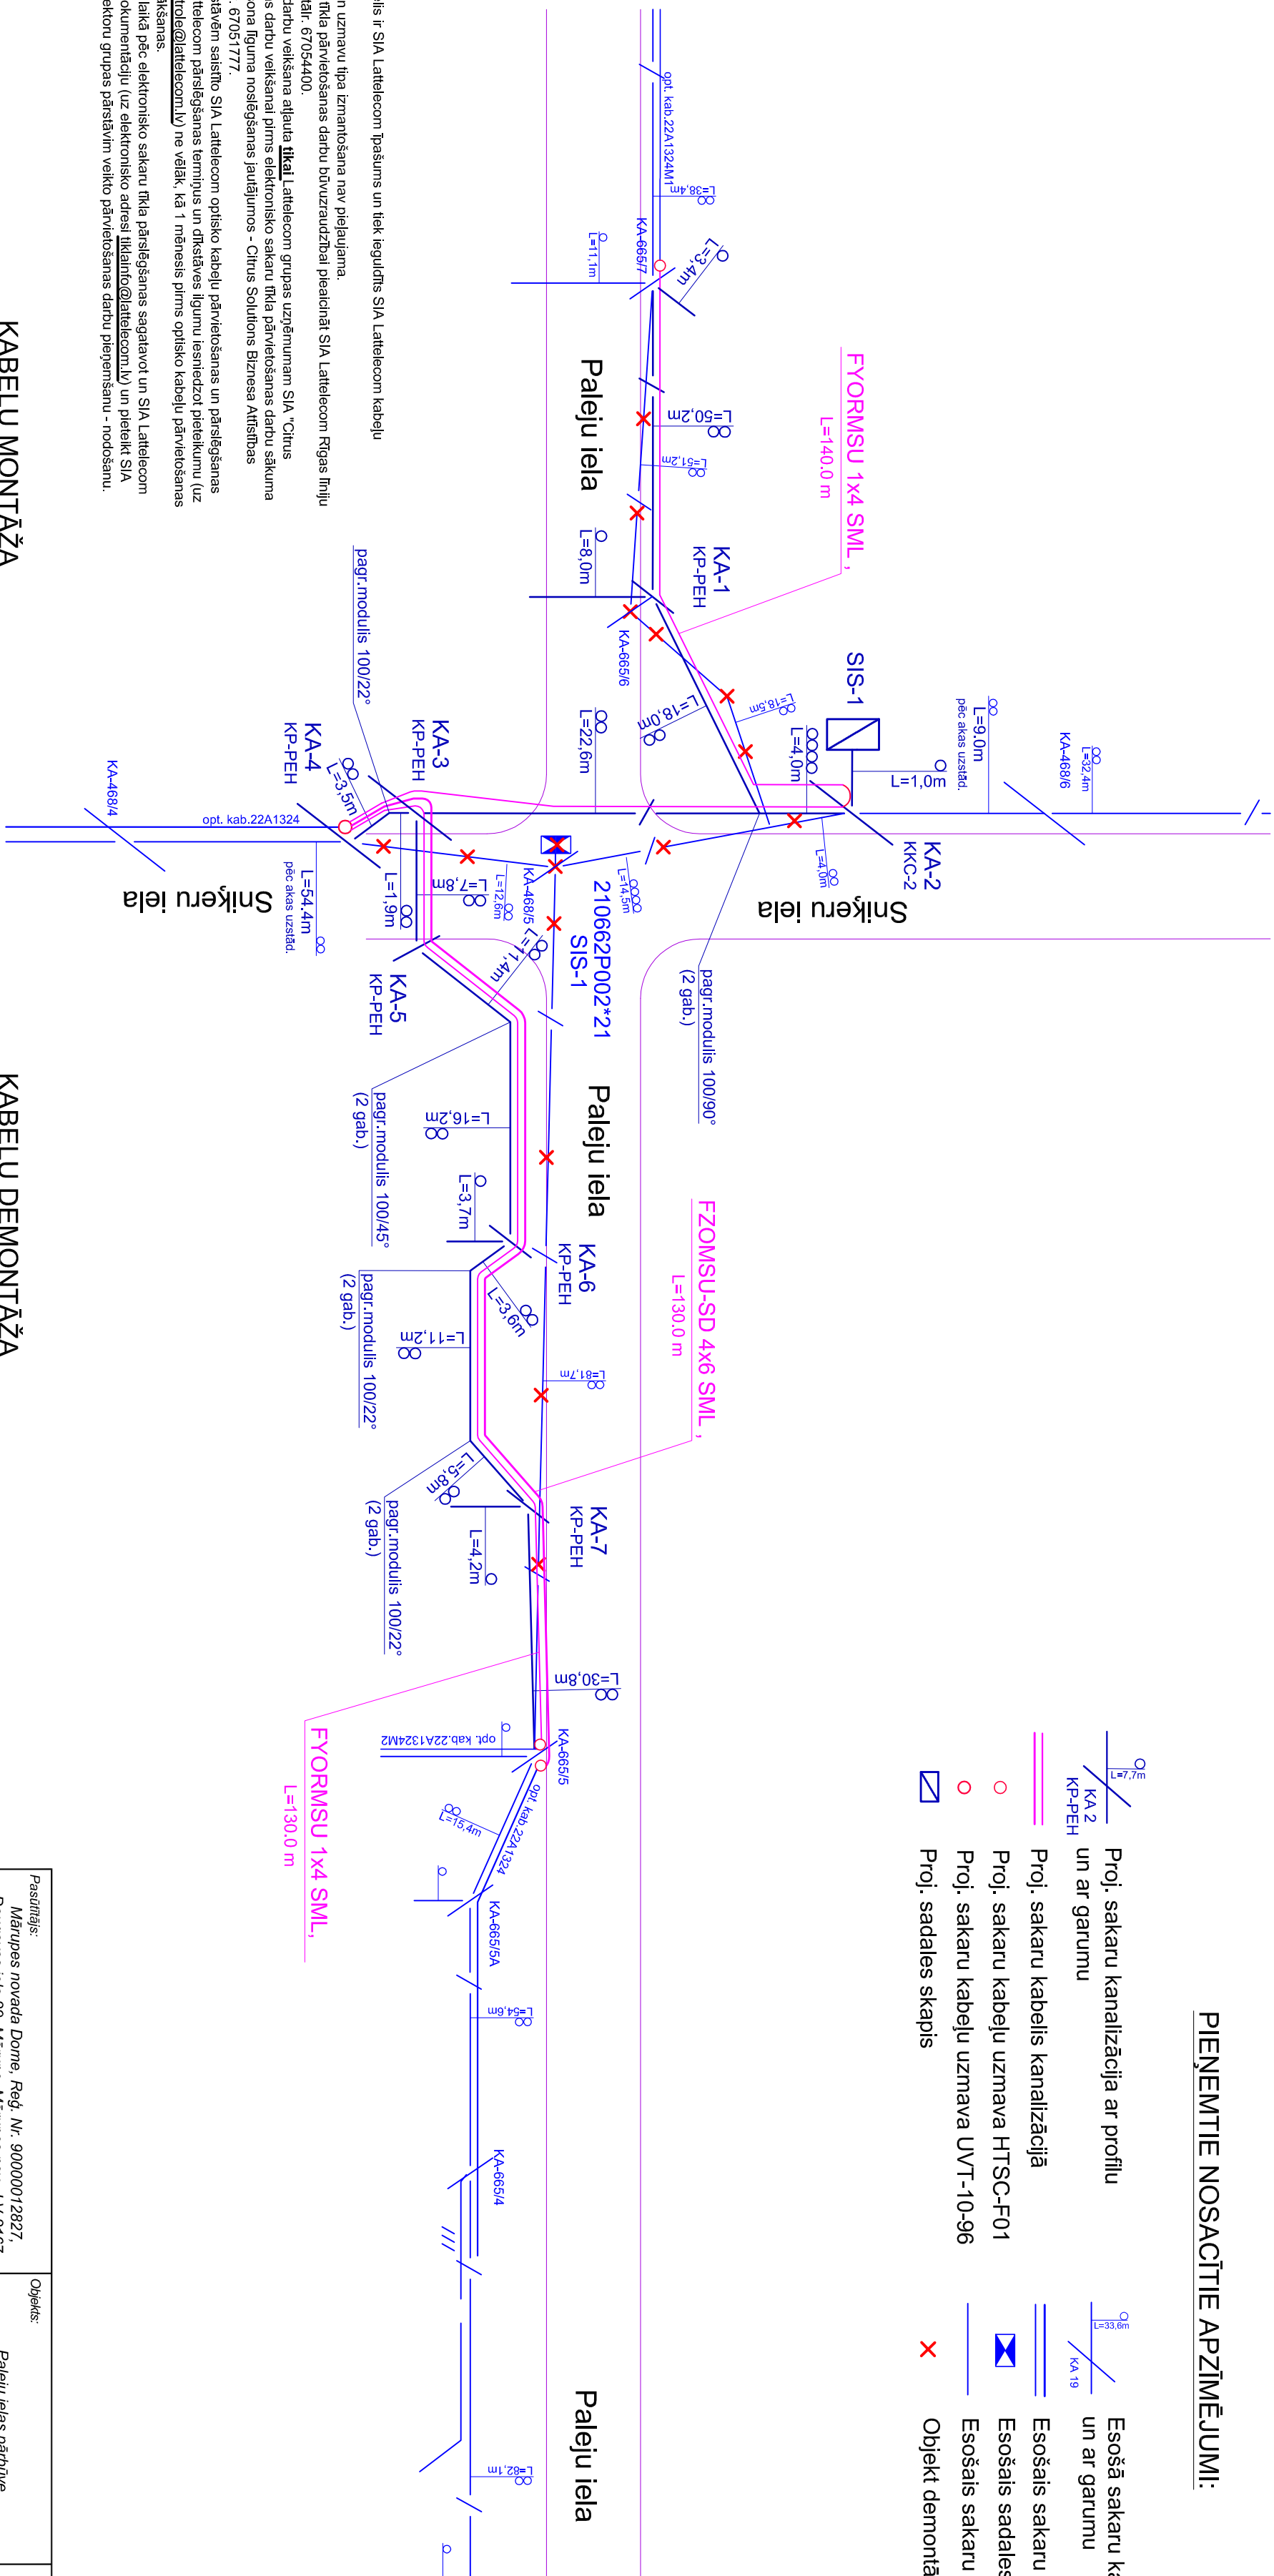


PIENĒMĒTIE NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI:

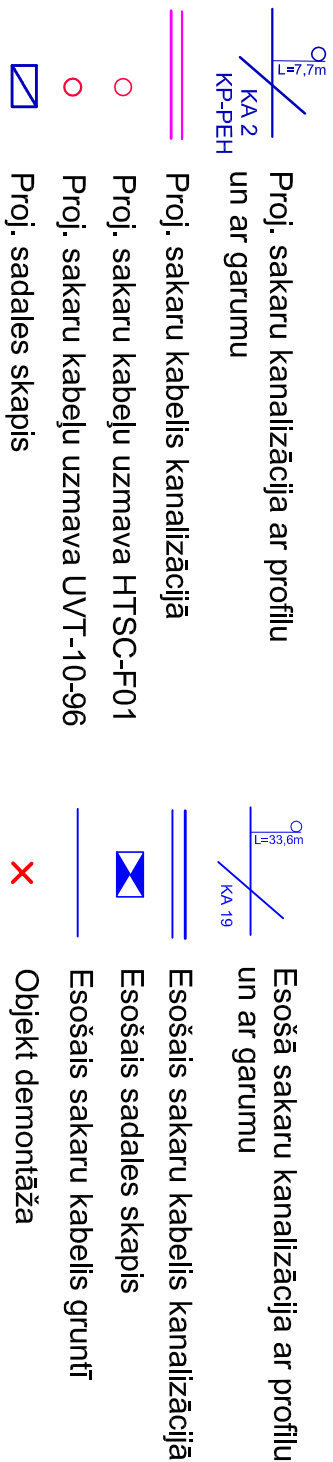

Piezīmes:

1. Pārslēdzamais kabelis ir SIA Lattelecom īpašums un tiek iegādāts SIA Lattelecom kabelju kanalizācijā.
2. Alternatīva kabelju un uzmvadu tipa izmantošana nav pieļaujama.
3. Elektronisko sakaru tīkla pārveidošanas darbu būvuzraudzība piešķināt SIA Lattelecom Rīgas filiāli, Inspektoru grupas pārstāvi, tāl. - 670554400.
4. Tīkla pārslēgšanas darbu veikšana atļauta tikai Lattelecom grupas uzņēmumiem SIA „Citrus Solutions”.
5. Pārslēgšanas darbu veikšana pirms elektronisko sakaru tīkla pārveidošanas darbu sākuma nosūst līgumu. Kontaktpersona līguma noslēgšanas jautājumos - Citrus Solutions Biznesa Atbilstības dienesta administrators, tāl. 67051777.
5. Pirms ar sakaru dīkstāvēn saistīto SIA Lattelecom optisko kabelju pārveidošanas un pārslēgšanas darbiem saskaņot ar SIA Lattelecom pārslēgšanas terminus un dīkstāves līgumu iesniedzot pieteikumu (uz elektronisko adresi tikla.kontrole@lattelecom.lv) ne vēlāk, ka 1 mēnešs pirms optisko kabelju pārveidošanas un pārslēgšanas darbu uzsākšanas.
6. Nesnikt darbu dienu laikā pēc elektronisko sakaru tīkla pārslēgšanas saskaņoti ar SIA Lattelecom iesniegt veikt darbu izpildedz dokumentāciju (uz elektronisko adresi tikalinfo@lattelecom.lv) un pieteikt SIA Lattelecom Rīgas filiāli inspektoru grupas pārstāvam veikto pārveidošanas darbu pieņemšanu - nodotšanu.

KABEĻU MONTĀŽA

Nr. p/k	Kabeļu marka	Ietilpība	Kab. nr.	Piesl. vieta 1	Piesl. vieta 2	Gar. m.
1.	FZOMSUS-SD	4x6 SML		proj.uzmāva proj. akā KA-4	proj.uzmāva esošā akā KA-655/5	130.0 m
2.	FYORMSU	1x4 SML		proj.uzmāva proj. akā KA-4	proj.uzmāva esošā akā KA-656/5	130.0 m
3.	FYORMSU	1x4 SML		proj.uzmāva proj. akā KA-4	proj.uzmāva esošā akā KA-657/7	140.0 m

KABELŲ DEMONTAŽA

Nr. p/k	Kabeļu marka	Ietilpība	Kab. nr.	Aisl. vieta 1	Aisl. vieta 2	Gar. m.
1.	22A1324	4x6 SML		esošā akā KA-468/5	esošā akā KA-665/5	81.7 m
2.	VMOHBU	1x4 SML		esošā akā KA-468/5	esošā akā KA-665/5	81.7 m
3.	VMOHBU	1x4 SML		esošā akā KA-468/5	esošā akā KA-665/6	45.6 m

[illegible]