
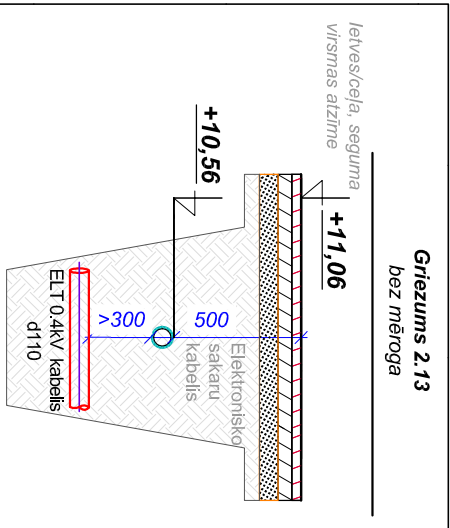
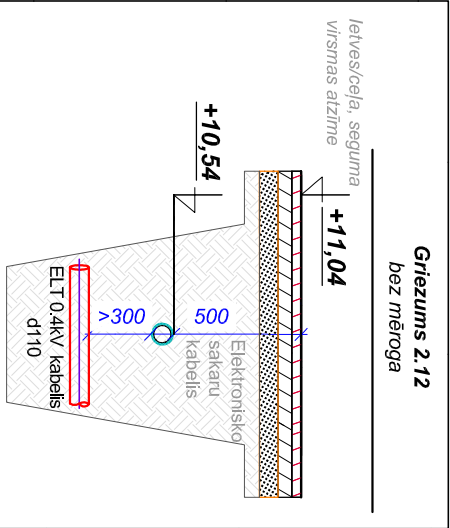
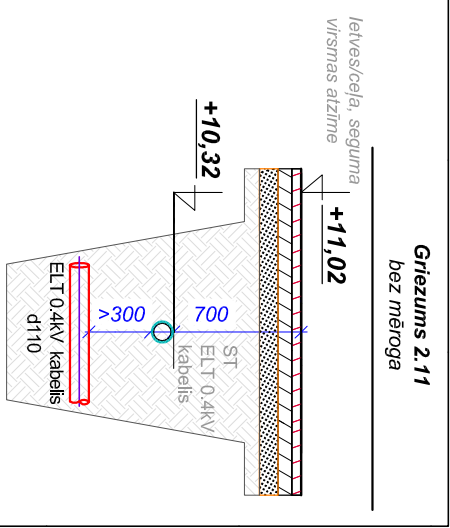
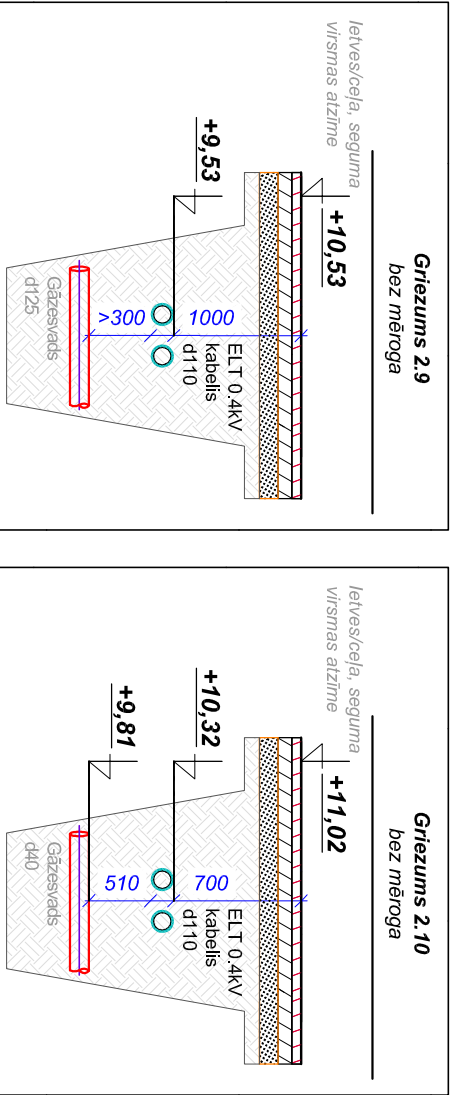
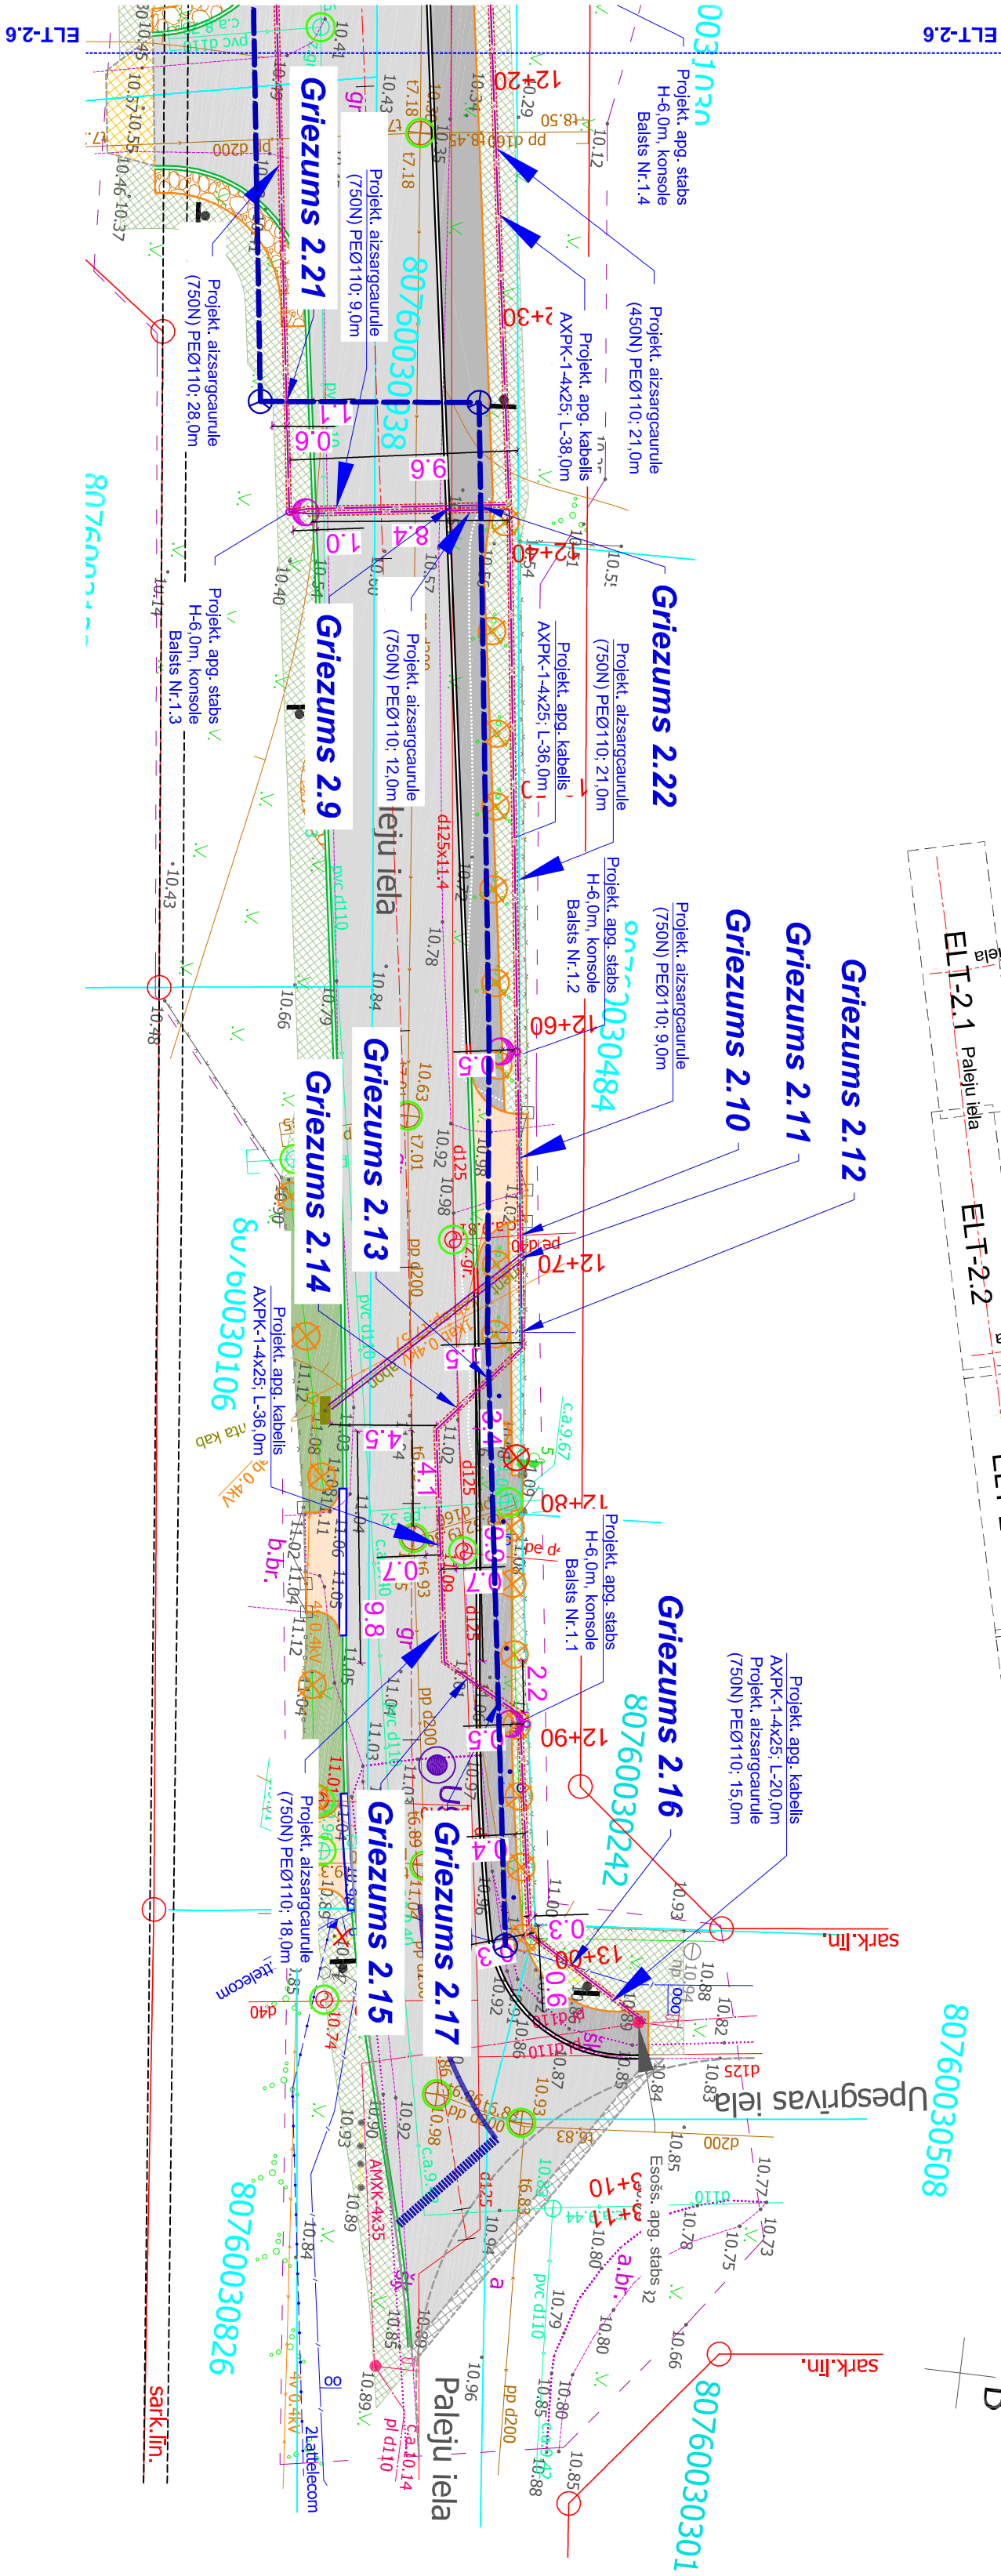


Lapu izvietojuma shēma

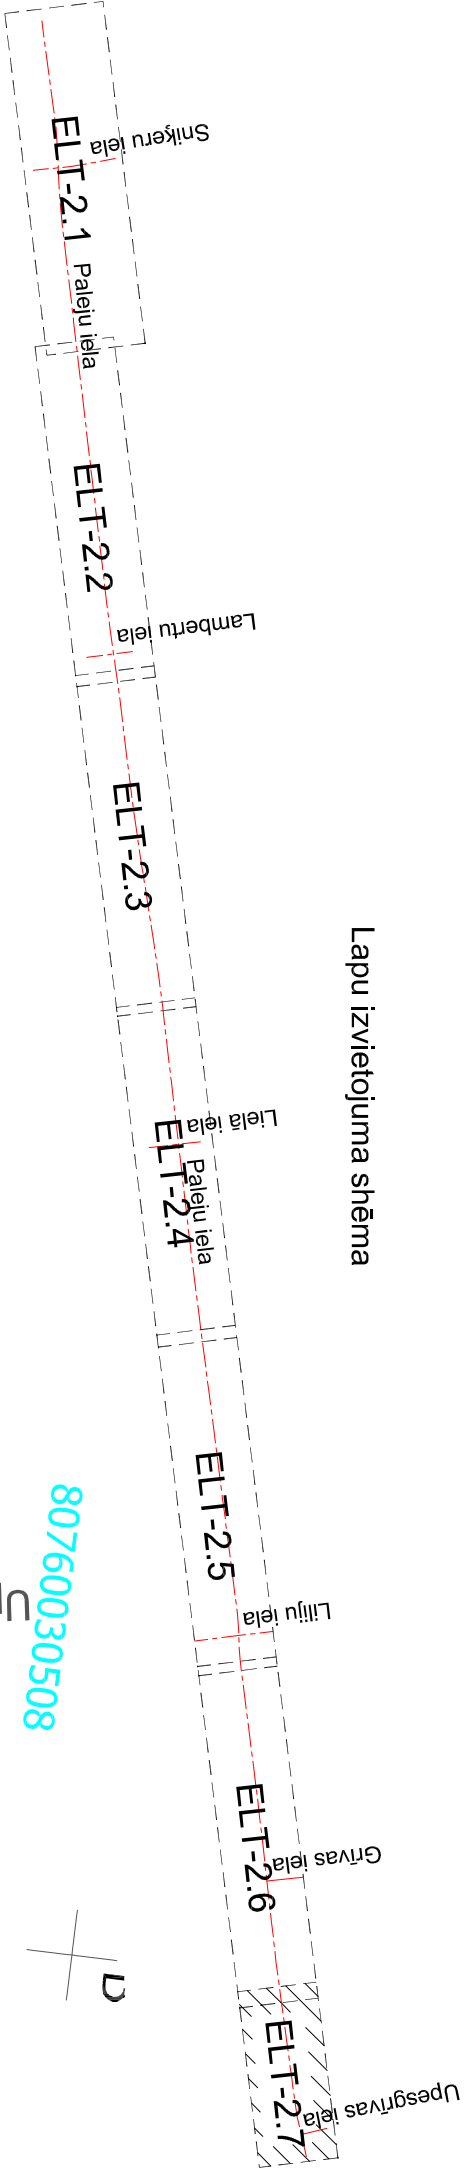

Pasūtītājs: Mārupes novads Dome, Reģ. Nr. 90000012827, Daugavas iela 29, Mārupē, Mārupes nov., LV-2167		Objekts: Paleju ielas pārbūve	
	Paraksts	Datums	
ELT vadītājs: Vitālijs Ševčuks			30.11.2016
Izstrādāja: Aleksejs Sobolevskis			30.11.2016
Lapas nosaukums: Ģenerālpilāns ar projektētajiem apgaismojuma tīkliem 2. kārtā		Līguma nr.: 13-2/106-2016 Arhīva nr.: 13-2/106-2016 Mērogs: 1:250	
		Stadija	Lapas
		BP	ELT-2.7

Projektētie plāna apzīmējumi	
	Projekta robeža
	Ceļa apmale 100.30.15
	Betona iekne
	Ceļa apmale 100.22.15 (Izceļa 0 cm)
	Sīnā ceļa apmale 100.30.22.15
	Ielvas apmale 100.20.8
	Brauktuves ass
	Kabeļa iedalīšana
	Horizontālie apzīmējumi
	Projektiētā caurklis
	Cērtams krāms
	Cērtams koks
	Demonāža
	Aku vāku kapu līmeņošana
	Signālatlābītis
	Projektiētās ceļa zīmes balsts
	Projektiētā ceļa zīme
	Esotās vai saistītā projekta ceļa zīmes
	Esotās vai saistītā projekta ceļa zīmes

Piezīmes:

- Projekta ietvaros paredzēts apgaismojums Paleju ielā.
- Ceļa un ielvas apgaismojumam tiks uzstādīti karsti cinkoti bāstī h=6.0m no seguma virsmas līdz gaismeklim ar apgaismojuma armatūru SGP340 un Na 100W gaismas ķermeņi vai ekvivalenti.
- Starp bāstiem tiek nogulstēts kabelis AXPK-1-4x25. Kabeli savienojumi izveidoti bāstos neatkarīgi no T veida uznavas.
- Kabeļi guļņti 0,7m dziļumā zaļā zonā un 1,0m dziļumā zem brauktuves. Šķērsojumā vietās ar citām komunikācijām, novēroti minimālo vertikālo atālumu 0,25m.
- Projektējamais gaismeklis un kabelis aizsargāti ar "C" tipa automātslēdzi.
- Pēc darbu pabeigšanas sākotnēji montāžas darbiem izmantoto teritoriju, atļaujot zāliju, brauktuvi un citus segumus.
- Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāizņem jaunākie izpildzīmējumi no visiem inženierkomunikāciju tīkliem.
- Būvdarbu laikā ievērojiet pazemes un virszemes inženierkomunikāciju aizsardzības prasības, nepieciešamības gadījumā paredzēti papildus aizsardzību.

Esotās komunikāciju plāna apzīmējumi	
	A/S Latvenergo 0,4 kV strāvas kabeli
	A/S Latvenergo 20 kV strāvas kabeli
	Ielu apgaismojuma kabeli
	SIA Lattelecom sakaru kabeli
	SIA Lattelecom sakaru kanalizācija
	Zemsegas gāzesvads
	Viršējā apbediena gāzesvads
	Udensvads
	Sādzes kanalizācija
	Lietus ūdens kanalizācija

