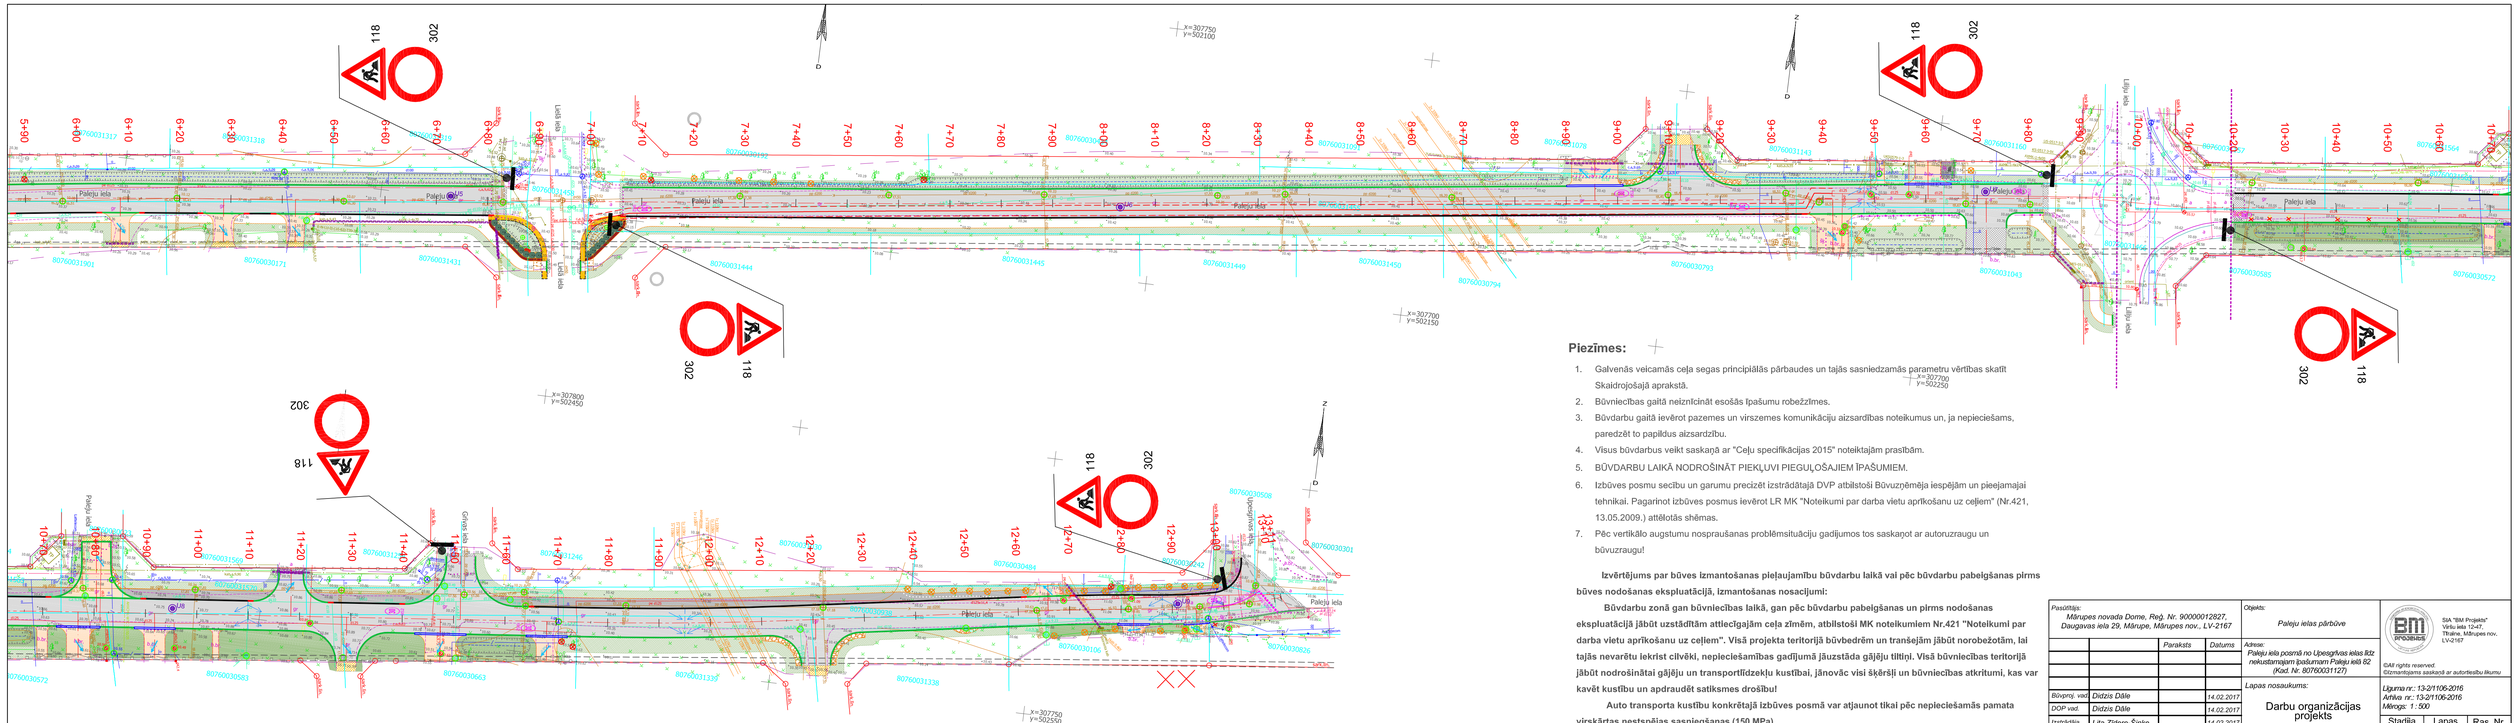

Piezīmes:

1. Galvenās veicamās ceļa segas principiālās pārbaudes un tajās sasniedzamās parametru vērtības skatīt Skaidrojošajā aprakstā.
2. Būvniecības gaitā neizslēgt esošās īpašumu robežzīmes.
3. Būvdarbu gaitā ievērot pazemes un virszemes komunikāciju aizsardzības noteikumus un, ja nepieciešams, paredzēt to papildus aizsardzību.
4. Visus būvdarbus veikt saskaņā ar "Ceļu specifikācijas 2015" noteiktajām prasībām.
5. BŪVDARBU LAIKĀ NODROŠINĀT PIEKĻUVI PIEGUĻOŠAJIEM ĪPAŠUMIEM.
6. Izbūves posmu secību un garumu precizēt izstrādātajā DVP atbilstoši Būvuzņēmēja iespējām un pieejamajai tehnikai. Pagarinot izbūves posmus ievērot LR MK "Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem" (Nr.421, 13.05.2009.) attēlotās shēmas.
7. Pēc vertikālo augstumu nospraušanas problēmsituāciju gadījumos tos saskaņot ar autoruzraugu un būvuzraugu!

Izvērtējums par būves izmantošanas pieļaujamību būvdarbu laikā vai pēc būvdarbu pabeigšanas pirms būves nodošanas ekspluatācijā, izmantošanas nosacījumi:

Būvdarbu zonā gan būvniecības laikā, gan pēc būvdarbu pabeigšanas un pirms nodošanas ekspluatācijā jābūt uzstādītām attiecīgajām ceļa zīmēm, atbilstoši MK noteikumiem Nr.421 "Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem". Visā projekta teritorijā būvbedrēm un transejām jābūt norobežotām, lai tajās nevarētu iekrist cilvēki, nepieciešamības gadījumā jāuzstāda gājēju tiltiņi. Visā būvniecības teritorijā jābūt nodrošinātai gājēju un transportlīdzekļu kustībai, jānovāc visi šķēršļi un būniecības atkritumi, kas var kavēt kustību un apdraudēt satiksmes drošību!

Auto transporta kustību konkrētajā izbūves posmā var atjaunot tikai pēc nepieciešamās pamata virskārtas nestspējas sasniegšanas (150 MPa).

Pasūtītājs: Mārupes novada Dome, Reģ. Nr. 90000012827, Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167			Objekts: Paleju ielas pārbūve
		Paraksts	Datums
Būvproj. vad.	Didzis Dāle		14.02.2017
DOP vad.	Didzis Dāle		14.02.2017
Izstrādāja	Lita Zīdere-Šinke		14.02.2017

Adrese: Paleju iela posmā no Upesgrīvas ielas līdz rekustamajam īpašumam Paleju iela 82 (Kad. Nr. 80760031127)

Lapas nosaukums: Darbu organizācijas projekts

SIA "BM Projekts" Vīriņu iela 12-47, Tīraine, Mārupes nov. LV-2167

©All rights reserved. ©Izmantojams saskaņā ar autortiesību likumu

Līguma nr.: 13-2/1105-2016
Artika nr.: 13-2/1105-2016
Mērogs: 1 : 500

Stadija	Lapas	Ras. Nr.
BP		DOP-1-2