




## Virsskats, M 1:25

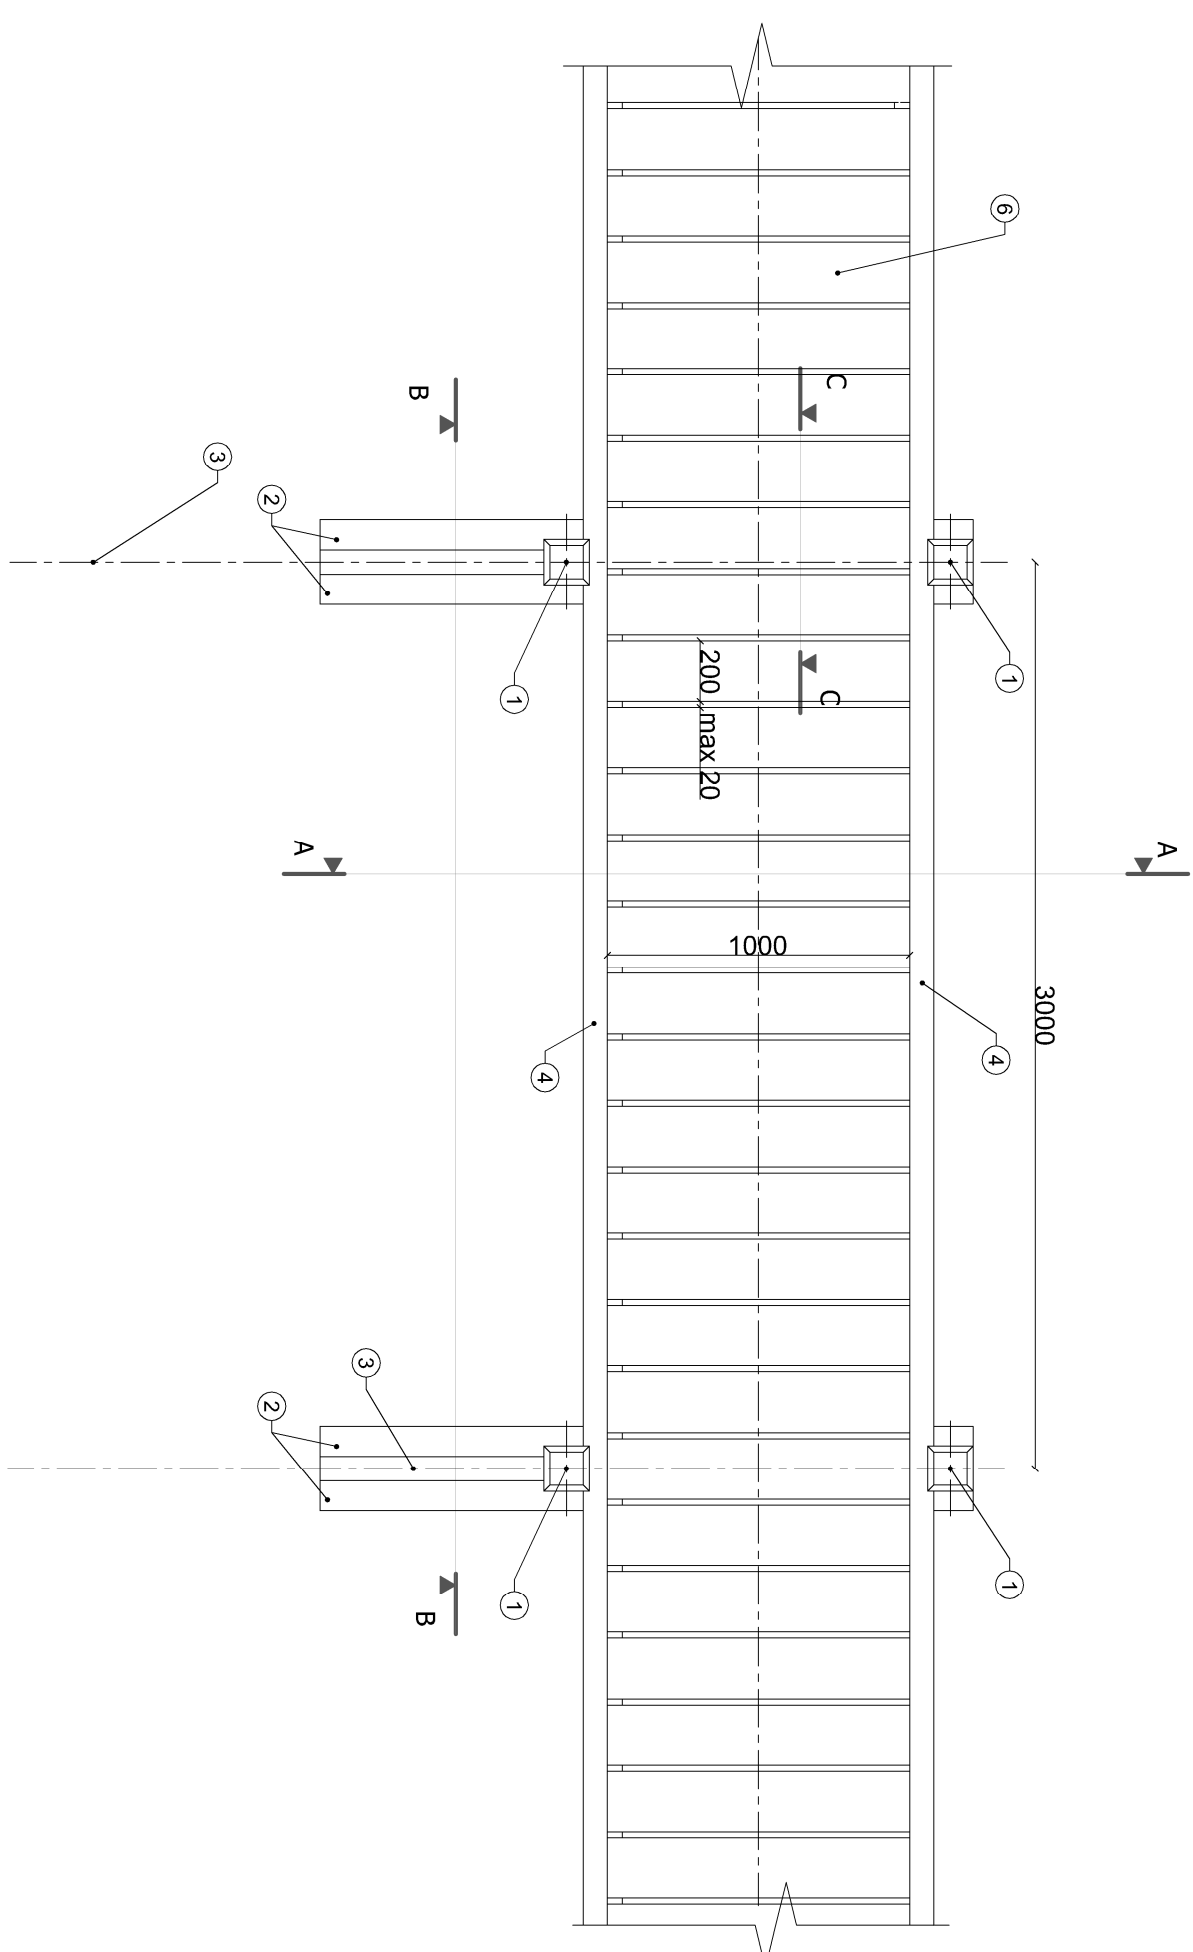


Griezums A-A, M 1:25

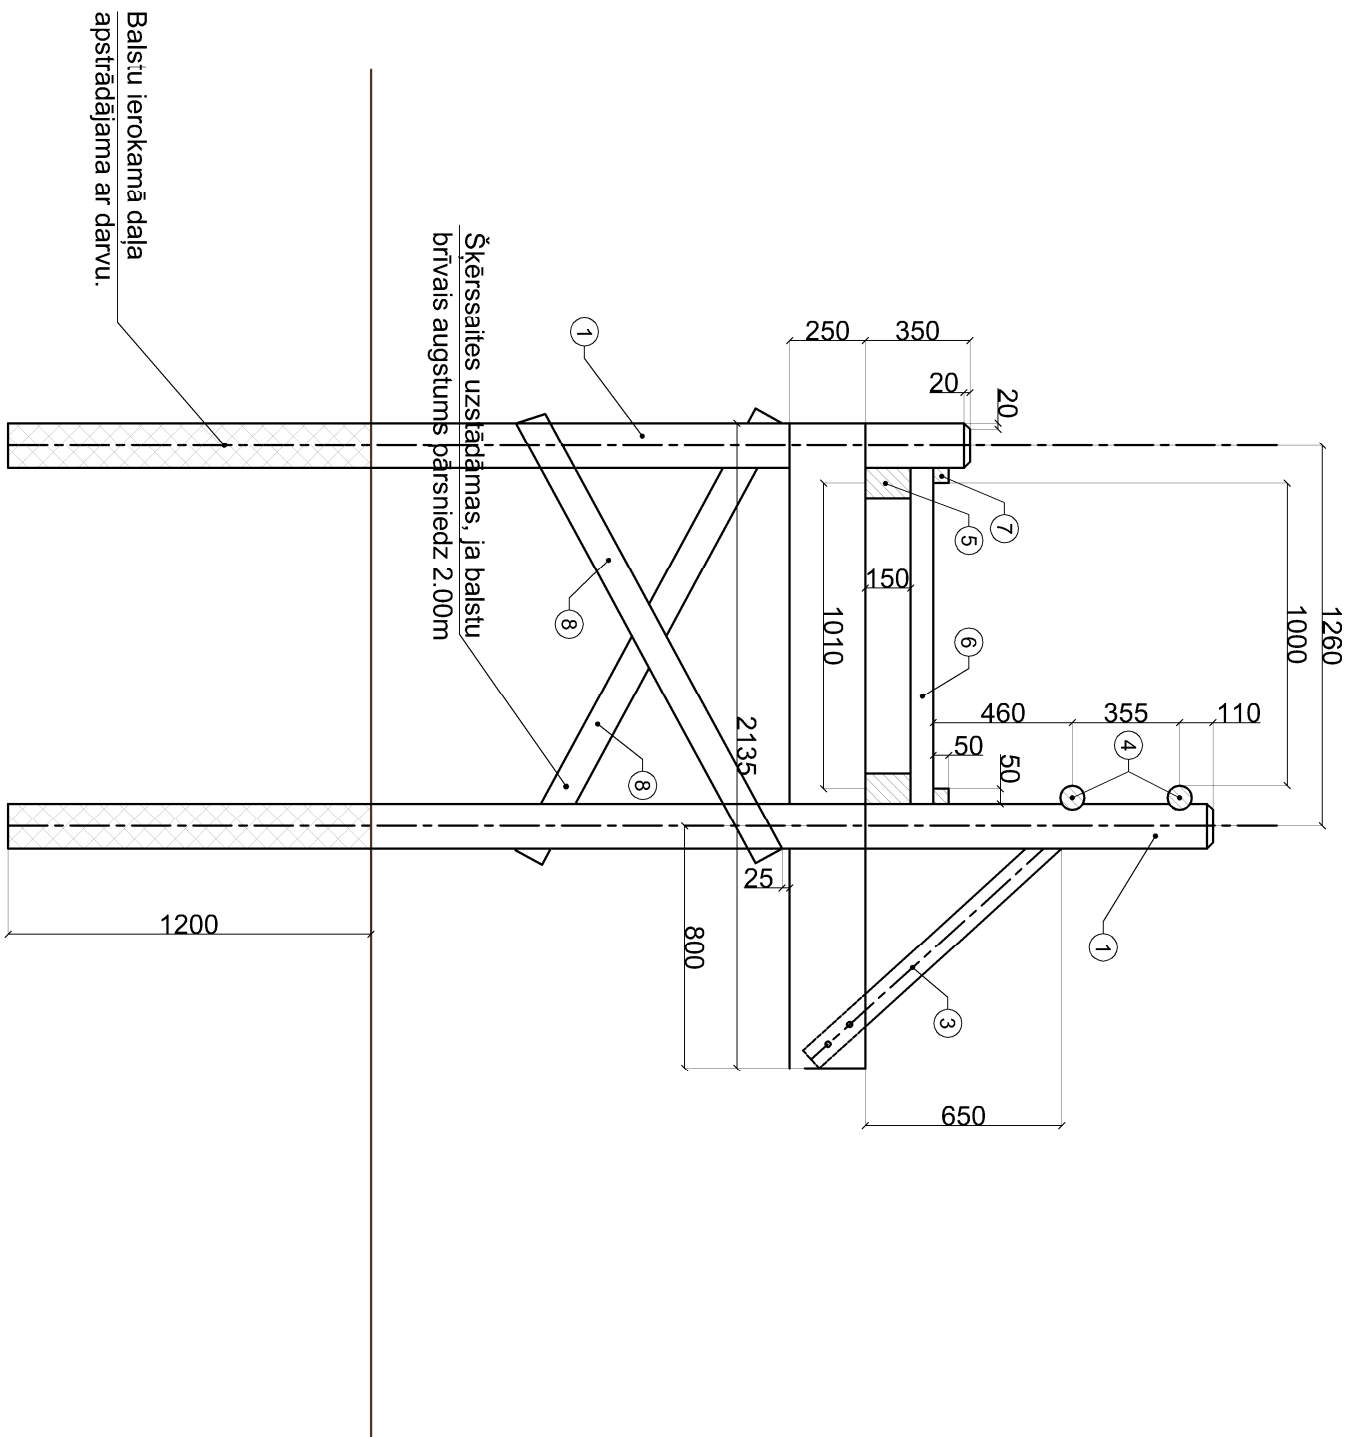

Griezums B-B, M 1:25

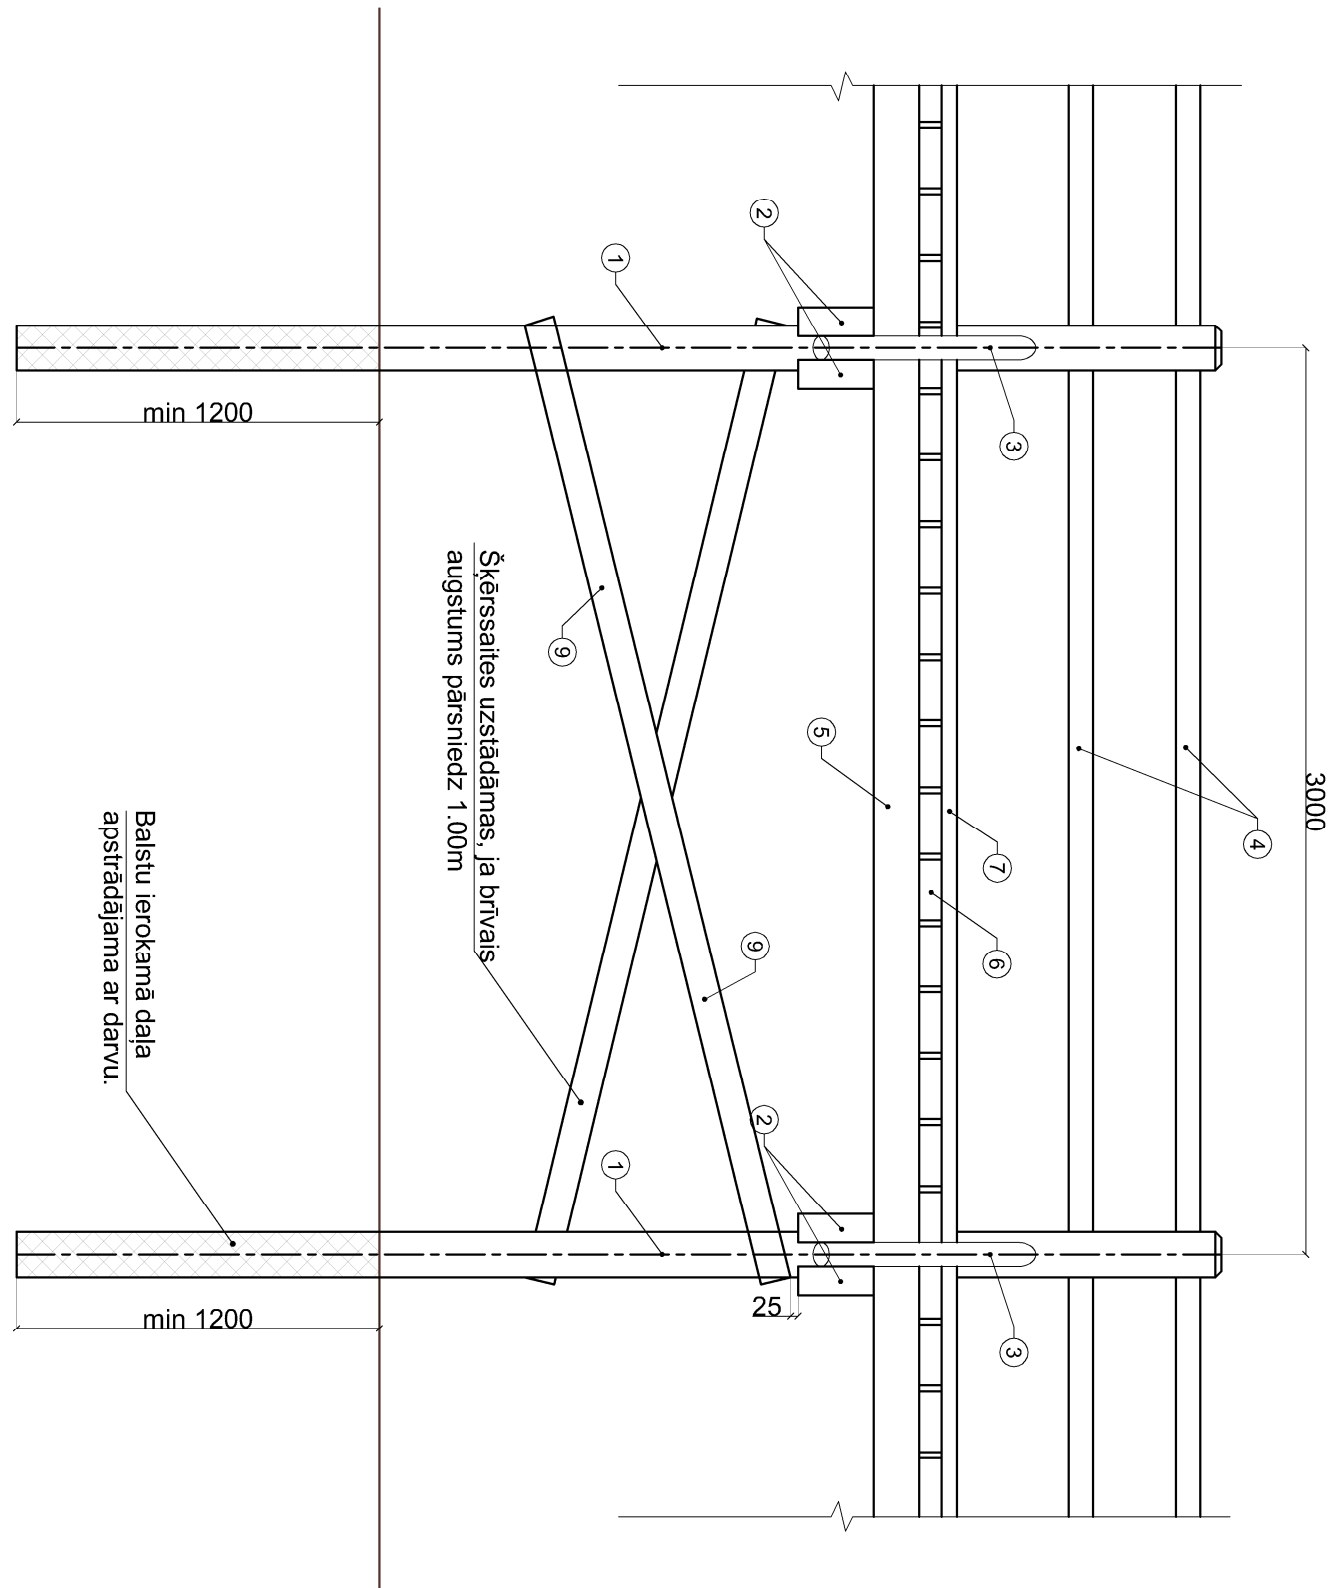



Griezums C-C, M 1:2

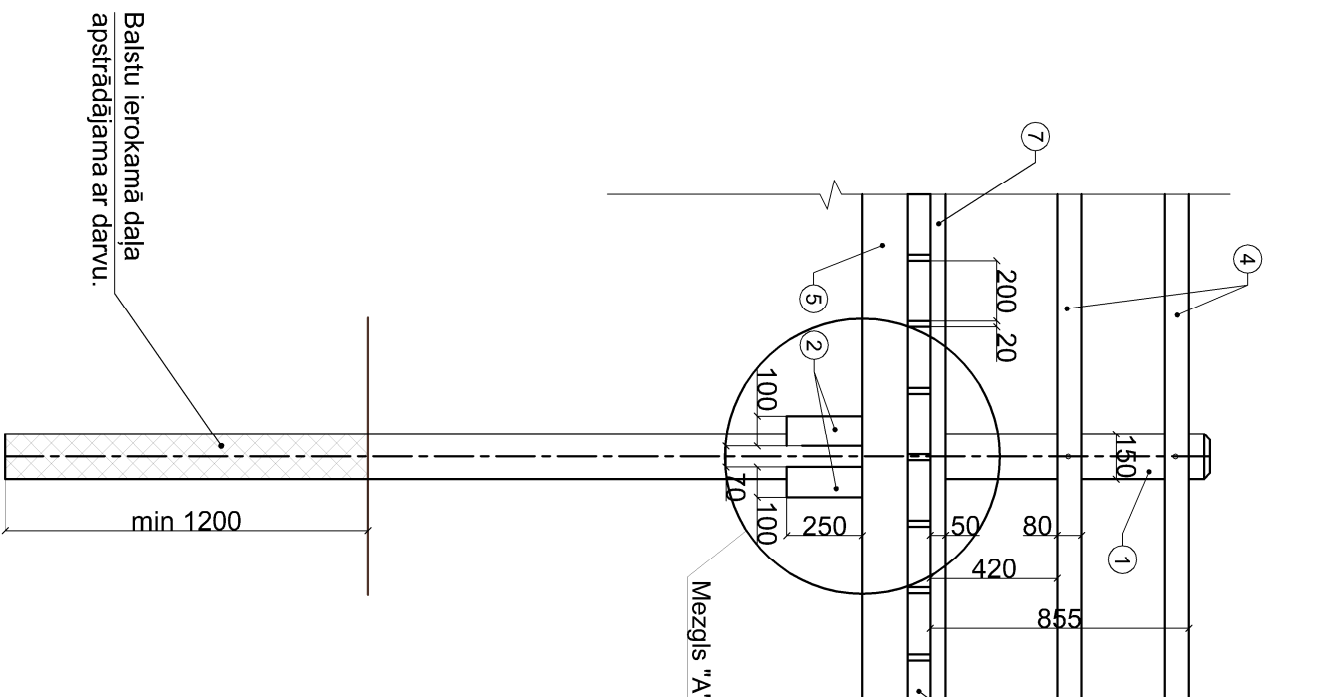

Koka laipa ar mēru gar vienu pusi (Materiālu specifikācija 3 tekošajiem metriem)				
Pozīcijas Nr.	Nosaukums	Izmērs, mm	Skaits	Koksnes klasa
1	Balsts	150x150 l=mainīgs	2	C24
2	Šķērssiņa	100x250x2135	2	C24
3	Atgāznis	d=80, l=1050	1	
4	Murga	d=80, l=3000	2	
5	Garējsiņa	100x150x3000	4	C24
6	Laipas klāja dēlis	75x200x2120	12	
7	Norobežojošā lāta	50x50x3000	4	
8	Šķērssiņķis	50x100x1640	2	
9	Šķērssiņķis	50x100x3276	4	
	Stiprinājumi/skrūvis		1, kpl.	
	es, naglas			

**KOKA LAIPAS TIPVEIDA RISINĀJUMS**  
(Laipa ar platumu 1.00m, ar margu vienā pusē)  
M 1:25

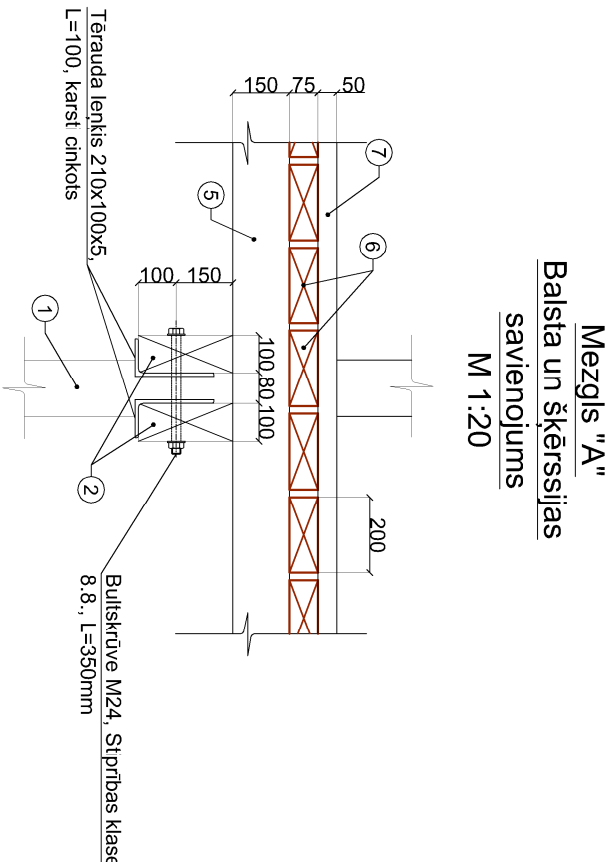

Pasūtītājs: Mārupes novads dome, Reģ. Nr. 90000012827 Daugavpils iela 29, Mārupē, Mārupes nov., LV-2167		Objekts: Sūtītis draugu un apģiņas parka izveide Sūtītis ielā 31		Atbildīgais projektētais:  SIA "BM - projekts" Vaišu iela 12-47, Tērvā, Mārupes nov., LV-2167	
	Pasūtītājs	Datums	Adrese:  Sūtītis ielā 31, Sūtītis, Mārupes novads, LV-2168		
			Lapas nosaukums:		
TS, sadr. vad.	Dzidzis Dāle	04.04.2017.	Līguma nr.: 13-2/313-2016		
Beidzotājs/izpildītājs	Daniiss Mēslants	04.04.2017.	Mātnā nr.: 13-2/313-2016		
Aizdevu apr.	Krišļa Cīse	04.04.2017.	Mēģons: 1,2871,20		
			Stādīļa		
			Marka		
			Ras. Nr.		
			BP		
			TS		
			9		