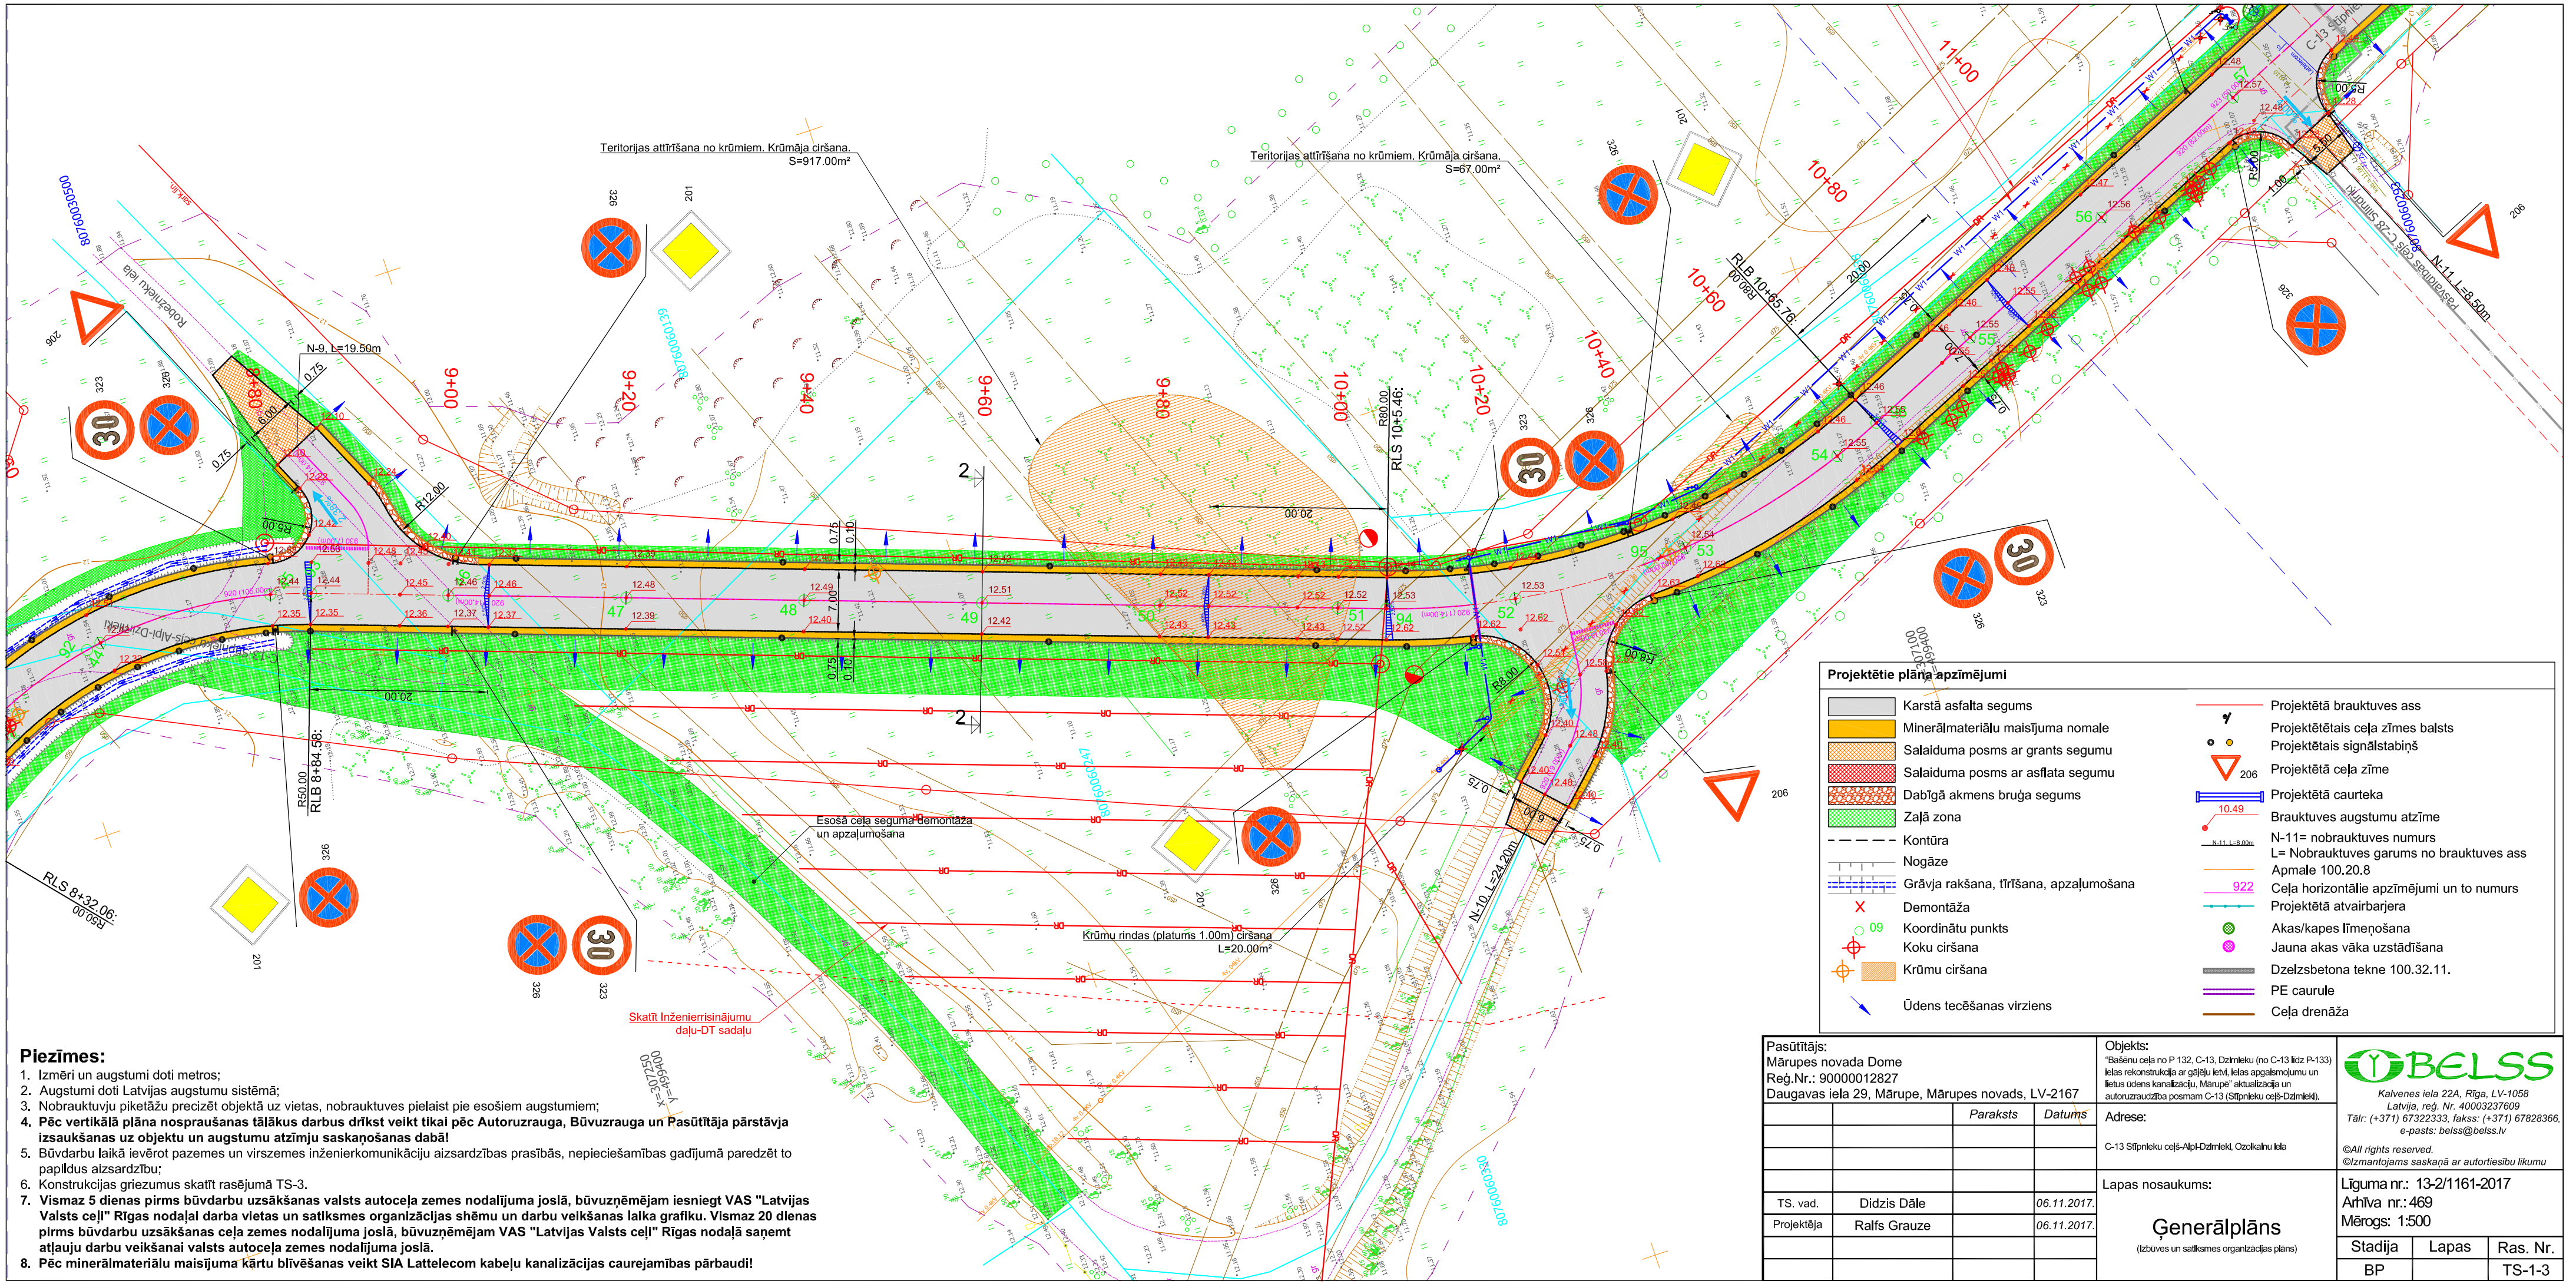


## Piezīmes:

1. Izmēri un augstumi doti metros;
2. Augstumi doti Latvijas augstumu sistēmā;
3. Nobrauktuvju piketāžu precizēt objektā uz vietas, nobrauktuves pielaist pie esošiem augstumiem;
4. **Pēc vertikālā plāna nospraušanas tālākus darbus drīkst veikt tikai pēc Autoruzrauga, Būvuzrauga un Pasūtītāja pārstāvja izsaukšanas uz objektu un augstumu atzīmju saskaņošanas dabā!**
5. Būvdarbu laikā ievērot pazemes un virszemes inženierkomunikāciju aizsardzības prasības, nepieciešamības gadījumā paredzēt to papildus aizsardzību;
6. Konstrukcijas griezumus skatīt rasējumā TS-3.
7. **Vismaz 5 dienas pirms būvdarbu uzsākšanas valsts autoceļa zemes nodalījuma joslā, būvuzņēmējam iesniegt VAS "Latvijas Valsts ceļi" Rīgas nodaļai darba vietas un satiksmes organizācijas shēmu un darbu veikšanas laika grafiku. Vismaz 20 dienas pirms būvdarbu uzsākšanas ceļa zemes nodalījuma joslā, būvuzņēmējam VAS "Latvijas Valsts ceļi" Rīgas nodaļā saņemt atļauju darbu veikšanai valsts autoceļa zemes nodalījuma joslā.**
8. **Pēc minerālmateriālu maisījuma kārtu blīvēšanas veikt SIA Lattelecom kabeļu kanalizācijas caurejamības pārbaudi!**

### Projektētie plāna apzīmējumi

- Karstā asfalta segums
- Minerālmateriālu maisījuma nomale
- Salaiduma posms ar grants segumu
- Salaiduma posms ar asfalta segumu
- Dabīgā akmens bruģa segums
- Zaļā zona
- Kontūra
- Nogāze
- Grāvja rakšana, tīrīšana, apzaļumošana
- Demontāža
- 09 Koordinātu punkts
- Koku ciršana
- Krūmu ciršana
- Ūdens tecēšanas virziens
- Projektētā brauktuves ass
- Projektētētais ceļa zīmes balsts
- Projektētais signālstabiņš
- 206 Projektētā ceļa zīme
- Projektētā caurteka
- 10.49 Brauktuves augstumu atzīme
- N-11= nobrauktuves numurs L= Nobrauktuves garums no brauktuves ass
- Apmale 100.20.8
- 922 Ceļa horizontālie apzīmējumi un to numurs
- Projektētā atvairbarjera
- Akas/kapes līmeņošana
- Jauna akas vāka uzstādīšana
- Dzelzsbetona tekne 100.32.11.
- PE caurule
- Ceļa drenāža

| Pasūtītājs: | | | |
|---|---|---|---|
| Mārupes novada Dome<br>Reģ.Nr.: 90000012827<br>Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167 | | | |
| | | *Paraksts* | *Datums* |
| TS. vad. | Didzis Dāle | | 06.11.2017. |
| Projektēja | Ralfs Grauze | | 06.11.2017. |

**Objekts:**
*Basēnu ceļa no P 132, C-13, Dzimleku (no C-13 līdz P-133) ielas rekonstrukcija ar gājēju ietvi, ielas apgaismojumu un lietus ūdens kanalizāciju, Mārupē" aktualizācija un autoruzraudzība posmam C-13 (Stīpnieku ceļš-Dzimleki).*

**Adrese:**
C-13 Stīpnieku ceļš-Alpi-Dzimleki, Czolkalnu iela


BELSS
*Kalvenes iela 22A, Rīga, LV-1058*
*Latvija, reģ. Nr. 40003237609*
*Tālr: (+371) 67322333, fakss: (+371) 67828366,*
*e-pasts: belss@belss.lv*



*©All rights reserved.*
*©Izmantojams saskaņā ar autortiesību likumu*


Lapas nosaukums:

# Ģenerālplāns

(Izbūves un satiksmes organizācijas plāns)

Līguma nr.: 13-2/1161-2017
Arhīva nr.: 469
Mērogs: 1:500

| Stadija | Lapas | Ras. Nr. |
|---|---|---|
| BP | | TS-1-3 |