GRIEZUMS PA CAURTEKAS ASI

(RISINĀJUMS CAURTEKĀM ZEM NOBRAUKTUVES)

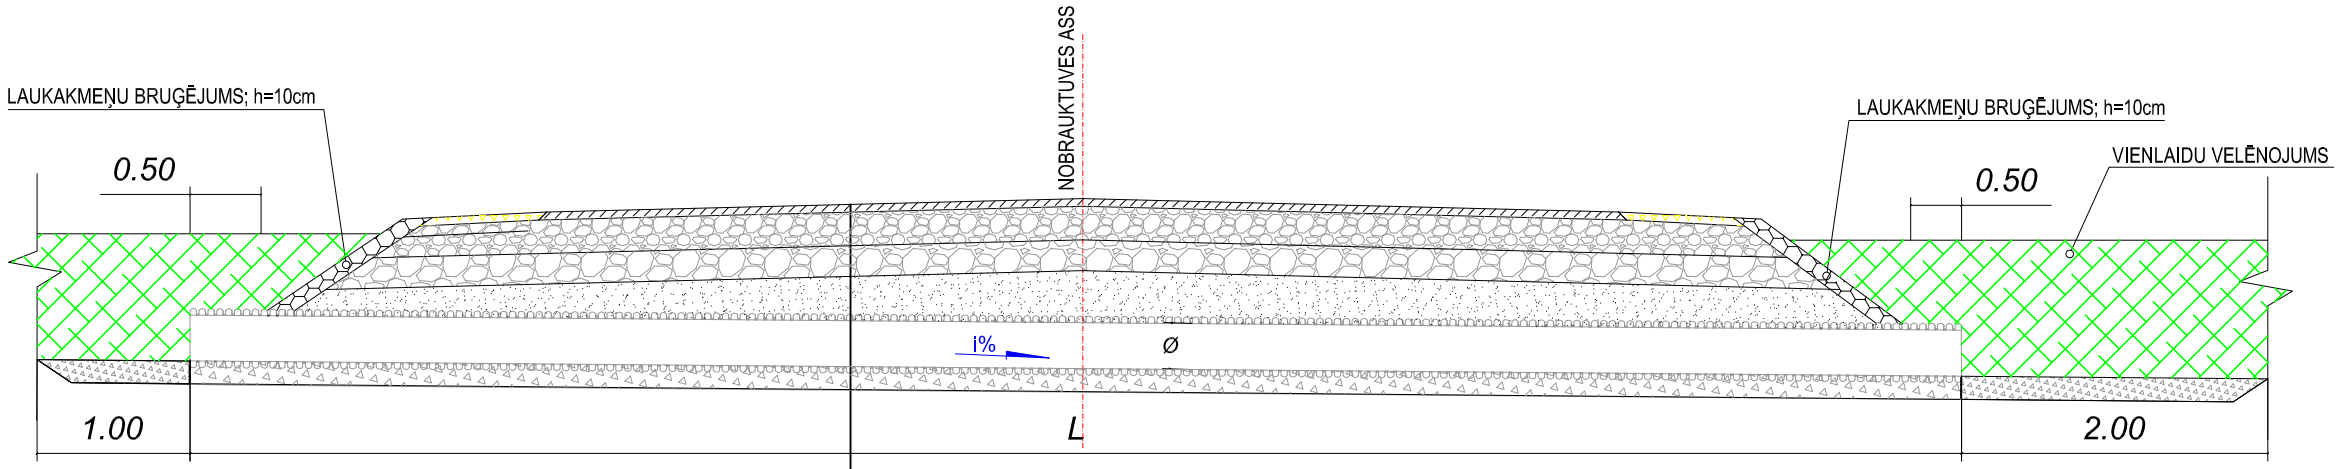

Karstais asfalts AC 11surf, h=5cm, SIII
Minerālmateriālu maisījums 0/45, h=15cm, NII
Minerālmateriālu maisījums 0/63ps, h=20cm, NIII
Vidēji rupja smilts, mitra, h=40cm, Kf>2m/dnn
Esošā grunts (sablīvēta)

GULTNES NOSTIPTINĀJUMS

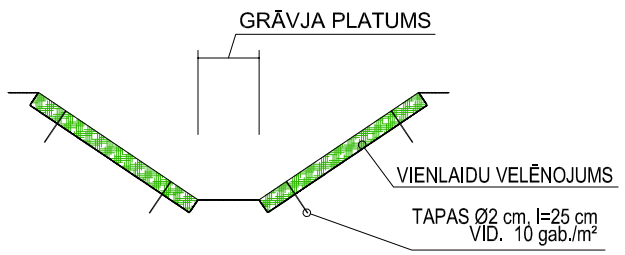

GALA RISINĀJUMA PLĀNS

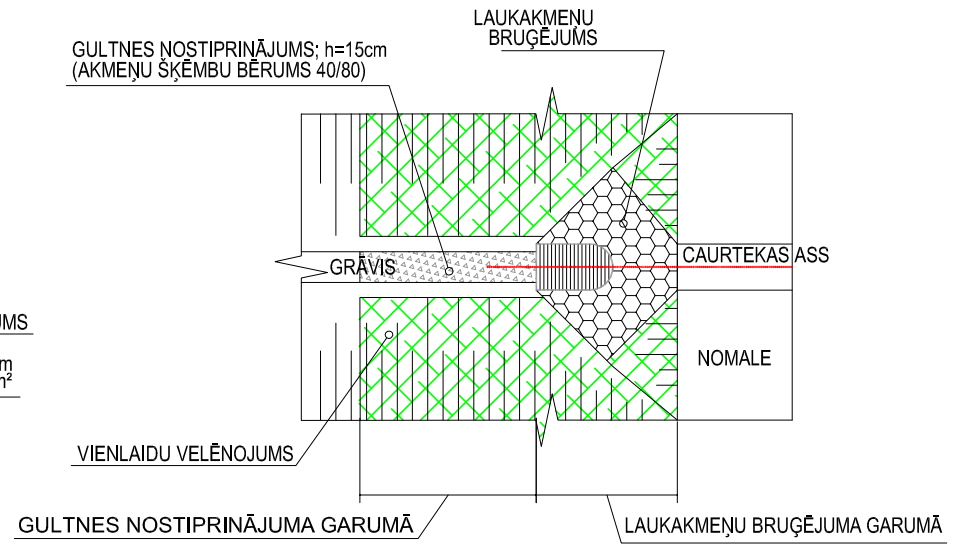

CAURTEKAS IZBŪVES TEHNOLOĢISKĀ SHĒMA

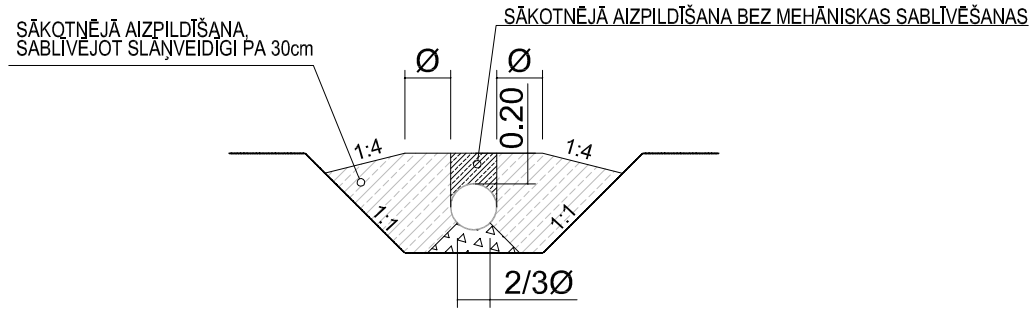

Piezīmes:

1. Caurteku izvietojumu skatīt plāna rasējumos CD -1.
2. Caurtekas pamata izlīdzinošais slānis var būt no minerālmateriālu maisījuma 0/16 atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2014".
3. Sākotnējās aizpildīšanas materiālam jāatbilst tām pašām prasībām.
4. Ieteces un izteces augstuma atzīmes precizēt būvniecības gaitā.
5. Augstumi un izmēri doti metros.
6. Ieteces un izteces augstuma atzīmes skatīt plānos.
7. Caurteku ieguldīšanu veikt atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2014" un ražotāja specifikācijai.
8. Nogāžu un tekņu nostiprināšanai izmantot lokāli pieejamos būvmateriālus.
9. Caurtekas stiprības klase lielāka vai vienāda ar T8.

Pasūtītājs:
Mārupes novada Dome
Reģ.Nr.: 90000012827
Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167

Objekts:
"Bašēnu ceļa no P 132, C-13, Dzimieku (no C-13 līdz P-133) ielas rekonstrukcija ar gājēju ietvi, ielas apgaismojumu un lietus ūdens kanalizāciju, Mārupē" aktualizācija un autoruzraudzība posmam C-13 (Stīpnieku ceļš-Dzimieki).

Adrese:
C-13 Stīpnieku ceļš-Alpi-Dzimieki, Ozolkalnu iela

		Paraksts	Datums
TS. vad.	Didzis Dāle		06.11.2017.
Projektēja	Ralfs Grauze		06.11.2017.

Lapas nosaukums:
Tipveida caurteka

BELSS
Kalvenes iela 22A, Rīga, LV-1058
Latvija, reģ. Nr. 40003237609
Tālr: (+371) 67322333, fakss: (+371) 67828366,
e-pasts: belss@belss.lv

©All rights reserved.
©Izmantojams saskaņā ar autortiesību likumu

Līguma nr.: 13-2/1161-2017
Arhīva nr.: 469
Mērogs: 1:50

Stadija	Lapas	Ras. Nr.
BP		TS-4-2